


Załącznik nr 4

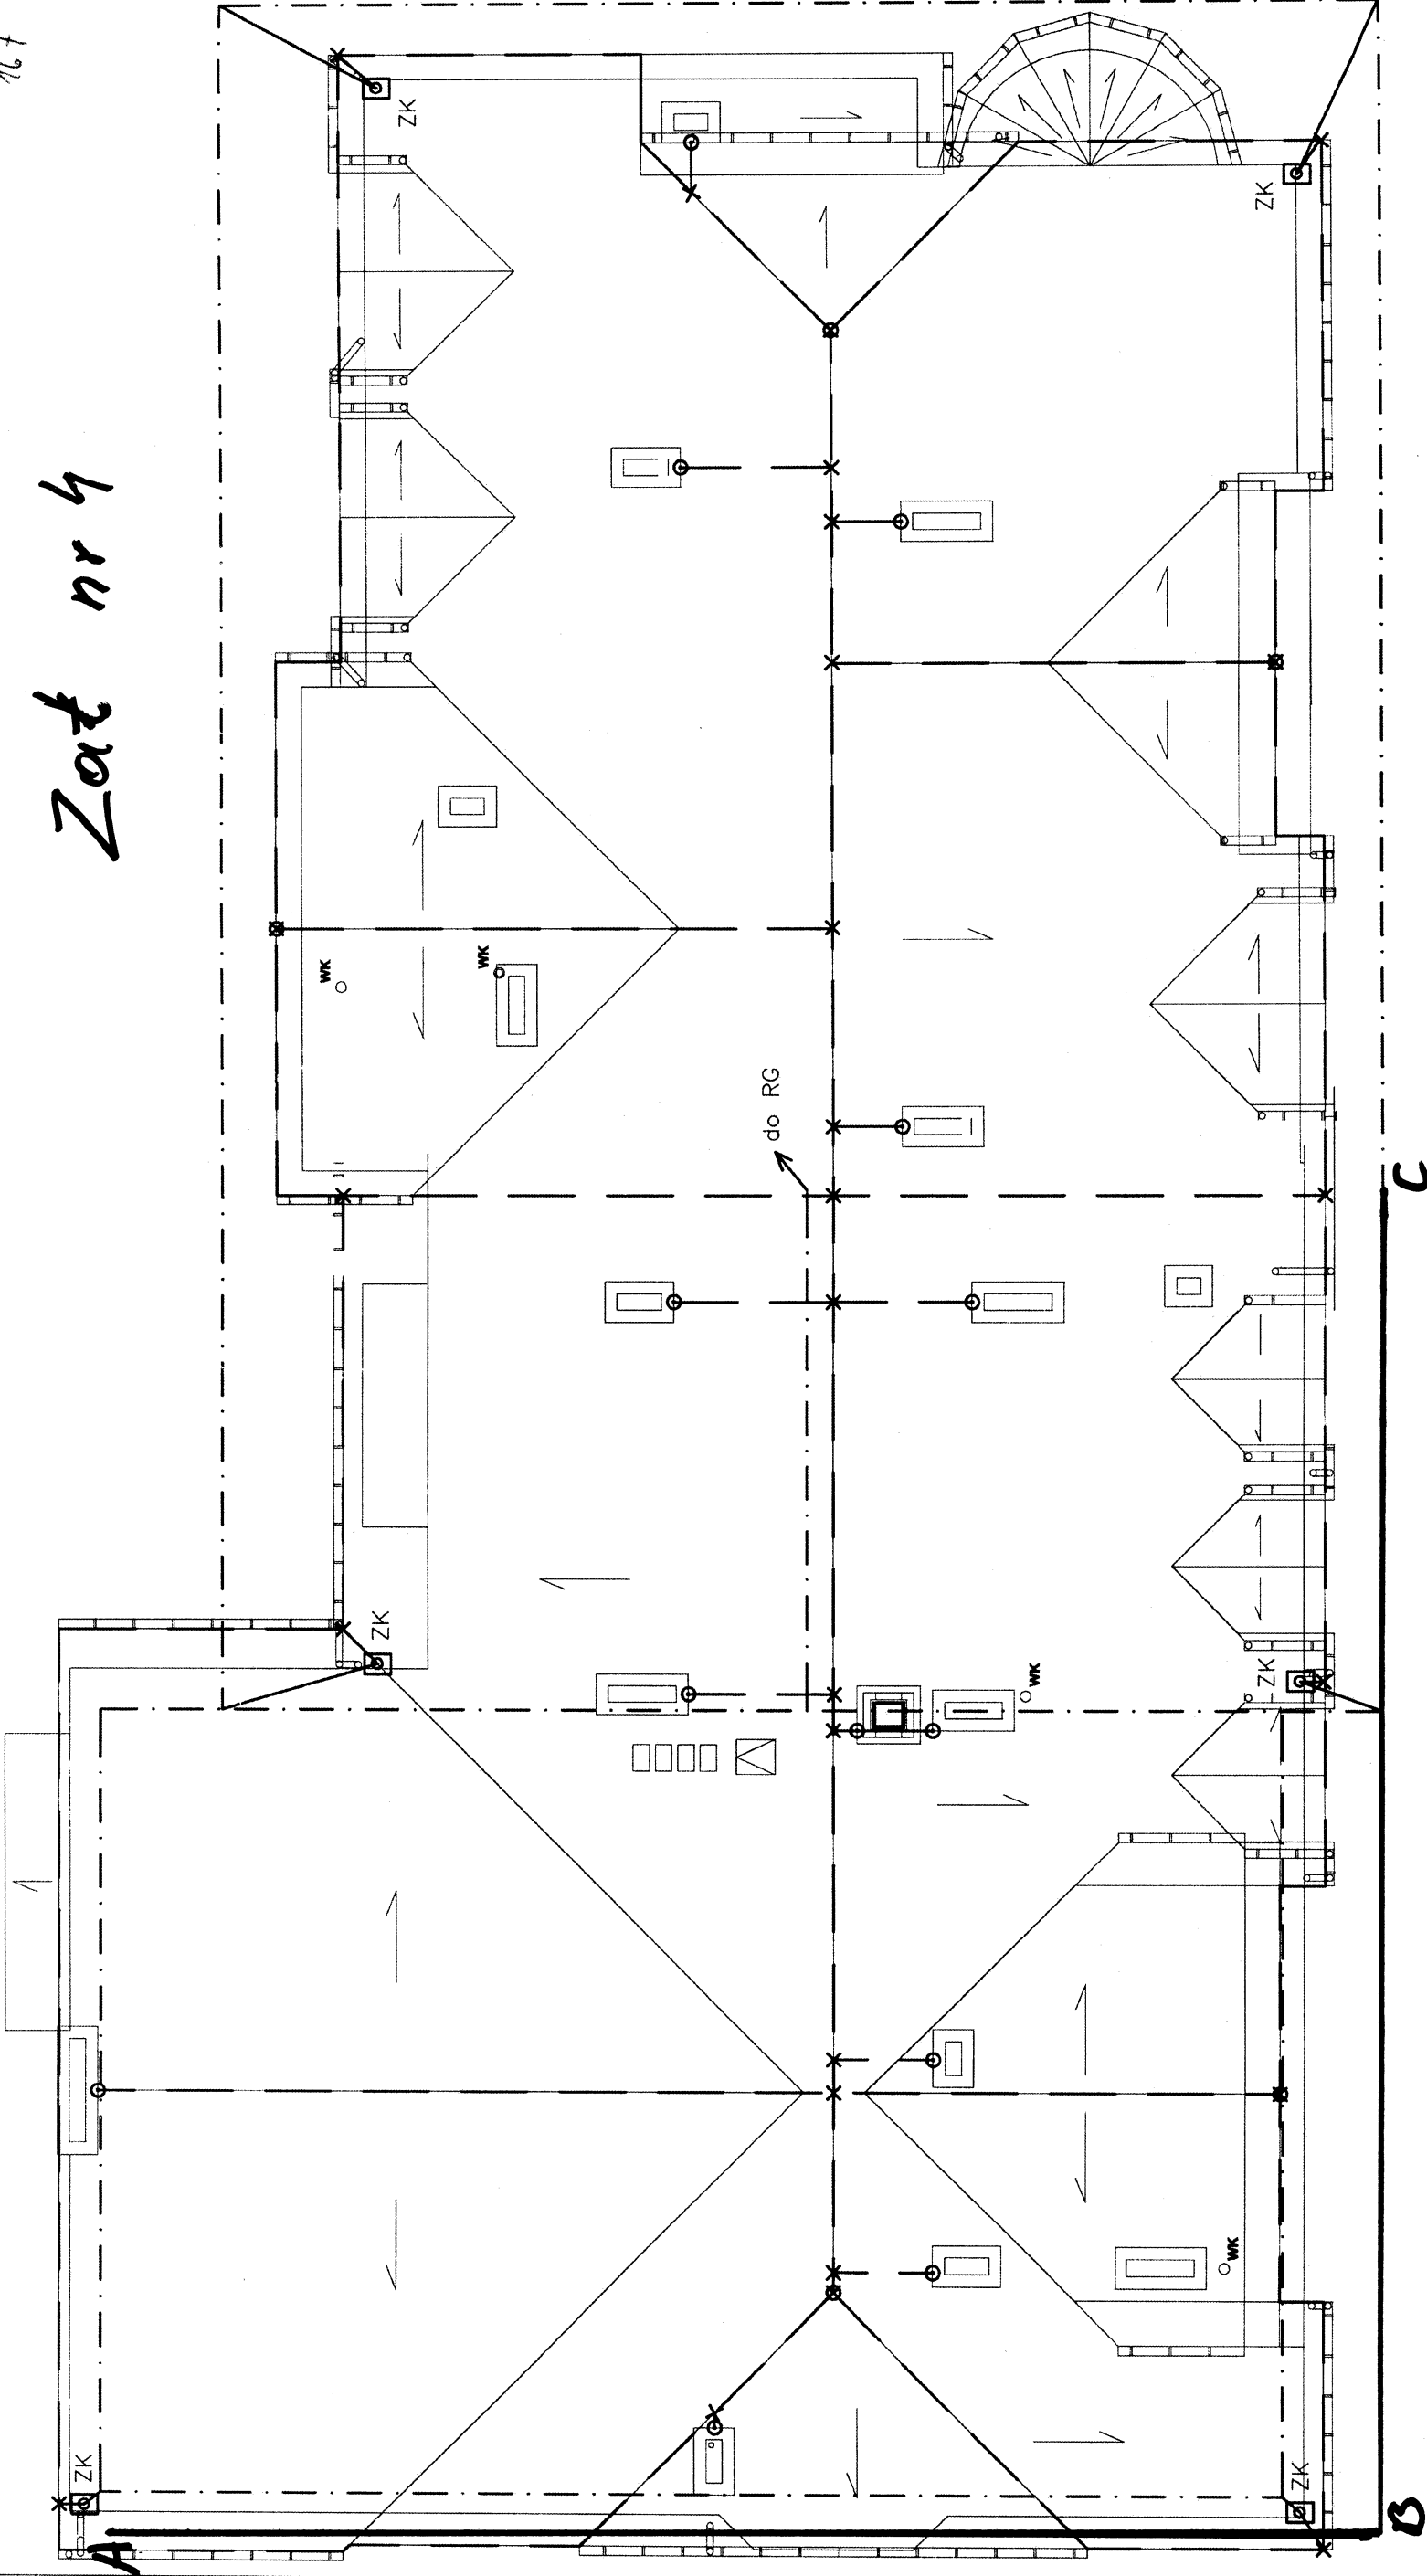

— ABC zakres do wykonania
uziemiu

LEGENDA	
— —	uziom poziomy FeZn30x4
— —	zwody poziome dFeZn 8mm
— —	przewody odprowadzające
○	zwody pionowe dFeZn 8mm
○	rura ochronna
x	złącze krzyżowe drut-drut
□	złącze kontrolne w puszcze

Wszystkie kominy należy zabezpieczyć przed wyładowaniami, stosując zwody pionowe przy kominach.
Zwody pionowe w postaci drutu FeZn 8mm prowadzić do wysokości:
— 0,35m ponad kominy,
— 0,15m ponad kalenicę dachu.
Złącza kontrolne w puszkach montować p/t na wysokości 0,5m od poziomu terenu.
Przewody odprowadzające prowadzić p/t w rurach ochronnych w zatynkowanych bruzdach.
Rynne metalowe połączyć ze zwodami za pomocą złączy rynnowych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZIŚLAW KUJEL 89-600 CHOJNICE, ul. Sukiełników 6	ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KARSINIE OBIEKTU BUDOWLANEGO: NA DZIAŁCE NR 613 W OBRĘBIE KARSIN	SKALA 1 : 100	NR RYS 28	SPRAWDZAJĄCY: INŻ. ZDZIŚLAW BIELAWSKI UAN-KZ-7210/7/87 specjalność: Instalacje elektryczne w zakresie instalacji elektrycznych
PROJEKTANT: INŻ. ZENON TRĄBALA NB-7210/253/79 specjalność: Instalacje elektryczne w zakresie instalacji elektrycznych	ASYSTENT PROJEKTANTA: MGR INŻ. ŁUKASZ BOBKOWSKI	28.12.2012	13.6	28.12.2012