



Karsin, 19.02.2015 r.

ZP 271.1.2015.3

WYKONAWCY - WSZYSTCY -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. Zagospodarowanie placu przed Domem Kultury w Karsinie, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 10.02.2015 r.

W związku z ogłoszeniem przedmiotowego przetargu proszę o udzielenie wyjaśnienia w następujących kwestiach:

1. Czy w celu oceny przez Zamawiającego spełniania równoważności pod względem funkcji oraz technologii wykonania oferowanych przez wszystkich oferentów urządzeń, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących dokumentów:
 - a. kart technicznych oferowanych urządzeń z rysunkiem i opisem technologii wykonania oraz elementów składowych (funkcji) zestawów oraz ich wymiarów ?
 - b. certyfikatów na każde urządzenie z osobna, wydanych przez niezależne jednostki certyfikujące zgodnie z normą PN-EN 1176 ?
2. W jaki sposób Zamawiający dokona oceny równoważności funkcjonalnej i technologicznej urządzeń zabawowych, jeżeli złożone oferty nie będą zawierały kart technicznych i certyfikatów urządzeń zaproponowanych przez poszczególnych wykonawców ?
3. Na którym etapie postępowania Zamawiający zamierza dokonać oceny złożonych ofert w sytuacji proponowania urządzeń równoważnych ?
4. Według Specyfikacji Technicznej wszystkie elementy konstrukcyjne mają być stalowe. Czy Zamawiający wymaga wykonania konstrukcji zestawów z profili stalowych o przekroju 80 x 80 mm ocynkowanych kąpielowo, malowanych proszkowo?
5. Czy elementy metalowe tj. uchwyty, rurki i poręcze muszą być wykonane ze stali ocynkowanej i malowane proszkowo, o grubości min. 26,9mm ?
6. Czy słuzgi zjeżdżalni oraz stelaż urządzeń muzycznych (bębenki) muszą być wykonane ze stali nierdzewnej?
7. Czy Zamawiający wymaga, aby boki zjeżdżalni, schodów i kiwaków były wykonane z płyty HDPE o grubości min. 19 mm?
8. Czy wymaga się wykonania elementów dekoracyjnych, wypełnień oraz barierek z HDPE?
9. Czy linaria mają być wykonane w liny niepalnej polipropylenowej wieloopłotowej, o grubości min. 16 mm, z rdzeniem stalowym?
10. Czy łańcuchy w huśtawkach mają być wykonane ze stali nierdzewnej, kalibrowane?
11. Czy podesty w zestawach zabawowych mają być wykonane z płyty powlekanej warstwą antypoślizgową z tworzywa sztucznego?
12. Czy Zamawiający wymaga, aby ścianki wspinaczkowe były wykonane ze sklejki wodoodpornej szalunkowej o grubości min. 15 mm oraz uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na żywicach?
13. Czy urządzenia mają być osadzone w fundamencie betonowym za pomocą kotew ze stali ocynkowanej?



Odpowiedzi:

- Ad. 1 Tak należy dołączyć.
Ad. 2. Patrz odp nr 1
Ad. 3. Na etapie oceny ofert.
Ad. 4. Zamawiający nie precyzuje przekroji profili stalowych, wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo.
Ad. 5. Zamawiający nie precyzuje przekroji profili stalowych, wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo.
Ad. 6. Ślizgi zjeżdżalni należy wykonać ze stali nierdzewnej. Zamawiający nie precyzuje materiału na stelaż urządzeń muzycznych.
Ad. 7. Zamawiający nie precyzuje, z jakiego materiału mają być wykonane boki zjeżdżalni i kiwaków, wymaga zgodności z normą PN-EN 1176.
Ad. 8. Zamawiający nie precyzuje, z jakiego materiału mają być wykonane elementy dekoracyjne, wymaga zgodności z normą PN-EN 1176.
Ad. 9. Zamawiający nie precyzuje grubości lin dla linarium, wymaga zgodności z normą PN-EN 1176.
Ad. 10. Zamawiający nie precyzuje, z jakiego materiału mają być wykonane łańcuchy, wymaga zgodności z normą PN-EN 1176
Ad. 11. Zamawiający wymaga zastosowania materiału antypoślizgowego.
Ad. 12. Zamawiający wymaga zastosowania materiału wodoodpornego.
Ad. 13. Tak.

2. Pytania z dnia 11.02.2015 r.

Mam pytanie odnośnie kwoty wadium w siwz podano kwotę 10.000,00 natomiast w formularzu oferty w oświadczeniu widnieje kwota 20.000,00, która z kwot jest prawidłowa ?

Drugie pytanie dotyczy ilości ławek
poz 24 przedmiaru jest 20 ławek
poz 47 przedmiaru również 20 ławek

Odpowiedzi:

Ad. 1. Wadium Należy wpłacić w wysokości 10 000 zł, zgodnie ze SIWZ i ogłoszeniem o zamówieniu. Sprostowano omyłkę w formularzu ofertowym.

Ad. 2. Należy wykonać 20 ławek. Ławki powinny być możliwie zbliżone wyglądem do ławek już zamontowanych na placu, w załączeniu zdjęcia ławek istniejących.

3. Pytania z dnia 13.02.2015 r.

1. W „Projekcie budowlanym” oraz w "Projekcie zagospodarowania działki 701/1" (Rys. nr 1) jest :
- wymiana nawierzchni utwardzonej - ilość - 171,50m², natomiast w przedmiarach robót poz. nr 33 jest - ilość 124m²
 - nawierzchnia trawiasta - ilość 861m², natomiast w przedmiarach robót poz. 8 jest ilość - 310m²



Proszę o sprecyzowanie prawidłowej ilości w/w nawierzchni i ew. poprawienie w przedmiarach robót.

2. W "Projekcie zagospodarowania działki 701/1" (Rys. nr 1) jest pokazane 20 szt. ławek , natomiast w przedmiarach robót jest w poz. 24 - 20szt. ławek oraz w poz. 47 - 20szt. ławek. Prosimy o podanie jaka ma być faktyczna ilość ławek oraz ew. poprawienie w przedmiarach robót.
3. Poz. nr 33 przedmiarów robót - jaki ma być kolor nawierzchni?
4. Poz. nr 42 przedmiarów robót - jaka ma być grubość nawierzchni z płyt tarasowych?

Odpowiedzi:

Ad. 1. Należy skalkulować i wykonać:

- wymiana nawierzchni utwardzonej - 171,5 m²
- nawierzchnia trawiasta - 862 m²

Ad. 2. Należy wykonać 20 ławek. Ławki powinny być możliwie zbliżone wyglądem do ławek już zamontowanych na placu, w załączeniu zdjęcia ławek istniejących.

Ad.3. Kolor w odcieniach pomarańczowych i niebieskich, zamawiający nie narzuca konkretnego koloru RAL.

Ad.4. Należy skalkulować i wykonać: płyty tarasowe o wymiarach 60x40x8 (405,5 m²) zgodnie z załączonym do niniejszych wyjaśnień opisem.

4. Pytania z dnia 13.02.2015 r.

1. Proszę o podanie koloru nawierzchni poliuretanowej.
2. Proszę o podanie gatunku (np. sosna) i rodzaju (np. rdzeniowe) drewna, z których mają być wykonane urządzenia zabawowe wraz z małą architekturą.
3. Proszę o podanie koloru wszystkich nawierzchni – kostka brukowa gr. 6 cm 20*10, płyty tarasowa 40*40, kostka brukowa gr. 8 cm 20*20?
4. Proszę o podanie koloru ogrodzenia.
5. Czy należy wykonać powierzchnię trawiastą o obmiarze 862 m²? Brak informacji w przedmiarze.

Jeśli tak, to jaka powinna być grubość warstwy ziemi? Oraz czy trawa powinna być wykonana siewem czy trawą z rolki?

6. Projekt budowlany zakłada wykonanie nawierzchni utwardzonej w ilości 725 m² natomiast przedmiar mówi o wykonaniu:
 - nawierzchni kostka brukową grubości 6 cm 124 m²
 - nawierzchni z kostką brukową grubości 8 cm 148 m²
 - nawierzchni płyt tarasowych 405.5 m

Proszę o podanie właściwych obmiarów do wyceny.




W przedmiarze dział PLAC ZABAW pozycja 7 rozścielenie ziemi 77,5 m³ oraz pozycja obsianie skarp 310 m². Czy ten zakres placu podlega wycenie? Brak takich informacji w projekcie.

7. Czy Zamawiający zgadza się na inny model piramidy wspinaczkowej? Jeśli tak, to czy może być to zaproponowany model na zdjęciach załączonych poniżej?

Propozycja 1.:

Materiały:


- Liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego o średnicy 16-18 mm
- Śruby maszynowe klasy 8.8
- Słup nośny o średnicy 159 mm i grubości ścianki 4mm
- Obręcz rozpierająca wykonana z rury ze stali nierdzewnej (gat. 1.4301) o średnicy 42,4 mm
- Fundament stanowi beton klasy min.C12/15

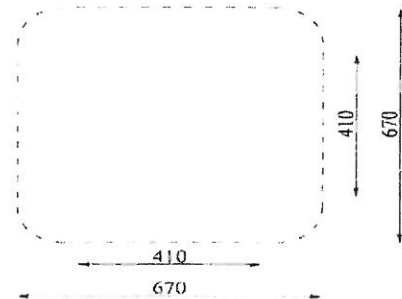


Propozycja 2.:

Materiały

- Liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego o średnicy 16-18 mm
- Śruby maszynowe klasy 8.8
- Słup nośny o średnicy 159 mm i grubości ścianki 4mm
- Obręcz rozpierająca wykonana z rury ze stali nierdzewnej (gat. 1.4301) o średnicy 42,4 mm
- Fundament stanowi beton klasy min.C12/15

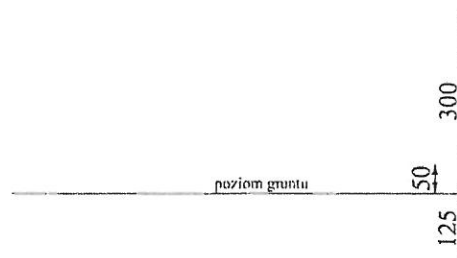



8. Czy zamawiający wyraża zgodę na zamontowanie jako jednego – spójnego urządzenia lokomotywa + wagon o parametrach:
- długość 4,74 m
 - wysokość 1,65 m
9. Proszę o udzielenie informacji do ilu % są akceptowane odchylenia od proponowanych wymiarów urządzeń zabawowych?
10. Czy zamawiający wyraża zgodę na zamontowanie karuzeli czteroramiennej bez płyty lub zaakceptuje karuzelę tarczową z siedziskami wraz z płytą, która spełnia wszelkie parametry zaprojektowanej karuzeli?
11. Proszę o podanie elementów, z których ma się składać zaprojektowany zestaw Balbinka?
- W dokumentacji widnieje wyłącznie zdjęcie podglądowe czy należy się nim sugerować, czy po udzieleniu przez Gminę odpowiedzi – przedstawienie zestawienia elementów zestawu można zaproponować inny układ rozmieszczenia części zestawu zabawowego, zakładając Państwa zestawienie elementów.
12. Proszę o podanie zestawienia elementów urządzenia – sześciokąt wielofunkcyjny.
13. Proszę o potwierdzenie czy huśtawka podwójna powinna posiadać górną belkę metalową? Brak informacji wyłącznie zdjęcie podglądowe.
14. Proszę o wyjaśnienie dotyczące poz. 46 w przedmiarze – wymiana opraw i masztów oświetlenia parkowego wys. około 3 m? Brak jakichkolwiek informacji w projekcie.
- Jeśli w/w czynność należy wykonać proszę o podanie więcej informacji tzn materiał z jakiego należy wykonać, parametry – oświetlenia jaki i masztów.

Odpowiedzi:

1. Kolor w odcieniach pomarańczowych i niebieskich, zamawiający nie narzuca konkretnego koloru RAL.
2. Urządzenia mają być wykonane z elementów stalowych.



3. Kostka 6 cm-kolor czerwony, kostka 8 cm - kolor antracyt, kostka 20x20 cm - kolor antracyt.
 4. Kolor czarny.
 5. Należy skalkulować i wykonać 862 m².
 6. Należy przyjąć zgodnie z projektem w ilości 725 m².
 - Kostka 20x10x6 cm 171,5 m²;
 - Kostka 20x20x8 cm 148 m²;
 - kostka 60x40x8 cm 405,5 m². – Uwaga: zmiana wymiaru kostki
- Zakres z poz. nr 7 i 8 podlega wycenie.
7. Zamawiający oceni na podstawie karty katalogowej dostarczonej wraz z ofertą. Zamawiający wymaga spełnienia funkcji i elementów składowych dla zestawów.
 8. Zamawiający oceni na podstawie karty katalogowej dostarczonej wraz z ofertą. Zamawiający wymaga spełnienia funkcji i elementów składowych dla zestawów.
 9. Do 5%.
 10. Zamawiający oceni na podstawie karty katalogowej dostarczonej wraz z ofertą
 11. Zamawiający wymaga spełnienia w zakresie funkcji i elementów składowych dla zestawów. Zamawiający dopuszcza inny układ rozmieszczenia elementów składowych.
 12. Zgodnie z poglądowym rysunkiem załączonym w dokumentacji.
 13. Tak.
 14. Parametry Lamp parkowych – zgodnie z załączona do niniejszych wyjaśnień rysunkiem.

5. Pytania z dnia 13.02.2015 r.

W związku z chęcią przystąpienia do w/w postępowania przetargowego zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie podanych w projekcie wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa.

1) Czy Zamawiający uzna za produkty równoważne urządzenia, których wymiary będą niemniejsze niż przedstawione w projekcie, a strefy bezpieczeństwa będą nie większe niż przedstawione w projekcie ze względu na możliwą konieczność zwiększenia powierzchni i wymiarów placu zabaw, a w szczególności ilości nawierzchni bezpiecznej?

2) Jaką tolerancję wymiarów Zamawiający przewiduje dla proponowanych rozwiązań równoważnych?

Odpowiedzi:

1. Zamawiający wymaga, aby wymiary były nie mniejsze oraz spełnione zostaną funkcje i elementy urządzeń. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wymiaru placu zabaw.
2. Zamawiający wymaga, aby wymiary były nie mniejsze oraz spełnione zostaną funkcje i elementy urządzeń.

6. Pytania z dnia 16.02.2015 r.

W nawiązaniu do chęci przystąpienia do postępowania przetargowego w charakterze Wykonawcy, poniżej przesyłam pytania dot. postępowania:



"Zagospodarowanie placu zabaw przed Domem Kultury w Karsinie".

1. Czy poz. 7 przedmiaru, zawiera zakup i dostawę ziemi urodzajnej?
2. Czy podsypka piaskowa (poz. 9-10 przedmiaru) ma być grubości 4 cm jak przedmiarze czy 10 cm jak w projekcie?
3. Czy warstwa dolna podbudowy (poz. 11-12) ma być 16 cm jak w przedmiarze czy 15 cm jak w projekcie?
4. Czy warstwa górna podbudowy (pz. 13-14) ma być 9 cm jak w przedmiarze czy 5 cm jak w projekcie?
5. Czy dostarczonych i zamontowanych ławek ma być łącznie 40 szt.?
Czy 20?
6. Warstwa górna podbudowy (poz. 37- 38) ma być 9 cm jak w przedmiarze czy 5 cm jak w projekcie?
7. Brak w projekcie opisu oświetlenia parkowego- specyfikacji do masztów i opraw (pozycja 46 w przedmiarze).

Odpowiedzi:

Ad. 1. Tak.

Ad. 2. Należy skalkulować 10 cm podsypki.

Ad.3. Należy skalkulować 10 cm podbudowy - zgodnie z przedmiarem (poz 11 15cm minus poz 12. 5cm).

Ad. 4. Należy skalkulować 5 cm podbudowy - zgodnie z przedmiarem i projektem (poz 13 8cm minus poz 14. 3cm)

Ad. 5. 20 szt. Ławki powinny być możliwie zbliżone wyglądem do ławek już zamontowanych na placu, w załączeniu zdjęcia ławek istniejących.

Ad.6. Należy skalkulować 5 cm podbudowy - zgodnie z przedmiarem i projektem.(poz 37 8cm minus poz 38. 3cm).

Ad.7. Parametry Lamp parkowych – zgodnie z załączoną do niniejszych wyjaśnień rysunkiem.

7. Pytania z dnia 16.02.2015 r.

w nawiązaniu do przetargu na Zagospodarowanie placu przed Domem Kultury w Karsinie, zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Ile ławek należy przyjąć do wyceny? Na planie zagospodarowania znajduje się 20 ławek, natomiast w przedmiarze pozycja zawierająca ławki pojawia się dwa razy co wskazywałoby na 40szt.
2. Czy do wykonania trawników należy użyć dowiezionej ziemi urodzajnej czy wykorzystać istniejący grunt?
3. Gdzie znajduje się piaskownica, o której mowa w opisie technicznym? Prosimy o podanie szczegółów na temat piaskownicy.
4. Czy projektowany pomnik wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Jeśli tak, prosimy o szczegóły na temat pomnika.
5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający żąda wniesienia wadium 10000zł, a nie jak jest to w formularzu 20000zł.



6. Prosimy o podanie parametrów i szczegółów na temat wymiany opraw i masztów oświetlenia parkowego.

Odpowiedzi:

1. Do wyceny należy przyjąć 20 sztuk ławek. Ławki powinny być możliwie zbliżone wyglądem do ławek już zamontowanych na placu, w załączeniu zdjęcia ławek istniejących.
2. Należy użyć dowiezionej ziemi.
3. W zakresie zamówienia nie występuje piaskownica.
4. Nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający potwierdza, wadium Należy wpłacić w wysokości 10 000 zł,
6. Parametry Lamp parkowych – zgodnie z załączoną do niniejszych wyjaśnień rysunkiem.

8. Pytania z dnia 18.02.2015 r.

Na podstawie art. 38. ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

W przedmiarze robót (książka przedmiarów), stanowiącym załącznik do SIWZ w poz. 24 i poz 47 jest podwójny zapis dotyczący ławek:

„poz. 24 - dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw- ławka – szt. 20”

„poz. 47 - dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem - szt. 20”

Pytanie : jaką ilość ławek należy dostarczyć i zamontować?

Odpowiedzi:

1. Należy dostarczyć i zamontować 20 ławek. Ławki powinny być możliwie zbliżone wyglądem do ławek już zamontowanych na placu, w załączeniu zdjęcia ławek istniejących.

Ponadto Zamawiający informuje, iż załączony przedmiar nie stanowi podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia, który należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz powyższymi wyjaśnieniami.

GMINA KARSIN
83-440 KARSIN, ul. Długa 222
REGON 191675155
NIP 5911598654

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke



Właściwości:

- Delikatnie płukana powierzchnia z dodatkiem kamienia naturalnego.
- Podwyższona wytrzymałość i odporność na ścieranie.
- Hydrofobizacja – redukcja wykwitów wapiennych.
- Odporność na mróz i sól.
- Produkt kombi - wszystkie formaty kamieni na jednej warstwie palety.
- Możliwość komponowania z innymi produktami Stein+Design.

Cechy:




Zastosowanie:

- Wokół domu: podjazdy, dziedzińce, tarasy, ścieżki.
- W ogrodzie: ścieżki, aleje.
- Podjazdy do garażu, parkingi.
- Place, chodniki, pasaże.


Jednolita powierzchnia:

strona 78


Kolory:

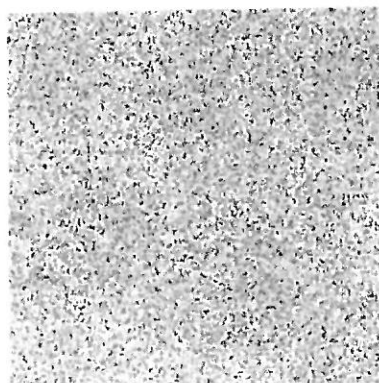

jasny granit

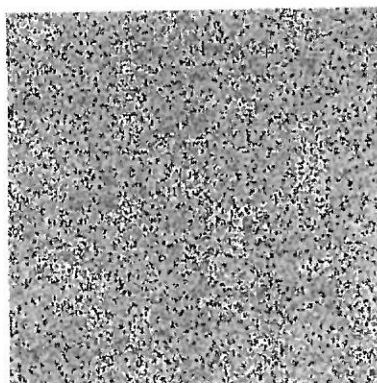

szary granit

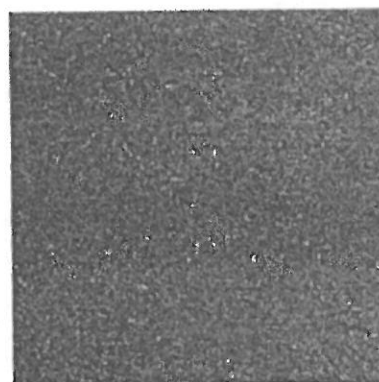

antrecytowy bazalt

Wymiary: $60 \times 40 \times 8$ - jasny granit

Formaty:


kostka brukowa - kombiforma
grubość: 8 cm



Ilość kamieni
na warstwie:
 20×20 cm – 5 szt.
 30×20 cm – 15 szt.


Nie ma możliwości
zamówienia
pojedynczych
formatów kamieni.

kostka brukowa - kombiforma
grubość: 8 cm

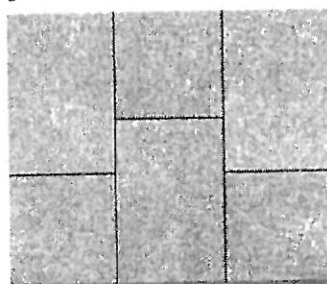

Ilość kamieni
na warstwie:
 40×40 cm – 3 szt.
 60×40 cm – 3 szt.

Nie ma możliwości
zamówienia
pojedynczych
formatów kamieni.

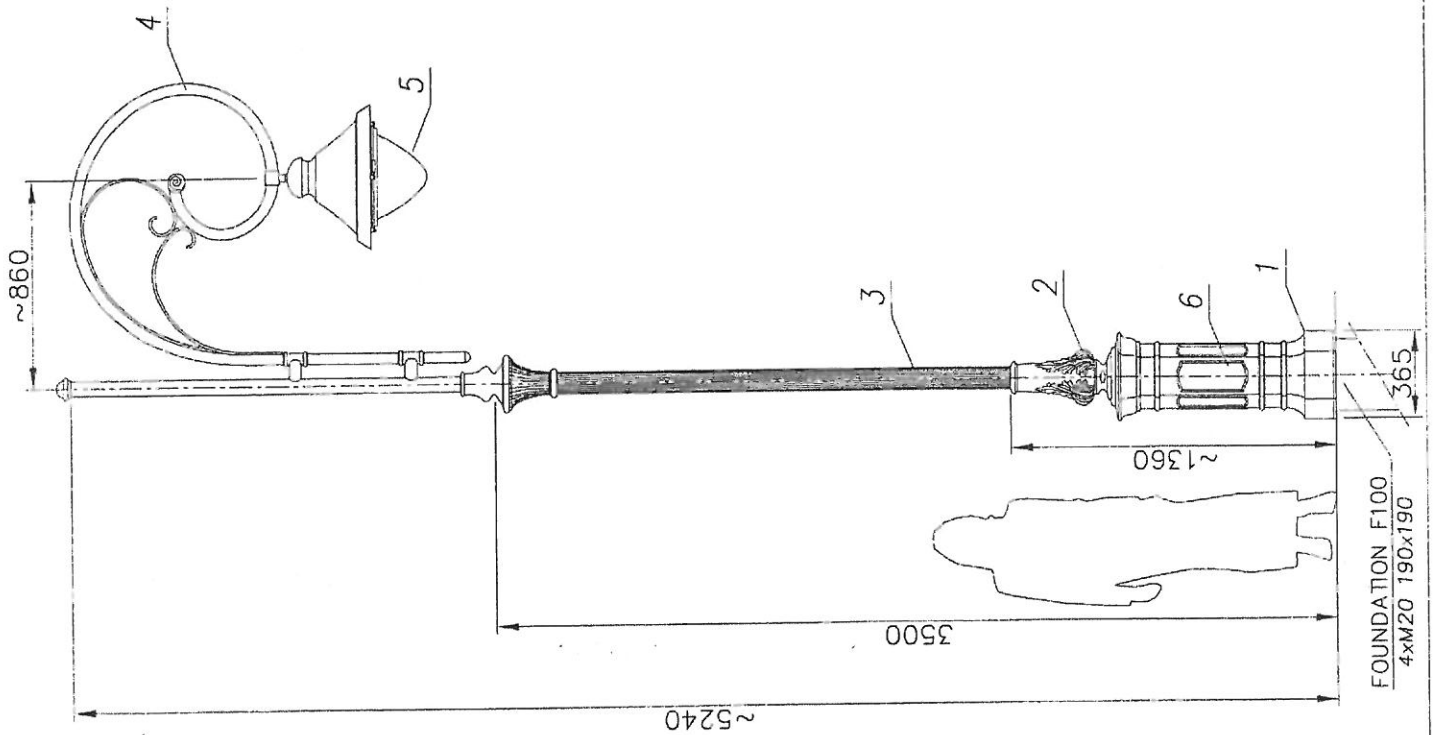

Kolor czarny

MALOWANIE:

PAINING

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION F100
FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

nazwa/name	wartość value
strefa obciążenia wiatrem wind zone	I
wsp. dynamiczny dynamic rate	1.2
kategoria terenu terrain category	II
klasa obciążenia load class	B
częściowy wsp. dla obc. wiatrem partial rate for wind load	1.2
częściowy wsp. dla obc. stałego partial rate for fixed load	1.2
obliczeniowa prędkość wiatru wind speed	22 [m/s]

7	Przewód/Cable YDY 3x1.5mm ²	-	-	-	-	-
6	Tabliczka przył./ Fuse box	-	-	1	-	-
5	Oprawa/Luminary 10B OPAL	-	-	1	-	-
4	Ramię/ Arm R181	-	-	1	-	-
3	Rura kanel./ Flute pipe ø80	-	-	1	-	-
2	Ozdoby/ Decorations	-	-	1	-	-
1	Baza stupa/ Pole base N	-	-	1	-	-
nr	nazwa	rysunek	ilość	material	ilość	waga
					jedn. i cark.	uwagi