



SCHEMAT ZJAZDU


SKALA 1:50

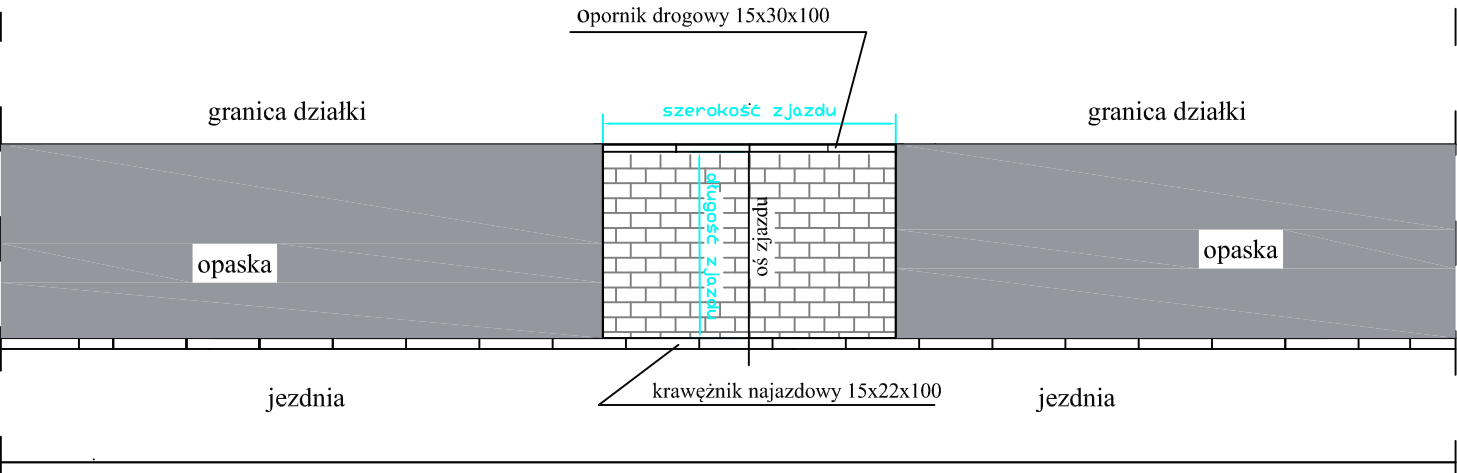

KONSTRUKCJA ZJAZDU SKALA 1:10

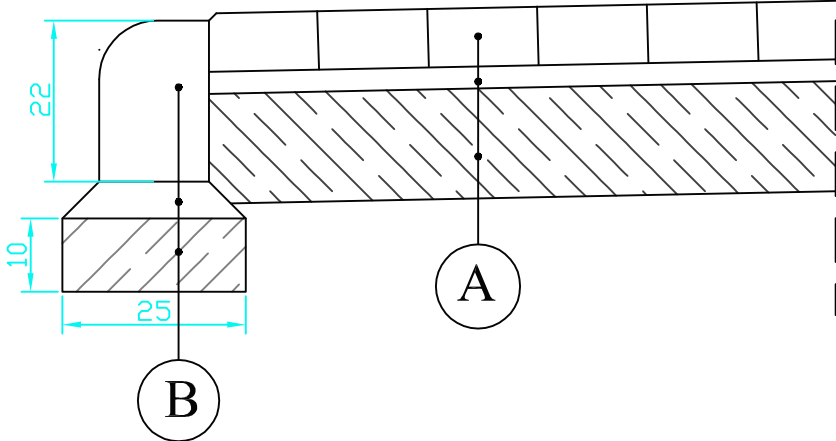

PRZEKRÓJ WZDŁUŻ OPASKI SKALA 1:50

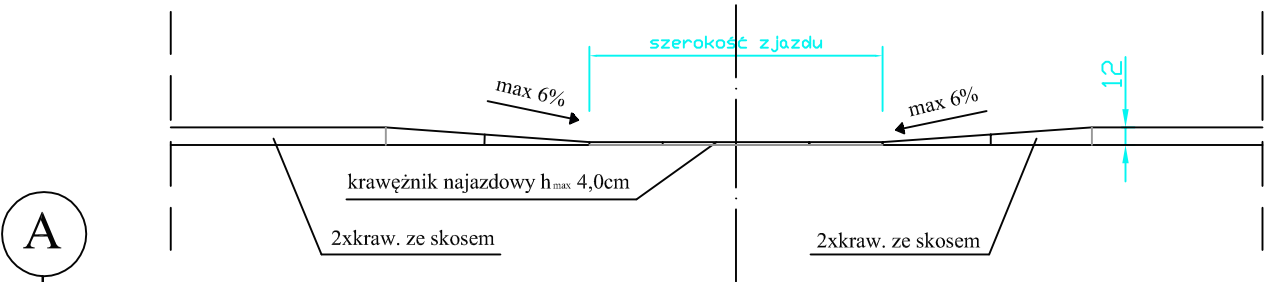

A

- kostka betonowa 10x20 gr. 8cm
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm

B

- krawężnik najazdowy 15x22x100
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- ława betonow zwykła B-10 gr. 10cm

DUET
JANUSZ SZCZEPAŃSKI

ul. Nałkowskiej 1
77-100 Bytów
tel./fax. 822 46 08
kom. 603 371 513

INWESTOR: Gmina Karsin ul. Długa 222, 83-440 Karsin		
TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w m. Wdzydze Tucholskie dz. nr 117.		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Szczepański upr. bud. nr POM/0079/POOD/14	podpis	DATA: październik 2016
OPRACOWAŁ: Janusz Szczepański upr. bud. nr POM/0082/ZOOD/09	podpis	SKALA 1:50, 1:10
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT ZJAZDU		Rys. nr 3