



Przekrój normalny  
Ul. 4-go Marca  
Ciąg pieszo-jezdny  
skala 1:50

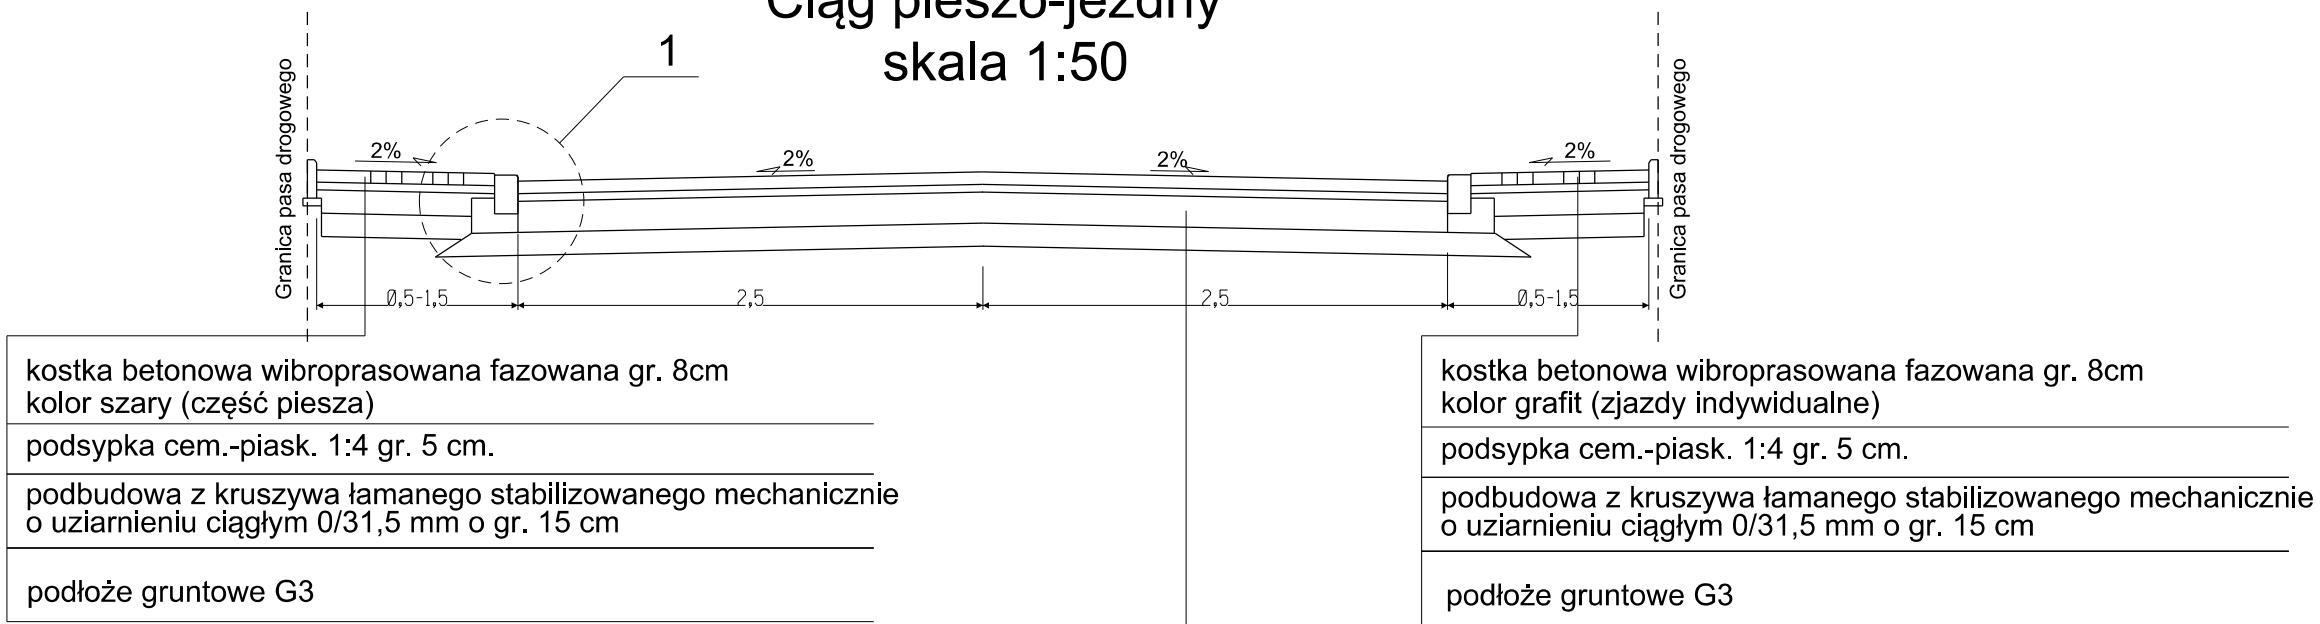

Szczegół konstrukcyjny skala 1:10

Krawężnik drogowy typu opornik 25x12x100cm

Beton B-15

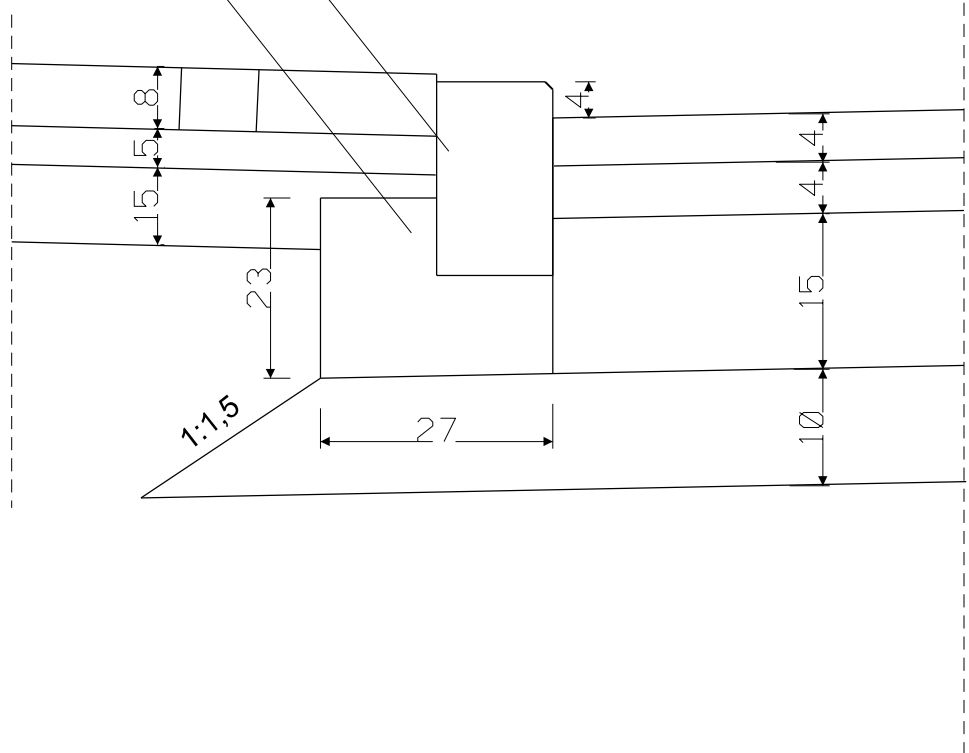

warstwa ścieralna AC11S gr 4cm
warstwa wiążąca AC16W4cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o gr. 15 cm
mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm
podłoże gruntowe G3

Nazwa i adres obiektu budowlanego Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. 4-go Marca w m. Karsin			
Inwestor: Gmina Karsin			
Nazwa rysunku Przekrój normalny		Skala 1:50 Nr rys 4	
Branża	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant br. drogowy	mgr inż. Daniel Folehr	Upr. bud. POM/0101/POOD/11	
Sprawdził br. drogowy	mgr inż. Jan Burglin	Upr. bud. GPKG-I-7342-9/95	
20 sierpień 2016			