


INSTALACJA WODOCIĄGOWA

skala 1:100

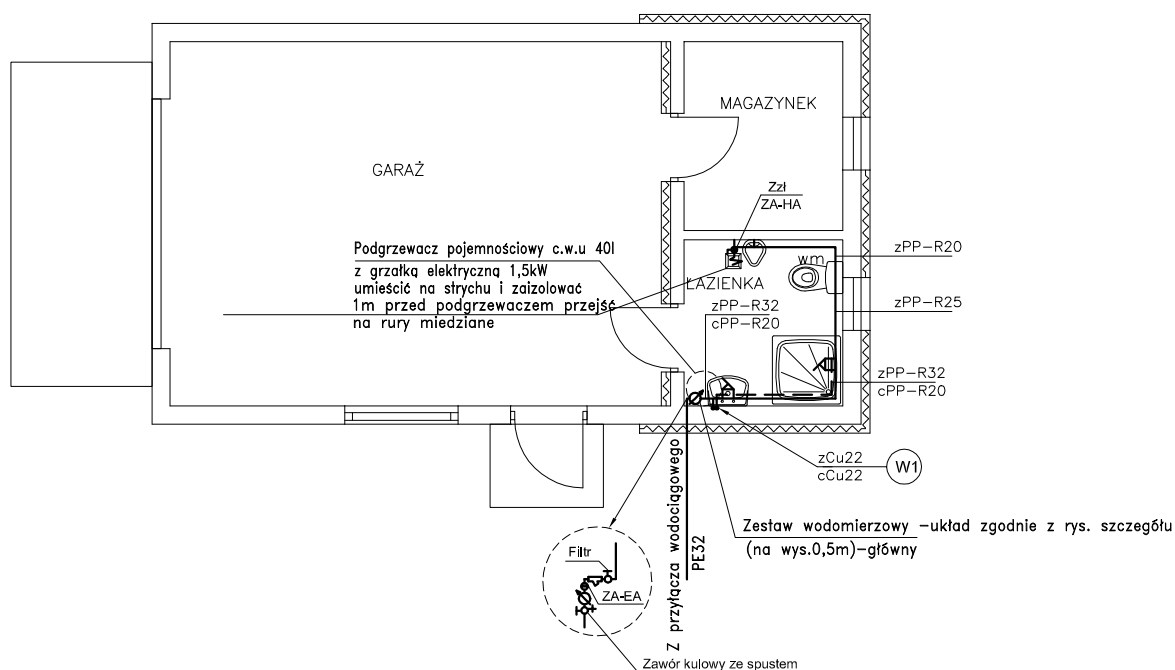

Uwagi do instalacji wodociągowej:

- przewody wykonać z rur z polipropylenowych np: firmy "Wavin" BORplus
- przewody prowadzić bruzdach ściennych na wys. ~120cm ze spadkiem do zestawu wodomierzowego w celu umożliwienia okresowego odwodnienia
- przewody prowadzić w izolacji z pianki polietylenowej
- armaturę w przyborach podłączać tak by woda zimna była z prawej strony
- w bruzdach ściennych przewody wody zimnej prowadzić pod przewodami ciepłej
- przejścia przez ściany wykonać w tuleji ochronnej
- pozostałe dane patrz rozwinięcie instalacji wodociągowej

