


Zakres robót do wykonania oraz dane techniczne dachu:

Lp.	Rodzaj robót	Zakres prac
1.	Powierzchnia dachu	396 m ²
2.	Obróbka kominów	7 szt.
3.	Montaż obróbek blacharskich	100 mb
4.	Montaż rynien ϕ 150	17 mb
5.	Montaż rur spustowych ϕ 100	14 mb
6.	Pokrycie dachu papą asfaltową jednowarstwowo na tekturze, izolacyjną 400 ml	396 m ²
7.	Docieplenie dachu styropapą EPS 100 o gr. 15 cm	396 m ²
8.	Izolacja dachu papą termozgrzewalną podkładową gr. 4,2	396 m ²
9.	Izolacja dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową gr 5,2	396 m ²
10.	Montaż kominów wentylacyjnych. Przyjęto że 1 kominiek powinien przypadać od 40 m ² do 60 m ² dachu	10 kpl.
11.	Budowa ogniomuru	62 mb
12.	Pokrycie ogniomuru blachą stalową powlekaną o gr. 0,5	62 mb
13.	Montaż czapek na kominy (obróbka blacharska)	7 kpl.

Uwaga:

Powyższe informacje pozostają do sprawdzenia w terenie.

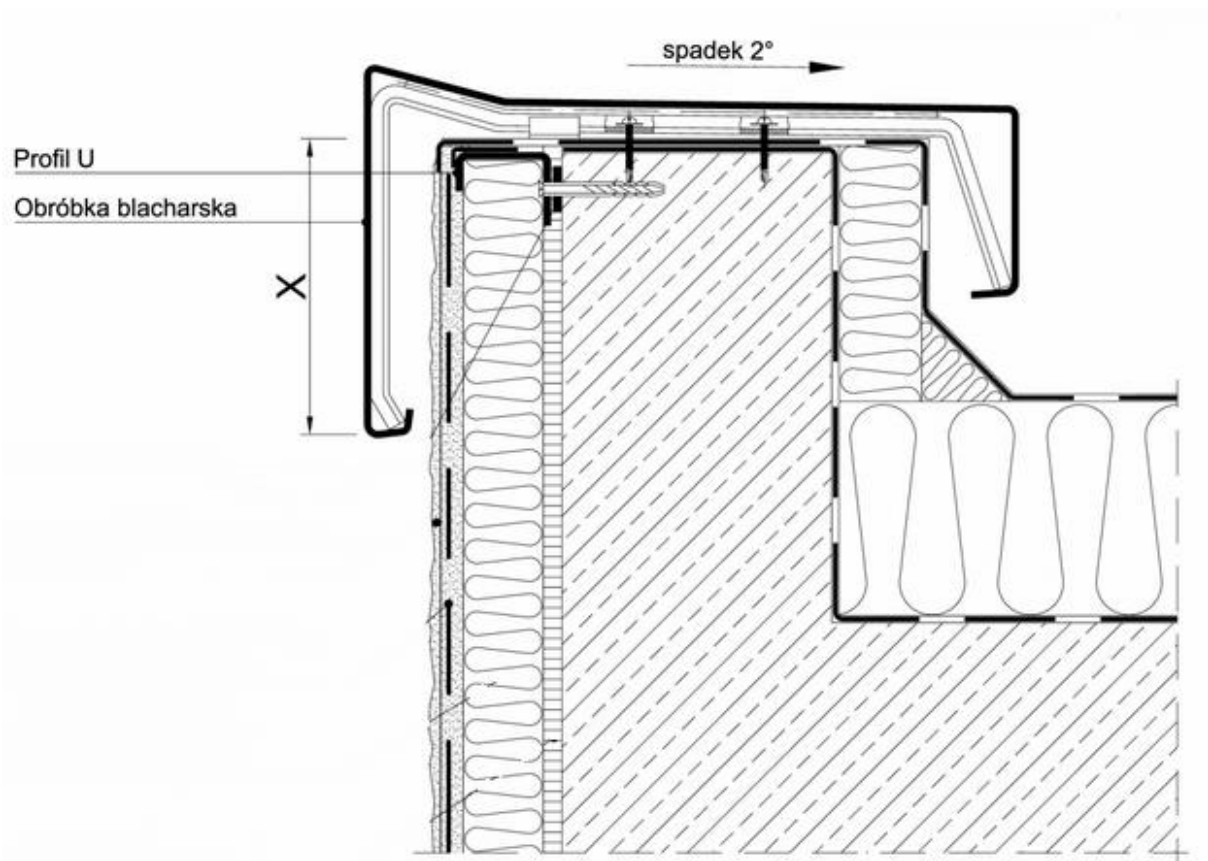

Rys. 1 Przykład wykonania detalu połączenia stropodachu ze ścianą konstrukcyjną. Szczegóły do ustalenia z Inwestorem (ocieplenie ściana konstrukcyjnych nie wchodzi w zakres inwestycji).