


PRZĘKRÓJ PRZĘZ NAWIERZCHNIĘ POLIURETANOWĄ

1 cm	warstwa wierzchnia EPDM - kolor czerwony i szary
3 cm	warstwa amortyzująca SBR
5 cm	warstwa klinująca z kruszywa kamiennego 0-31,5mm
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm
10 cm	warstwa odsączająca - piasek
	grunt rodzimy

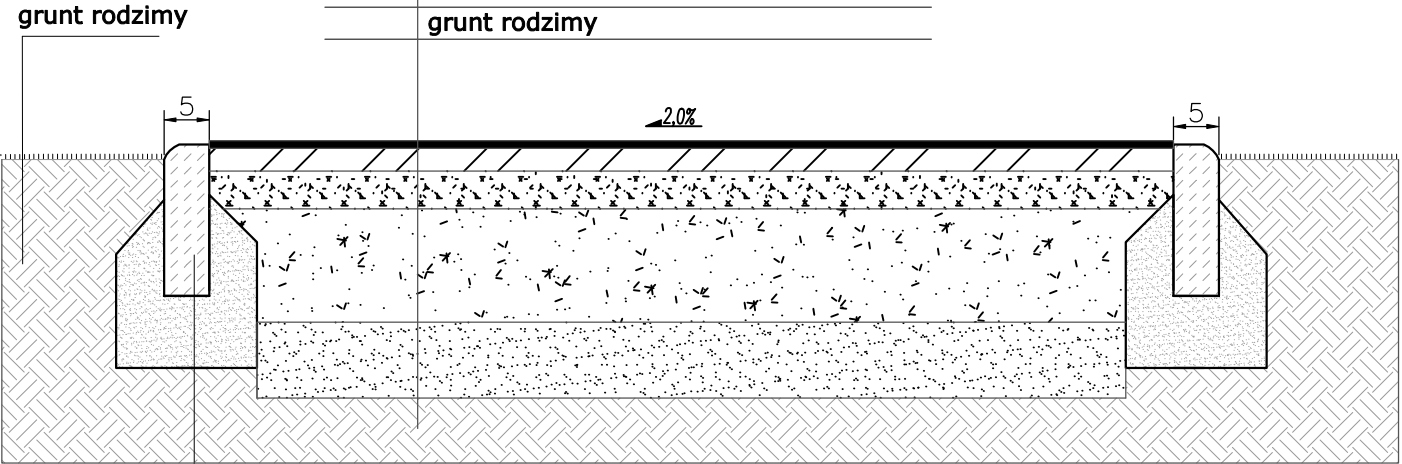

obrzeże GUMOWE 5x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Nazwa zadania: "PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZYNALEŻNEGO DO ŻŁOBKA PTYŚ W KARSINIE"			
Adres inwestycji: UL. DŁUGA 31, 83-440 KARSIN		Nr działki: 1025/2 DBRĘB 0005	
Inwestor: GMINA KARSIN UL. DŁUGA 222 83-440 KARSIN		Numer arkusza: A_3	Skala: 1:10 Data: 27.06.2025
Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOWE ALEKSANDRA KUŚMIERZ UL. WYŻYNNĄ 16/47 20-560 LUBLIN		Tytuł arkusza: NAWIERZCHNIA EPDM - PRZĘKRÓJ Nr uprawnień: LBOIA/70/10	
Opracowanie: mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Kuśmierz	Specjalność: Architektura Krajobrazu	Projektant: mgr inż. arch. Michał Kwiatkowski	Specjalność: Architektoniczna bez ograniczeń
Podpis:		Podpis:	