

ZP 271.12.2025.11

WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej Borsk-Wiele-Lubnia**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 26.09.2025 r.


Firma w związku z ogłoszeniem nr 2025/BZP 00420456/01 z dnia 12 września 2025 r. na roboty budowlane pn.: „**Budowa ścieżki rowerowej Borsk-Wiele-Lubnia**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Proszę o podanie specyfikacji technicznej barier stalowych.

Odp. 1

Barierki drogowe ocynk i zabezpieczające wzdłuż ścieżki rowerowej należy przyjąć w standardzie typowym, zgodnym z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi.

Bariery:

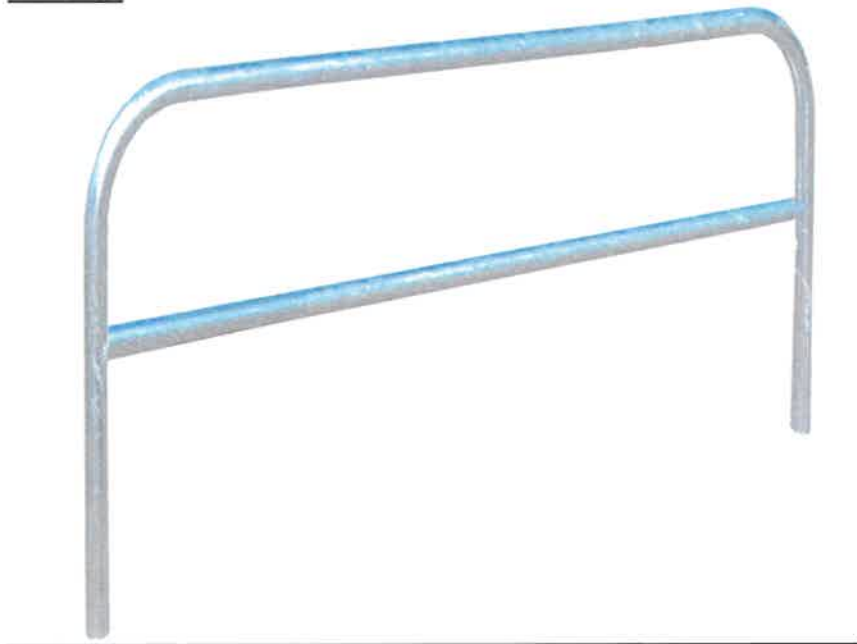

- 2) Proszę o podanie specyfikacji technicznej umocnienia skarp.

Odp. 2

Ilość geowłókniny zbrojącej na skarpy należy przyjąć zgodnie ze stanem faktycznym w terenie i zweryfikować podczas realizacji robót. Przewidziano montaż murów oporowych, zbrojenia skarp.

- 3) Proszę o doprecyzowanie na PZT, gdzie należy umocnić skarpy geowłókniną?

Odp. 3

Ilość geowłókniny zbrojącej na skarpy należy przyjąć zgodnie ze stanem faktycznym w terenie i zweryfikować podczas realizacji robót.

- 4) Proszę o podanie lokalizacji i specyfikacji odwodnienia drogi pod chodnikiem.

Odp. 4

Montaż korytek odwróconych z odwodnieniem drogi istniejącej w ilości 19 szt. w rozstawie co 20 metrów – zakres w miejscowości Kliczkowy. Zakres Wiele-Lubnia 15 szt. korytek z miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- 5) Proszę o podanie specyfikacji technicznej ławek i koszy.

Odp. 5

Ławki:



Kosze:



- 6) Proszę o dołączenie stałej organizacji ruchu.

Odp. 6

Projekt organizacji ruchu jest po stronie wykonawcy.

- 7) Proszę o podanie grubości warstw gruntu stabilizowanego cementem $RM=1,5-2,5$ MPa pod zjazdami, warstwa jest w przekroju konstrukcyjnym opisana bez grubości, w opisie brak opisu warstw konstrukcyjnych.

Odp. 7

20 cm podbudowa z tłucznia 0-31,5 po zagęszczeniu, 8 cm asfaltu.

- 8) Proszę o podanie specyfikacji technicznej warstw bitumicznych oraz kruszywa.

Odp. 8

Zgodnie z częścią opisową oraz rysunkową dokumentacji.

- 9) Proszę o podanie lokalizacji na PZT, gdzie znajdują się nawierzchnie z kostki betonowej.

Odp. 9

Zakres prac związanych z kostki betonowej należy zweryfikować na miejscu na podstawie wizji lokalnej i stanu faktycznego, a także na podstawie dokumentacji projektowej.

- 10) Proszę o podanie specyfikacji technicznej wykonania przepustów rurowych o średnicy 20 cm.

Odp. 10

Zgodnie z częścią opisową oraz rysunkową dokumentacji.

11) Czy w związku z dużą liczbą drzew przeznaczonych do wycinki Zamawiający planuje nasadzenia zastępcze?

Odp. 11

Nasadzenia po stronie Zamawiającego.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke