


PIŁKOCHWYT skala 1:100

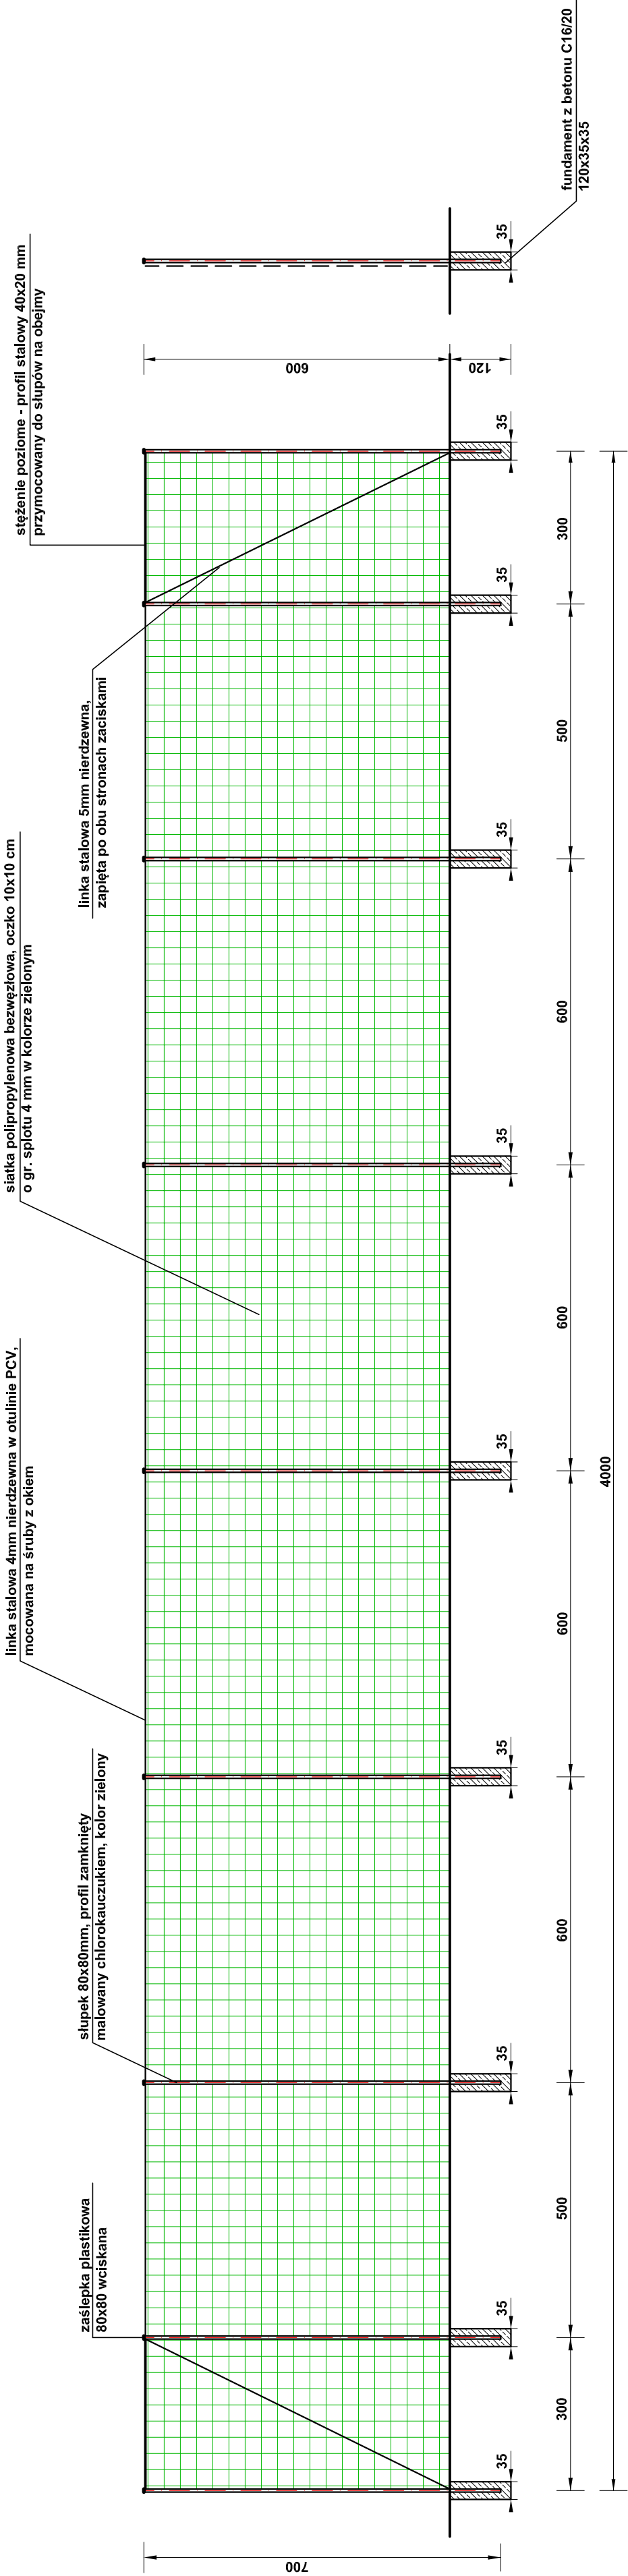

UWAGA: rozstaw słupów wg wymagań producenta piłkochwyty

Elementy piłkochwyty:

- słup stalowy z profilu zamkniętego 80 x 80 mm,
- punktowa stopa fundamentowa o wymiarach 35 x 35 cm o głębokości 120 cm - beton C16/20,
- linka stalowa 5mm nierdzewna, zapięta po obu stronach zaciskami i śrubami rzymskimi,
- linka stalowa 4mm nierdzewna w otulinie PCV, mocowana do słupów na śruby z okiem,
- śruby rzymskie do naciągania liny,
- karabińczyki do mocowania siatki do linki stalowej,
- stężenie, poziome łączenie słupów dwóch pierwszych skrajnych, profil stalowy 40x20 mm przymocowany do słupów na obejmę,
- siatka polipropylenowa odporna na UV, oczko 10x10 cm/ 4mm grubości.
- zasiłpka plastikowa 80 x 80 cm - wciskana.

Malowanie słupów: podkład chlorokauczukowy do elementów stalowych; warstwa zewnętrzna emalia chlorokauczukowa, odporna na warunki atmosferyczne.