


PIŁKOCHWYT skala 1:100

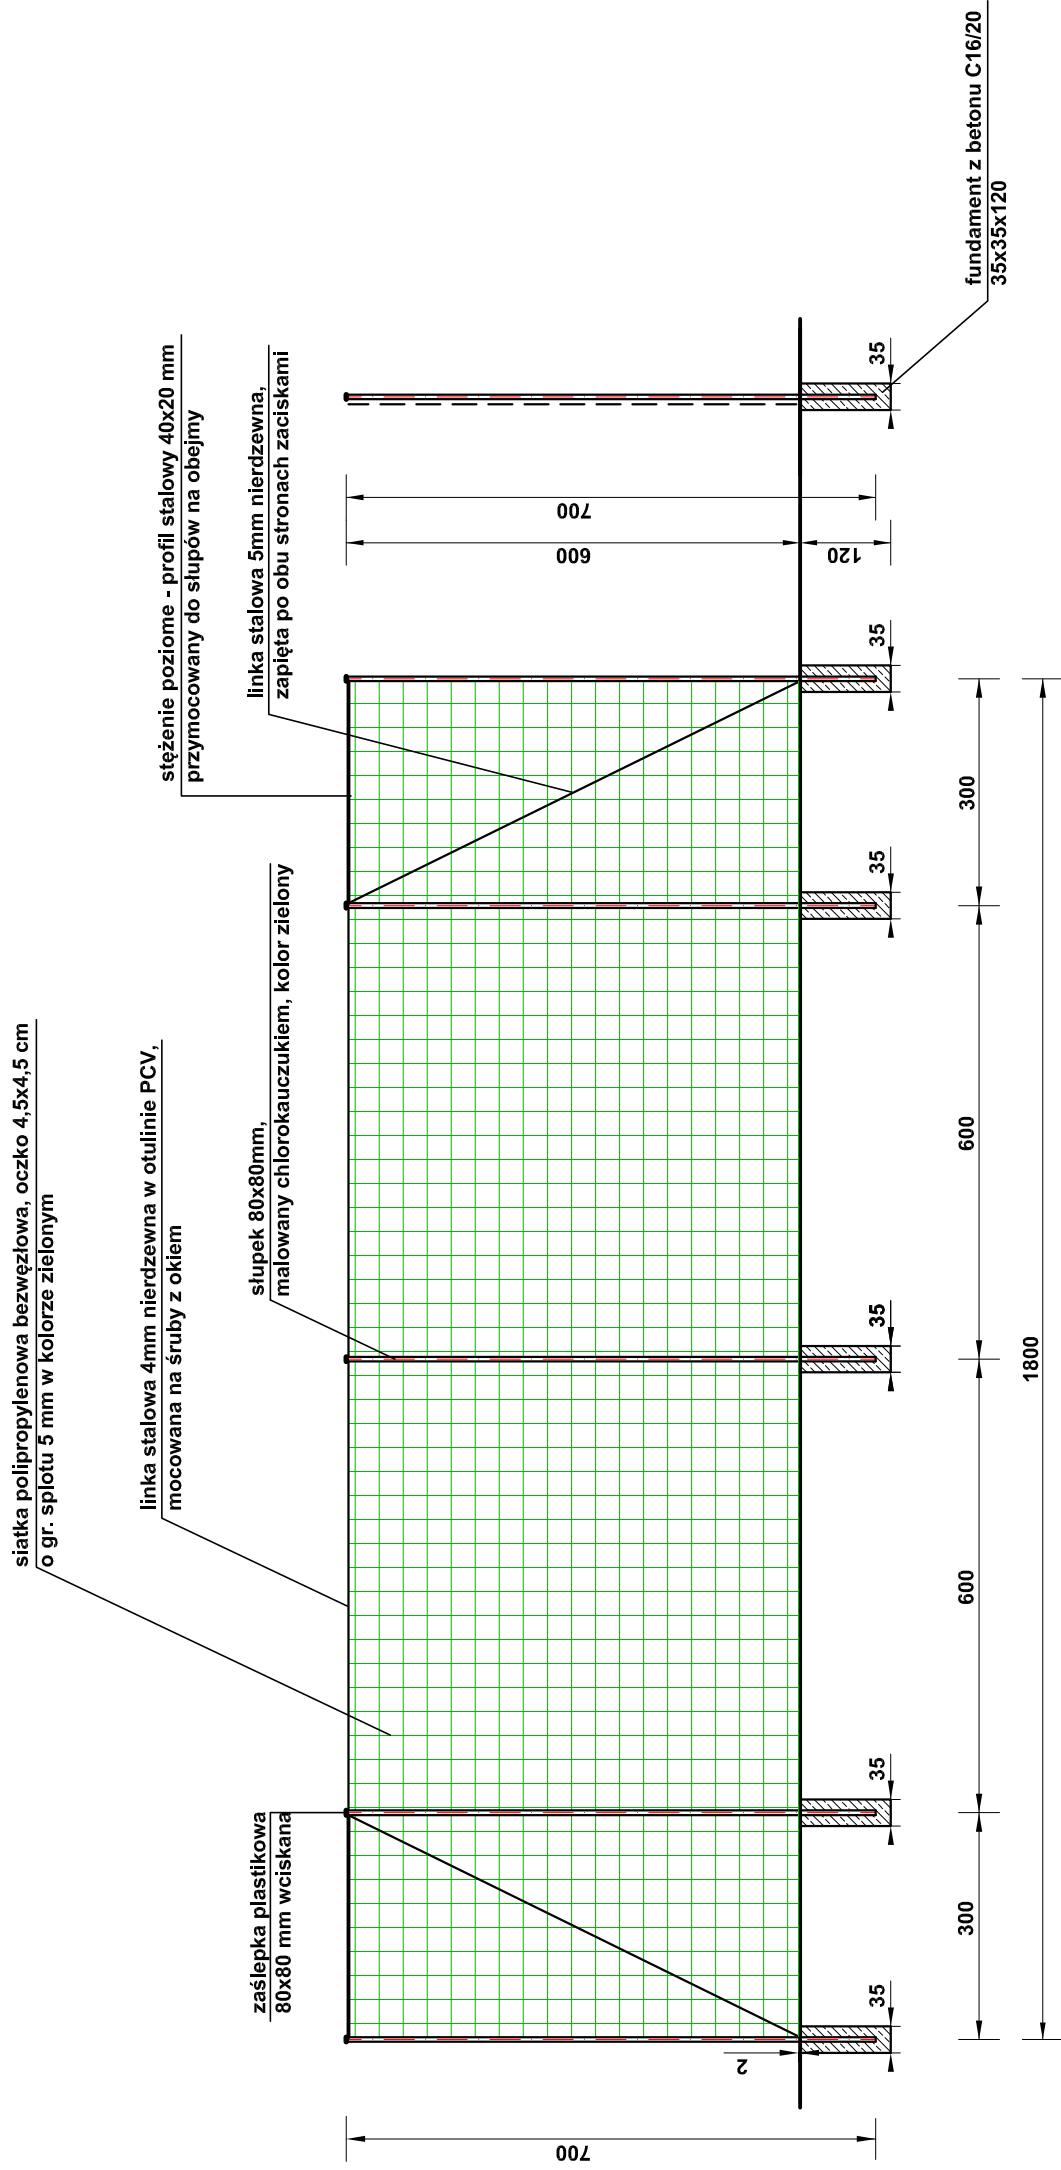

Elementy piłkochwyty:

- słup stalowy z profilu zamkniętego 80x80 mm,
- prefabrykowana stopa fundamentowa o wymiarach 35x35 cm o głębokości 120 cm - beton C16/20,
- linka stalowa 5mm nierdzewna, zapięta po obu stronach zaciskami i śrubami rymskimi,
- linka stalowa do mocowania siatki 4mm nierdzewna w otulinie PCV, mocowana do słupów na śruby z okiem,
- śruby rymskie do naciągania liny,
- karabińczyki do mocowania siatki do linki stalowej,
- stężenie, poziome łączenie słupów skrajnych, profil stalowy 40x20 mm przymocowany do słupów na obejmę,
- siatka polipropylenowa odporna na UV, oczko 4,5x4,5 cm/ 5mm grubości.
- zaślepka plastikowa 80x80 mm - wciskana.

Malowanie słupów: podkład chlorokauczukowy do elementów stalowych; warstwa zewnętrzna emalia chlorokauczukowa, odporna na warunki atmosferyczne.