


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY BOISKA skala 1:100

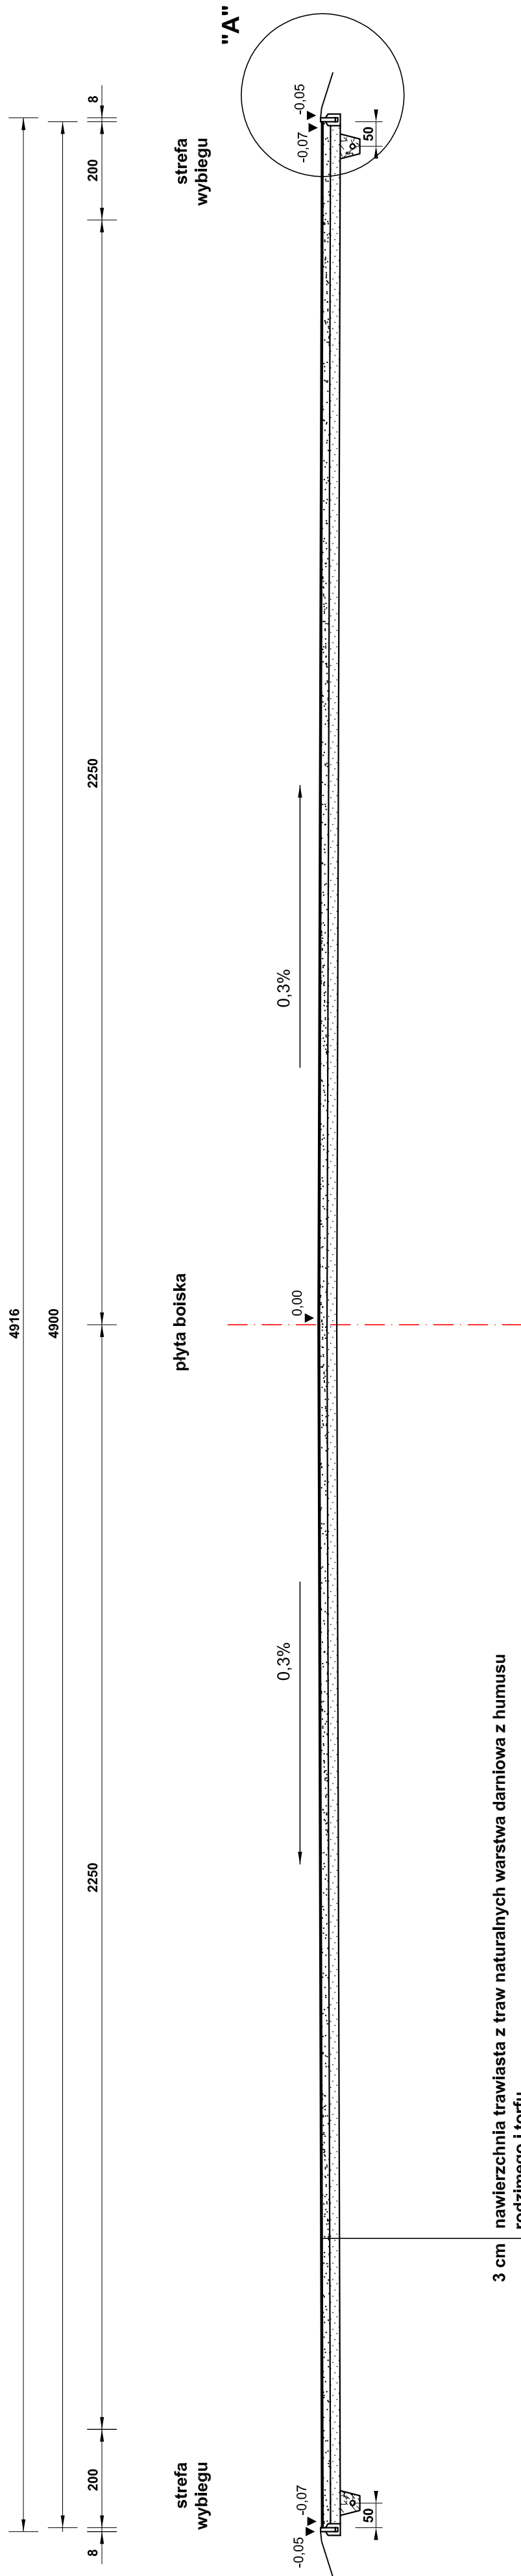

3 cm	nawierzchnia trawiasta z traw naturalnych warstwa darniowa z humusu rodzimego i torfu
15 cm	warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej, próchnicznej, pospółki i nawozów w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki ziemi ogrodniczej, 3 jednostki pospółki i 2,5 kg azofoški na 1m ³ mieszanki
20 cm	warstwa drenażowa z piasku płukanego frakcji 0-2mm

Σ 38 cm **grunt rodzimy**

SZCZEGÓŁ "A" skala 1:10

obrzeże betonowe wibroprasowane szare,
typ cięki 8x30 cm

