OGRODZENIE PANELOWE PRZETŁACZANE skala 1:20

PANEL PRZETŁACZANY

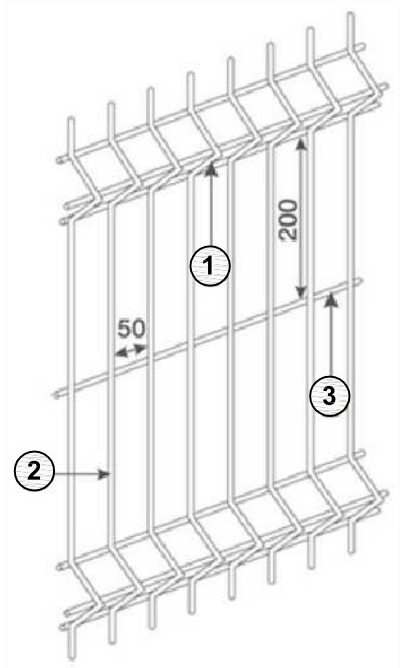

1. przetłoczenie usztywniające
2. druty pionowe Ø 5 mm
3. druty poziome Ø 5 mm

rozstaw drutów 50x200 mm

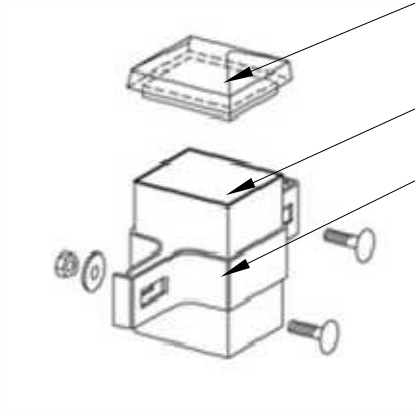

4. daszek systemowy
5. słupek 60x40 mm
6. obejma montażowa

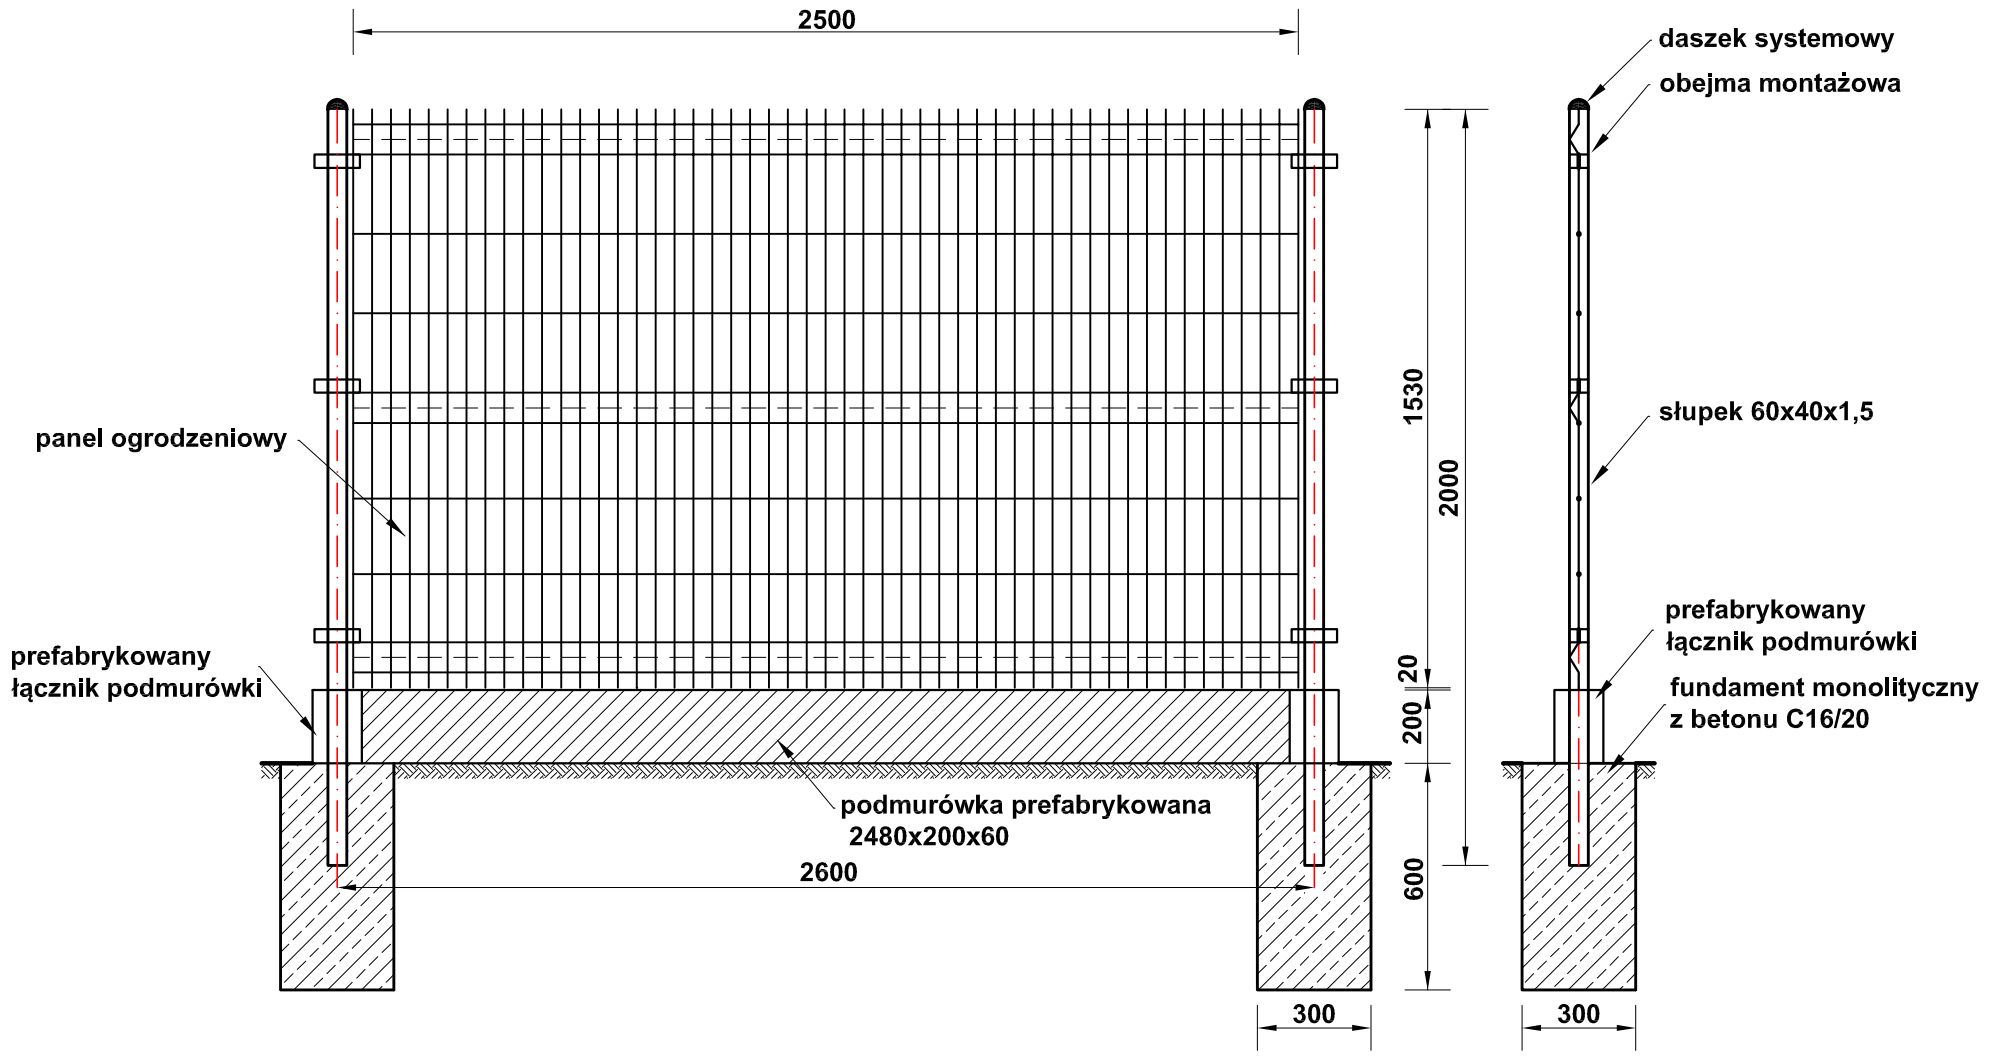

Łączna długość ogrodzenia 550,40 m

UWAGA:
Posadowienie ogrodzenia należy korygować dopasowując poszczególne panele do terenu istniejącego.
W miejscach gdzie nie możliwym jest wykonanie przęseł o standardowej szerokości, szerokość paneli należy dostosować do warunków istniejących.

brama widok

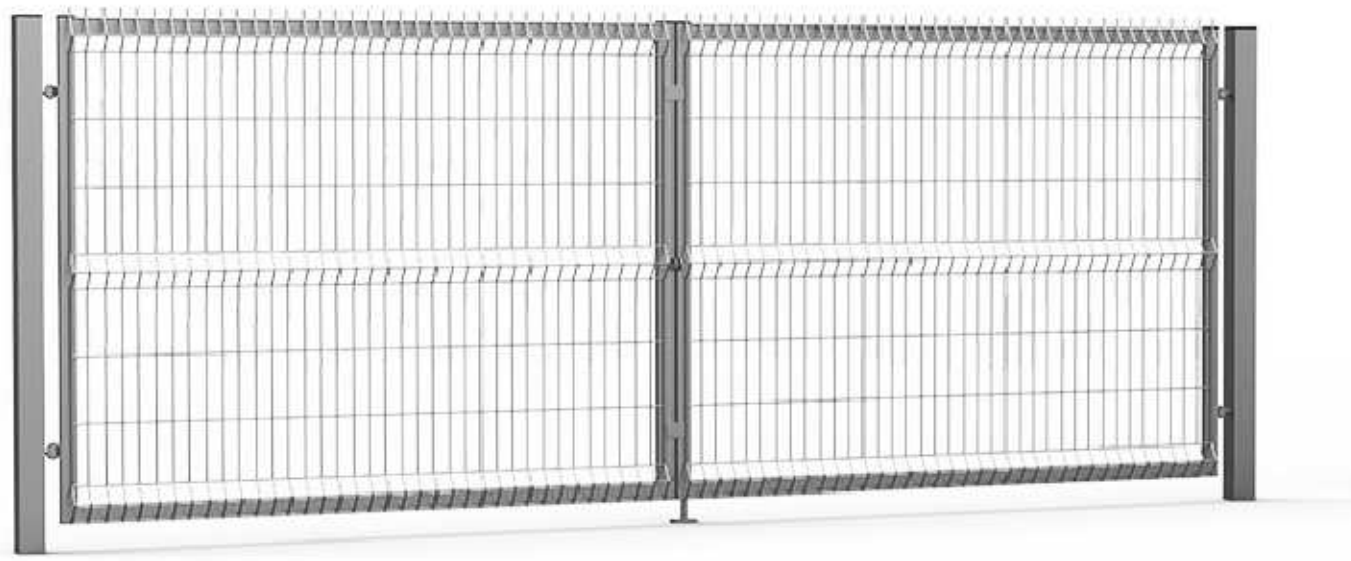

furtka widok

W ogrodzeniu należy zamontować dwie bramy dwuskrzydłowe o szer. 3,00 m i jedną bramę dwuskrzydłową o szerokości 5,00 m oraz trzy furtki o szer. 1,50 m. Wysokość bram i furtek dostosowana do wysokości ogrodzenia.
Bramy i furtki wykonane z kształtowników z wypełnieniem panelowym zgrzewanym.
Bramy wyposażone w zawiasy regulowane, rygle dolne zamki na klucz i klamki.
Furtki wyposażone w zawiasy regulowane, zamki na klucz i klamki.
Fundamenty z betonu C 16/20 o wymiarach 600x600x900.
Słupy wg wymagań producenta zaślepione od góry systemowym daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.