


GEOMETRIA OGRODZENIA skala 1:200

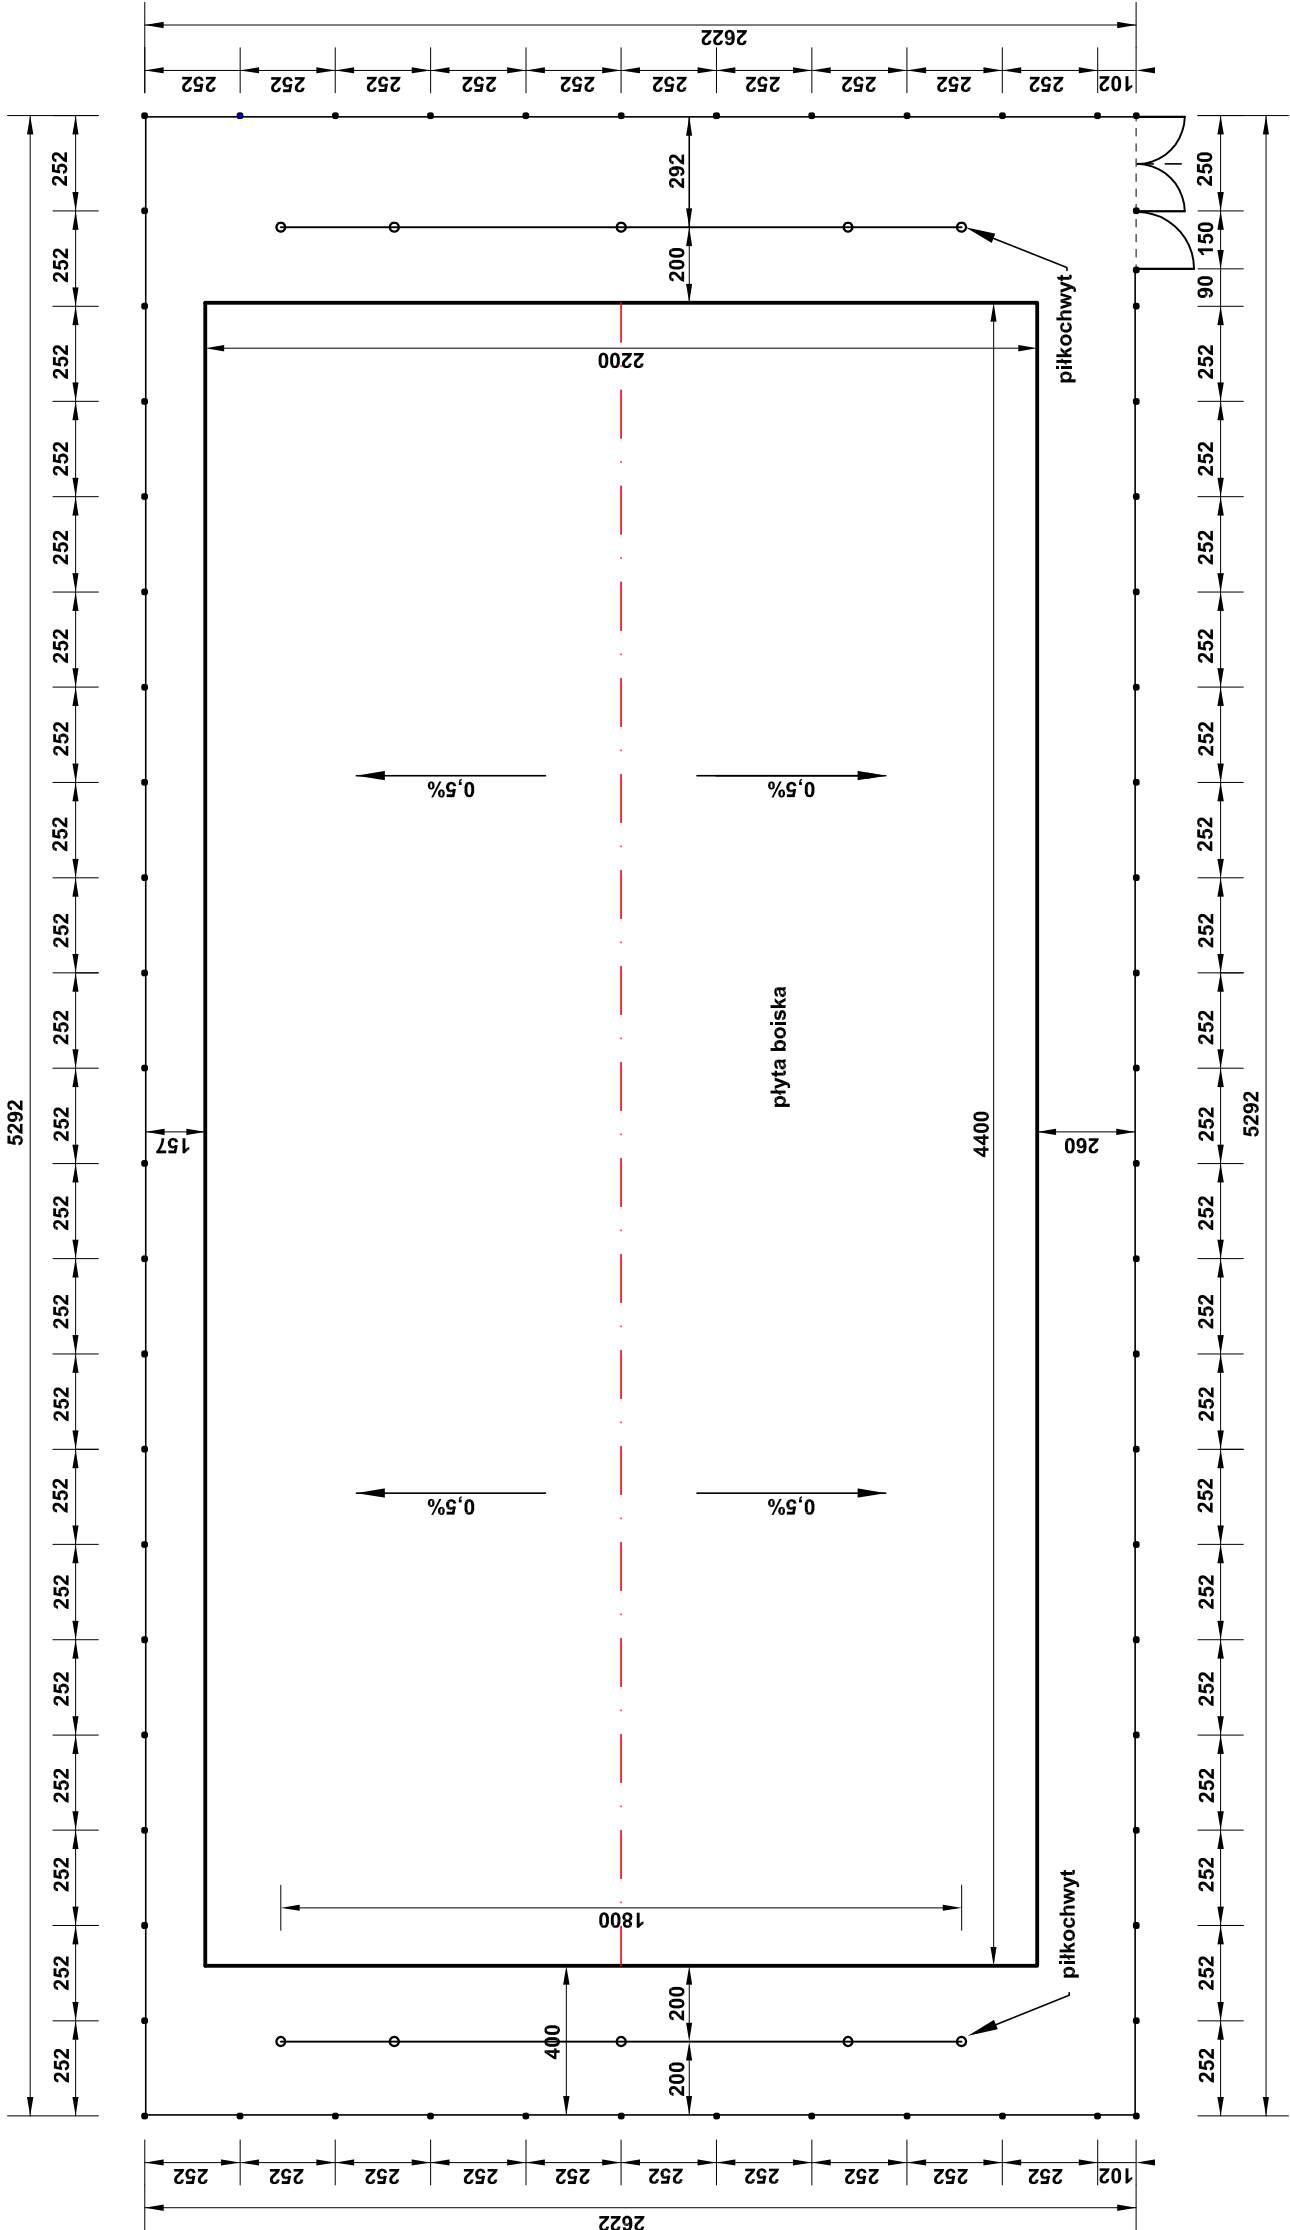

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| długość ogrodzenia                                     | - 158,28 m            |
| słupy Ø 80x40x3 o dł. 5,00m                            | - 76 szt              |
| panele ogrodzeniowe 2,50mx4,00m                        | - 60 szt.             |
| panel ogrodzeniowy 0,90mx4,00m                         | - 1 szt.              |
| panel ogrodzeniowy 1,00mx4,00m                         | - 2 szt.              |
| brama 2,50mx2,50m                                      | - 1 szt.              |
| furtka 1,50mx 2,50m                                    | - 1 szt.              |
| panel ogrodzeniowy 2,50mx1,50m                         | - 1 szt.              |
| panel ogrodzeniowy 1,50mx1,50m                         | - 1 szt.              |
| fundament z betonu C 16/20 0,50mx0,50mx1,20m x 73 szt. | - 21,90m <sup>3</sup> |
| fundament z betonu C 16/20 0,60mx0,60mx1,20m x 3 szt.  | - 1,30m <sup>3</sup>  |