skala 1:50

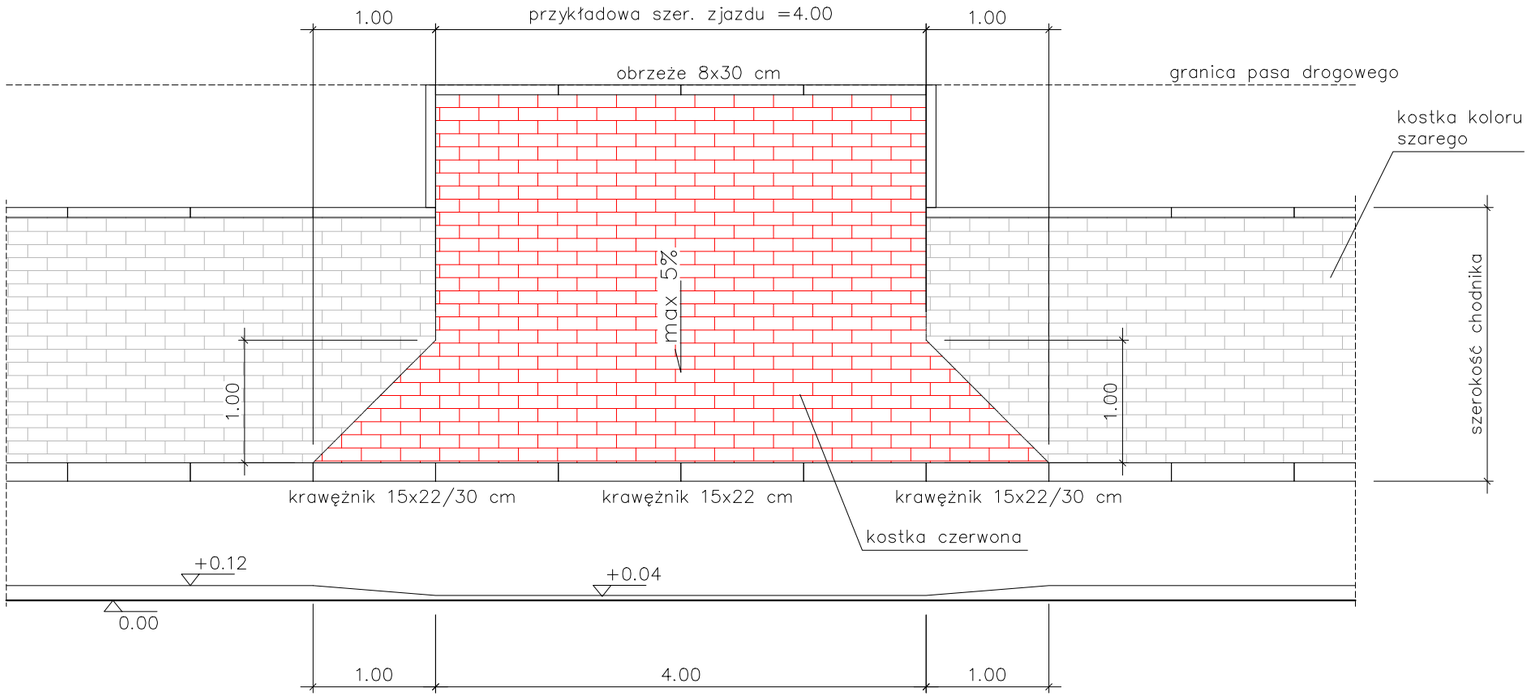

Zjazd przekrój poprzeczny
skala 1:50

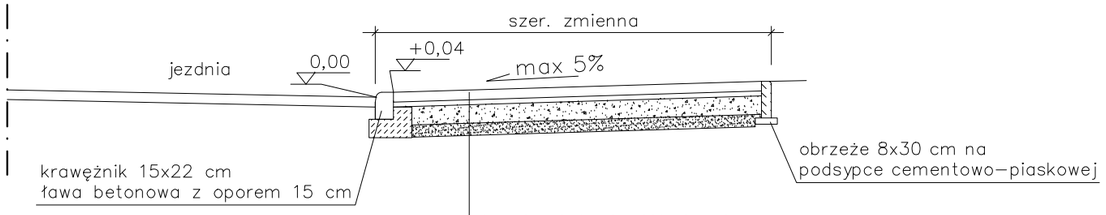

1.nawierzchnia z kostki brukowej betonowej -	8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
3. podbudowa z KŁSM 0/31.5 mm	15 cm
4. warstwa odsączająca	10 cm
5. podłoże gruntowe	

Pracownia projektowa: **USŁUGI INŻYNIERSKIE** ***mgr inż. MACIEJ BARTOSIEWICZ*** **ul. Żołnierska 4/60, 11-700 Mrągowo** **tel. 603 182 620 NIP 745-157-22-39 REGON 280201313**			Inwestor: **Gmina Szczytno** **ul. Łomżyńska 3** **12-100 Szczytno**	
Nazwa obiektu:	**Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia**			
Stadium:	**Projekt budowlany**			data: 07.2016 r.
Branża:	**Drogowa**			
Tytuł rysunku:	**Zjazd z kostki brukowej betonowej**		skala: 1:50	nr rysunku: **D-5**
Stanowisko:	Imię i nazwisko	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Maciej Bartosiewicz	drogowa	WAM/0030/POOD/11	