

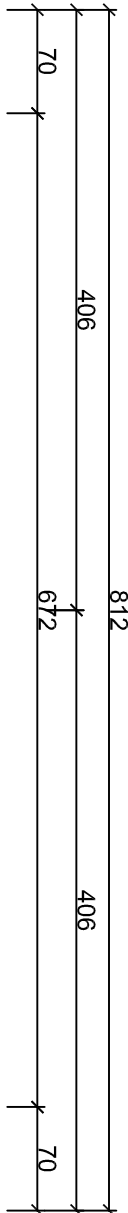


PRZEMKÓJ A-A
SKALA 1:50

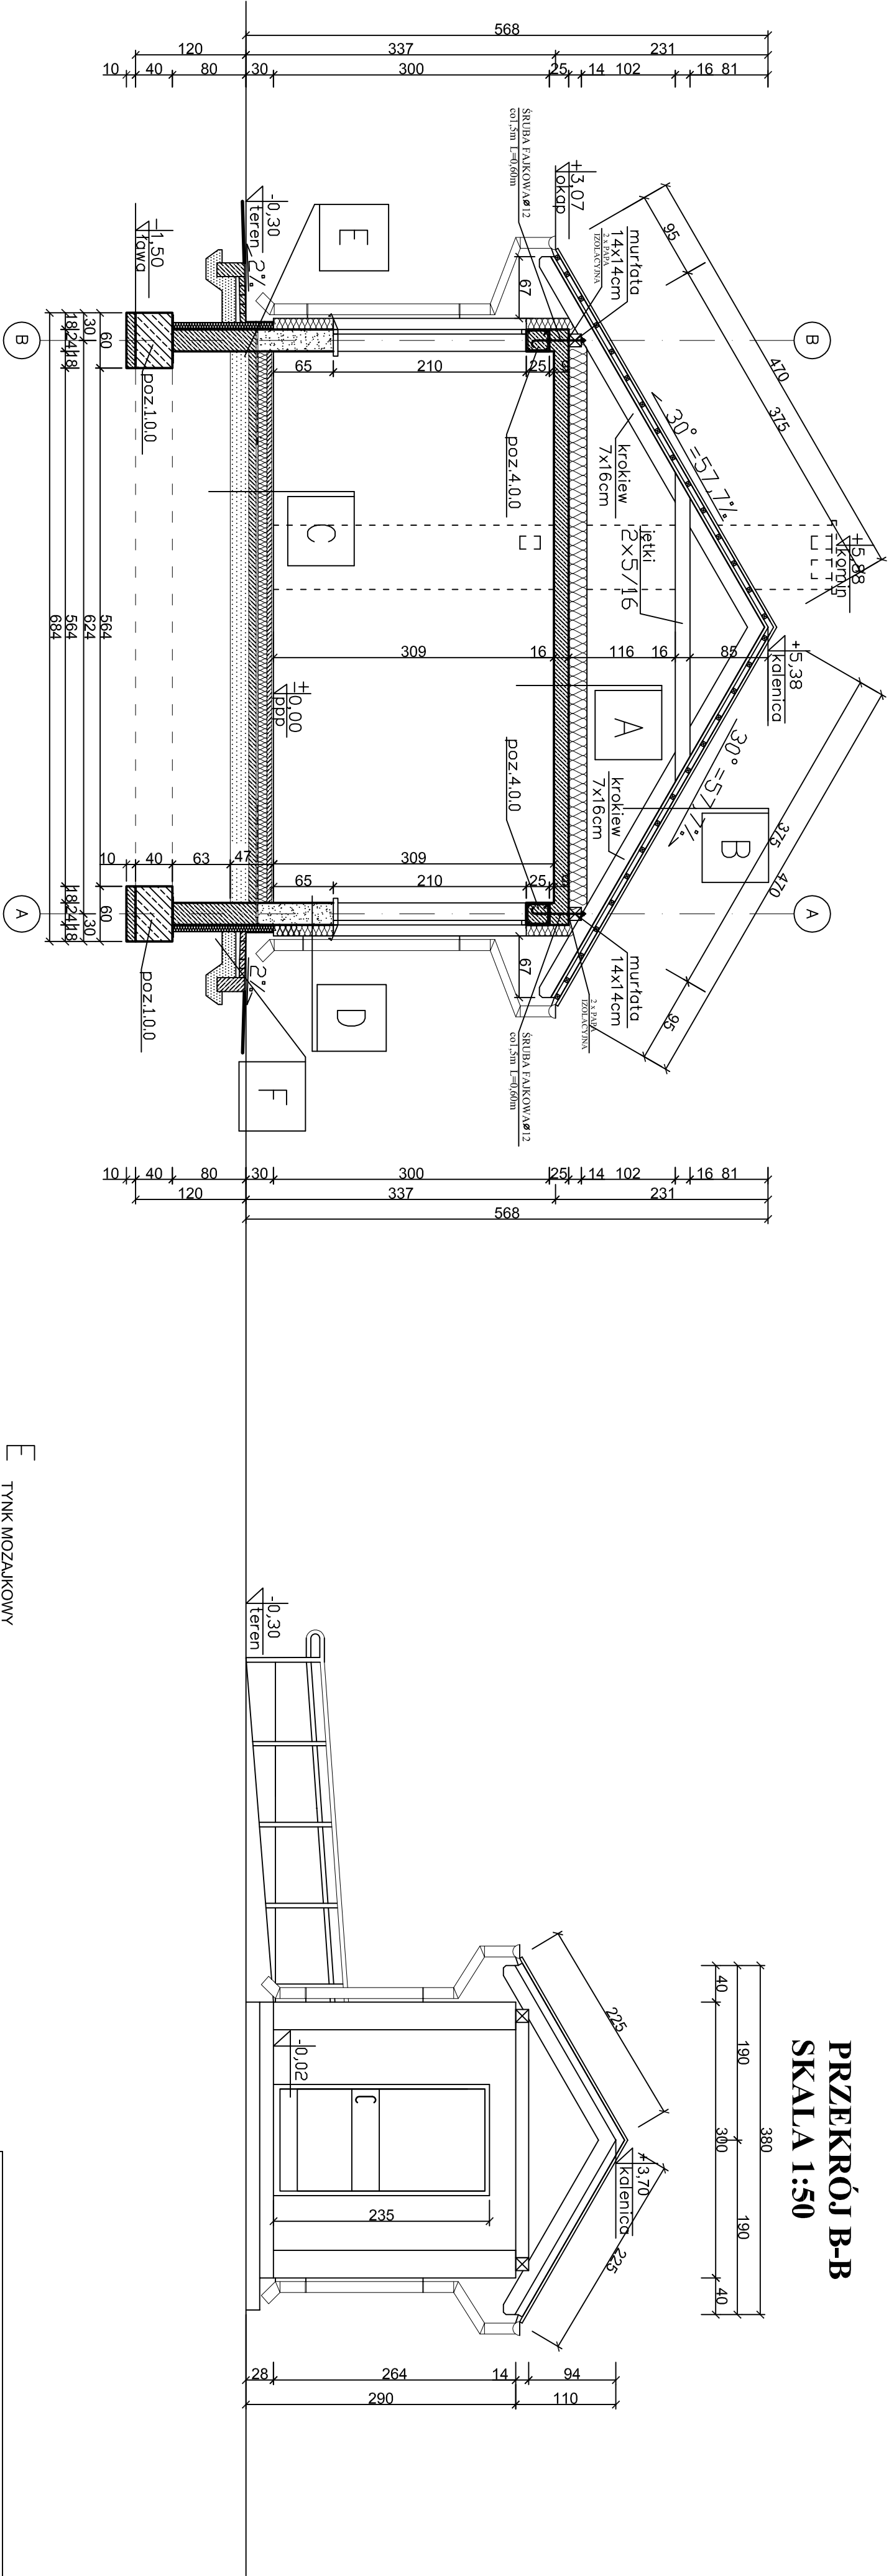

PRZEMKÓJ B-B
SKALA 1:50



- A**
- FOŁA PAROPRZEPUSZCZALNA
 - WEŁNA MINERALNA 20cm
 - FOŁA BUDOWLANA 0.3mm
 - STROP ŻELBETOWY 16cm
 - TYNK

- B**
- BLACHODACHOWKA
 - ŁĄTY 4/5cm
 - KONTROLĄTY 4/4cm
 - FOŁA DACHOWA
 - KROKWiE 7/16cm

- C**
- PLĄTKI GRESS
 - PODKŁAD BETONOWY - 6cm
 - ZBRÓJONY SIĄTKĄ O OCZKACH 10x10cm
 - STYROPIAN Fs-20 - 10cm
 - FOŁA BUDOWLANA 0.3mm
 - BETON B15 - 10cm
 - PIASEK ŻAG. WĄSTWAMI CO 20cm

- D**
- TYNK ZEWN. CIENK-WARST. BARANEK 2.5mm
 - STYROPIAN 15cm
 - BETON KOMÓRKOWY 24cm
 - TYNK WEWN. KAT. III

- E**
- TYNK MOZĄKOWY
 - STYROPIAN 12cm
 - IZOLĄCJA PIONOWA NP. DYSPERBIT
 - BŁOCZKI BETONOWE GR. 24cm
 - IZOLĄCJA PIONOWA NP. DYSPERBIT
- H**
- KOSTKA BETONOWA "POLBRUK" gr. 6cm
 - PODSYPKA CEMENTOWO-PIĄSKOWA 6cm
 - PIASEK ŻAG. 20cm

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH „ROBINT” ul. B. Pruskiego 123, 12-100 Szczecino					
STADIUM	PRZEMKÓJ A-A, B-B	tel. 800 448 00 02 381 024		Nr ZLECENIA	
OBIEKT	BUDYNEK WIELKIEJ WIEŚNIEJ	Nr RYS.		1	
ADRES	ul. Nr ew. 4598, obr. KOPEŁE, gmina SZCZYTNÓ	SKALA		1:50	
BRANŻA / FUNKCJA	INŻ. INŻYNIERSKO	DATA		12.2015 r.	
ARCHITEKTURA	mgr inż. JERZY GUTOWSKI	PRZEMKÓJ		12.2015 r.	
PROJEKTOWA	mgr inż. JERZY GUTOWSKI	PRZEMKÓJ		12.2015 r.	
ASIST. PROJEKTANTA	inż. ROBERT RADAWEIC	PRZEMKÓJ		12.2015 r.	
ARCHITEKTURA	mgr inż. inż. ZDZISŁAW LEPSZY	PRZEMKÓJ		12.2015 r.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. inż. ZDZISŁAW LEPSZY	PRZEMKÓJ		12.2015 r.	