



Przekrój normalny skala 1:50

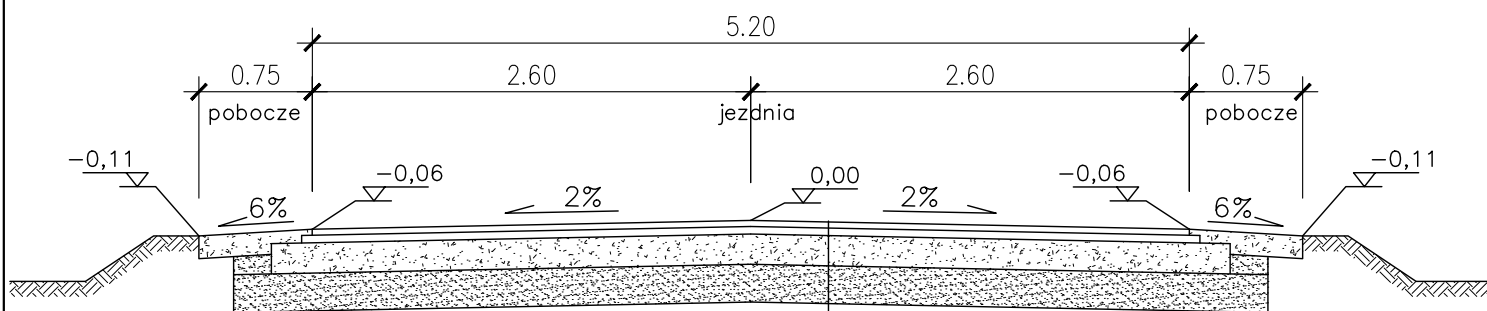

Szczegół


połączenie nawierzchni projektowanej
z nawierzchnią istniejącą drogi krajowej 1:25

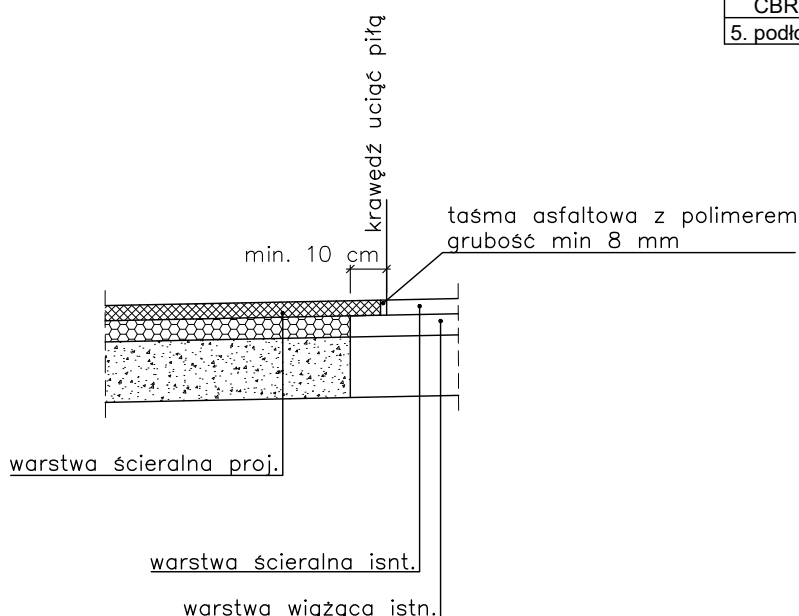

1. warstwa ścieralna AC 11 S -	4 cm
2. warstwa wiążąca AC 16 W -	5 cm
3. podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 mm -	20 cm
4. ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego CBR min 25%	25 cm
5. podłoże gruntowe	

Szczegół

odsadzki w konstrukcji nawierzchni 1:25

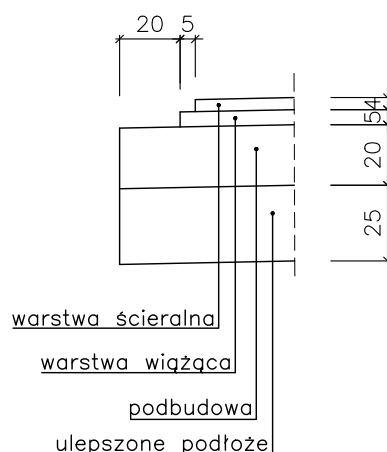

Pracownia projektowa: USŁUGI INŻYNIERSKIE mgr inż. MACIEJ BARTOSIEWICZ ul. Żołnierska 4/60, 11-700 Mrągowo tel. 603 182 620 NIP 745-157-22-39 REGON 280201313			Inwestor: Gmina Szczytno ul. Łomżyńska 3 12-100 Szczytno	
Nazwa obiektu:	Przebudowa istniejącego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 58 na działkę nr ew. 42/12 obręb Lemany gmina Szczytno			
Stadium:	Projekt budowlany			data: 02.2018 r.
Tytuł rysunku:	Przekrój normalny			
Branża:	Drogowa		skala: 1:50, 1:25	nr rysunku: 3
Stanowisko:	Imię i nazwisko	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Maciej Bartosiewicz	drogowa	WAM/0030/POOD/11	
Opracował:	techn. Konrad Prałat	drogowa		