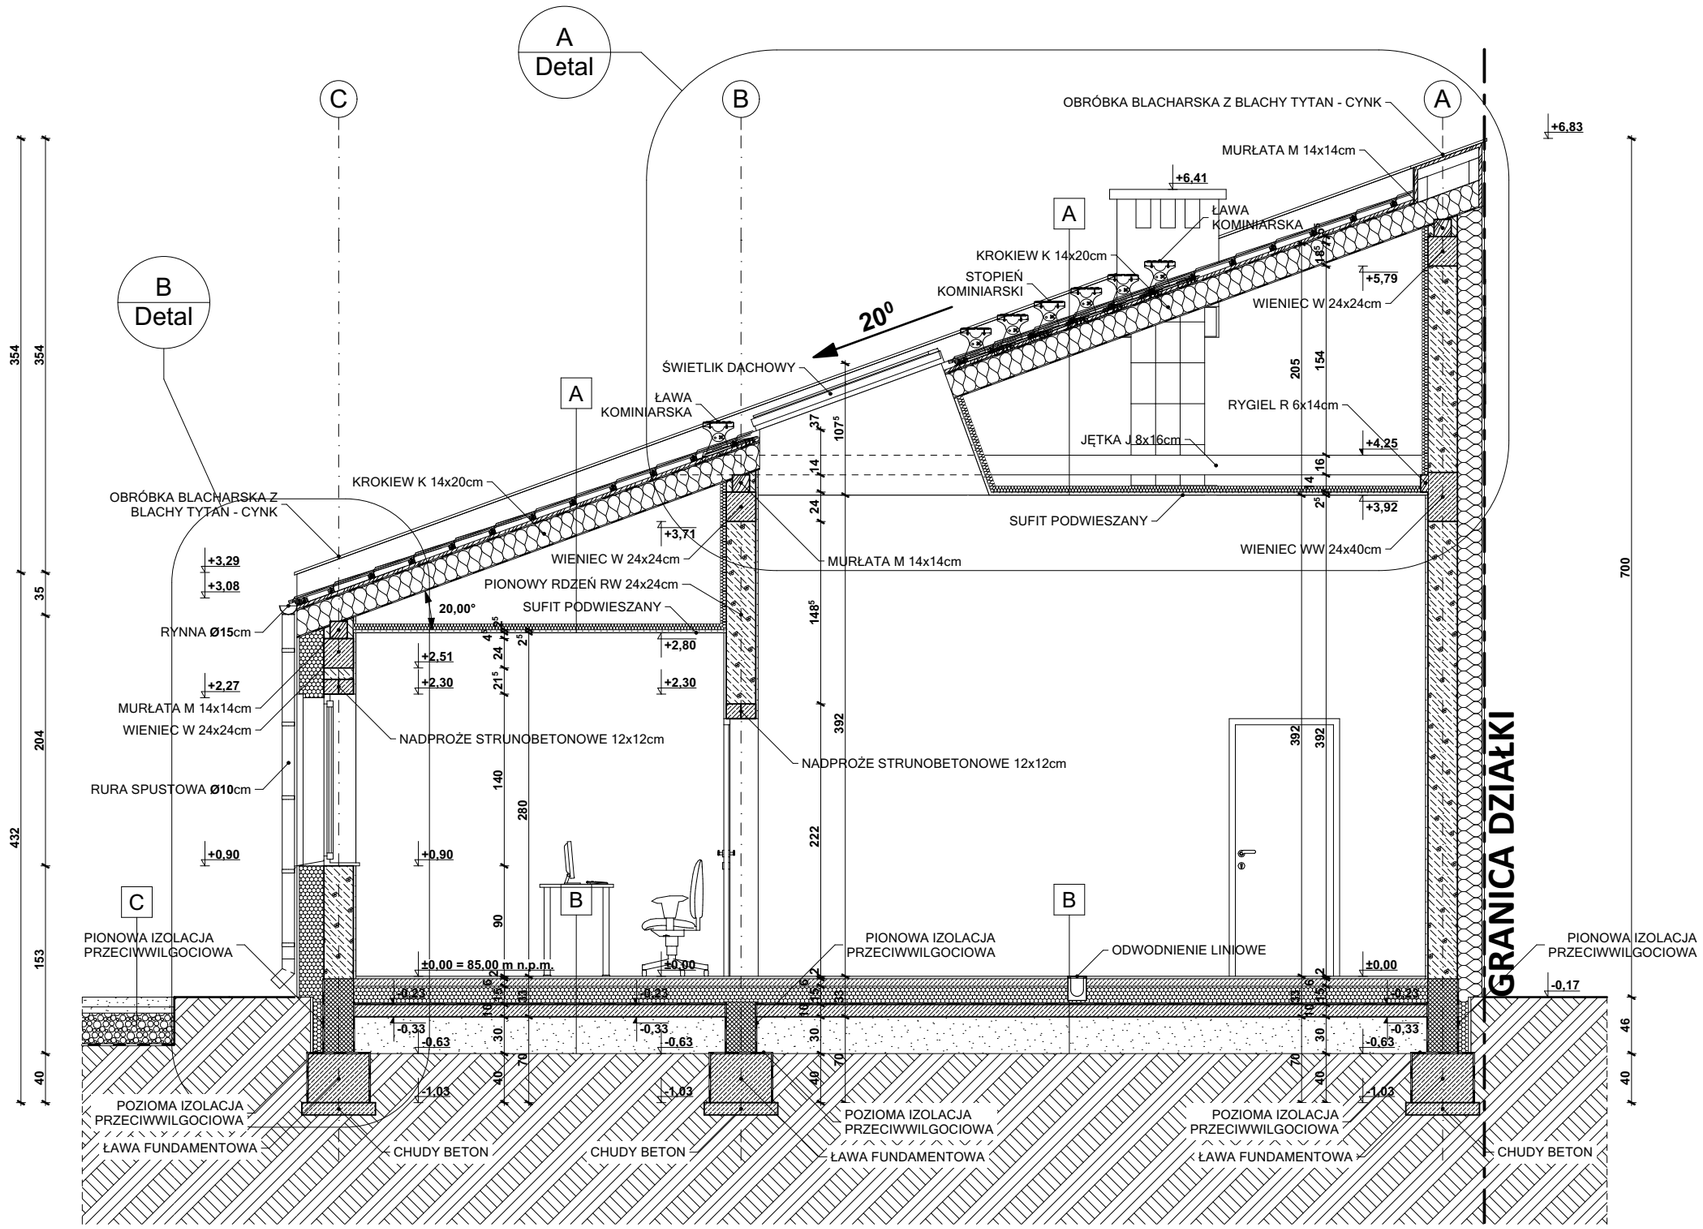

A	B	C
BLACHA DACHÓWKOWA	PŁYTKI CERAMICZNE, 2 cm	KOSTKA BRUKOWA, GR. 8 cm
ŁATY	WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ Ø6 10 x 10 cm, 6 cm	PODSYPKA Z PIASKU, GR. 5 cm
KONTRŁATY	FOLIA POLIETYLENOWA	TŁUCZEŃ, GR. 25 cm
FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA	STYROPIAN XPS, 15 cm	GEOWŁÓKNINA
KROKWIE / WEŁNA MINERALNA, 20 cm	2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA	GRUNT RODZIMY
FOLIA PAROIZOLACYJNA	BETON B15, 10 cm	
WEŁNA MINERALNA, 5 cm	PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI, 30 cm	
2 x PŁYTA G-K, 2,5 cm		

LEGENDA:

BETON KOMÓRKOWY | BLOCZKI BETONOWE | WEŁNA MINERALNA

ŻELBET | STYROPIAN | DREWNO

UWAGI:

1. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE KONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU
2. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY.

PGN ARCHITEKCI
62-200 GNIEZNO, UL. DĄBROWSKIEGO 21/5 TEL. KOM. 660484849

	Branża: ARCHITEKTURA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
Inwestor:	Gmina Murowana Goślina, 62-095 Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9				
Adres budowy:	Rakownia, ul. Goślińska, dz. nr 34/21				
Nazwa inwestycji:	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP o pomieszczenia socjalne i biurowe				
Projektant:	mgr inż. arch. Ewa Gulczyńska	upr. budowlane do projektowan bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 372/PW/94			
Asystent projektanta:	mgr inż. arch. Paweł Kaczmarek				
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Marek Przybyła	upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 488/PW/92			
Treść rysynku:	PRZEKRÓJ A				
Data opracowania:	20 październik 2017	Nr rysunku	A-03	Skala	1:50