


RZUT DACHU - 1:100
INSTALACJA ANTENY TV

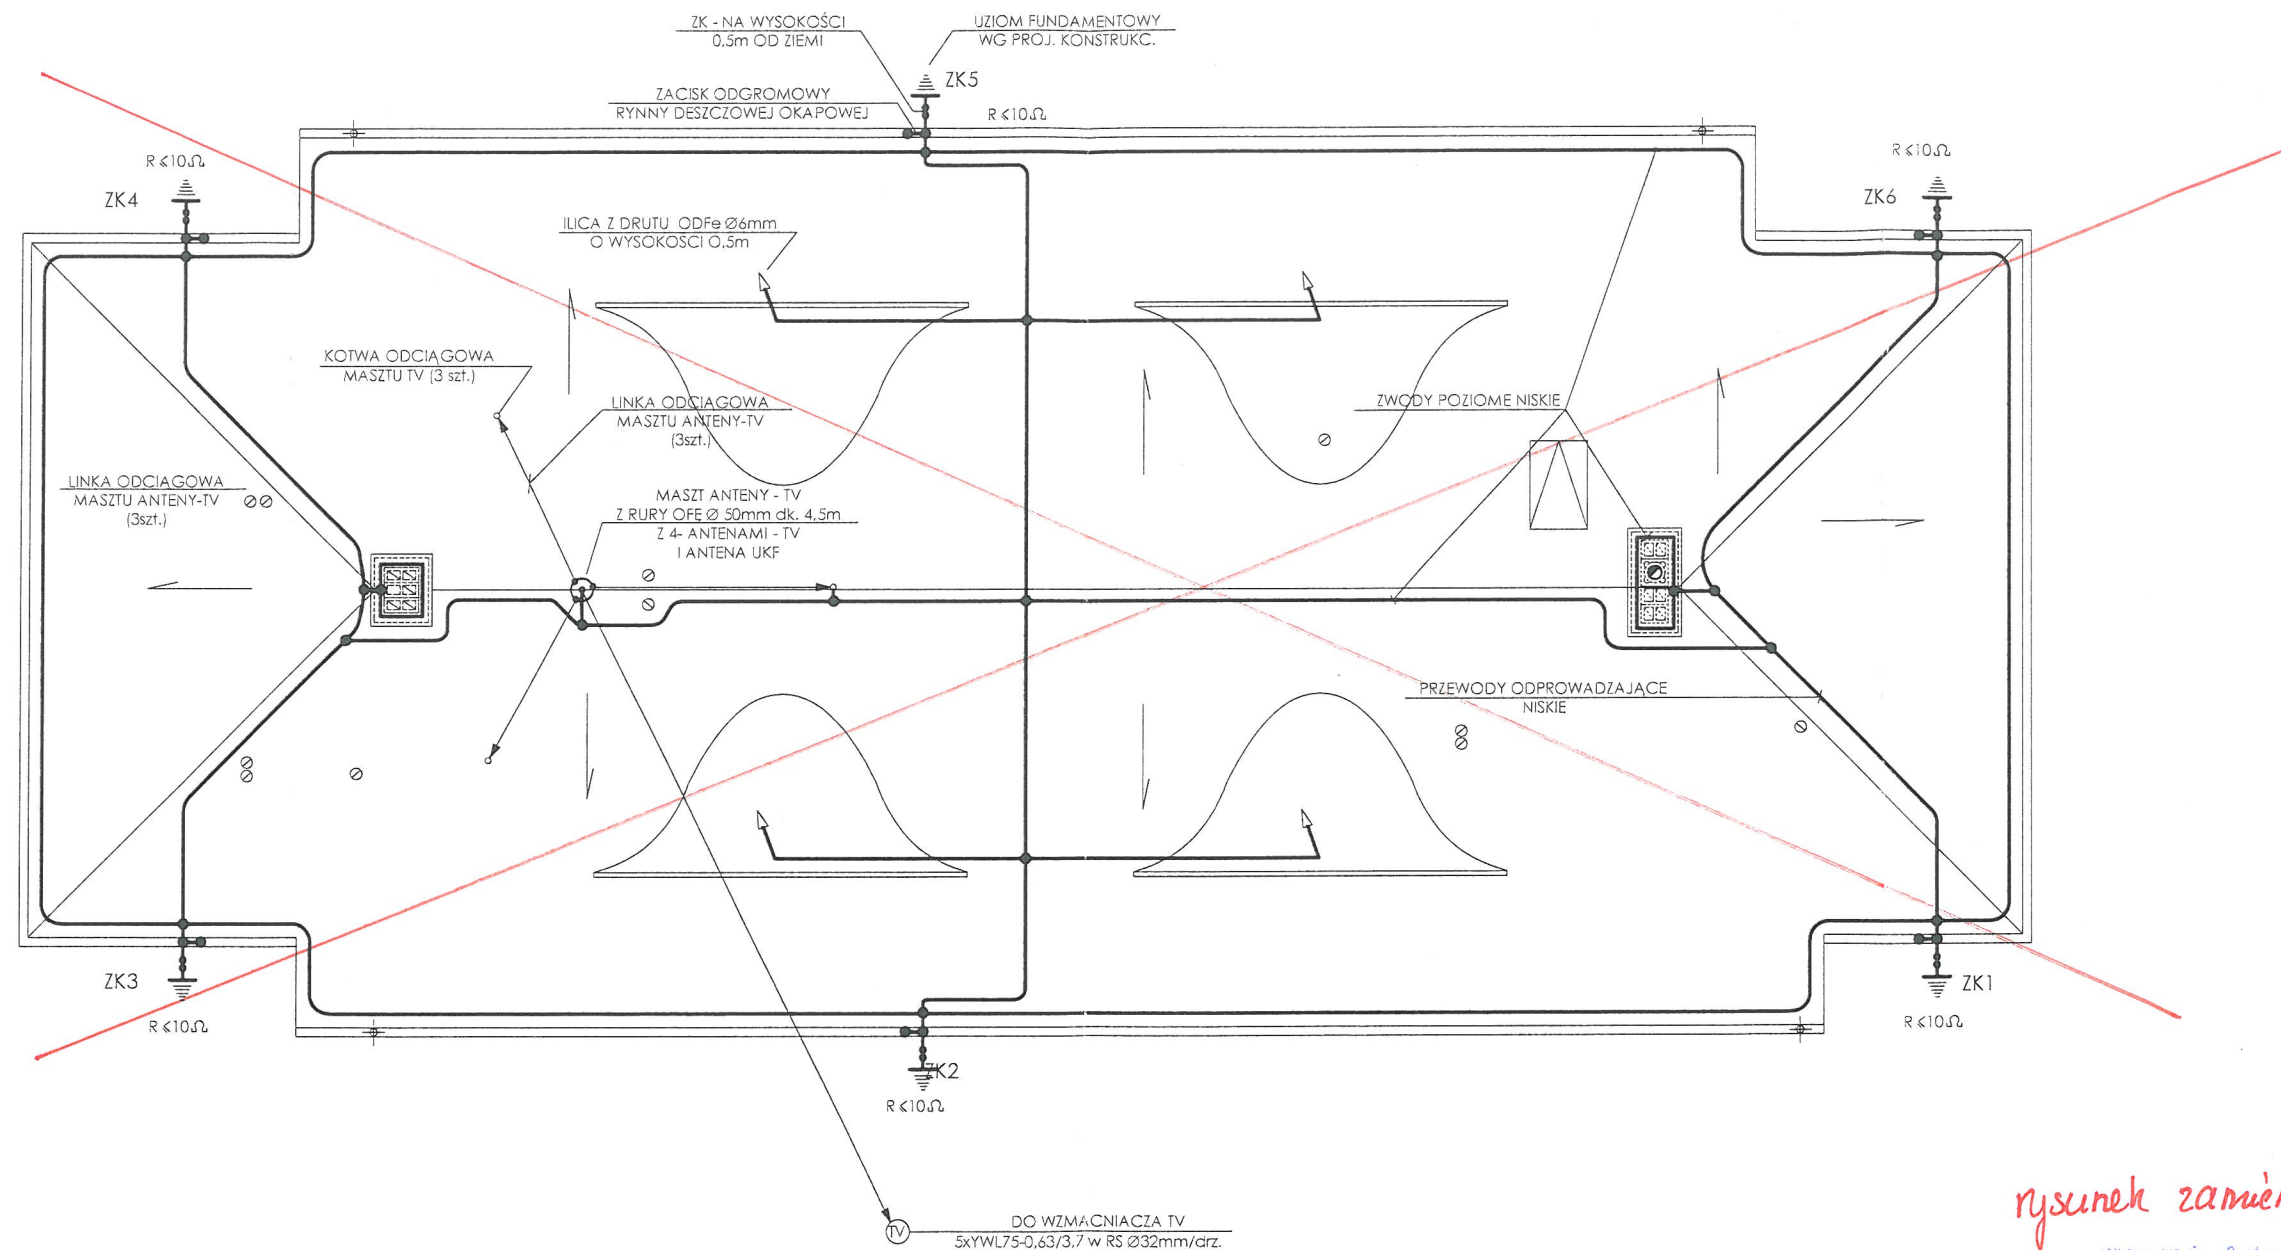

WYKONANIE INSTALACJE ODGROMOWEJ

- ZWODY POZIOME NISKIE I PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE NA DACHU I ŚCIANACH BUDYNKU WYKONAĆ DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM ODFe Ø 6mm MOCOWANYM NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH NISKICH MONTOWANYCH NA DACHU W ODSTĘPACH 80cm NA TYPOWYCH UCHWYTACH DYSTANSOWYCH STALOWYCH OCYNKOWANYCH, A NA ŚCIANACH PIONOWYCH NA UCHYTACH STALOWYCH DYSTANSOWYCH MOCOWANYCH W ODLEGŁOŚCI 1,5m
- PRZEWODY UZIEMIAJĄCE ŁĄCZĄCE ZACISKI KONTROLNE ZK Z PROJEKTOWANYMI UZIOMAMI FUNDAMENTOWYMI OBJĘTYMI ODDZIELNYM PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM OBIEKTU WYKONAĆ PŁASKOWNIKAMI OFe 30x40mm n.u.
- ZACISKI KONTROLNE MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,5m OD ZIEMI.
- OPORNOŚCI UZIOMÓW ODGROMOWYCH NIE MOGĄ BYĆ WIĘKSZE NIŻ 10Ω
- CAŁOŚĆ INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU WYKONAĆ ZGODNIE ZS OBOWIĄZUJĄCĄ NORMĄ ODGROMOWĄ.

rysunek zamienny E/4/2

mgr inż. Adam Frankowski
Upř do projektowania, kierowania
nadzorowania i kontrolowania budowy
i robót w zakresie instalacji elektrycznych
nr ewid. 187/86/PW
62-200 Gniezno, Modliszewko, ul. J. Sobańskiego 13
tel. 61 426 82-14 kom. 601 761 868

<div> <div>pracownia architektury</div> <div>archTim</div> </div>	Murator UC06L - Budynek usługowy			
	Rzut dachu INSTALACJA ANTENY TV			Skala 1:100
	Projektował tech. Zenon Jankowski	upr. Nr-57/64 WRN KOSZALIN	Data 12.01.2018	Nr. E/4
	Adaptował	upr.	Inwestor, adres budowy: DZ. 91/28 PRZEBĘDOWO, GM. MURAWANA GOŚCINÓ	