


listwa wykończeniowa do
taśmy Wakaflex
taśma uszczelniająco-
-wykończeniowa - Wakaflex

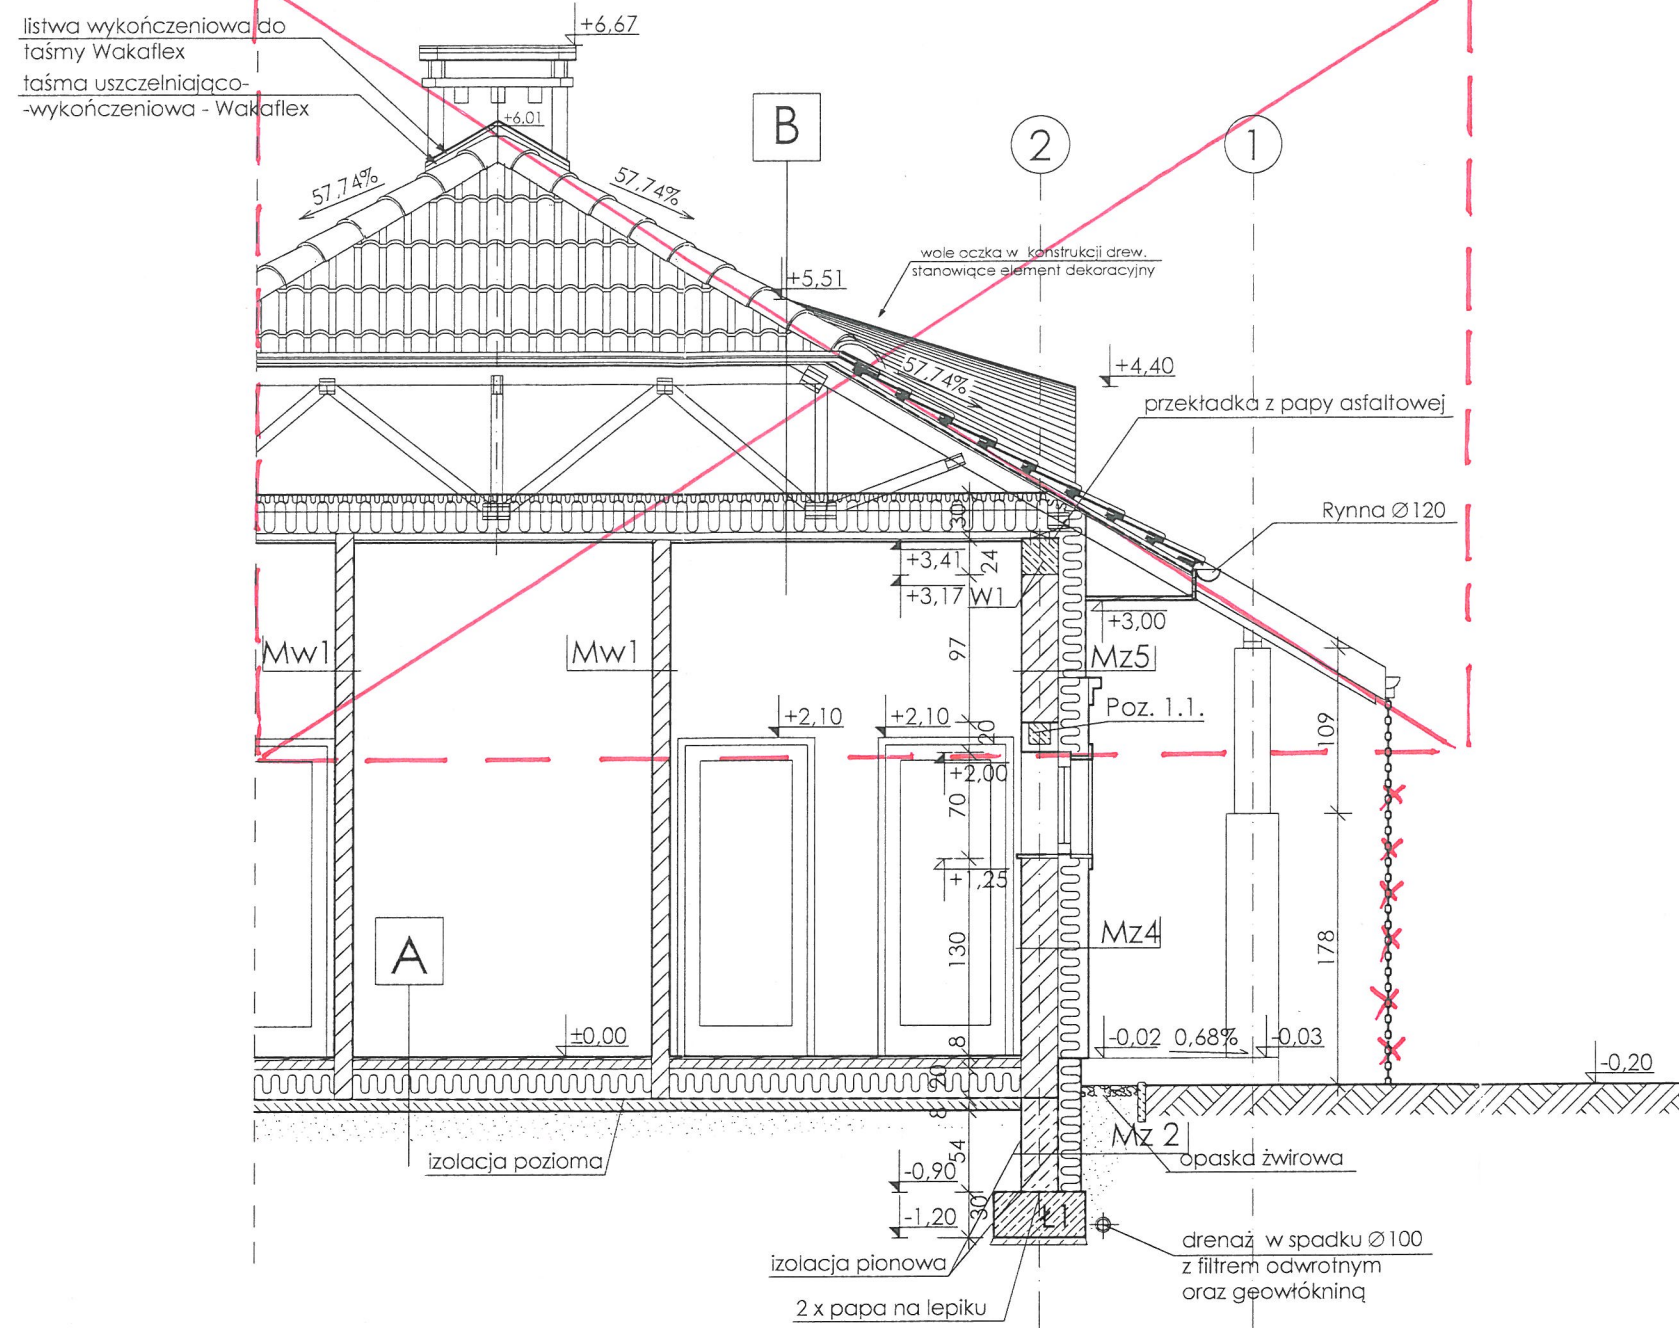

ADAPTACJA:

mgr inż. arch. Paulina Gieruch
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności: architektura
nr upr. 15/WPC/Ark/2016

XI 2016.

SPRAWDZAJĄCY:

SPRAWDZAJĄCY:

inż. *[Signature]*

opb arch. 245/PW, upr. konslr. 217/78/PW
opb. 135, izb. 235/73/Zg
tel. 600 003 026

1.	Posadzka	
a)	Panel podłogowy	- 2cm
b)	Terakota	- 2cm
2.	Beton dociskowy zbrojony siatką stalową Ø 3mm - 15/15	- 6cm
3.	Folia izolacyjna	
4.	Wełna mineralna ROCKWOOL - STROPROCK	-20cm
5.	Folia izolacyjna	- x2
6.	Beton	- 8cm
7.	Piasek zagęszczony na mokro	-20cm

1.	Dachówka cementowa	-5,6cm
2.	Łata 30/50mm	- 3cm
3.	Kontrłata 24/48mm	
4.	Folia wstępnego krycia	
5.	Płyta OSB gr.	- 18mm
6.	Wiązlar dachowy	
7.	Pustka powietrzna	
8.	Pas dolny wiązara dachowego	
9.	Wełna mineralna ROCKWOOL - SUPERROCK	-30cm
10.	Folia paroizolacyjna	
11.	Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie systemowym	-12,5mm

Kształt wykopu dla drenażu i jego wypełnienie oraz forma odbioru (w tym również z pości dachowej) wody w/g adaptacji projektu do istniejących warunków

<div> <div>pracownia architektury</div> <div>archTim</div> </div>	Murator UC06L - Budynek usługowy		
	nazwa obiektu		
Przekrój B-B			Skala
Przedmiot (tytuł)			Skala
Autor projektu:	mgr inż. arch. Marek Jankowski	war. z §2 ust.1 i §13 ust.1 pkt 1 nr UAN/11/7342/16/91	Skala
Autor adaptacji:			Skala
Inwestor, adres budowy:			Skala