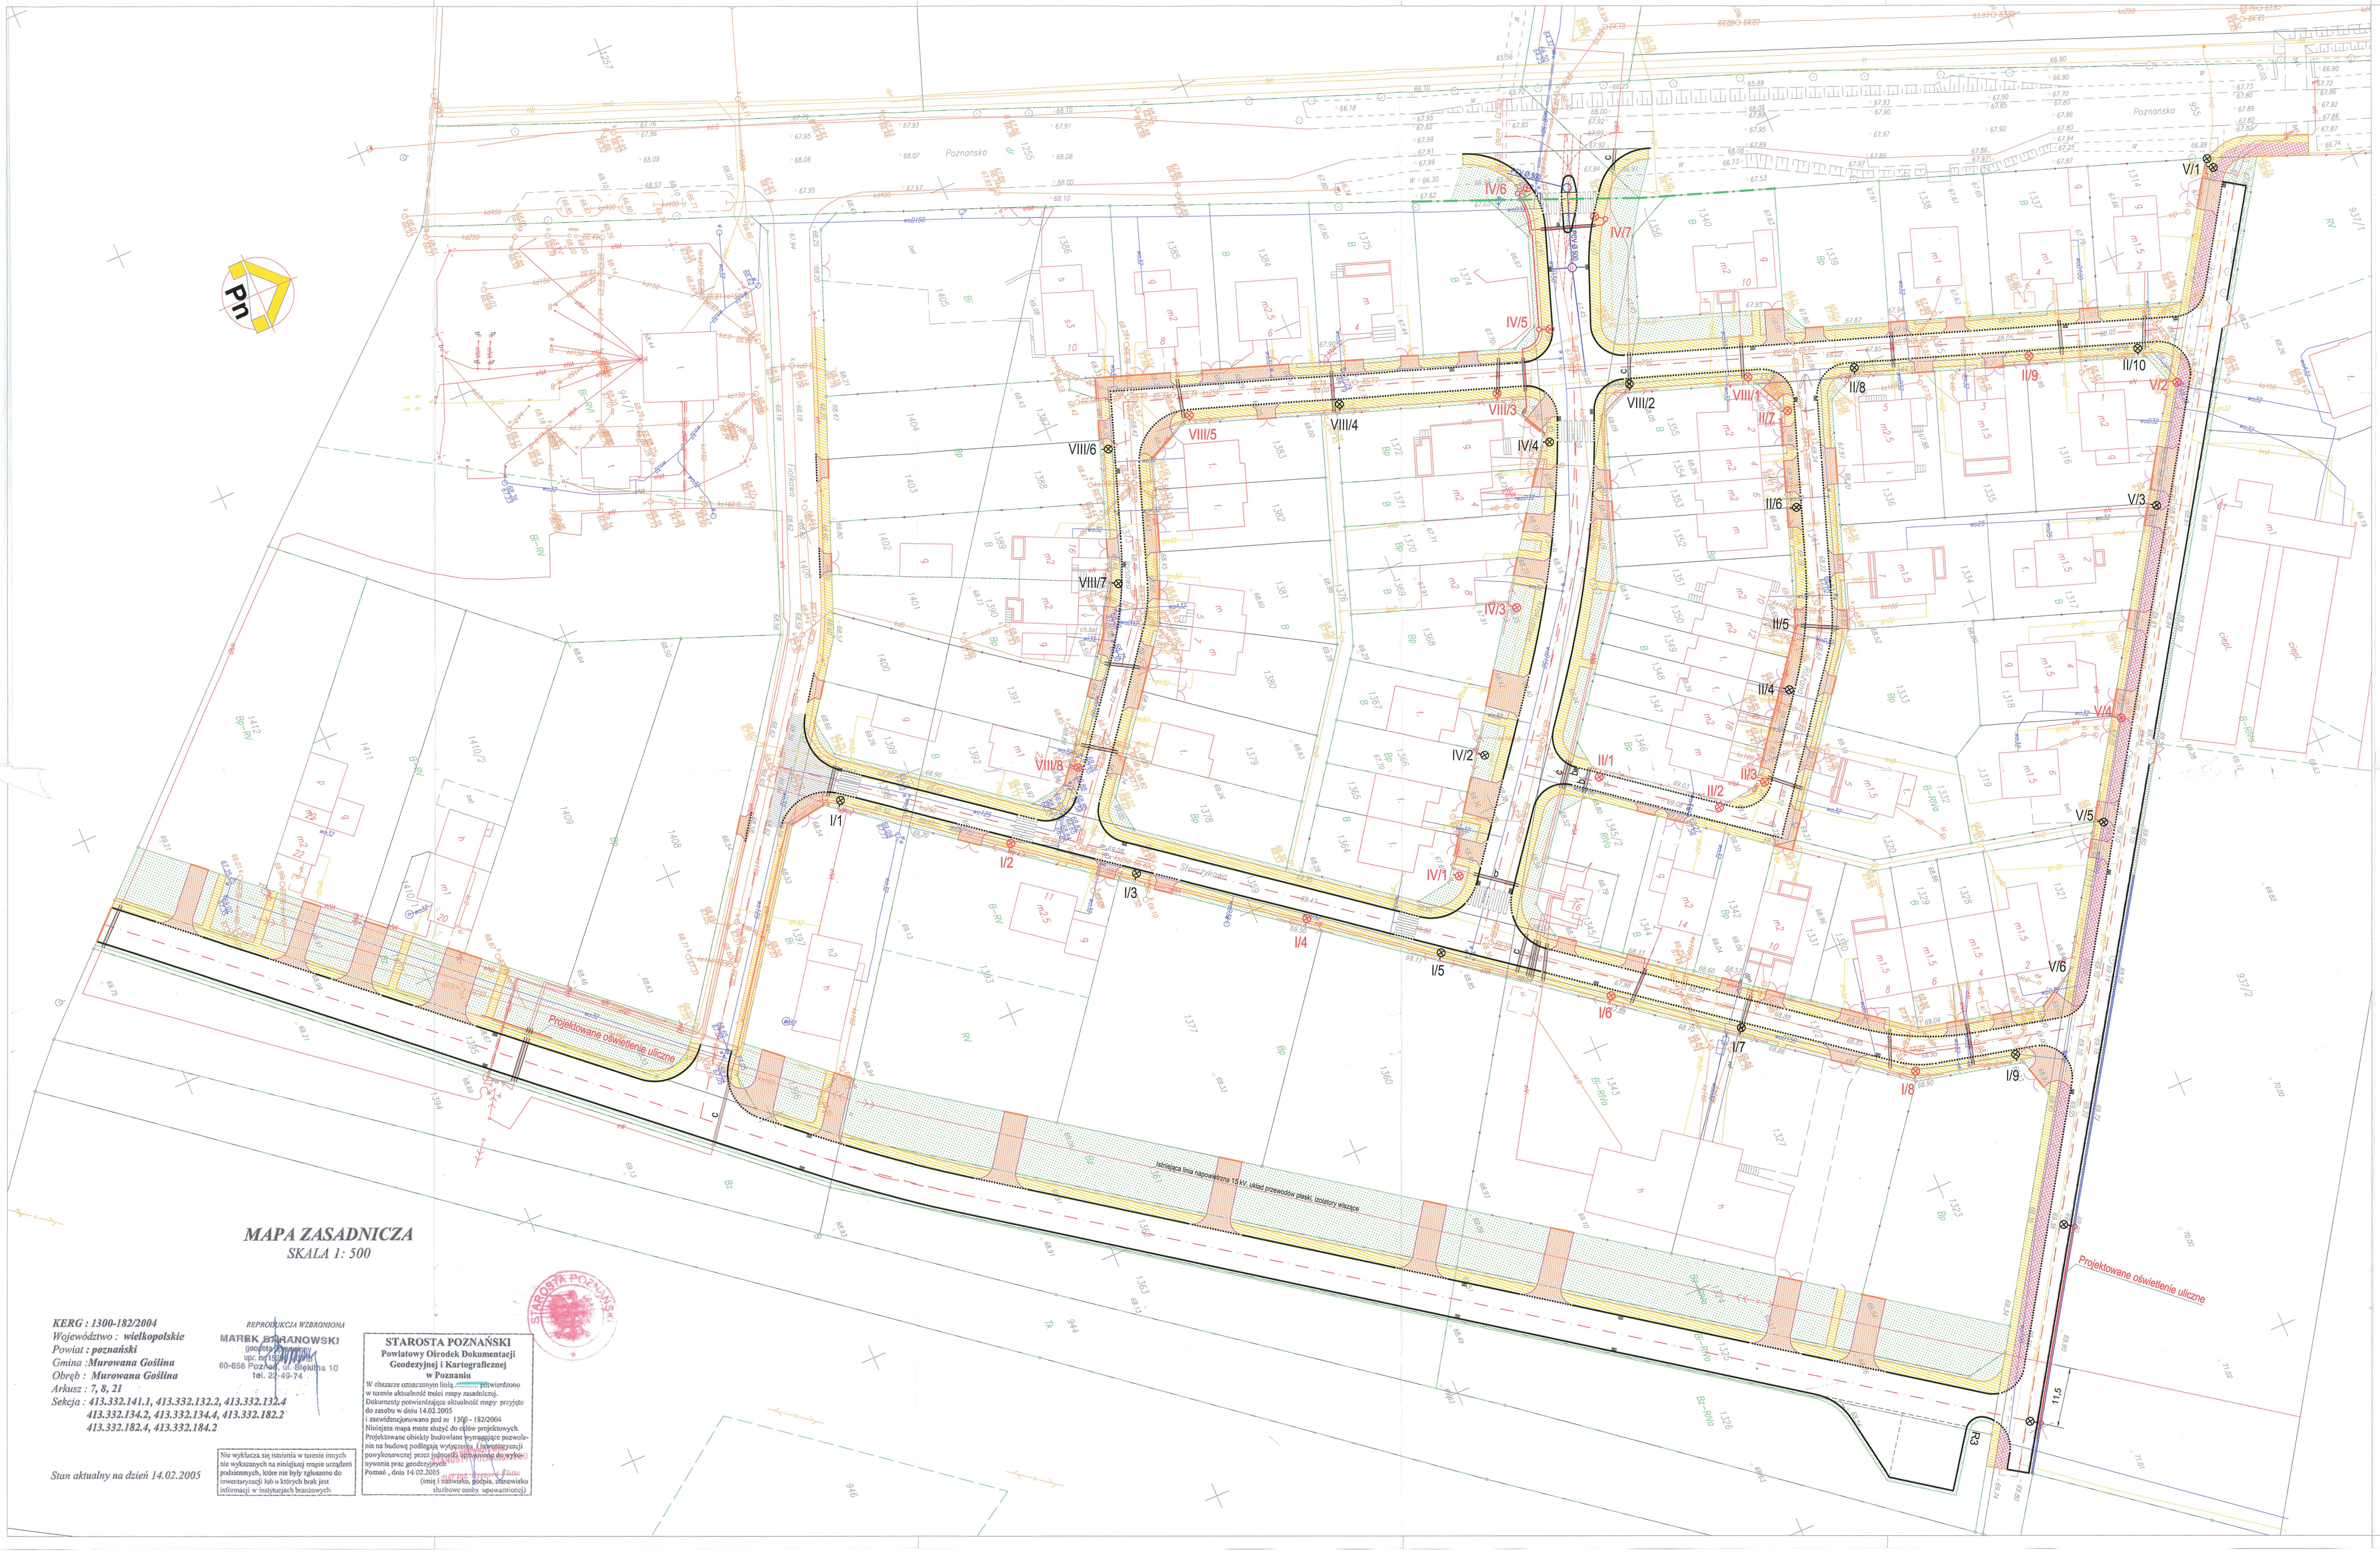

MAPA ZASADNICZA

SKALA 1: 500

KERG : 1300-182/2004
*Województwo : **wielkopolskie***
*Powiat : **poznański***
*Gmina : **Murowana Goślina***
*Obręb : **Murowana Goślina***
*Arkusz : **7, 8, 21***
*Sekcja : **413.332.141.1, 413.332.132.2, 413.332.132.4***
413.332.134.2, 413.332.134.4, 413.332.182.2
413.332.182.4, 413.332.184.2

Stan aktualny na dzień 14.02.2005

REPRODUKCJA WZBRONIONA
MAREK BRANOWSKI
geodeta
upr. nr 6161 w/91
60-656 Poznań, ul. Bluszczowa 10
tel. 22-49-74

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

STAROSTA POZNAŃSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

W obszarze oznaczonym linią ..... przeniesiono w terenie aktualność treści mapy zasadniczej.
Dokumenty potwierdzające aktualność mapy przyjęto do zasobu w dniu 14.02.2005
i zatwierdzono pod nr 130 - 182/2004
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane lub urządzenia pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Poznań , dnia 14.02.2005
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

STAROSTA POZNAŃSKI

LEGENDA

Istniejąca linia napowietrzna 4xAL50 + oświetlenie 1xAL25, oprawy SGS 102, 100W - istniejąca (⊗) i projektowana (⊗) na wysięgniku WO I - nad przewodami linii napowietrznej, bezpiecznik BNu 25, 2A, przewody ZxLgYd 2,5 mm2, AL16 mm2 - połączenie wysięgnika z PEN

Projektowana linia kablowa YAKYżo 4x25 mm2, oświetlenie ul. Krokusowej (od Irysowej do Poznańskiej), płaskownik stalowy ocynkowany 30x4 mm - uziemienie słupów oświetleniowych

Słup oświetleniowy stalowy, cynkowany ogniowo Sufp - 9/W - A/2(wysokość 9 m, wysięgnik jednoramienny 1,5 m), fundament żelbetowy MS-3, zabezpieczony powłoką bitumiczną, tabliczka zaciskowo- bezpiecznikowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym E27, wkładka topikowa 2A, oprawa uliczna SGS 203 1xSON (T) 70W/SN57/CLI

IV/6

Projektowany kabel w osłonie rurowej DVK 110T

a — jak wyżej + osłona DVK 110 T (rezerwa na światłowód)

Istniejący kabel nn w dzielonej osłonie rurowej A 110 PS

b — Dwa istniejące kable nn w dwóch osłonach dzielonych A 110 PS

c — Istniejący kabel SN w dzielonej osłonie rurowej A 160 PS

66. ZABEZPIECZER PRZECIWPOŻAROWY mgr inż. Józef Madrzyk - nr upr. 152/83
Poznań, dnia 08.08.05
Zgodność projektu z wymogami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
(podpis osoby)
Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.
[ ] bez zastrzeżeń
[ ] z zastrzeżeniami wymienionymi w załączeniu
Data 08.08.05
(podpis)
inż. Józef Madrzyk
Specjalność: instalacyjna
Nr upr. GP 13006 w zakresie
Poznań ul. Nowa 7a
tel. 0 602 34 91 86

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
PROSYSTEM
Office: 60-682 Poznań, os. B.Śmiałego 30/75, tel (61) 656 31 41, fax (61) 656 31 41, e-mail: prosystem@onet.pl

Investor / Inwestor: Gmina Murowana Goślina
62–095 Murowana Goślina, ul. Poznańska 18

Branch / Branża: **DROGOWA**
Project Phase / Stadium dokumentacji: **PROJEKT BUD-WYK.**

Investment / address — Nazwa inwestycji / adres: **Budowa ulic na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie**

Theme / Temat: **OŚWIETLENIE ULICZNE**

Collaboration / Zespół projektowy :		Number of qualification / Numer uprawnień	Signature / Podpis
Main designer / Projektant wiodący			
Designer / Projektował	mgr inż. Jerzy Jóźwik	37/65	
Assistant designer / Opracował	mgr inż. Jerzy Jóźwik	37/65	
Verification / Sprawdzający	mgr inż. A. Wojciński	17/65	
Director / Dyrektor	mgr inż. Julian Kaluba	68/87/Pw	

Drawing content / Treść rysunku: **PLAN SYTUACYJNY - UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA USUWANIE KOLIZJI**

Project number / Numer projektu	Date / Data	Scale / Skala	Number draught / Numer rysunku
06/2004	07.2005	1:500	5

Version / Wersja

Attention ! All rights reserved. / Wszelkie prawa zastrzeżone ! Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody B.P. i R.I. PROSYSTEM zabronione !