

STAROSTA POZNANSKI  
Załącznik do...

RZECZOZNAWCA  
s. ZASZCZEPICEN PRZECIWPADZAROWYCH  
s. byrg, inż. Józef Modrzyk - nr dop. 192/94

linia kablowa oświetlenia ulicznego YAKY2o 4 x 25 mm2+ płaskownik stalowy  
ocynkowany 30 x 4 mm (uziemienie słupów oświetleniowych)

kabel w osłonie rurowej DVK 110T

słup oświetleniowy stalowy cynkowany ognioowo Sulp - 9W - A2 (wysokość  
9 m, wysięgnik jednoramienny 1,5 m), fundament żelbetowy MS-3  
zabezpieczony powłoką bitumiczną, tabliczka zaciskowa bezpiecznikowa z  
jętynym gniazdem bezpiecznikowym ZET, wkładka topiwozowa, oparka i wzdzielnik zgodności  
uliczna SGG 203 KSON(T) TOWNSHEND; przewód YAKY2o 4x25 mm2+ płaskownik stalowy ocynkowany 30 x 4 mm (uziemienie słupów oświetleniowych)

1) bez zastrzeżeń; wymiarami w załączone;  
2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączone;  
opini  
inż. Józef Modrzyk  
Rzecznik ds. spraw  
technicznych i  
inżynierii  
Data ... 08.08.05  
Podpis ...

S04



Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji  
PROSYSTEM

Oficja: 60-682 Poznań, os. B. Smięga 307/5, tel (61) 656 31 41, fax (61) 656 31 41 e-mail: prosystem@onet.pl



Gmina Murowana Goślina  
62-095 Murowana Goślina, ul. Poznańska 18

ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUD-WYK.

Budowa ulic na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie


OŚWIETLENIE ULICZNE

Number of qualification Numer uprawnień	Signature / Podpis
37/65	mgr inż. Jerzy Józwiak
37/65	mgr inż. Jerzy Józwiak
17/65	mgr inż. A. Wojcicki
68/67Pw	mgr inż. Julian Kaluba

PLAN SYTUACYJNY OŚWIETLENIA  
UL. CHABROWEJ I KONWALIOWEJ

Project number Numer projektu	Date Data	Scale Skala	Version / Wersja
06/2004	07.2005	1:500	2

Attention: All rights reserved. / Wszystkie prawa zastrzeżone / Powielanie lub wykorzystywanie niegodzące z przeznaczeniem i bez zgody B.P. PROSYSTEM zabronione!

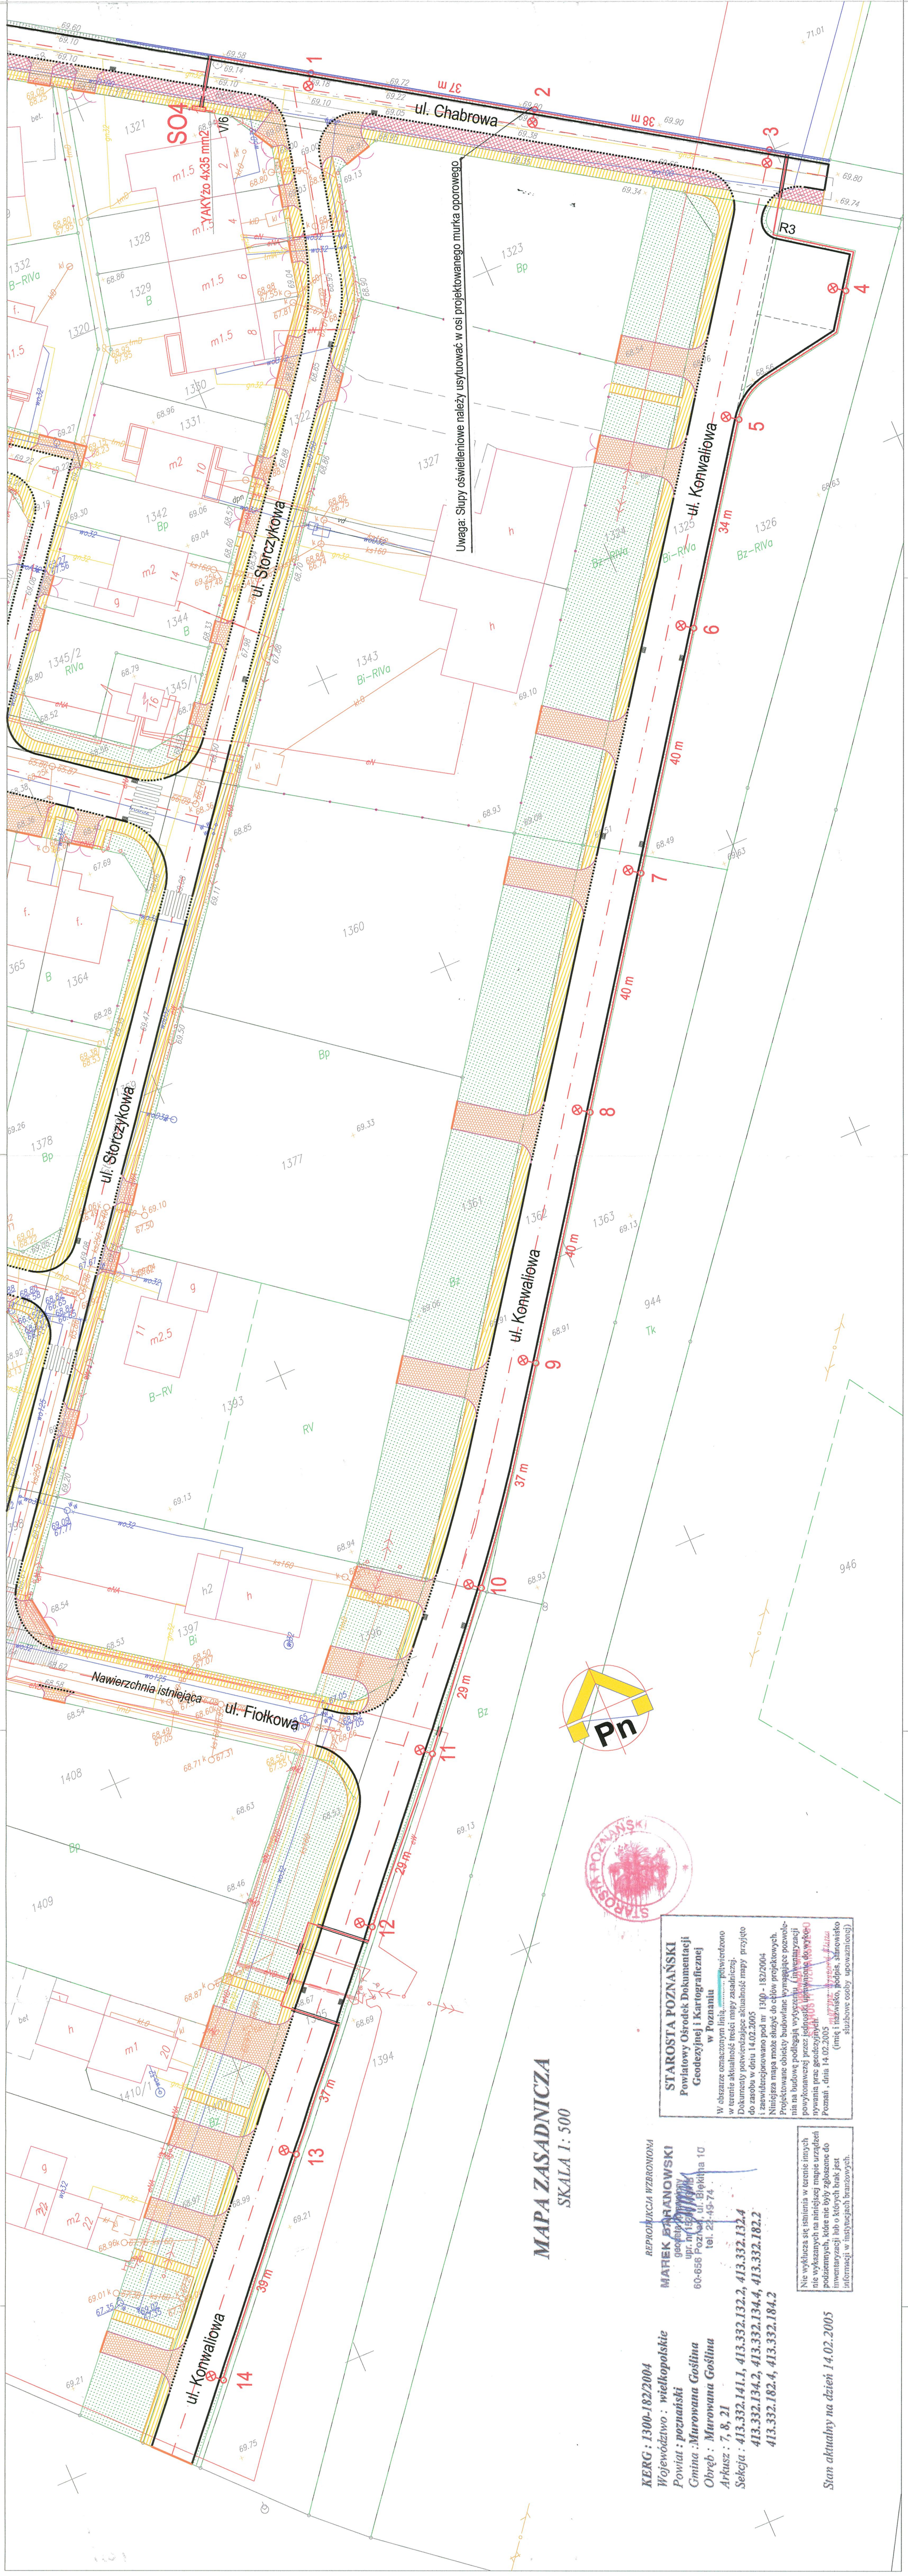

Uwaga: Słupy oświetleniowe należy usytuować w osi projektowanego murka oporowego

MAPA ZASADNICZA  
SKALA 1: 500

KERG : 1300-182/2004  
Województwo : wielkopolskie  
Powiat : poznański  
Gmina : Murowana Goślina  
Obręb : Murowana Goślina  
Arkusze : 7, 8, 21  
Sektora : 413.332.141.1, 413.332.132.2, 413.332.132.4  
413.332.134.2, 413.332.134.4, 413.332.182.2  
413.332.182.4, 413.332.184.2

REPRODUKOWANIE WZBROWNOMA

MAREK BŁANOWSKI  
geodeta  
ul. Błękitna 10  
60-656 Poznań  
tel. 21-49-74

Starosta Poznański  
Poniatowy Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Poznaniu

W obrazie oznaczonym linią... potwierdzono  
dokumenty potwierdzające aktualność mapy przyjęto  
do zasobu w dniu 14.02.2005  
Niniejszym mapę...  
Projektant...  
poważając przez...  
Poznań, dnia 14.02.2005

Nie wyklucza się...  
nie wskazanych na niniejszym mapie...  
inwentaryzacji lub o których brak jest  
informacji w instytucjach branżowych.

Stan aktualny na dzień 14.02.2005