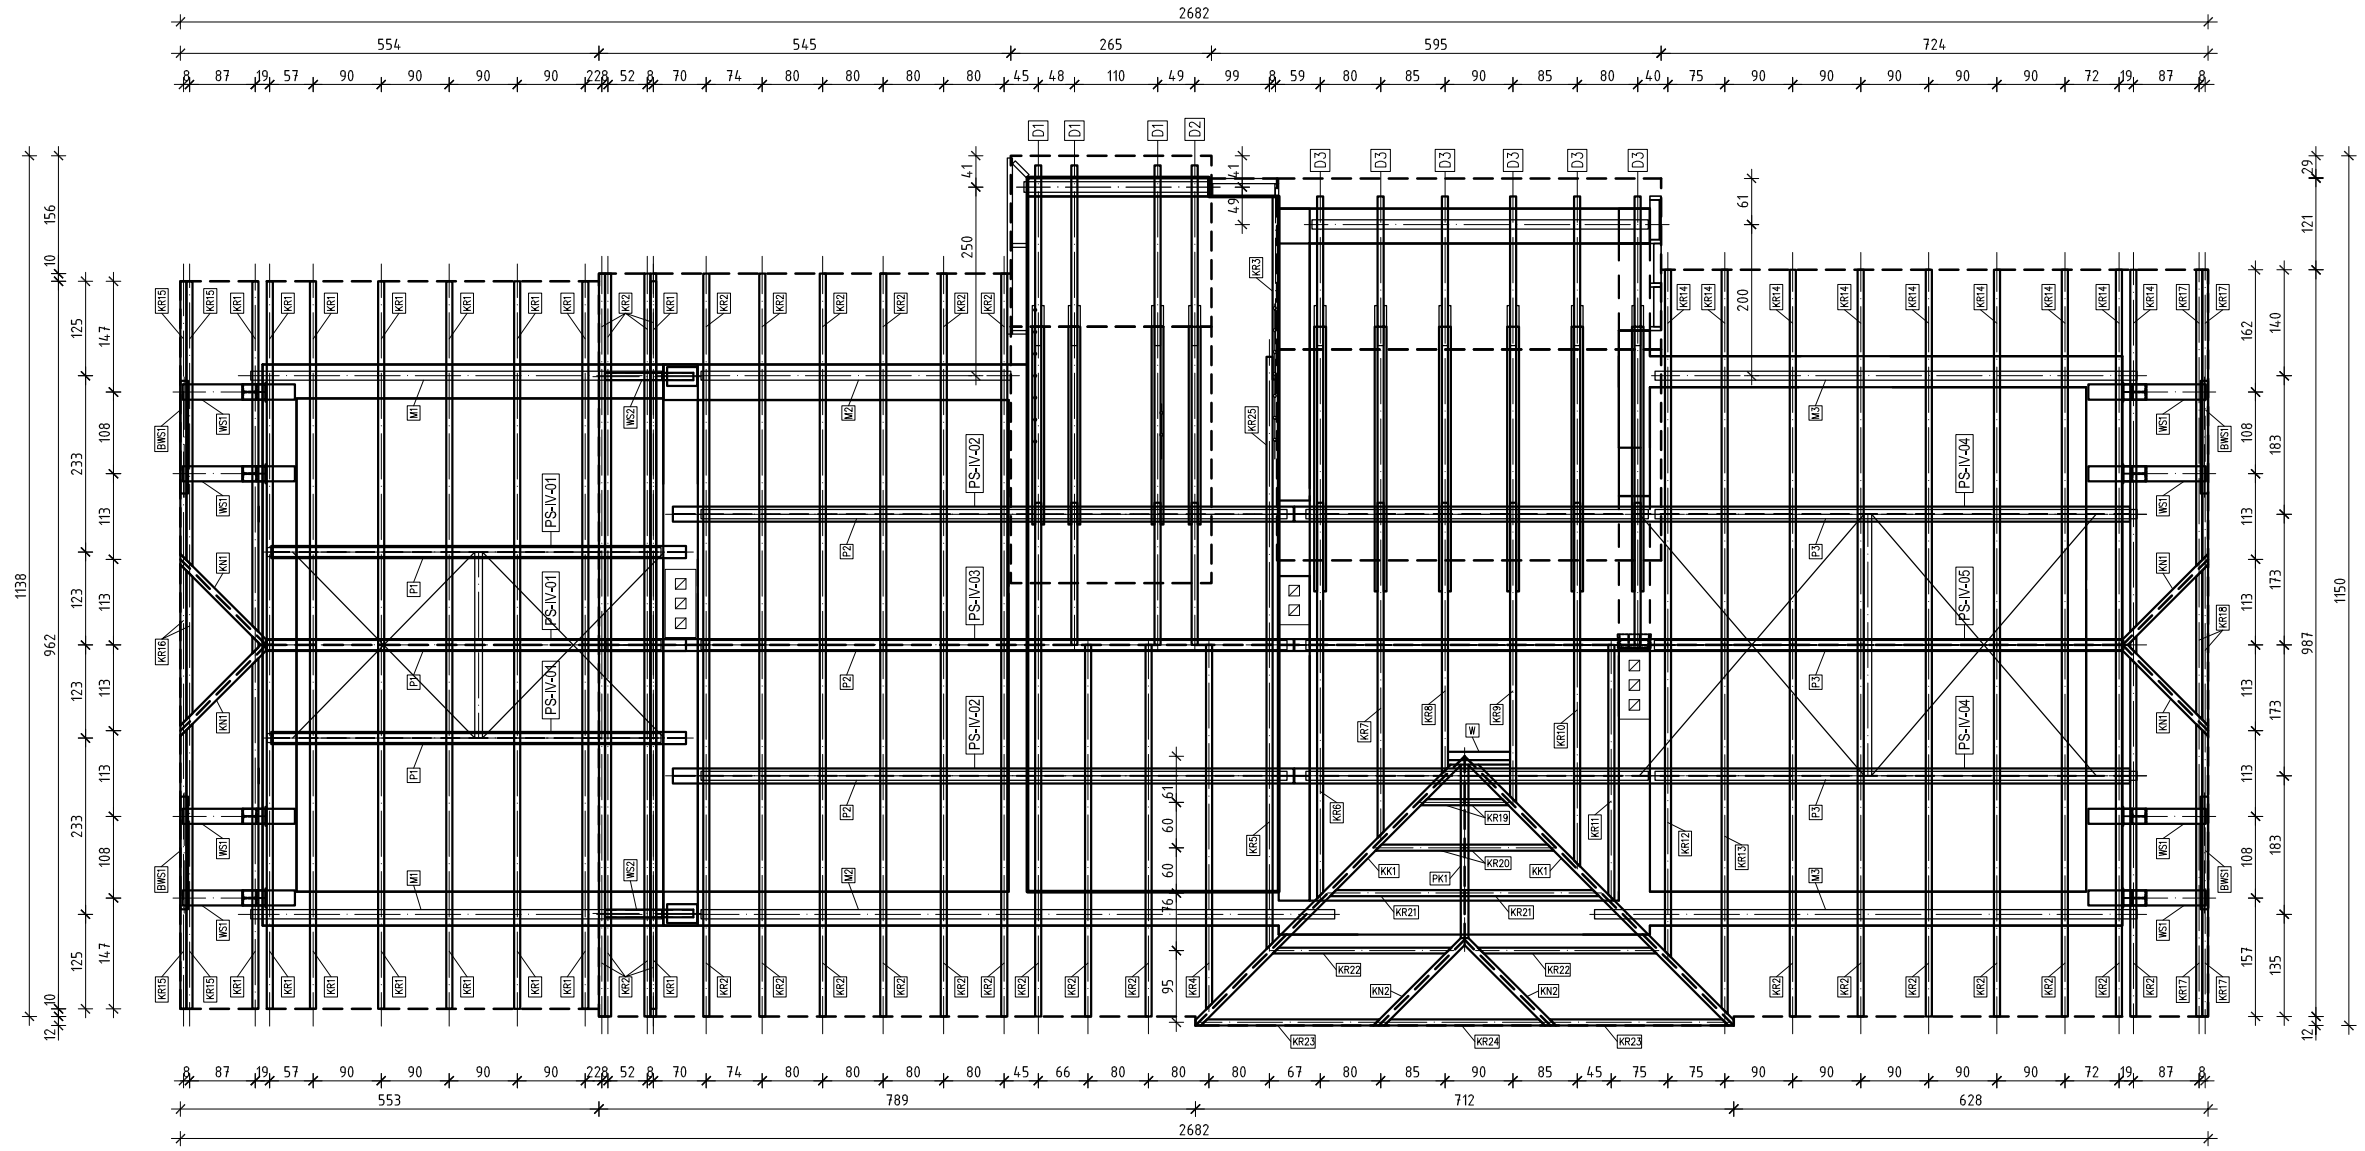

LEGENDA

- ŚCIANY NOŚNE
- BELKOWIEŃCE ŻELBETOWE
- KRAWĘDŹ POŁACI DACHOWEJ

ELEMENTY WIĘŹBY DACHOWEJ

KR – KROKWIE 8x16cm
KK – KROKIEW KOSZOWA 10x20cm
KN – KROKIEW NAROŻNA 8x16cm
P – PŁATEW 12x12cm
M – MURŁATA 12x12cm
W – WYMIAN 8x16cm
D – DŹWIGAR wg. proj. wykonawczego konstrukcji
BWS – BELKA WSPORNIKOWA wg. proj. wykonawczego konstrukcji
WS – WSPORNIK wg. proj. wykonawczego konstrukcji
PS – PŁATWIE STALOWE wg. proj. wykonawczego konstrukcji

DREWNO: C30
STAL PROFILOWA: S235JR

UWAGI:
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYKONAWCZYCH WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE. O WSZELKICH ODSTĘPSTWACH OD STANU PROJEKTOWANEGO NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA
- NA POWIERZCHNI KONSTRUKCJI WYKONAĆ DESKOWANIE PEŁNE
- POD MURŁATĄ UŁOŻYĆ WARSTWĘ PAPY
- POKRYCIE DACHU: DACHÓWKA
- ELEMENTY WIĘŹBY NALEŻY ZAIMPREGNOWAĆ ŚRODKAMI PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM GRZYBÓW I OWADÓW

UWAGA:
RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ OPRACOWANIAMI INSTALACYJNYMI.

TEMAT:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
PRZEBUDOWA BUDYNKÓW DWORCÓW W MUROWANEJ GOŚLINIE I W ŁOPUCHOWIE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI PRZYLEGŁYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PT. „DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA REWITALIZACJĘ DWORCÓW I TERENÓW PRZYDWORCOWYCH WZDŁUŻ LINII KOLEJOWEJ NR 356 - GMINA MUROWANA GOŚLINA" -

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO NA BUDYNEK USŁUGOWY POŁOŻONY PRZY UL. KOLEJOWEJ 1 W MUROWANEJ GOŚLINIE

INWESTOR:
GMINA MUROWANA GOŚLINA
UL. POZNAŃSKA 18, 62-095 MUROWANA GOŚLINA

ADRES BUDOWY:
MUROWANA GOŚLINA, UL. KOLEJOWA 1
DZ. NR 673/6, 673/7, 287/10

GENERALNY PROJEKTANT:
BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH
61-518 POZNAŃ, UL. JANA UMIŃSKIEGO 25/6
TEL/FAX: 61 639 46 16 / 61 278 63 08
www.bpi.win.pl

NAZWA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY

RYSUNEK:
SCHEMAT WIĘŹBY DACHOWEJ

ZESPÓŁ PROJEKTOWY - PROJEKTANCI

BRANŻA	IMIĘ, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOŚĆ	PODPIS
KONSTRUKCJA	mgr inż. Jacek Małuszak WKP/0216/POOK/07 Konstrukcyjno - budowlana Asystent projektanta mgr inż. Michał Skrzypczak	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY - SPRAWDZAJĄCY

BRANŻA	IMIĘ, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOŚĆ	PODPIS
KONSTRUKCJA	mgr inż. Wojciech Wyczyński NR.UPR. WKP/0229/POOK/08 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ	

DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYS.
03.2015	1:100	SCH-06