

W celu rozszerzenia możliwości wyboru przez oferentów nawierzchni modernizowanego boiska zmieniamy minimalne parametry sztucznej trawy (opisane w zał. nr 3):

DTEX min. z 17 000 - **na 11 000**

min. waga włókna z 1700 - **na 1100g/m²**

min. waga całkowita z 3 600 - **na 2 600 g/m²**

Pytania od firmy ACTIVA LONGIN WITKOWSKI Łódź ul. Narutowicza 53/6

Pytanie nr 1

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE nr 1

Zamawiający w toku prowadzonego postępowania na etapie składania ofert nie udziela informacji o wielkości kwoty przeznaczonej na wykonanie przedmiotowego zadania.


Pytanie nr 2


Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.


ODPOWIEDŹ NA PYTANIE nr 2

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się jedynie zasilanie oświetlenia widoczne na rys. poniżej.

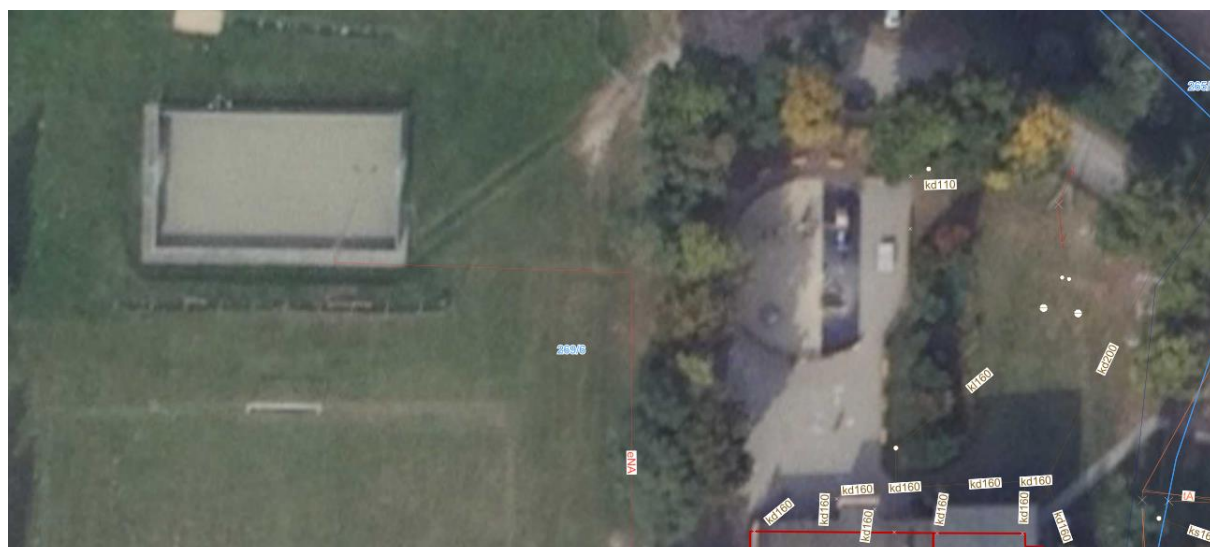

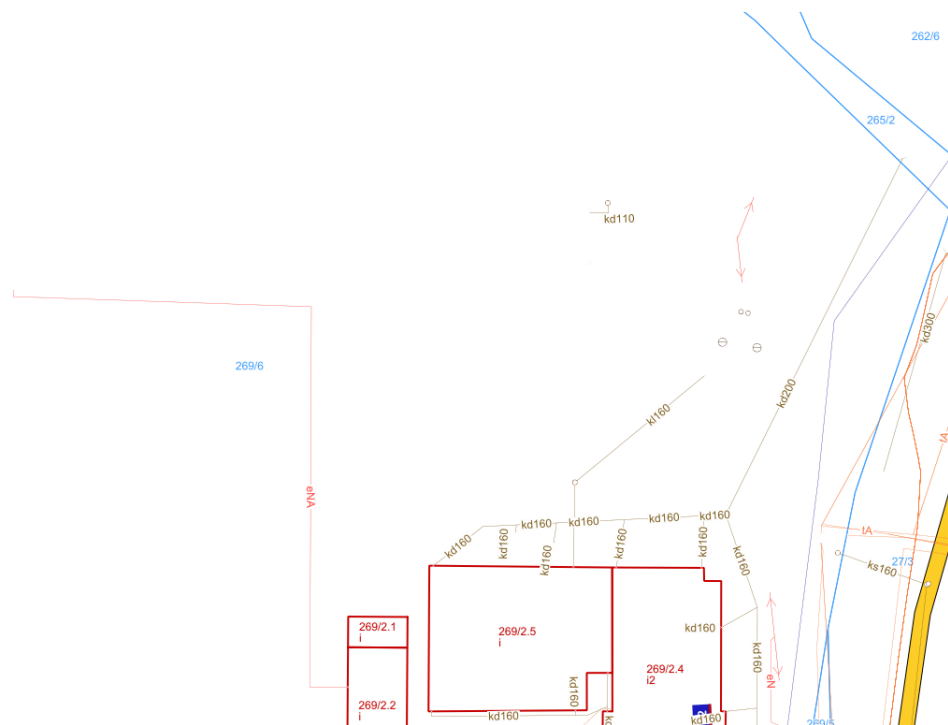

Na mapie poniżej widoczne są: uzbrojenie terenu w zasilanie oświetlenia boiska oraz rzędne wysokościowe.

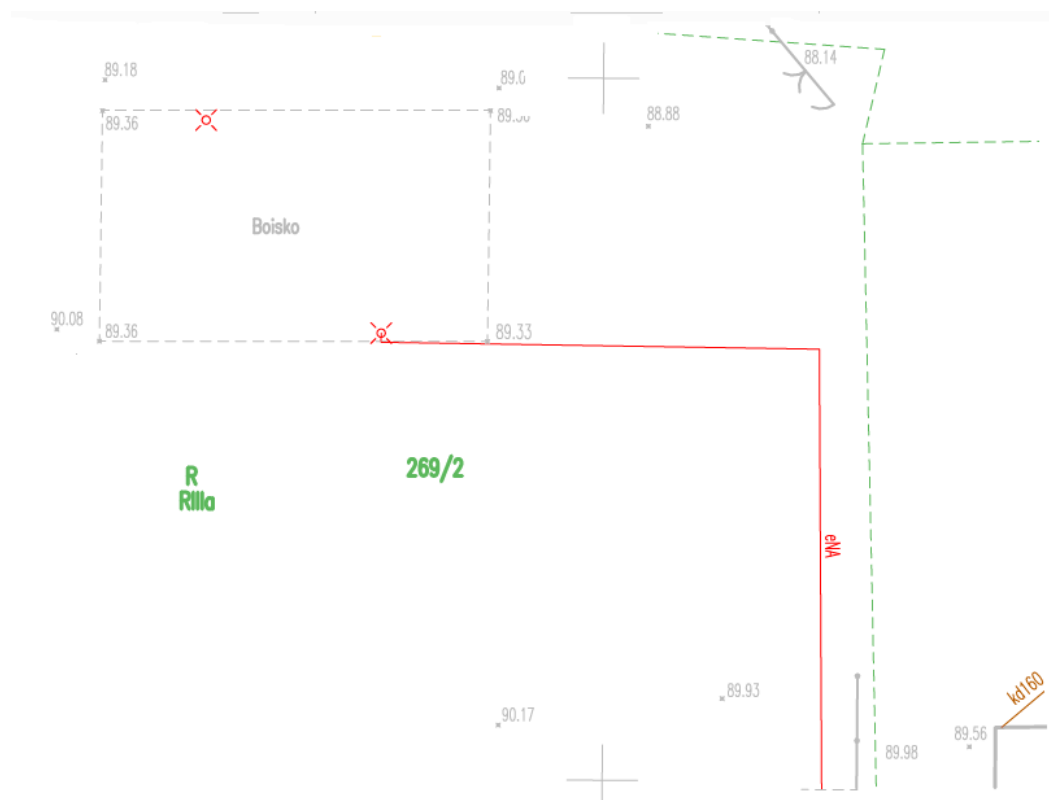

Pytanie nr 3

Proszę o podanie niezbędnych danych do wyceny oferty w zakresie demontażu i utylizacji nawierzchni ze sztucznej trawy tj.

- 1) Czy występuje pod trawą sztuczną podkład elastyczny tzw. shock pad?
Jeśli występuje podkład elastyczny to proszę o podanie jego specyfikacji, składu, grubości i ciężaru w kg na 1m².
- 2) Jakiej długości są włókna istniejącej trawy sztucznej (dane z karty technicznej zainstalowanej pierwotnie nawierzchni)?
- 3) Jaki jest wypełnienie istniejącej trawy sztucznej?
Proszę o podanie ilości materiału wypełnienia na 1 m² tj. osobno ile kg piasku kwarcowego i ile kg granulatu gumowego (jeśli występuje).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE nr 3



Długość włókna istniejącej sztucznej trawy wynosi 2 cm.

Wypełnieniem jest piasek kwarcowy, brak granulatu gumowego.

Pod sztuczną trawą znajduje się podbudowa z kruszywa widoczna na zdjęciach poniżej.



Pytanie nr 4

Przedmiar robót podaje:

2	Podbudowa		
4 KNR 2-31 1101- d.2 03	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - mechanicz- ne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm	m ²	25*14 = 350,000

a

zał. nr 3 do zapytania podaje:

- demontaż warstwy górnej podbudowy z piasku żuźlowego średniej grubości 5 cm, wyrównanie i uzupełnienie podbudowy,

oraz dalej:

WARSTWY NOWE

-uzupełnienie warstwy klinującej z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm, gr. 8,0 cm,

-wskaźnik zagęszczenia - $I_s \geq 1,00$,

-warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,

-wskaźnik zagęszczenia - $I_s \geq 1,00$,

Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapisy nie są tożsame.

Proszę o jednoznaczne określenie zakresu robót.

Proszę uwzględnić mniejszy wskaźnik zagęszczenia ze względu na wykorzystanie istniejącej podbudowy a nie wykonanie całkowicie nowej, co uniemożliwia gwarancję osiągnięcia wskaźnika $I_s \geq 1,00$.

Zwracamy uwagę, że konieczne jest racjonalne określenie zakresu dotyczącego nowej warstwy kruszywa ze względu na ograniczenie istniejącego poziomu obrzeży.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE nr 4

Należy wykonać remont częściowy istniejącej nawierzchni z kruszywa z uzupełnieniem podbudowy pod nową nawierzchnię ze sztucznej trawy spełniający wymogi jej producenta i zapewniający odpowiednie wyprofilowanie powierzchni boiska.

W razie wątpliwości zapraszamy do odbycia wizji lokalnej: boisko przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie 22.