

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
z siedzibą w Murowanej Goślinie przy pl. Powstańców Wielkopolskich 9

ZAPRASZA

Do złożenia propozycji cenowej dla zadania: **„Utrzymanie cieków naturalnych: Kanał Goślinka i Kanał Trojanka na terenie administracyjnym Miasta i Gminy Murowana Goślina”.**

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

- 1.1 Należy ją złożyć mailowo na adres gmina@murowana-goslina.pl w formie pliku nieedytowalnego np. pdf.;
- 1.2 Ceny (brutto) w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie;
- 1.3 Ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką
- 1.4 Ma obejmować całość zapytania.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Lokalizacja robót: Kanał Goślinka w km 0+000 do km 1+000 - rozmiar 1 km

Gmina: Murowana Goślina

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Roboty na obiekcie polegać będą na:

- wykoszeniu porostów ręcznie ze skarp w km 0+000 do km 1+000 o szerokości kośnej po 5,00 m (liczonej od stopy skarpy) z porostu gęstego i twardego, obustronnie,
- hakowaniu dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%, w km 0+000 do km 1+000 przyjmując 20% długości z całego rozmiaru, szerokość 2m,
- wykopy koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,60 m³ w gruncie kategorii 3 na odkład - analog - mechaniczne hakowanie dna cieku, hakownicą zawieszoną na koparce (analogia odmulenia koparką przy grubości warstwy do 20 cm) z równomiernym odłożeniem wydobytego materiału do grubości 10 cm poprzez rozplantowanie przy wardze cieku brzegu lewego i prawego w km 0+000-1+000 - przyjęto 80% z całego rozmiaru,
- rozbiórce umocnień z kieszek faszynowych pojedynczych fi 25 cm – analog – usuwanie pojedynczych zatorów z dna cieku w km 0+000 do km 1+000, na długości 10 % z podanego odcinka.

h

Opis wykonania poszczególnych robót:

- Wykoszenie porostów:

Wykoszenie porostów ze skarp cieków należy wykonać obustronnie pasem szerokości zgodnie z przedmiarem robót, możliwie technicznie jak najniżej tj. maksymalna wysokość porostu pozostawionego o wysokości 3-5 cm. Szerokość kośna skarp cieków liczona jest od stopy skarpy w górę. Wykoszone porosty ze skarp należy pozostawić na skarpach bez wygrabienia. Wykoszenie porostów ze skarp należy wykonywać odcinkowo jednostronnie, naprzemiennie pozostawiając odcinki niewykoszone. Uzupełnienia wykoszeń pominiętych (pozostawionych) odcinków należy wykonać po dojeździe z robotami do końcowego kilometra robót.

- Hakowanie dna cieków:

Hakowanie porostów z dna cieków należy wykonać poprzez ręczne lub mechaniczne wyrwanie z dna roślin, wyrzuceniu ich na pobocze lub odłożeniu na uszkodzonych skarpach. Wydobyta roślinność należy rozłożyć równomiernie warstwą do 10 cm z nadaniem spadku umożliwiającego spływ wód opadowych lub ubicie i wyrównanie wypełnionych uszkodzeń w skarpach. Hakowanie dna należy wykonywać odcinkowo, pozostawiając nie wykonane krótkie odcinki. Uzupełnienia hakowania dna pominiętych (pozostawionych) odcinków należy wykonać po dojeździe z robotami do końcowego kilometra robót.

- Usuwanie powstałych zatorów:

Prace polegać będą na usuwaniu powstałych zatorów na rzece. W zależności od potrzeb należy zastosować sprzęt dostosowany do przyjętej metody wykonywania robót (m.in. łopaty, szpadle, bosaki, grabie itp., a także urządzenia do transportowania i przemieszczania usuniętych materiałów, z których powstał zator m.in. wiadra, taczki, ciągniki itp.).

- Prace mechaniczne

Wykopy koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,60 m³ w gruncie kategorii 3 na odkład - analog - mechaniczne hakowanie dna cieków, hakownicą zawieszoną na koparce (analogia odmulenia koparką przy grubości warstwy do 20 cm) z równomiernym odłożeniem wydobytego materiału do grubości 10 cm poprzez rozplantowanie przy wardze cieków brzegu lewego i prawego w km 0+000-1+000 - przyjęto 80% z całego rozmiaru

Lokalizacja robót: Rzeka Trojanka w km 4+500 - 6+915 - rozmiar 2,415 km

Gmina: Murowana Goślina

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Roboty na obiekcie polegać będą na:

- wykoszeniu porostów ręcznie ze skarp w km 4+500 - 6+915 o szerokości kośnej po 5,00 m (liczonej od stopy skarpy) z porostu gęstego i twardego, obu stronnie,
- wykopy koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,60 m³ w gruncie kategorii 3 na odkład - analog - mechaniczne hakowanie dna cieku, hakownicą zawieszoną na koparce (analogia odmulenia koparką przy grubości warstwy do 20 cm) z równomiernym odłożeniem wydobytego materiału do grubości 10 cm poprzez rozplantowanie przy wardze cieku brzegu lewego i prawego w km 4+500 - 6+915 - przyjęto 90% z całego rozmiaru,
- hakowaniu dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%, 4+500 - 6+915 przyjmując 10% długości z całego rozmiaru,
- rozbiórce umocnień z kieszek faszynowych pojedynczych fi 25 cm - analog - usuwanie pojedynczych zatorów oraz powalonych drzew z dna cieku w km 4+500 - 6+915 - przyjęto 5% długości z całego rozmiaru.

Opis wykonania poszczególnych robót:

- Wykoszenie porostów:

Wykoszenie porostów ze skarp cieku należy wykonać obu stronnie pasem szerokości zgodnie z przedmiarem robót, możliwie technicznie jak najniżej tj. maksymalna wysokość porostu pozostawionego o wysokości 3-5 cm. Szerokość kośna skarp cieku liczona jest od stopy skarpy w górę. Wykoszone porosty ze skarp należy pozostawić na skarpach bez wygrabienia. Wykoszenie porostów ze skarp wykonywane odcinkowo jednostronnie, naprzemiennie gdzie będą pozostawione odcinki niewykoszone, pominięte należy wykonać po dojeździe z robotami do końcowego kilometra robót.

- Hakowanie dna cieku:

Hakowanie porostów z dna cieku należy wykonać poprzez ręczne lub mechaniczne wyrwanie z dna roślin, wyrzuceniu ich na pobocze lub odłożeniu na uszkodzonych skarpach. Wydobyta roślinność należy rozłożyć równomiernie warstwą do 10 cm z nadaniem spadku umożliwiającego spływ wód opadowych lub ubicie i wyrównanie zapelnionych uszkodzeń w skarpach. Hakowanie dna należy wykonywać odcinkowo, pozostawiając niewykonane krótkie odcinki. Uzupełnienia hakowania dna pominiętych (pozostawionych) odcinków należy wykonać po dojeździe z robotami do końcowego kilometra robót.

- Usuwanie powstałych zatorów:


Prace polegać będą na usuwaniu powstałych zatorów na rzece w tym powalonych drzew. W zależności od potrzeb należy zastosować sprzęt dostosowany do przyjętej metody wykonywania robót (m.in. łopaty, szpadle, bosaki, grabie itp., a także

urządzenia do transportowania i przemieszczania usuniętych materiałów, z których powstał zator m.in. wiadra, taczki, ciągniki itp.).

- Prace mechaniczne

Wykopy koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,60 m³ w gruncie kategorii 3 na odkład - analog - mechaniczne hakowanie dna cieku, hakownicą zawieszoną na koparce (analogia odmulenia koparką przy grubości warstwy do 20 cm) z równomiernym odłożeniem wydobytego materiału do grubości 10 cm poprzez rozplantowanie przy wardze cieku brzegu lewego i prawego w km 0+000-1+000 - przyjęto 80% z całego rozmiaru.

Graficzne przedstawienie obiektu.

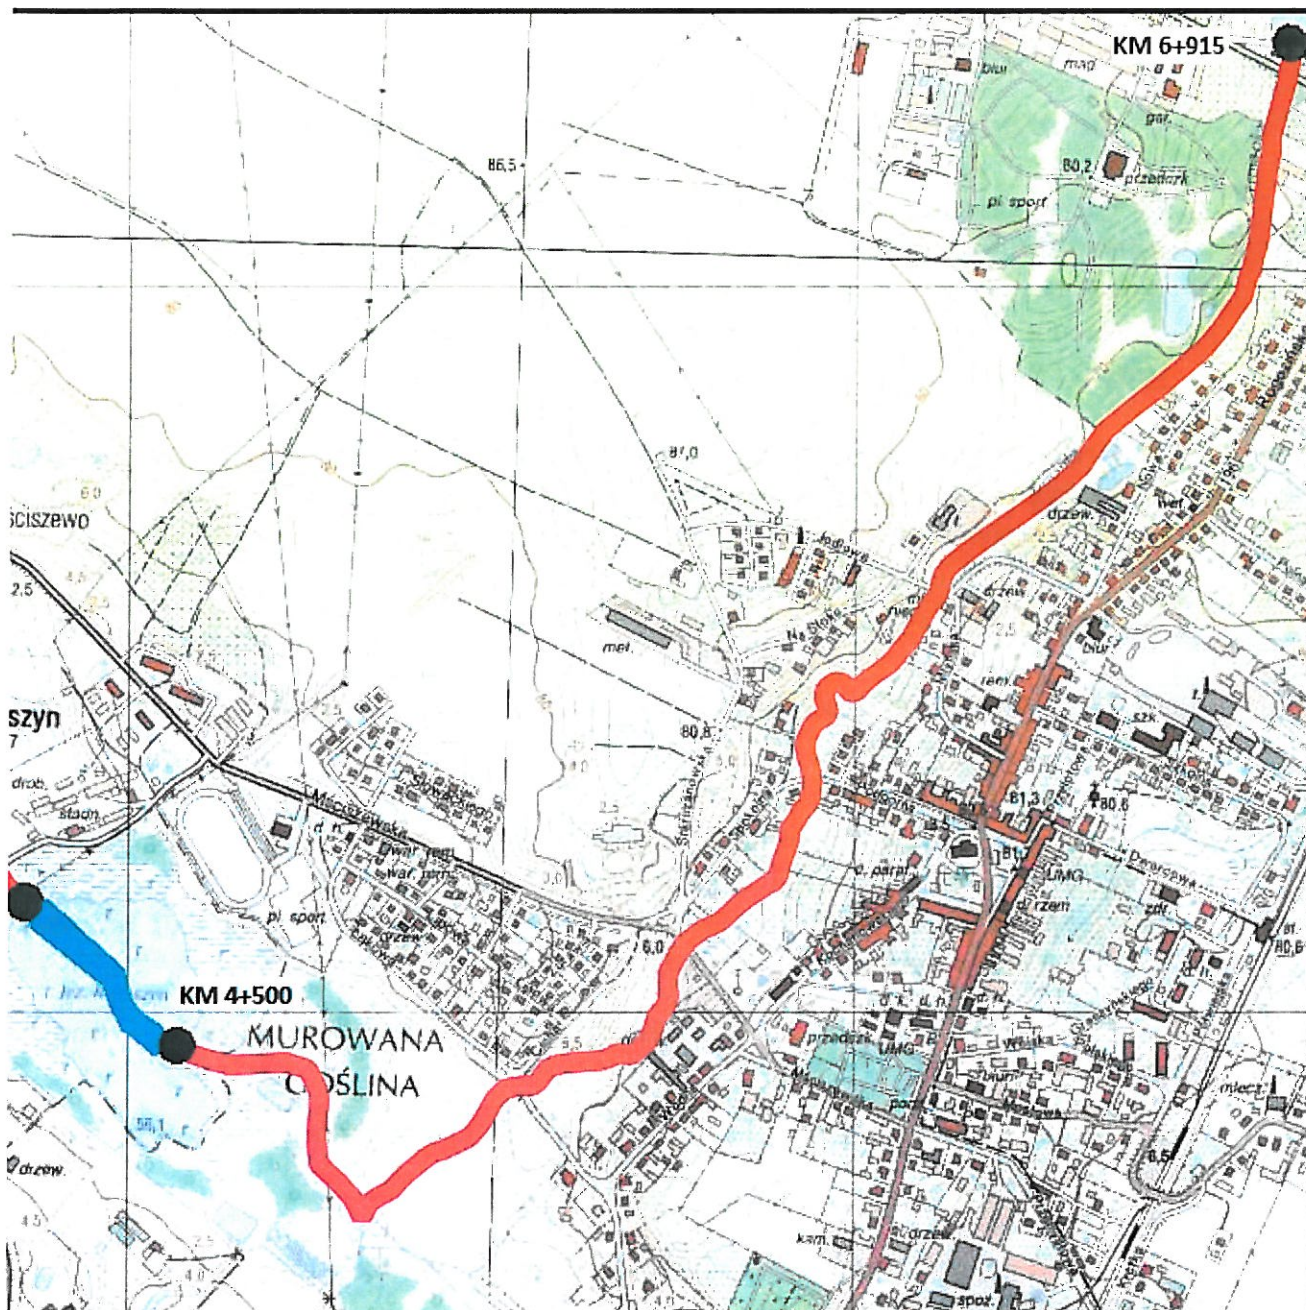

3. Do obowiązków wykonawcy będzie należało:

- 3.1 Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń wymaganych prawem i zgód właścicieli gruntów przyległych w celu wykonania prac.
- 3.2 Przekazanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.
- 3.3 Posiadanie aktualnych badań, dokumentów uprawniających do wykonywania prac w zakresie ww. określonych robót.
- 3.4 Udokumentowanie doświadczenia – posiadanie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonania co najmniej jednej usługi wraz z informacją, że prace te zostały wykonane należycie w podobnym zakresie m.in. wykaszania cieków.

4. Planowany termin realizacji zadania: do dnia 20 grudnia 2023r.

5. Ofertę należy złożyć: do 13 listopada 2023r. do godz. 10.00. na ww. adres mailowy opisując w temacie: Oferta, „Utrzymanie cieków naturalnych: Kanał Goślinka i Kanał Trojanka na terenie administracyjnym Miasta i Gminy Murowana Goślina”. Nie otwierać przed terminem 13 listopada 2023r. do godz. 10.00.

6. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

- 6.1 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem upływu jej składania.
- 6.2 Termin związania oferty wynosi 30 dni.

7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium:

- 100% cena wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której wartość brutto wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia będzie najniższa. Brak udokumentowania doświadczenia dyskwalifikuje ofertę.

8. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:

- 8.1 Druk propozycji cenowej stanowiący załącznik do niniejszego zapytania
- 8.2 Udokumentowanie doświadczenia.

9. Informacje dotyczące wyboru oferty: w terminie do 7 dni od dnia ostatecznego złożenia ofert.

Główny specjalista ds. leśnictwa,
rolnictwa i melioracji

Małgorzata Krotiuk-Śliwa

Z up. BURMISTRZA

Marcin Buliński
Zastępca Burmistrza

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

P R O P O Z Y C J A C E N O W A

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Utrzymanie cieków naturalnych: Kanał Goślinka i Kanał Trojanka na terenie administracyjnym Miasta i Gminy Murowana Goślina”.

oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu zamówienia, za kwotę brutto w wysokości:

cena :

netto:..... zł

podatek VAT: tj. zł

brutto: zł słownie:.....

1. Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej warunki umowy/zlecenia akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy/zlecenia na ww. warunkach.
2. Oświadczam, że termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
3. Oświadczam, że spełniam następujący warunek - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

/Podpis i pieczęć wykonawcy/

