



Projektowana konstrukcja drogi gminnej

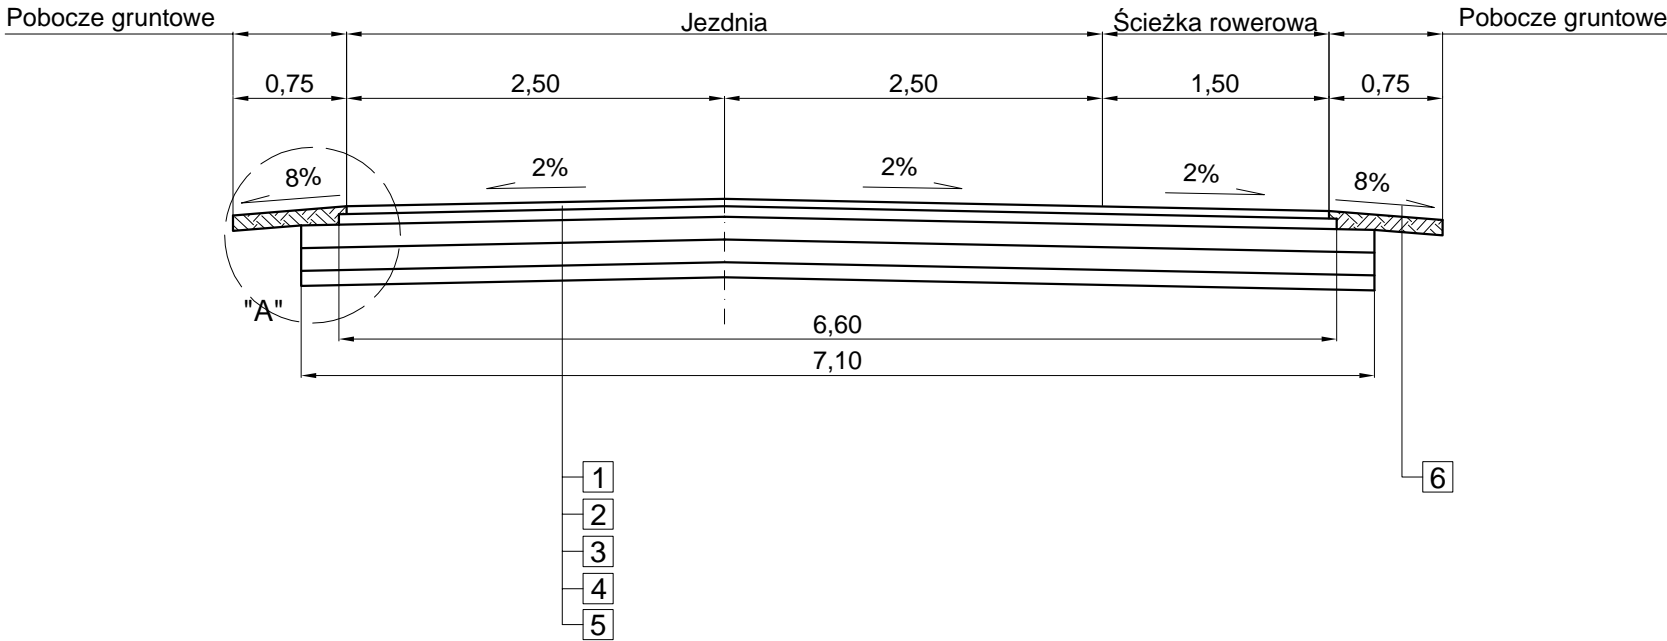

LEGENDA:

- 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S grub. 5 cm
- 2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W grub. 7 cm
- 3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm grub. 15 cm
- 4. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm grub. 15 cm
- 5. Warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę grub. 10 cm
- 6. Pobocze gruntowe

Szczegół A

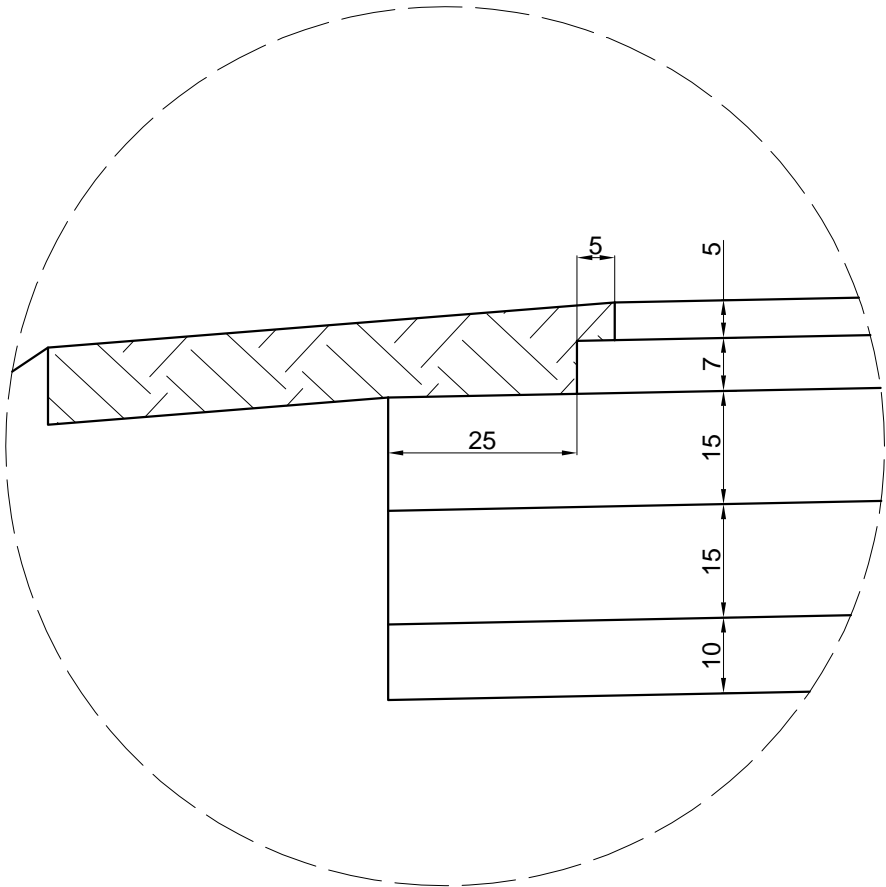

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi Bartodzieje - Kopaszyn (gm. Wągrowiec dz. 20 obr. Bartodzieje, dz. 15 obr. Kopaszyn)		
Inwestor: Gmina Wągrowiec ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec		
Przekrój normalny i szczegóły konstrukcyjne		
Skala: 1:50 1:10	Projektował: mgr inż. Jerzy Nadoliński upr. bud. nr 233/66	Zał: 4
Data opracowania: wrzesień 2015	Opracował: mgr Albert Goździcki upr. bud. nr KUP/0040/OHOD/05	