

PRZEKRÓJ C - C

skala 1: 100


STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuski 15, tel. 67 268 05 54
62-100 WĄGROWIEC

PRZEKRÓJ 2-2

2x Papa termozgrzewalna
Wełna mineralna gr. 18cm
Szlichta betonowa zbrojona gr. 6cm
Warstwa spadkowa z keramzytu 5 + 75cm
Strop TERIVA III gr. 34cm
Podwieszany sufit z płyt G-K

PRZEKRÓJ

2x Papa termozgrzewalna
Wełna mineralna gr. 20cm
Strop TERIVA III gr. 34cm układany za spadkiem 4 %
Podwieszany sufit z płyt G-K

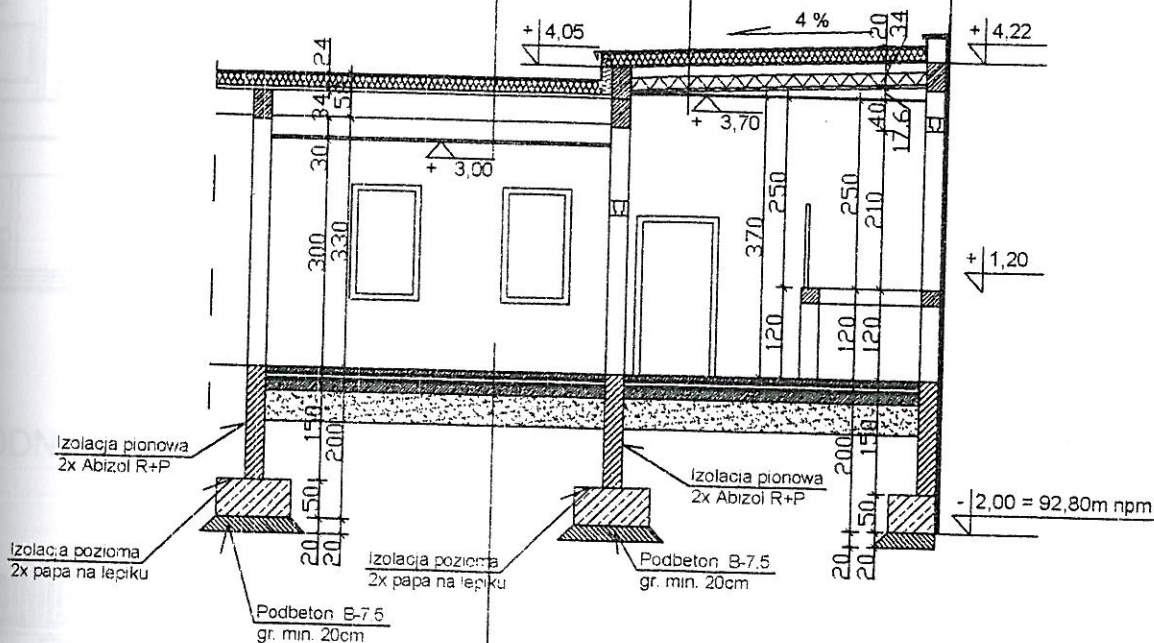

PRZEKRÓJ 6-6

Wykładzina PCV gr. 4mm
Warstwa samopoziomująca gr. 4mm
Warstwa wyrównawcza betonowa gr. 6,0cm zbrojona siatką Ø4,5 o oczkach 15cm
Szyna montażowa z rurą grzewczą wg. proj. branży sanitarnej
Folia PE gr. 0,2mm
Izolacja termiczna - styropian EPS 100-038 gr. 2x 6cm
2x papa asfaltowa bez wypełniaczy 400/1200 na lepiku
Beton B15 gr. 15cm
Podsypka piaskowa z piasków średnich zagęszczonych do stopnia zagęszczenia I : = 0,75 co odpowiada wskaźnikowi zagęszczenia I : = 0,98.

SPRAWDZIE

W.D.I. spółka z o.o.

WYKONAWSTWO - DOKUMENTACJA - INWESTYCJE
ul. Częstochowska 95a 62-800 KALISZ

72

Przedmiot	Przekrój C-C	stadium	P.B.
Obiekt	Sala sportowa z zapleczem i boiskami	skala	1 : 100
Adres	ul. Pocztowa 7, Łekno, gm. Wągrowiec, działka o nr geod 647		11-2006
Branża	Architektoniczna	nr rys	A/5
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski	393/70	
Asystent proj.	mgr inż. Marcin Włodarczyk		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Maciej Weirauch	UAN. 7342-36/91	
Kier. projek.	inż. Eugeniusz Dutkiewicz	26/88	

orzelan
architektonicznej
36/86/84

JE	74
am	P.B.
11	1 : 200
17	11-2006
ys	A/7
	Podpis
91	