


PRZEKRÓJ B-B
skala 1 : 100

PRZEKRÓJ 1-1
Łukowa blacha trapezowa LT 70/187,5 gr. 1,0mm
Paroizolacja folia PE
Wełna mineralna gr. 25cm
Paroizolacja folia PE
Łukowa blacha trapezowa LT 70/187,5 gr. 1,0mm
Platwie
Syfit podwieszany Ecophon
Dźwigar z drewna klejonego

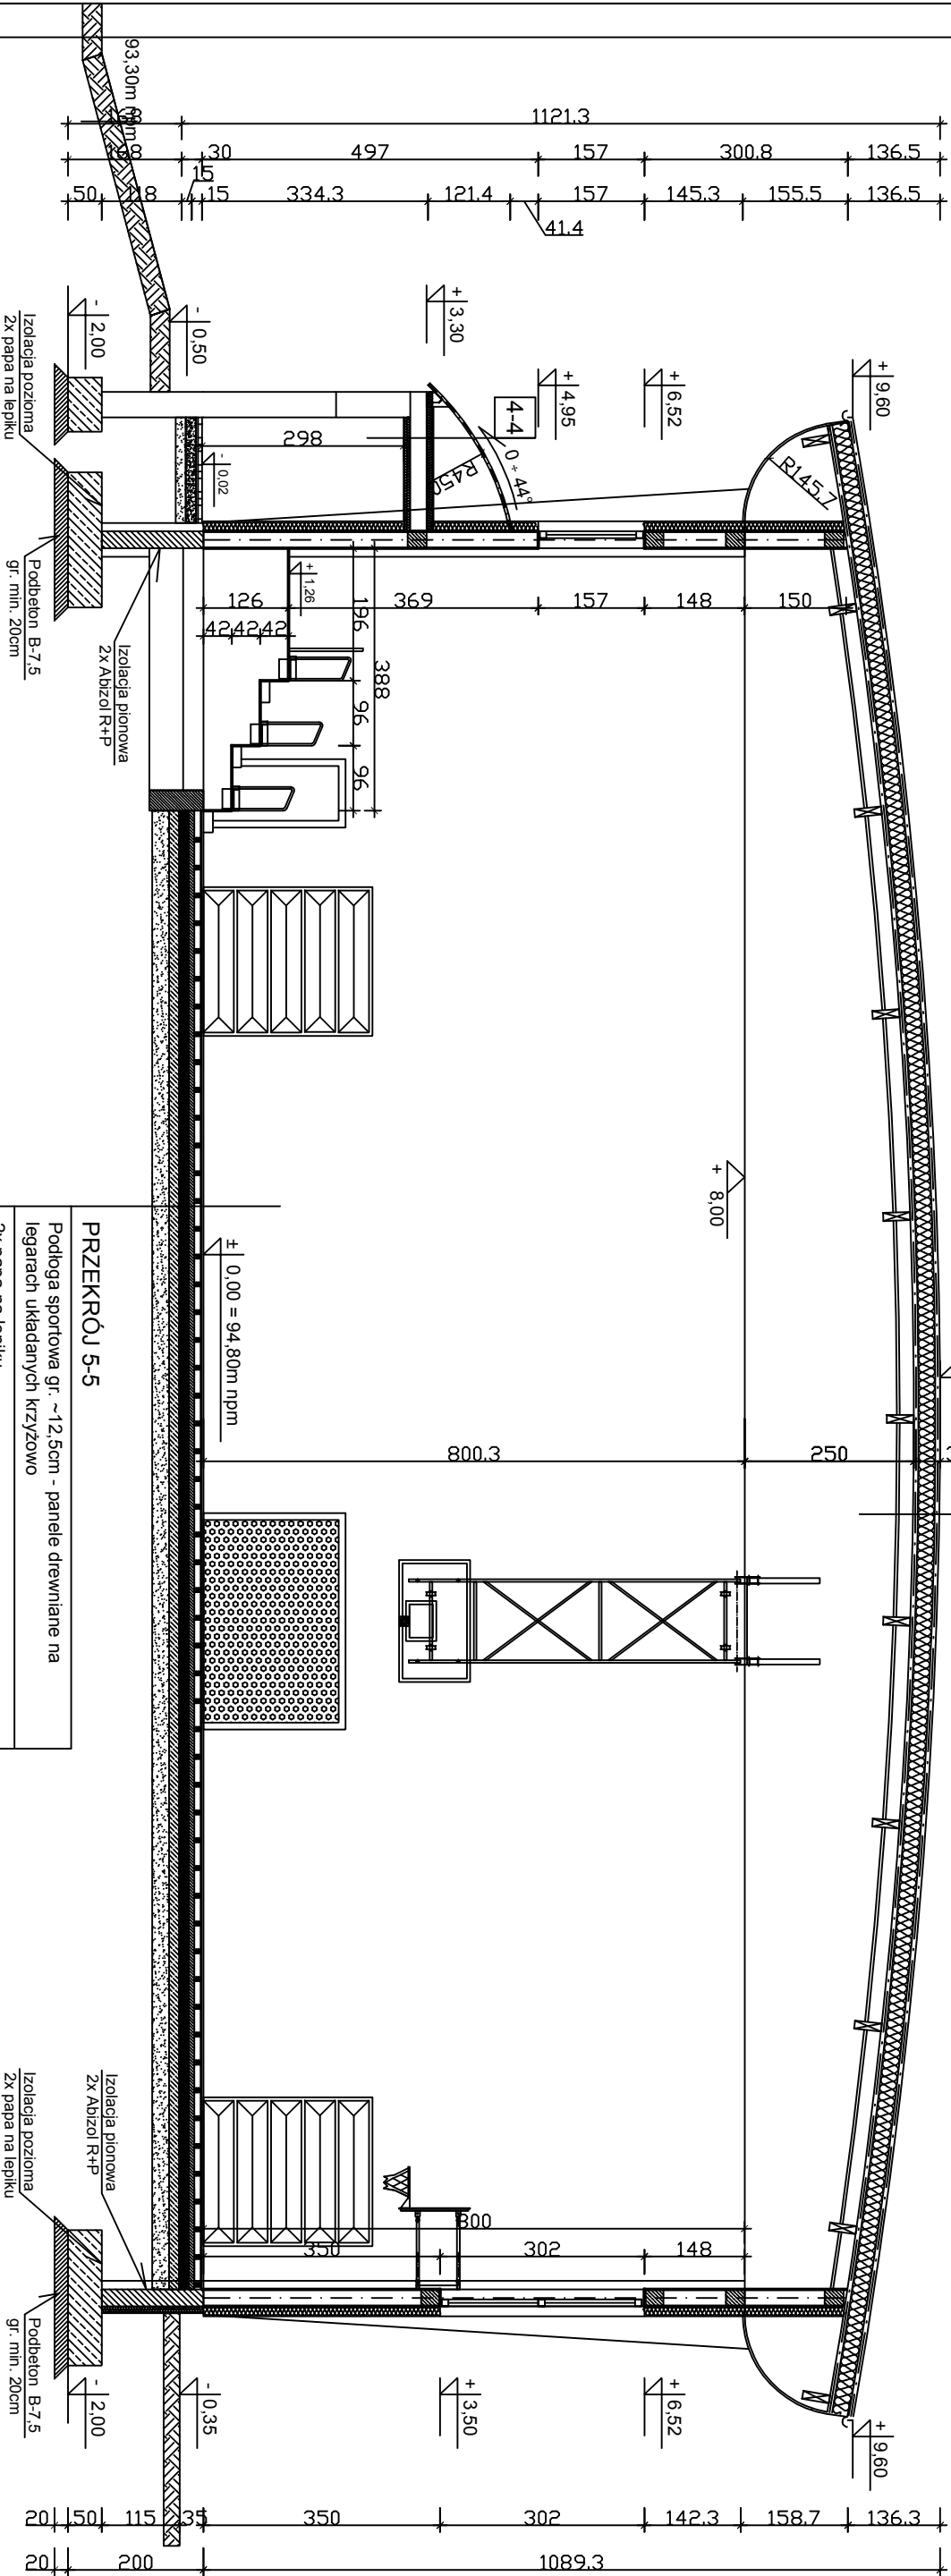

PRZEKRÓJ 4-4
Łukowa blacha trapezowa LT 40/160 gr. 1,0mm
Pusłka powietrzna
Paroizolacja folia PE
Styropian EPS 70-038 gr. 10cm
Paroizolacja folia PE
Strop TERIVA I gr. 24cm
Styropian EPS 70-038 gr. 10cm

PRZEKRÓJ 5-5
Podłoga sportowa gr. ~12,5cm - panele drewniane na legarach układanych krzyżowo
2x papa na lepiku
Beton B15 gr. 8cm zbrojony siatką (Ø8 o oczkach 15x15cm)
Szyna montażowa z rurą grzewczą wg. proj. branży sanitarnej
Folia PE 0,2mm
Pląta styropianowa EPS 100-038 gr. 2x 6cm
Folia PCV 2mm spawana na zimno
Beton B15 gr. 15cm
Podsyпка piaskowa z piasków średnich zagęszczonych do stopnia zagęszczenia I ₀ = 0,75 co odpowiada wskaźnikowi zagęszczenia I _s = 0,98.

W.D.I. spółka z o.o. WYKONAWSTWO - DOKUMENTACJA - INWESTYCJE ul. Częstochowska 95a 62-800 KALISZ			
Przedmiot:	Przekrój B-B	stadium	P.B.
Opiekt:	Sala sportowa z zapleczeniem i boiskami	skala	1 : 100
Adres:	ul. Pocztowa 7, Łekno, gm. Wągrowiec, działka o nr geod. 647		11-2006
Branża:	Architektoniczna		A/4
Funkcja:	Imię i nazwisko	Nr upr	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Przemysław Sturglewski	393/70	
Asystent proj.	mgr inż. Marcin Włodarczyk		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Maciej Weirauch	UAN 7342-36/91	
Kier.projek.:	inż.Eugeniusz Dutkiewicz	26/88	