


# PRZEKRÓJ C - C

## skala 1: 100

SYSTYMA PROJEKT  
Wykonawstwo i Inżynieria  
ul. Kościelna 18, 62-800 KALISZ  
62-100 WĄGROWIEC

PRZEKRÓJ 2-2

PRZEKRÓJ

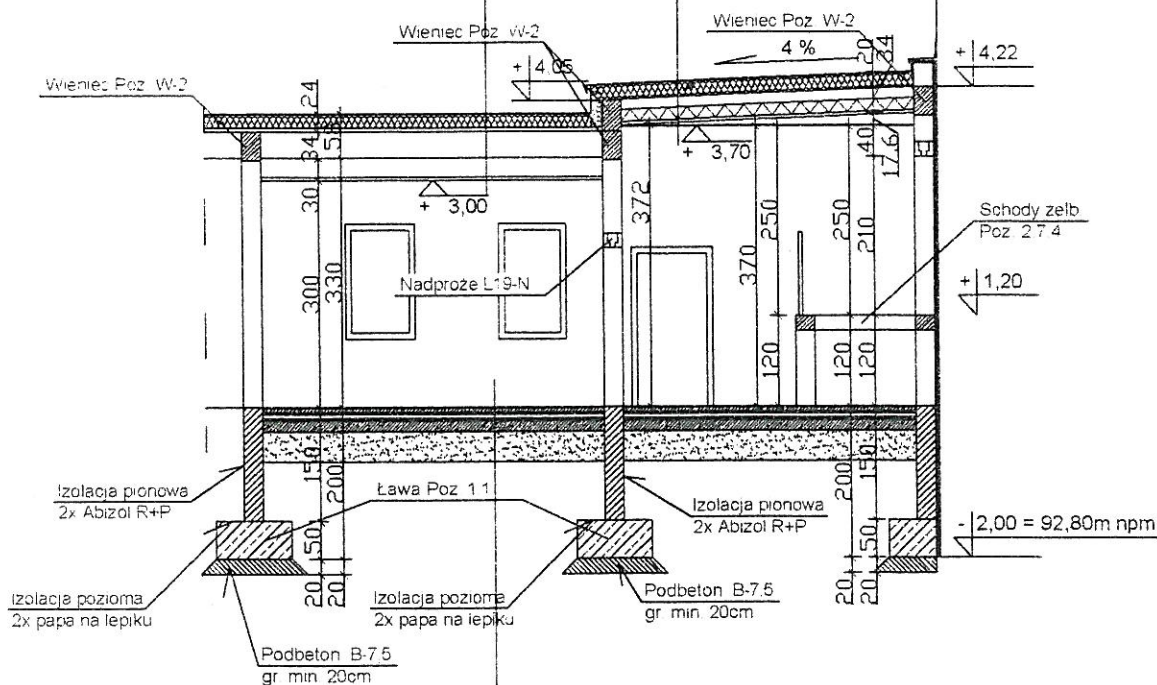

PRZEKRÓJ 6-6

Wykładzina PCV gr. 4mm
Warstwa samopoziomująca gr. 4mm
Warstwa wyrównawcza betonowa gr. 6,0cm zbrojona siatką Ø4,5 o oczkach 15cm
Szyna montażowa z rurą grzewczą wg. proj. branży sanitarnej
Folia PE gr. 0,2mm
Izolacja termiczna styropian EPS 100-038 gr. 2x 6cm
2x papa asfaltowa bez wypełniaczy 400/1200 na lepiku
Beton B15 gr. 15cm
Podsyпка piaskowa z piasków średnich zagęszczonych do stopnia zagęszczenia $I_r = 0,75$ co odpowiada wskaźnikowi zagęszczenia $I = 0,98$ .

W.D.I. spółka z o.o.

WYKONAWSTWO - DOKUMENTACJA - INWESTYCJE  
ul. Częstochowska 95a 62-800 KALISZ

Przedmiot	Przekrój C-C	stadium	P.B.
Obiekt	Sala sportowa z zapleczem i boiskami	skala	1 : 100
Adres	ul. Pocztowa 7, Łekno, gm. Wągrowiec, działka o nr geod. 647		11-2006
Branża	Konstrukcyjna	nr rys	K/6
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr	Podpis
Projektant	mgr inż. Szczepan Mikurenda	GT 8388/141/77	
Asystent proj.	mgr inż. Marcin Włodarczyk		
Sprawdzający	mgr inż. M. Walczak	UAN 8386-105/90	
Kier. projek.	inż. Eugeniusz Dutkiewicz	26/88	