


PRZEKRÓJ B-B
skala 1 : 100

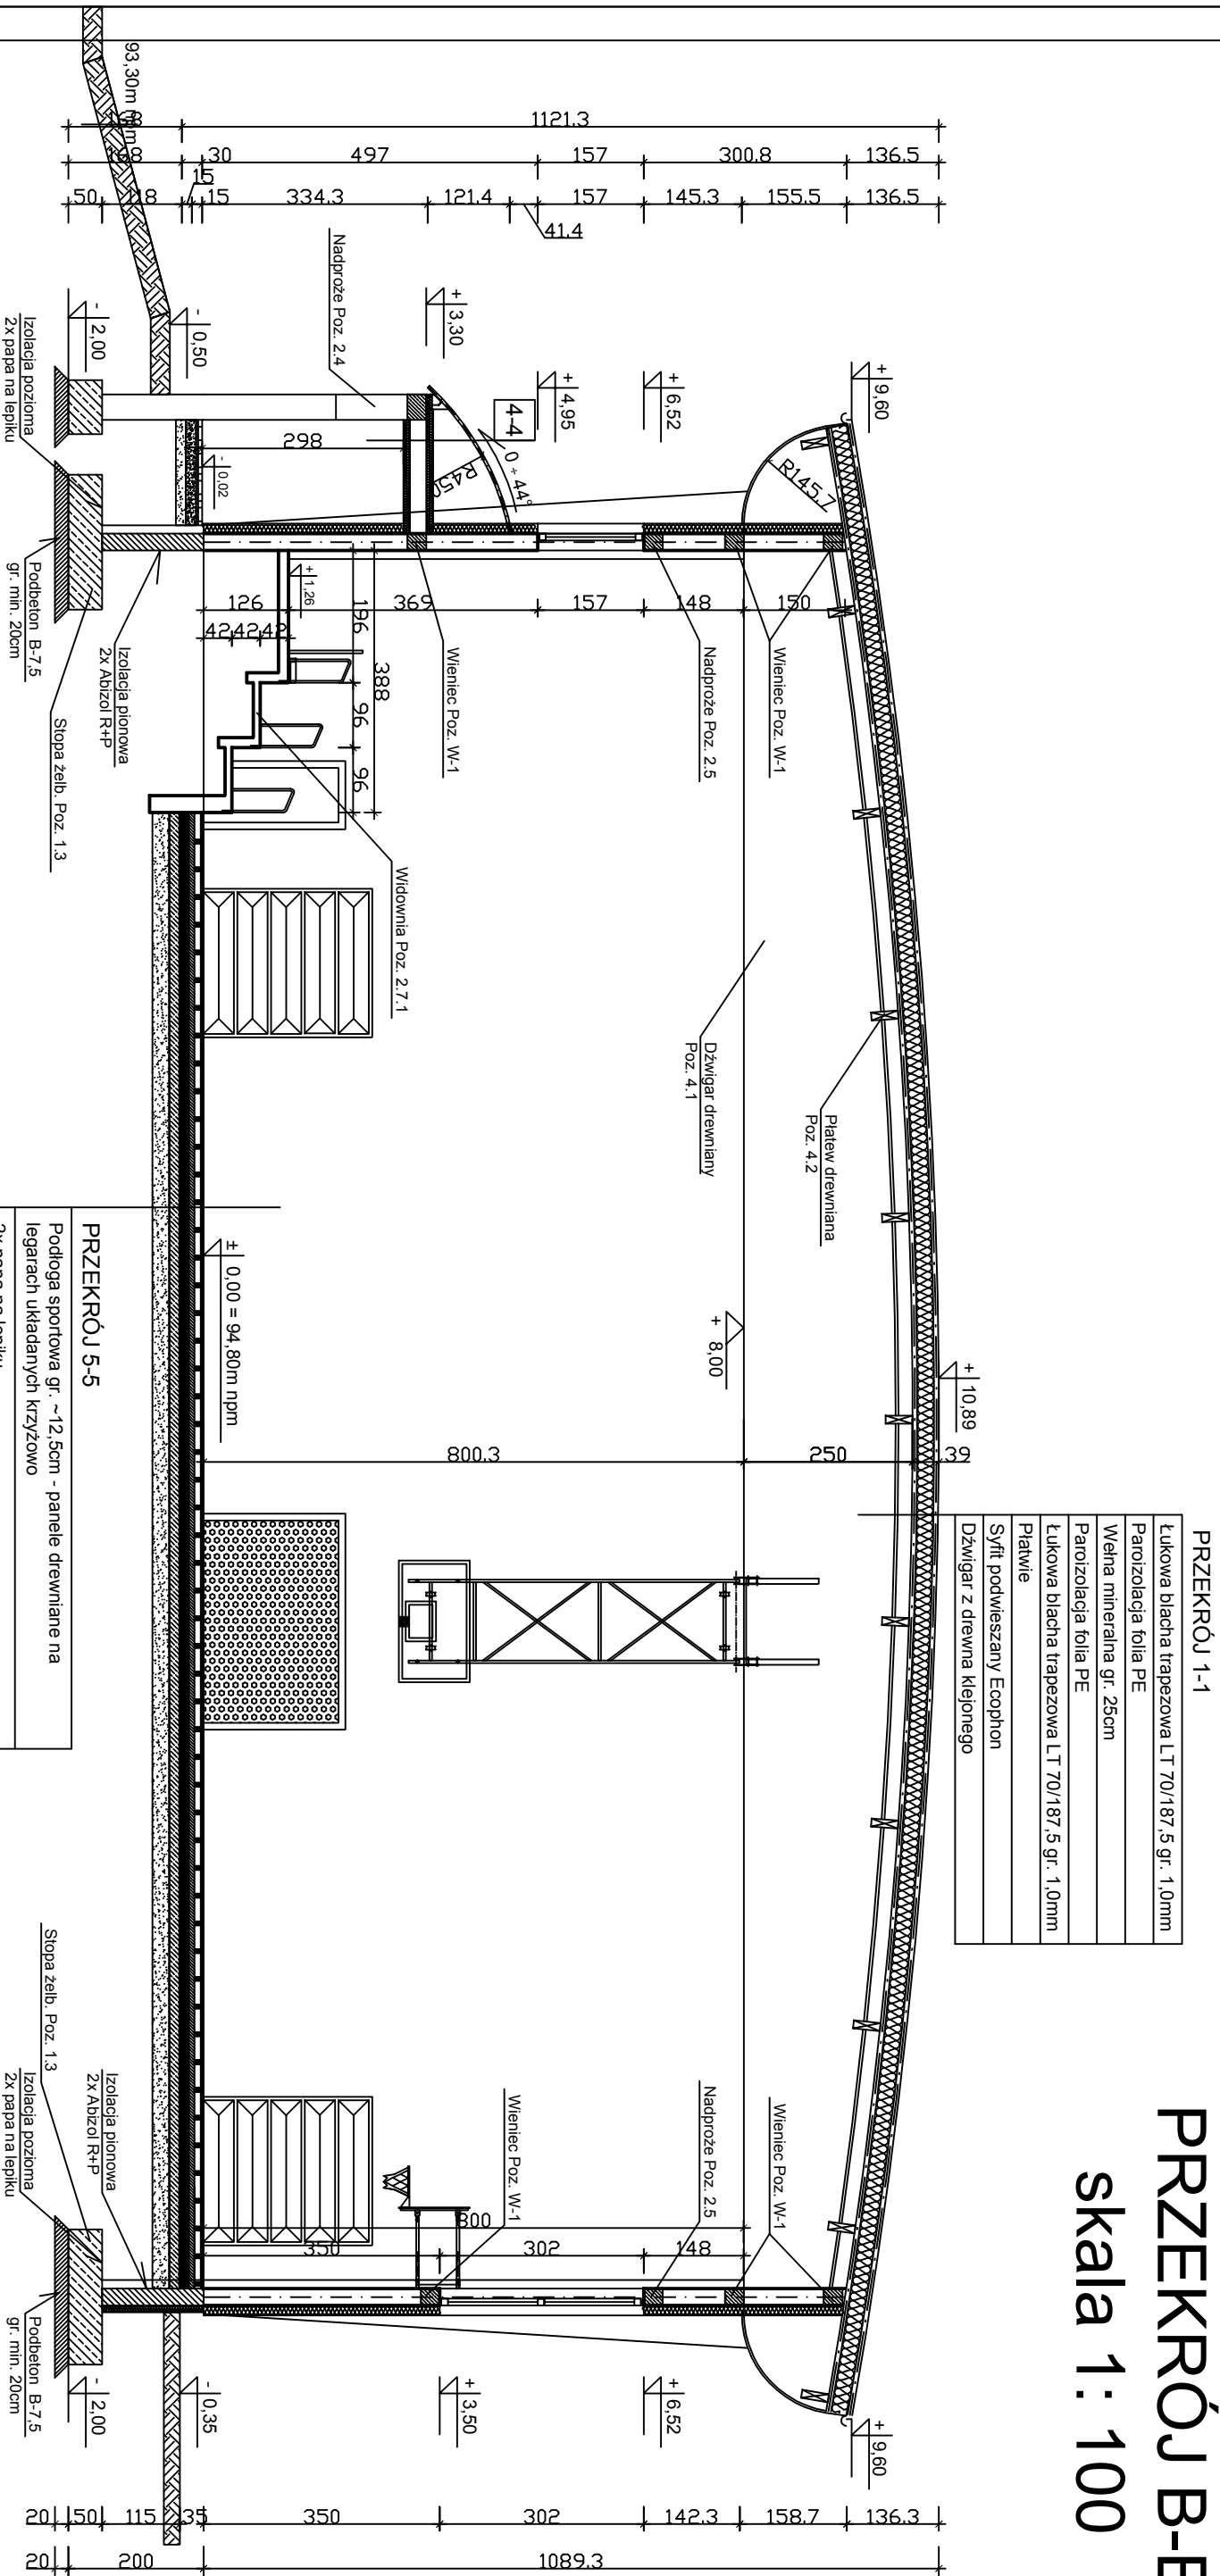

PRZEKRÓJ 4-4

Łukowa blachna trapezowa LT 40/160 gr. 1.0mm
Pustka powietrzna
Paroizolacja folia PE
Styropian EPS 70-038 gr. 10cm
Paroizolacja folia PE
Strop TERIVA I gr. 24cm
Styropian EPS 70-038 gr. 10cm

PRZEKRÓJ 5-5

Podłoga sportowa gr. -12.5cm - panele drewniane na legarach układanych krzyżowo
2x papa na lepiku
Beton B15 gr. 8cm zbrojony siatką (Ø8 o oczkach 15x15cm)
Szyba montażowa z rurą grzewczą wg. proj. branży sanitarnej
Folia PE 0.2mm
Płyta styropianowa EPS 100-038 gr. 2x 6cm
Folia PCV 2mm spawana na zimno
Beton B15 gr. 15cm
Podsyпка płaskowa z piasków średnich zagęszczonych do stopnia zagęszczenia $I_{\rho} = 0,75$ co odpowiada wskaźnikowi zagęszczenia $I_s = 0,98$.

PRZEKRÓJ 1-1

Łukowa blachna trapezowa LT 70/187,5 gr. 1.0mm
Paroizolacja folia PE
Wełna mineralna gr. 25cm
Paroizolacja folia PE
Łukowa blachna trapezowa LT 70/187,5 gr. 1.0mm
Płatwie
Syfit podwieszany Ecophon
Dźwigar z drewna klejonego

W.D.I. spółka z o.o. WYKONAWSTWO - DOKUMENTACJA - INWESTYCJE ul. Częstochowska 95a 62-800 KALISZ			
Przebieg:	Przekrój B-B	Skala:	P.B.
Objekt:	Sala sportowa z zapleczem i boiskami	Skala:	1 : 100
Adres:	ul. Pocztowa 7, Łekno, gm. Wągrowiec, działka o nr geod. 647		11-2006
Branda:	Konstrukcyjna		K/5
Funkcja:	Imię i nazwisko	Nr upr.	nr 798
Projektant:	mgr inż. Szczepan Mikurenda		Podpis
Autor projektu:	mgr inż. Marcin Włodarczyk		
Sprawdzający:	mgr inż. M. Walczak	UAN 8386-105/90	
Kier. projekt.:	inż. Eugeniusz Dutkiewicz	26/88	