


# PRZEKRÓJ B-B

STAROSTWO POWIATOWE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
ul. Kościuszki 15 • tel. 67 268 05 54  
62-100 WĄGROWIEC

AB. 6740. 108. 2017  
Zatwierdził: .....  
z dnia ..... 30. 03. 2017r.

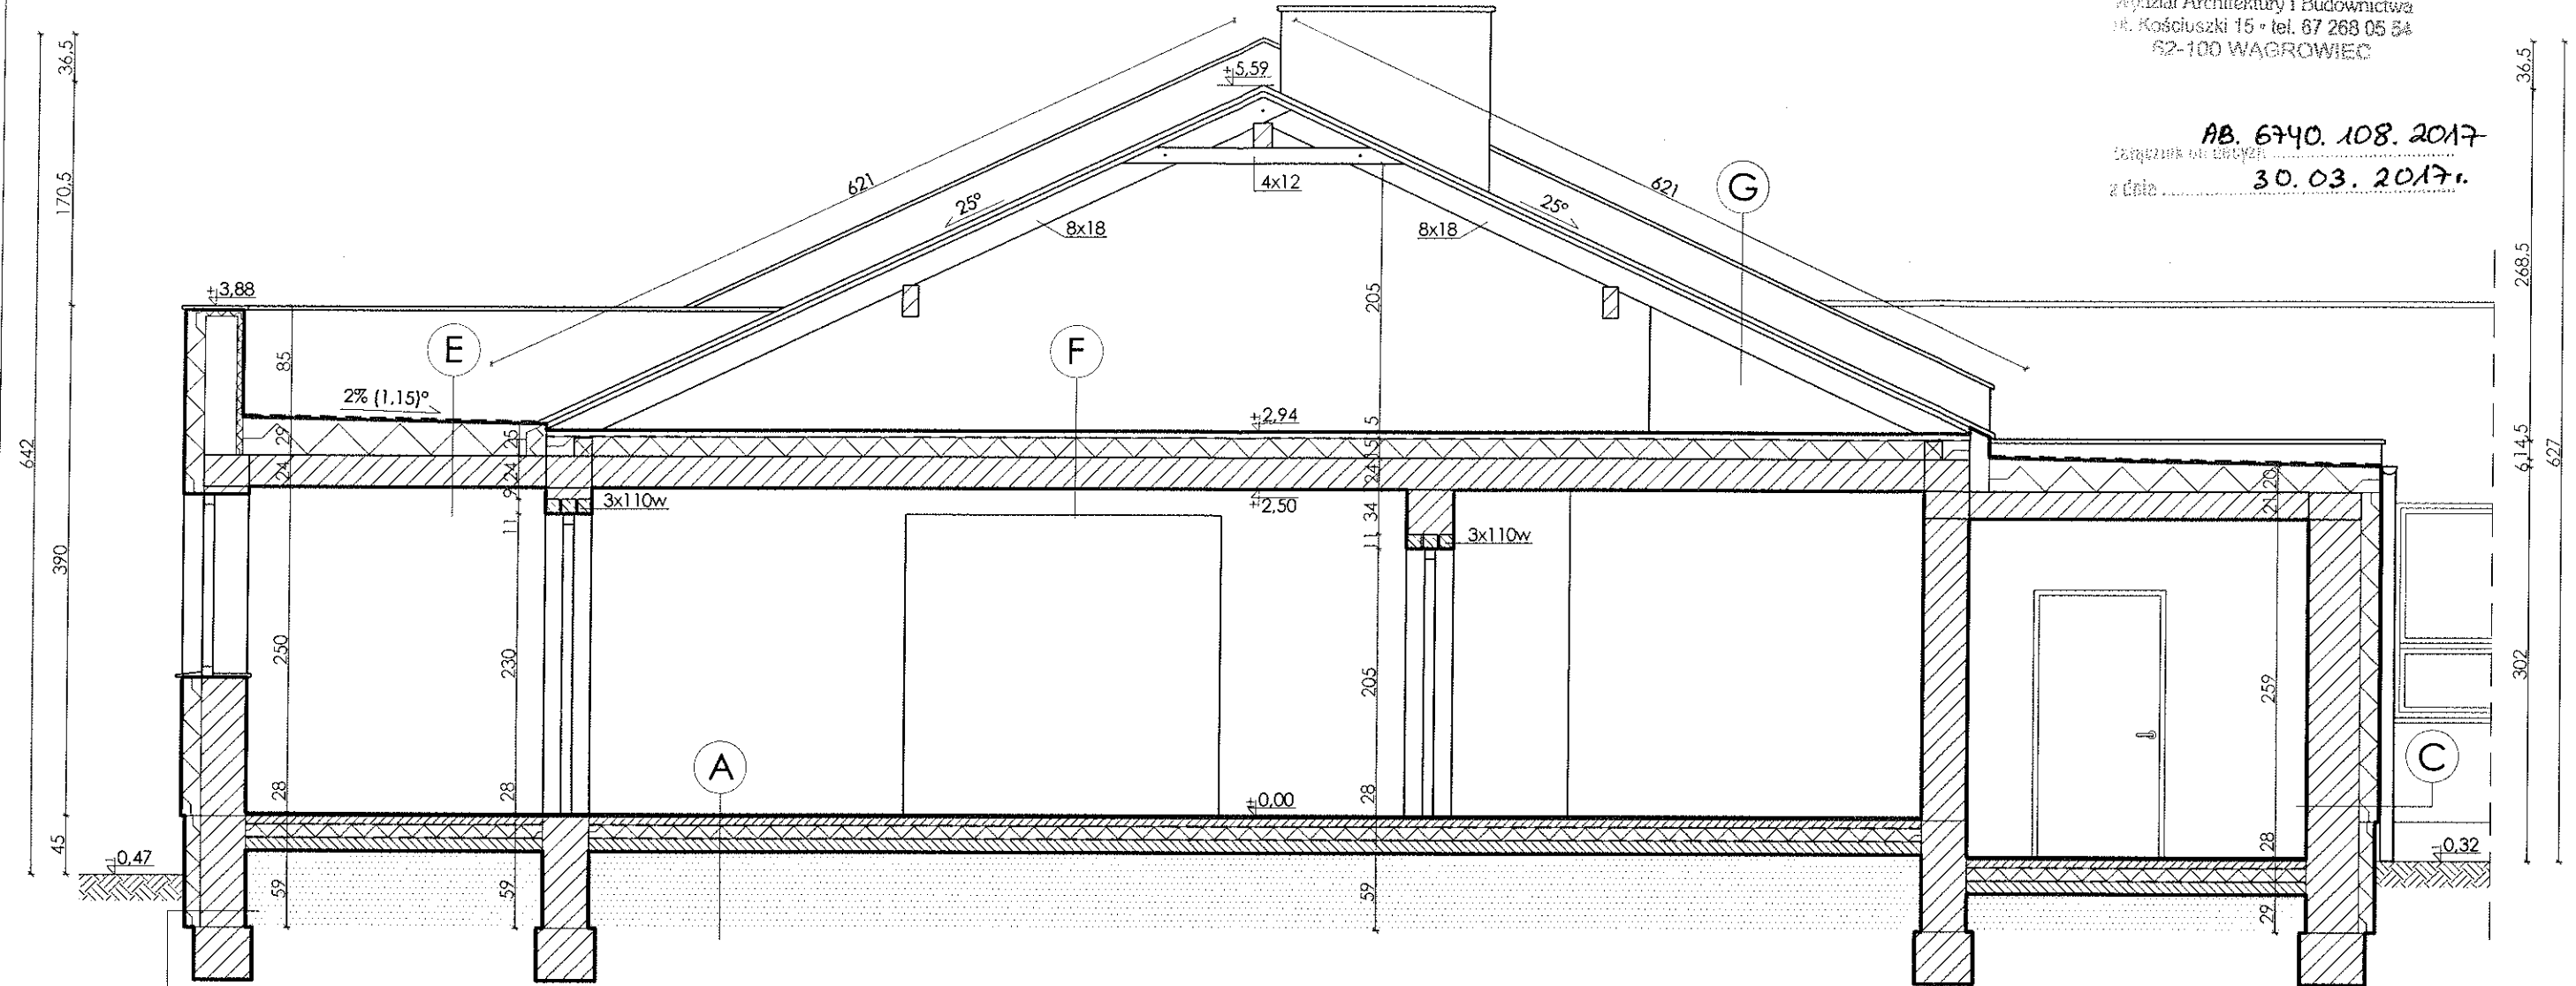

B

A

gres  
posadzka betonowa 5 cm  
zbrojona siatką Ø4,5 12x12 cm  
izolacja folia PE  
styropian EPS 100-038 10 cm  
izolacja folia PE  
podkład betonowy 10 cm  
podsypka-żwir 35 cm

B

styropian EPS 100-038 12 cm  
2 x izolacja przeciwwilgociowa  
istniejąca ściana

C

tynek mineralny na siatce  
styropian EPS 70-038 15 cm  
istniejąca ściana  
tynek cem.-wap.

E


papa termozgrzewalna nawierzchniowa  
papa termozgrzewalna podkładowa  
styropian EPS 100-038 25-30 cm  
izolacja folia PE  
istniejący strop 24cm  
tynek cem.-wap.

F

posadzka betonowa 5 cm  
folia PE  
styropian EPS 100-038 15 cm  
folia PE  
istniejący strop  
tynek cem.-wap.

G

blacha na rąbek  
łaty 4x6 cm  
kontrłaty 4x2 cm  
krokwie drewniane 8x18  
folia paroprzepuszczalna

 <b>"PROJECT STUDIO"</b> PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI UL. CYSTERSKA 6/13 WĄGROWIEC	<b>GMINA WĄGROWIEC</b> ADRES: UL. CYSTERSKA 22 62-100 WĄGROWIEC	mgr inż. CEZARY CHOJNOWSKI OPRACOWAŁ mgr inż. arch. TADEUSZ TYLKA PROJEKTOWAŁ - ARCH. inż. DARIUSZ ŁOŚ PROJEKTOWAŁ - KONSTR. mgr inż. arch. JANUSZ ŁOPIEŃSKI SPRAWDZIŁ - ARCH. mgr inż. JANUSZ KAMIŃSKI SPRAWDZIŁ - KONSTR.
	<b>ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA                  WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ                  BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU                  ZDROWIA NA PRZEDSZKOLE                  W PAWŁOWIE ŻOŃSKIM</b> ADRES: 62-104 PAWŁOWO ŻOŃSKIE DZ. NR EWID. 256/2, 256/1, 258	UPR. BUD. WKP/0006/OWOK/12 UPR. BUD. NIN/8345/474/81 UPR. BUD. WKP/0025/POOK/08 UPR. BUD. 237/PW/91 UPR. BUD. 7131/50/P/2002
	PRZEKRÓJ B-B TEMAT RYSUNKU 1:50 SKALA	LUTY 2017 DATA ARCH. - KONSTR. 12 NUMER
	12 STRONA	12 STRONA