


- Ściany zewnętrzne warstwowe: ściana konstrukcyjna z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 gr. 24 cm, na zaprawie klejowej; ocieplenie - styropian EPS 70-038 gr. 15 cm.
- Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego, gr. 12 cm na zaprawie klejowej
- Wierce ścienne wylane z betonu klasy C16/20, zbrojone stalą A-III, strzemiona A-0.
- Nadproża prefabrykowane strunobetonowe o wysokości 11 cm i 14 cm.
- Wentylacja pomieszczeń: grawitacyjno i mechaniczna.
- Stalarka typowa i projektowana indywidualnie: okienna z PVC, drzwiowa drewniana i aluminiowa.

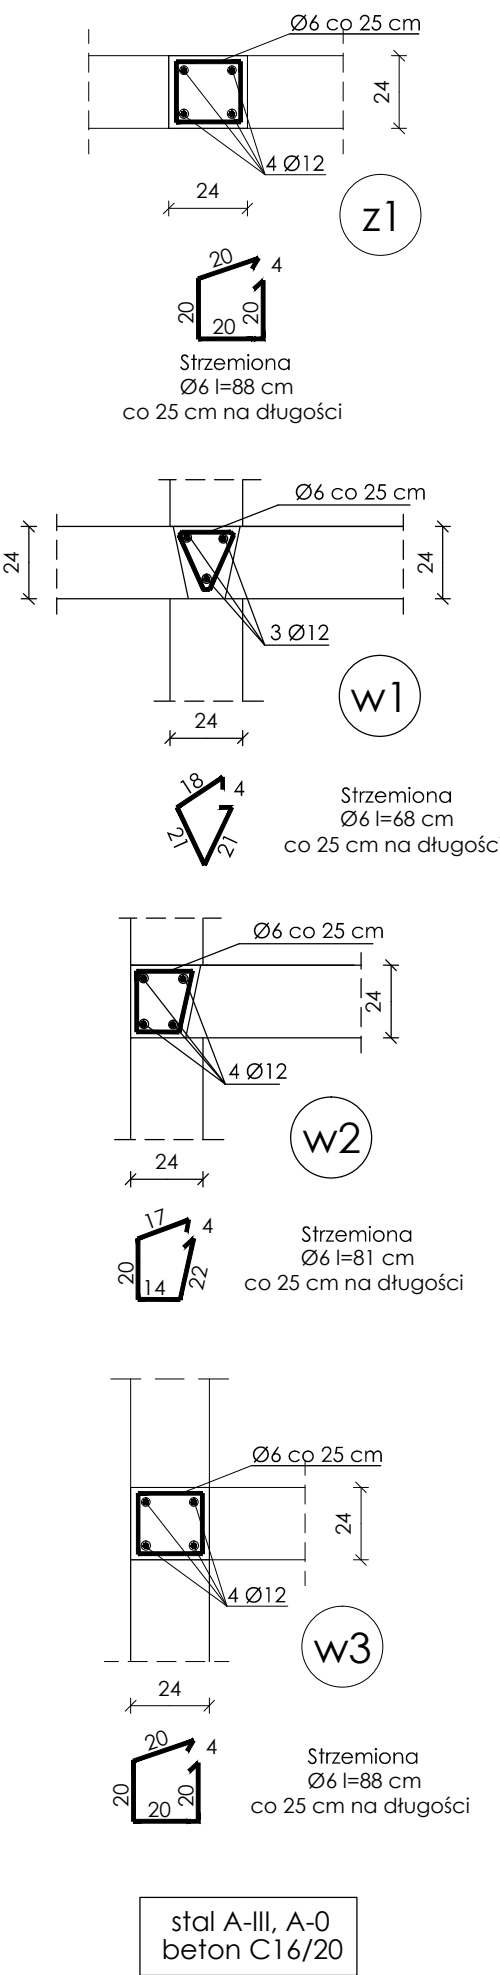

stal A-III, A-0
beton C16/20

- ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA**
ROZDZIENIA POŚLĄKÓW:
[1]: stół robotyczny
POMIESZCZENIE SOCJALNE:
[2]: szafka odzieżowa
[3]: stół z krzesłami
POMIESZCZENIE CZYSTOŚCIOWE
[4]: szafka na sprzęt czystościowy
[5]: zlew, h=50 cm

Nadproża:
- strunobetonowe, wysokość 11 cm - n1,
- strunobetonowe, wysokość 14 cm - n2.

| | |
|--|--------------|
| "PROJECT STUDIO" PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI UL. CYSTERKA 6/13 WĄGORÓW | |
| GINIA WĄGORÓW ADRES: UL. CYSTERKA 22 62-100 WĄGORÓW | |
| ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA NA PRZEDSZKOLE W PAWŁOWIE ŻOŃSKIM | |
| ADRES: 62-104 PAWŁOWO ŻOŃSKIE DZ. NR EWID. 254/2, 254/1, 258 | |
| PROJEKT | RZUT PARTERU |
| TEMAT RYSUNKU | 1:50 |
| SKALA | LUTY 2017 |
| mgr inż. CEZARY CHOJNOWSKI | |
| mgr inż. arch. TADEUSZ TYŁKA | |
| inż. DARIUSZ ŁOŚ | |
| mgr inż. arch. JANUSZ ŁOPIEŃSKI | |
| mgr inż. arch. JANUSZ KAMIŃSKI | |
| ARCH. - KONSTR. | |
| BRANŻA | NUMER |
| STRONA | 6 |