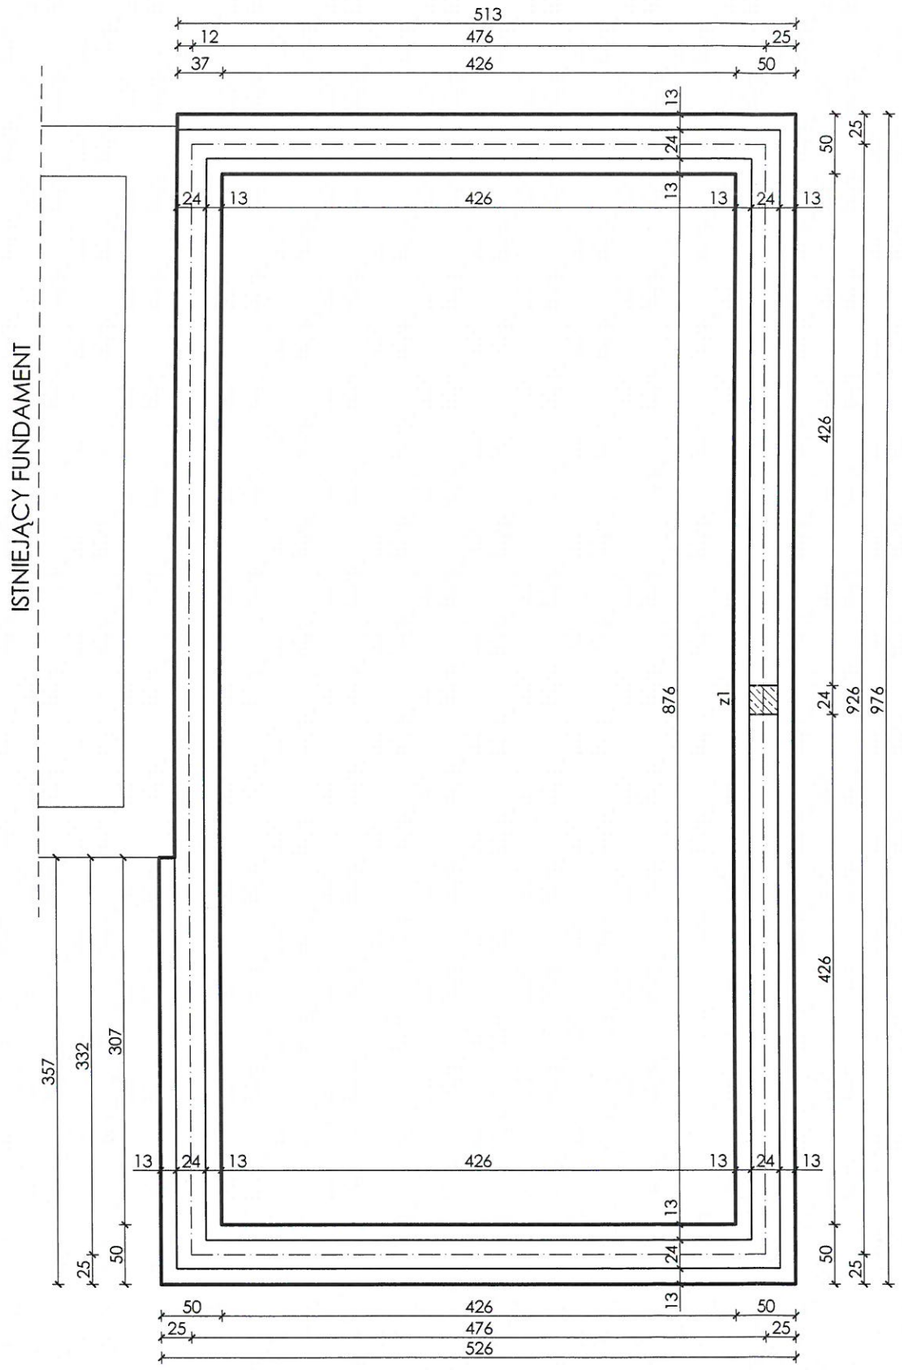

stal A-III, A-0
beton C16/20

PRZEKRÓJ
PRZEZ FUNDAMENT



Strzemiona
Ø6 l=88 cm
co 30 cm na długości

z1



Strzemiona
Ø6 l=88 cm
co 25 cm na długości

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuszki 15, tel. 67 268 05 70
62-100 WĄGROWIEC

- Ławy fundamentowe wylewane z betonu klasy C16/20 w gotowym wykopie, zbrojenie główne 4Ø12, stal A-III, strzemiona Ø6 co 30 cm, stal A-0.
- Pod ławami podbeton C8/10.
- Na ławach mury fundamentowe - bloczki betonowe M6, gr. 24 cm, na zaprawie cem. M10.
- Na ławach izolacja pozioma z papy asfaltowej klejonej.

Zał. 6740.524.2018
Załącznik do decyzji
z dnia 11.10.2018

PROJECT STUDIO

"PROJECT STUDIO"
PROJEKTOWANIE
NADZOROWANIE
OBSŁUGA INWESTYCJI
UL. CYSTERSKA 6/13
WĄGROWIEC

INWESTOR: GMINA WĄGROWIEC
ADRES: UL. CYSTERSKA 22, 62-100 WĄGROWIEC

PROJEKT: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA REMIZĘ OSP
ADRES: KALISZANY, 62-100 WĄGROWIEC
DZ. NR EWID. 195/1, 195/2

TEMAT RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA: 1:50
DATA: GRUDZIEŃ 2015

OPRACOWAŁ: mgr inż. CEZARY CHOJNOWSKI — UPR. BUD. WKP/0006/OWOK/12
PROJEKTOWAŁ - ARCH.: mgr inż. arch. TADEUSZ TYLKA — UPR. BUD. NN-8345/474/81
PROJEKTOWAŁ - KONSTR.: inż. DARIUSZ ŁOŚ — UPR. BUD. WKP/0225/POOK/08
SPRAWDZIŁ - ARCH.: inż. mgr inż. JANUSZ ŁOPIEŃSKI — UPR. BUD. 237/PW/91
SPRAWDZIŁ - KONSTR.: mgr inż. JANUSZ KAMIŃSKI — UPR. BUD. 7131/90/P/2002

BRANŻA: ARCH. - KONSTR.
NUMER: 3
STRONA: 14