
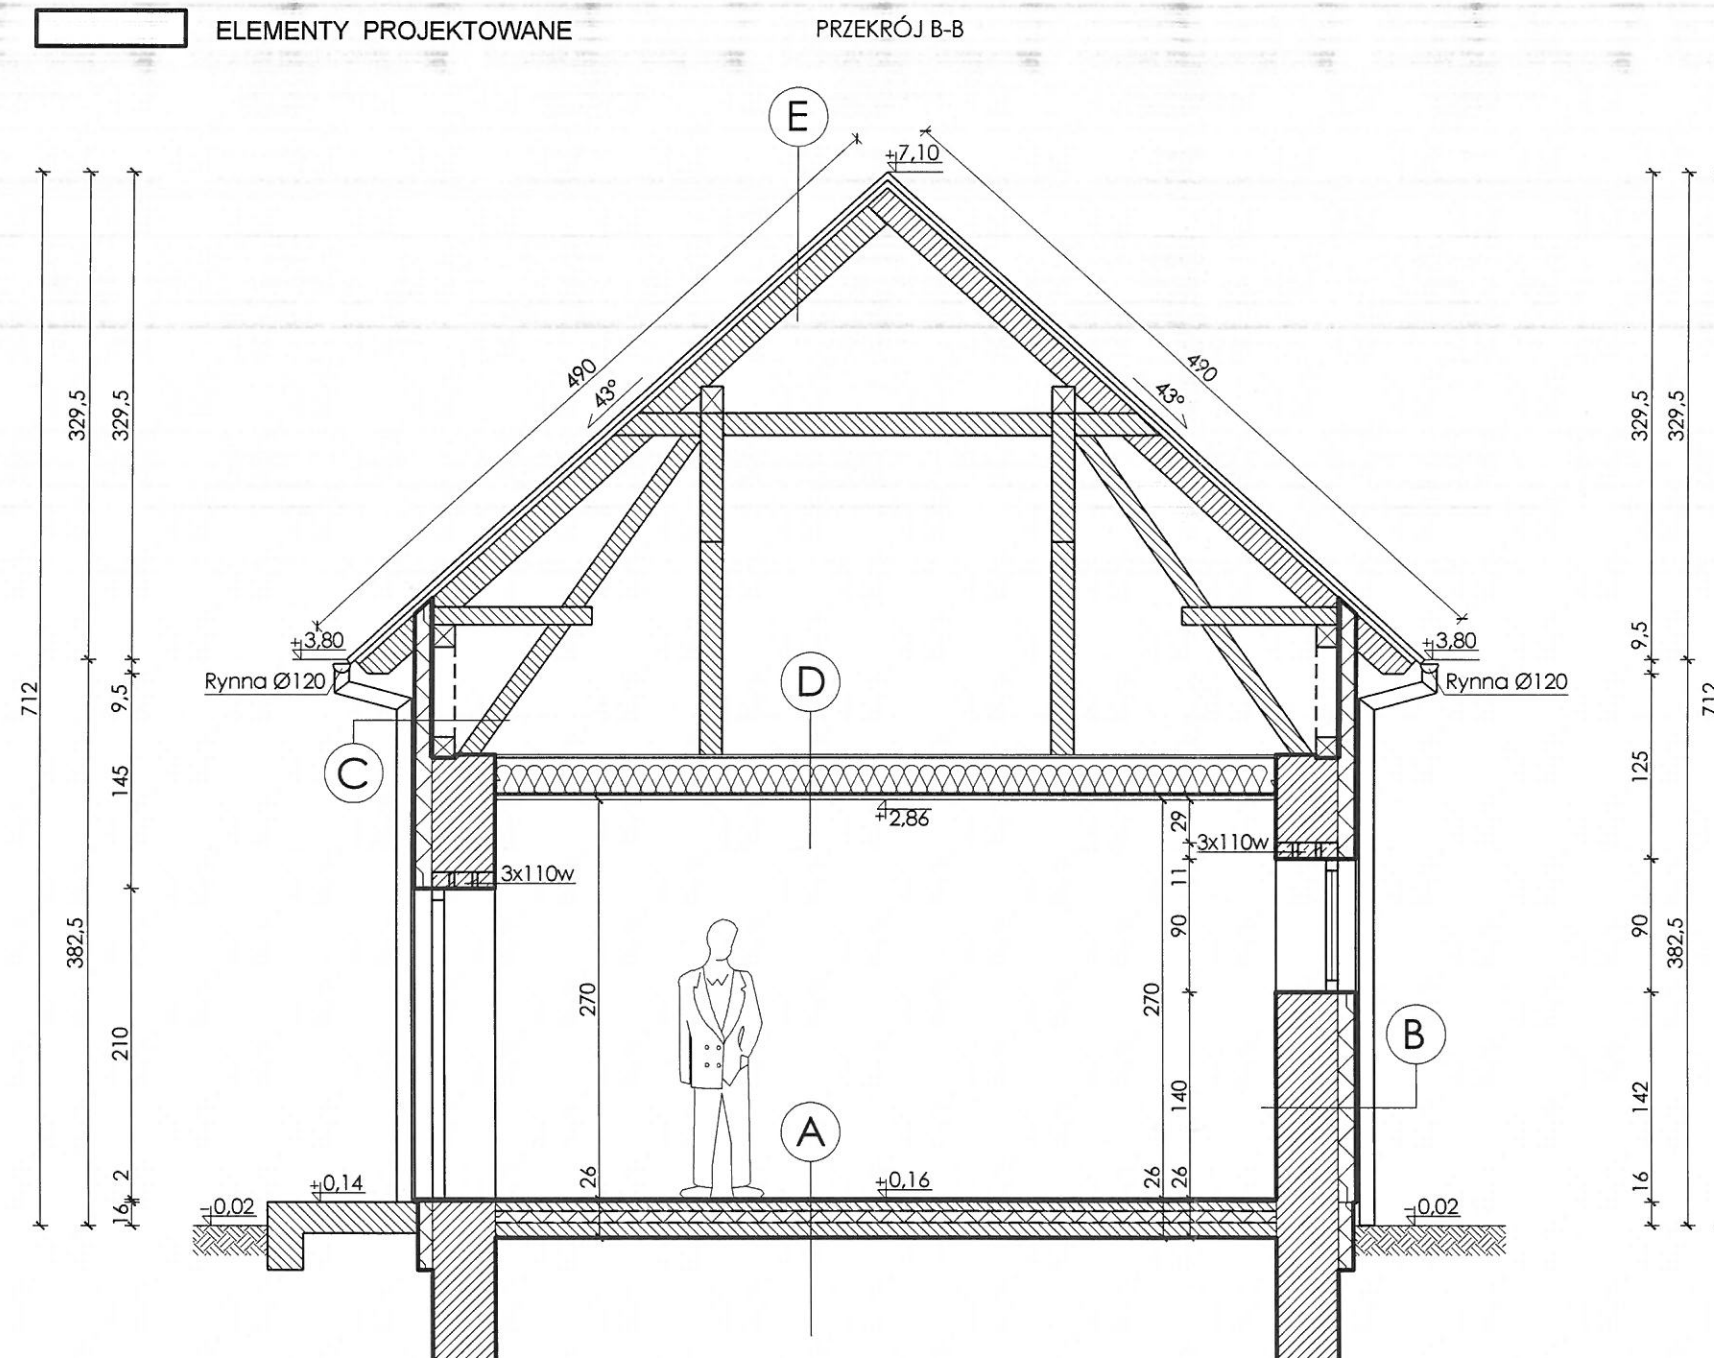
 ELEMENTY ISTNIEJĄCE

 ELEMENTY PROJEKTOWANE



A

gres

posadzka betonowa 6 cm

zbrojona siatka Ø4,5 12x12 cm

izolacja folia PE

styropian EPS 100-040 8 cm

izolacja folia PE

podkład betonowy 10 cm

B

tynk mineralny na siatce

styropian EPS 70-040 12 cm

istniejący mur

tynk cem. - wap.

C

tynk mineralny na siatce

styropian EPS 70-040 10 cm

OSB gr. 2,2 cm

istniejąca konstrukcja drewniana

D

plyta OSB 2,2 cm

istniejące belki drewniane/

wetna mineralna 20 cm półtwarda

folia paroszczelna

ruszt metalowy podwieszony

plyty g-k 1.25 cm

E


blachodachówka modułowa

istniejąca konstrukcja dachu

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuszki 15, tel. 67 268 05 72
62-100 WĄGROWIEC

Załącznik do decyzji

z dnia 10.10.2015

 "PROJECT STUDIO" PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI UL. CYSTERSKA 6/13 WĄGROWIEC	GINA WĄGROWIEC ADRES: UL. CYSTERSKA 22 62-100 WĄGROWIEC		mgr inż. CEZARY CHOJNOWSKI OPRACOWAŁ UPR. BUD. WKP/0006/OWOK/12	
	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA REMIZĘ OSP		mgr inż. arch. TADEUSZ TYLKA SPRAWDZIŁ - ARCH. UPR. BUD. NN-8945/474/B1	
	ADRES: KALISZANY 62-100 WĄGROWIEC DZ. NR EWID. 195/1, 195/2		inż. DARIUSZ ŁOŚ PROJEKTOWAŁ - KONSTR. UPR. BUD. WKP/0225/POOK/08	
	PRZEKRÓJ A-A		inż. mgr inż. JANUSZ ŁOPIEŃSKI SPRAWDZIŁ - ARCH. UPR. BUD. 237/PW/91	
	1:50 SKALA		mgr inż. JANUSZ KAMIŃSKI SPRAWDZIŁ - KONSTR. UPR. BUD. 7131/50/P/2002	
GRUDZIEŃ 2015 DATA		ARCH. - KONSTR. 7 BRANŻA NUMER		18 STRONA