



TN-S

URZĄDZYSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuszki 15, tel. 67 260 22 11
62-100 WĄGROWIEC

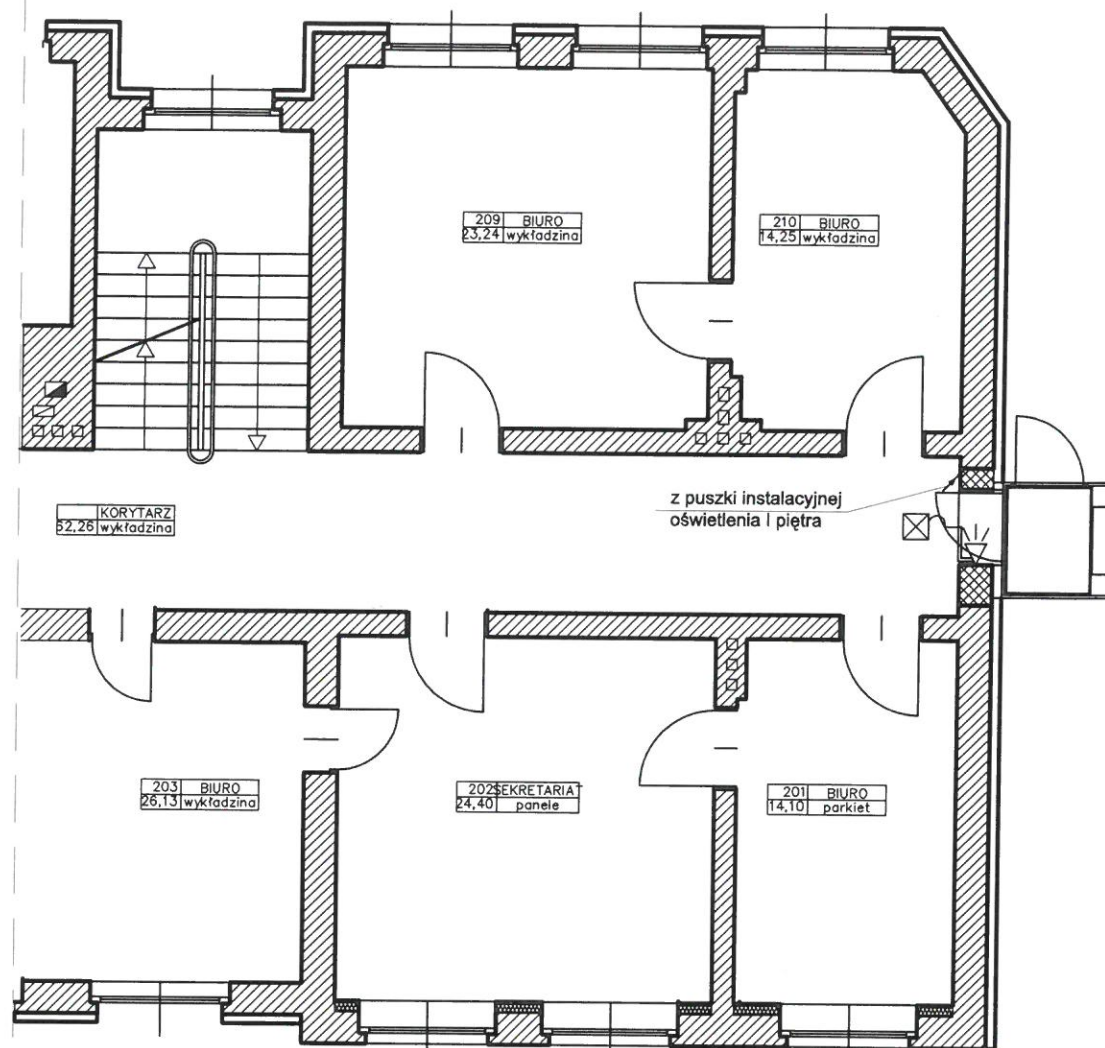

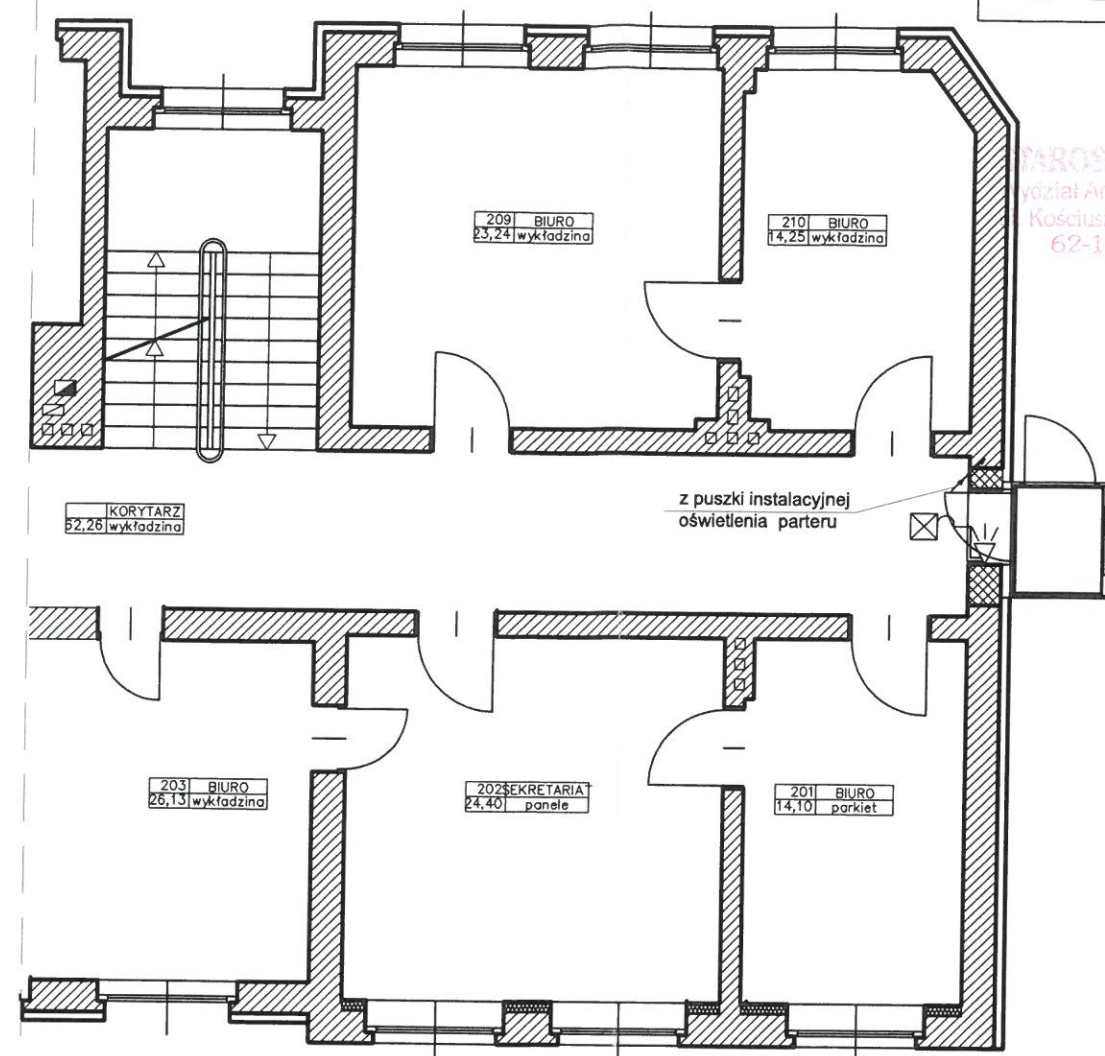

II PIĘTRO



I PIĘTRO

Oznaczenia:

-  oprawa oświetleniowa naścienna 18W/230V kolor biały
-  czujnik ruchu w puszcze instalacyjnej średn. 60mm p/t

Uwagi:

1. Układ pracy instalacji TN-S.
2. Oprawę oświetleniową instalować na ścianie nad drzwiami wejściowymi do windy.
3. Czujnik ruchu instalować w puszcze instalacyjnej podtynkowej we wnęce ościeży drzwiowej na wysokości 1,10m od poziomu posadzki.
4. Przewody typu YDYp układać pod tynkiem z przykryciem minimum 5mm warstwą tynku.

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY

INWESTOR: GMINA WĄGROWIEC
UL. CYSTERSKA 22, 62-100 WĄGROWIEC

ADRES INWESTYCJI: UL. CYSTERSKA 22
62-100 WĄGROWIEC, DZ. NR 1894/2

PRZEDMIOT: INSTALACJE OŚWIETLENIA WEJŚCIA DO WINDY
NA POZIOMIE I I II PIĘTRA

PROJEKTANT: mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI UPR. PROJ. WKP 0148/PWOE/07

SKALA: 1 : 100 DATA: grudzień 2011r. PODPIS PROJEKTANTA: NR RYSUNKU: E-2