



przekrój A-A

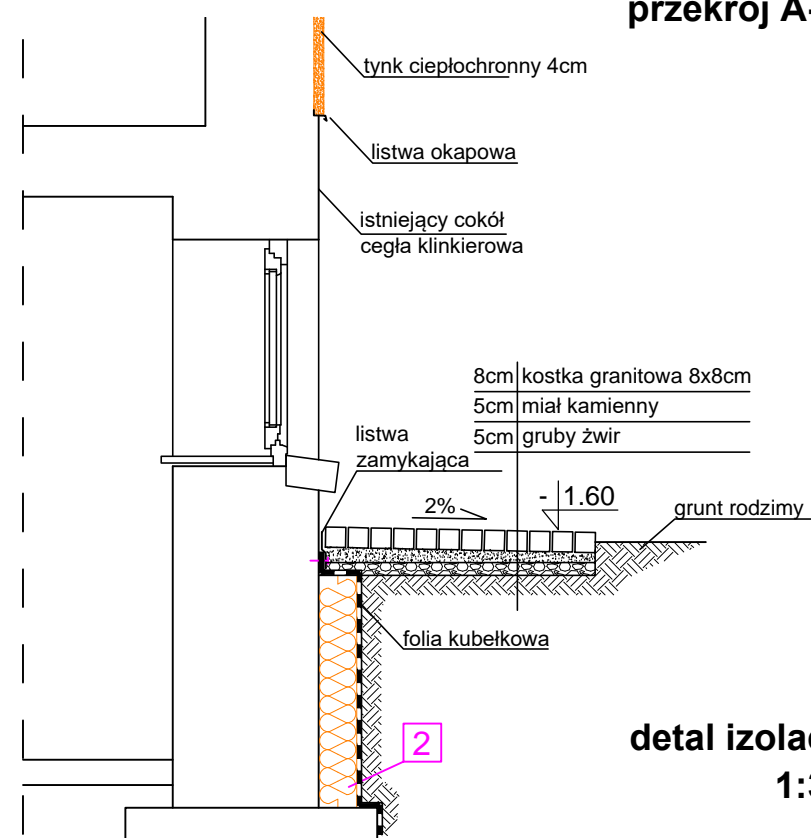

detal izolacji
1:30

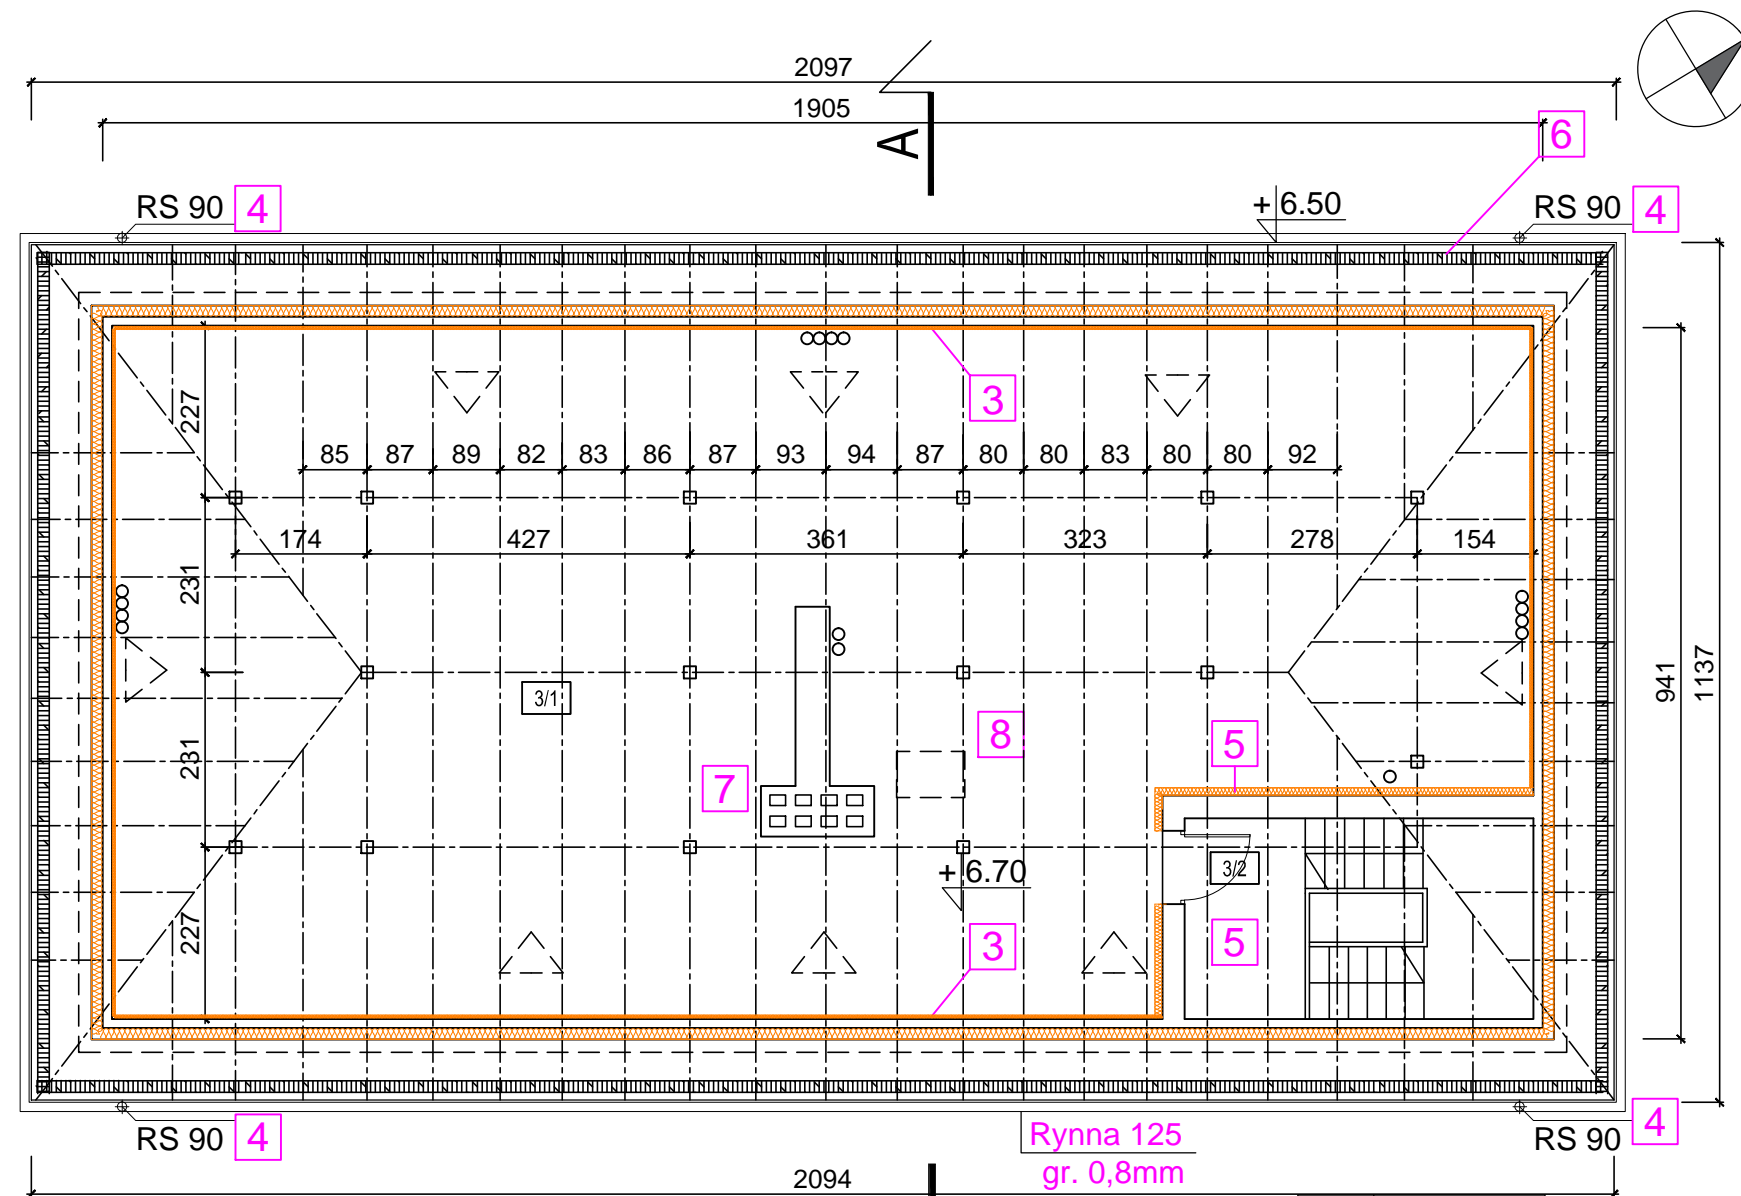

LEGENDA - PRZYJĘTE OZNACZENIA:

- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
Ściany ponad terenem - $U=0,713 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
tynk ciepłochronny gr.4cm, $\lambda 0,064 \text{ W/(m.K)}$
- IZOLACJA I OCIEPLENIE ŚCIAN PONIŻEJ GRUNTU
Izolacja bitumiczna + ocieplenie o gr. 15cm, $\lambda = 0,035 \text{ W/(m.K)}$ + folia ochr.
- OCIEPLENIE STROPU NAD NAJWYŻSZĄ
KONDYGNACJĄ UŻYTKOWĄ I ŚCIANKI KOLANKOWEJ
Ocieplenie - wełna mineralna gr. 20cm, $U=0,15 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- WYMIANA POKRYCIA, REMONT OKAPU DACHU
WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
Dachówka ceramiczna w kolorze ceglastym układana w łuskę. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej.
Wymiana drewnianej podbitki okapu z drewna modrzewiowego.
- DOCIEPLENIE ŚCIANKI ODDZIELAJĄCEJ STRYCH
I POŁACI DACHU NAD KLATKĄ
Docieplenie ścianki - wełna mineralna gr. 10cm, $U=0,28 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Docieplenie połąci - wełna mineralna gr. 20cm, $U=0,15 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- WYMIANA PŁOTKÓW ŚNIEGOWYCH
Płatki śniegowe stalowe w kolorze ceglastym.
- REMONT KOMINA CEGLANEGO Z ŁAWĄ KOMINIARSKĄ
Przemurowanie komina z cegły klinkierowej pełnej w kolorze ceglastym. Ława o dł. 170cm
- WYMIANA WYŁAZU DACHOWEGO
Wyłaz dachowy 80x80cm.

ZESTAWIENIE
POMIESZCZEŃ

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 3/1 | STRYCH 152,60 m ² |
| 3/2 | KOMUNIKACJA 5,60 m ² |
| ŁĄCZNIE: 158,20 m ² | |

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI
**DOCIEPLENIE BUDYNKU ORAZ ROBOTY REMONTOWE
I ODTWORZENIOWE W RAMACH ZADANIA:
"TERMOMODERNIZACJA ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W WIŃSKU"**

ZAMAWIAJĄCY
GINA WIŃSKO
Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko

BIURO PROJEKTÓW

BMT POLSKA Sp. z o.o.
50-057 Wrocław, ul. Mennicza 13
tel. 71-343-59-81; fax. 71-343-58-95

| OPRACOWANIE | IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIENI | PODPIS |
|---------------------------|--|--------|
| projektant - architektura | mgr inż. arch. Mariusz Turkowski upr. 253/93/UW w spec. architektonicznej | |
| opracował | stud. arch. Filip Turkowski | |

| ADRES / TEREN INWESTYCJI | | | |
|--------------------------|------------|------------|--------|
| GINA | MIJSCOWOŚĆ | NR DZIAŁKI | OBREB |
| WIŃSKO | WIŃSKO | 814 | WIŃSKO |

| | | |
|---|--|------------|
| TYTUŁ RYSUNKU | | SKALA |
| Rzut poddasza (strych nieużytkowy) | | 1:100 |
| przekrój A-A | | DATA |
| | | 2021-01-26 |

| NR RYSUNKU | | | | NR RYSUNKU | ARK. | REWIZJA |
|------------|--------|-------|-----------|------------|-------|---------|
| PROJEKT | OBIEKT | FAZA | BRANŻA | | | |
| - 0 1 | | P B A | - - - - - | 0 0 0 4 | - - - | |