


ZESTAWIENIE  
POMIESZCZEŃ

0/1	KOMUNIKACJA 16,04 m <sup>2</sup>
0/2	POM. GOSPODARCZE 1,20 m <sup>2</sup>
0/3	WC 3,74 m <sup>2</sup>
0/4	SZATNIA 4,04 m <sup>2</sup>
0/5	ZMYWALNIA 5,37 m <sup>2</sup>
0/6	PRALNIA 9,53 m <sup>2</sup>
0/7	SZUSZARNIA + PRASOWALNIA 13,95 m <sup>2</sup>
0/8	BIURO 6,11 m <sup>2</sup>
0/9	SOCJAL 6,11 m <sup>2</sup>
0/10	MAGAZYN SPOŻYWCZY 5,63 m <sup>2</sup>
0/11	OBIERALNIA 5,63 m <sup>2</sup>
0/12	KOMUNIKACJA 5,33 m <sup>2</sup>
0/13	MAGAZYN ZASTAWY 8,8 m <sup>2</sup>
0/14	KUCHNIA 26,53 m <sup>2</sup>
0/15	KOTŁOWNIA 11,49 m <sup>2</sup>
0/16	KOMUNIKACJA 4,23 m <sup>2</sup>
0/17	POM. GOSPODARCZE 1,42 m <sup>2</sup>

ŁĄCZNIE: 135,15 m<sup>2</sup>

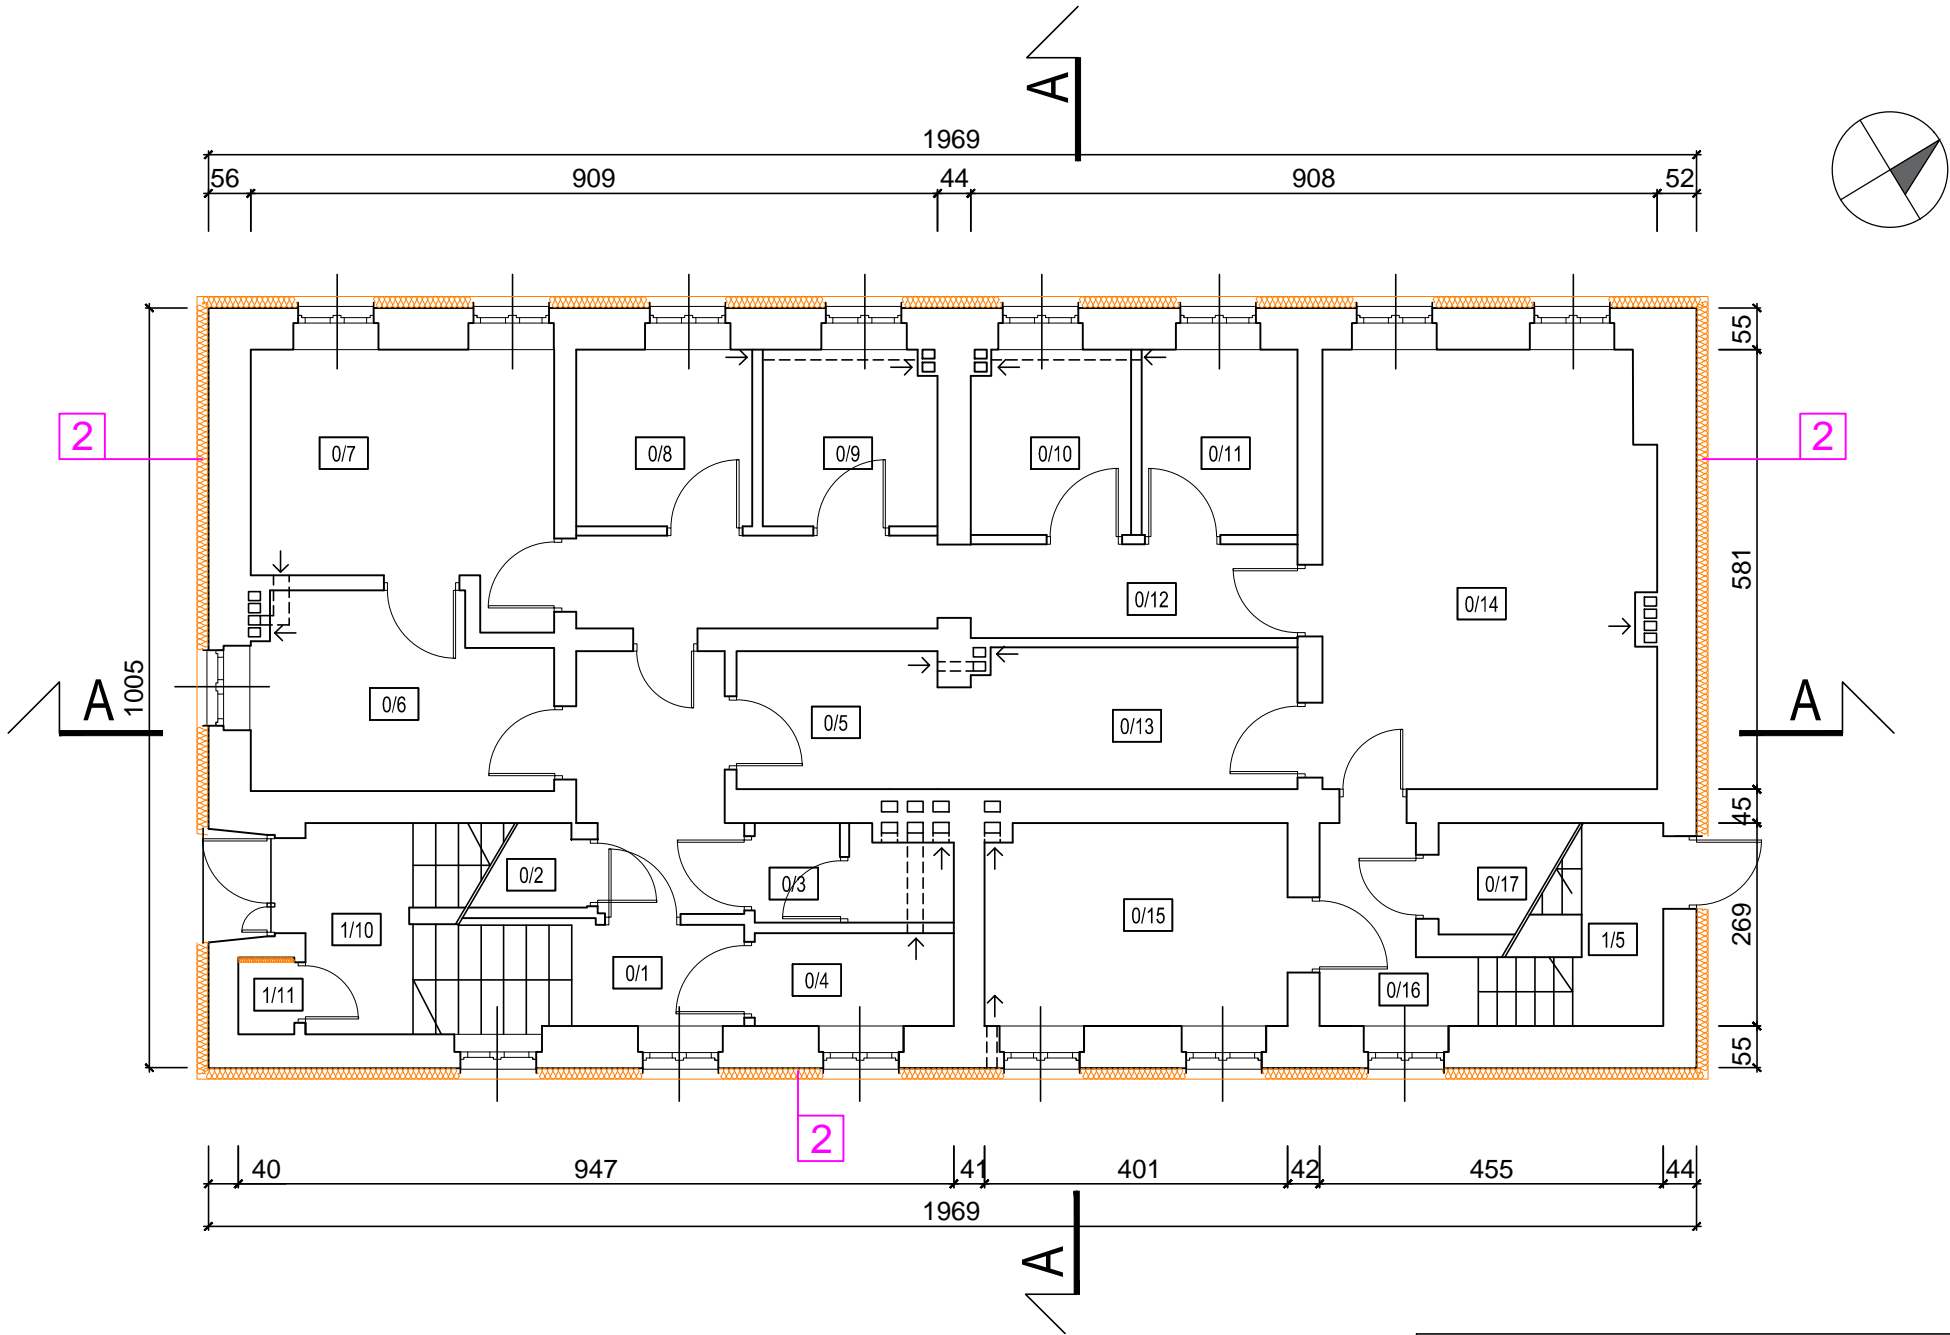

LEGENDA - PRZYJĘTE OZNACZENIA:

- 1** OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  
Ściany ponad terenem -  $U=0,713 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   
tynk ciepłochronny gr.4cm,  $\lambda 0,064 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- 2** IZOLACJA I OCIEPLENIE ŚCIAN PONIŻEJ GRUNTU  
Izolacja bitumiczna + ocieplenie o gr. 15cm, + folia ochr.
- 3** OCIEPLENIE STROPU NAD NAJWYŻSZĄ  
KONDYGNACJĄ UŻYTKOWĄ I ŚCIANKI KOLANKOWEJ  
Ocieplenie - wełna mineralna gr. 20cm,  $U=0,15 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- 4** WYMIANA POKRYCIA, REMONT OKAPU DACHU  
WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH  
Dachówka ceramiczna w kolorze ceglastym układana  
w łuskę. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej.  
Wymiana drewnianej podbitki okapu z drewna  
modrzewiowego.
- 5** DOCIEPLENIE ŚCIANKI ODDZIELAJĄCEJ STRYCH  
I POŁĄCZI DACHU NAD KLATKĄ  
Docieplenie ścianki - wełna mineralna gr. 10cm,  $U=0,28 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   
Docieplenie połączy - wełna mineralna gr. 20cm,  $U=0,15 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- 6** WYMIANA PŁÓTKÓW ŚNIEGOWYCH  
Płatki śniegowe stalowe w kolorze ceglastym.
- 7** REMONT KOMINA CEGLANEGO Z ŁAWĄ KOMINIARSKĄ  
Przemurowanie komina z cegły klinkierowej pełnej  
w kolorze ceglastym. Ława o dł. 170cm
- 8** WYMIANA WYLĄZU DACHOWEGO  
Wylaz dachowy 80x80cm.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI			
DOCIEPLENIE BUDYNKU ORAZ ROBOTY REMONTOWE I ODTWORZENIOWE W RAMACH ZADANIA: "TERMOMODERNIZACJA ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W WIŃSKU"			
ZAMAWIAJĄCY		GMINA WIŃSKO	
		Plac Wolności 2 , 56-160 Wińsko	
BIURO PROJEKTÓW			
		BMT POLSKA Sp.z o.o 50-057 Wrocław, ul. Mennicza 13 tel. 71-343-59-81; fax. 71-343-58-95	
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ		PODPIS
projektant - architektura	mgr inż. arch. Mariusz Turkowski upr. 253/93/UW w spec. architektonicznej		
opracował	stud. arch. Filip Turkowski		
ADRES / TEREN INWESTYCJI			
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	NR DZIAŁKI	OBRĘB
WIŃSKO	WIŃSKO	814	WIŃSKO
TYTUŁ RYSUNKU			SKALA
Rzut piwnic			1:100
			DATA
			2021-01-26
NR RYSUNKU			
PROJEKT	OBIEKT	FAZA	BRANŻA
- 0 1		P B A	- - - - -
NR RYSUNKU		ARK.	REWIZJA
0 0 0 1		-	- -