

ZESTAWIENIE  
POMIESZCZEŃ

2/1	BIURO 28,7 m2
2/2	POKÓJ SOCJALNY 19,6 m2
2/3	BIURO 19,2 m2
2/4	BIURO 21,1 m2
2/5	KOMUNIKACJA 7,3 m2
2/6	KOMUNIKACJA 8,1 m2
2/7	MAGAZYN 11,9 m2
2/8	MAGAZYN 14,7 m2
2/9	GABINET PIELĘGNIARKI 8,9 m2
2/10	KOMUNIKACJA 4,5 m2
2/11	WC 4,5 m2
2/12	KOMUNIKACJA 2,6 m2

ŁĄCZNIE: 151,10 m2

LEGENDA - PRZYJĘTE OZNACZENIA:

- 1

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  
Ściany ponad terenem -  $U=0,713 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   
tynk ciepłochronny gr.4cm,  $\lambda 0,064 \text{ W}/(\text{m.K})$
- 2

IZOLACJA I OCIEPLENIE ŚCIAN PONIŻEJ GRUNTU  
Izolacja bitumiczna + ocieplenie o gr. 15cm, + folia ochr.
- 3

OCIEPLENIE STROPU NAD NAJWYŻSZĄ  
KONDYGNACJĄ UŻYTKOWĄ i ŚCIANKI KOLANKOWEJ  
Ocieplenie - wełna mineralna gr. 20cm,  $U=0,15 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- 4


WYMIANA POKRYCIA, REMONT OKAPU DACHU  
WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH  
Dachówka ceramiczna w kolorze ceglastym układana  
w łuskę. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej.  
Wymiana drewnianej podbitki okapu z drewna  
modrzewiowego.
- 5

DOCIEPLENIE ŚCIANKI ODDZIELAJĄCEJ STRYCH  
I POŁACI DACHU NAD KLATKĄ  
Docieplenie ścianki - wełna mineralna gr. 10cm,  $U=0,28 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   
Docieplenie połaci - wełna mineralna gr. 20cm,  $U=0,15 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- 6

WYMIANA PŁOTKÓW ŚNIEGOWYCH  
Płatki śniegowe stalowe w kolorze ceglastym.
- 7

REMONT KOMINA CEGLANEGO Z ŁAWĄ KOMINIARSKĄ  
Przemurowanie komina z cegły klinkierowej pełnej  
w kolorze ceglastym. Ława o dł. 170cm
- 8

WYMIANA WYŁAZU DACHOWEGO  
Wyłaz dachowy 80x80cm.

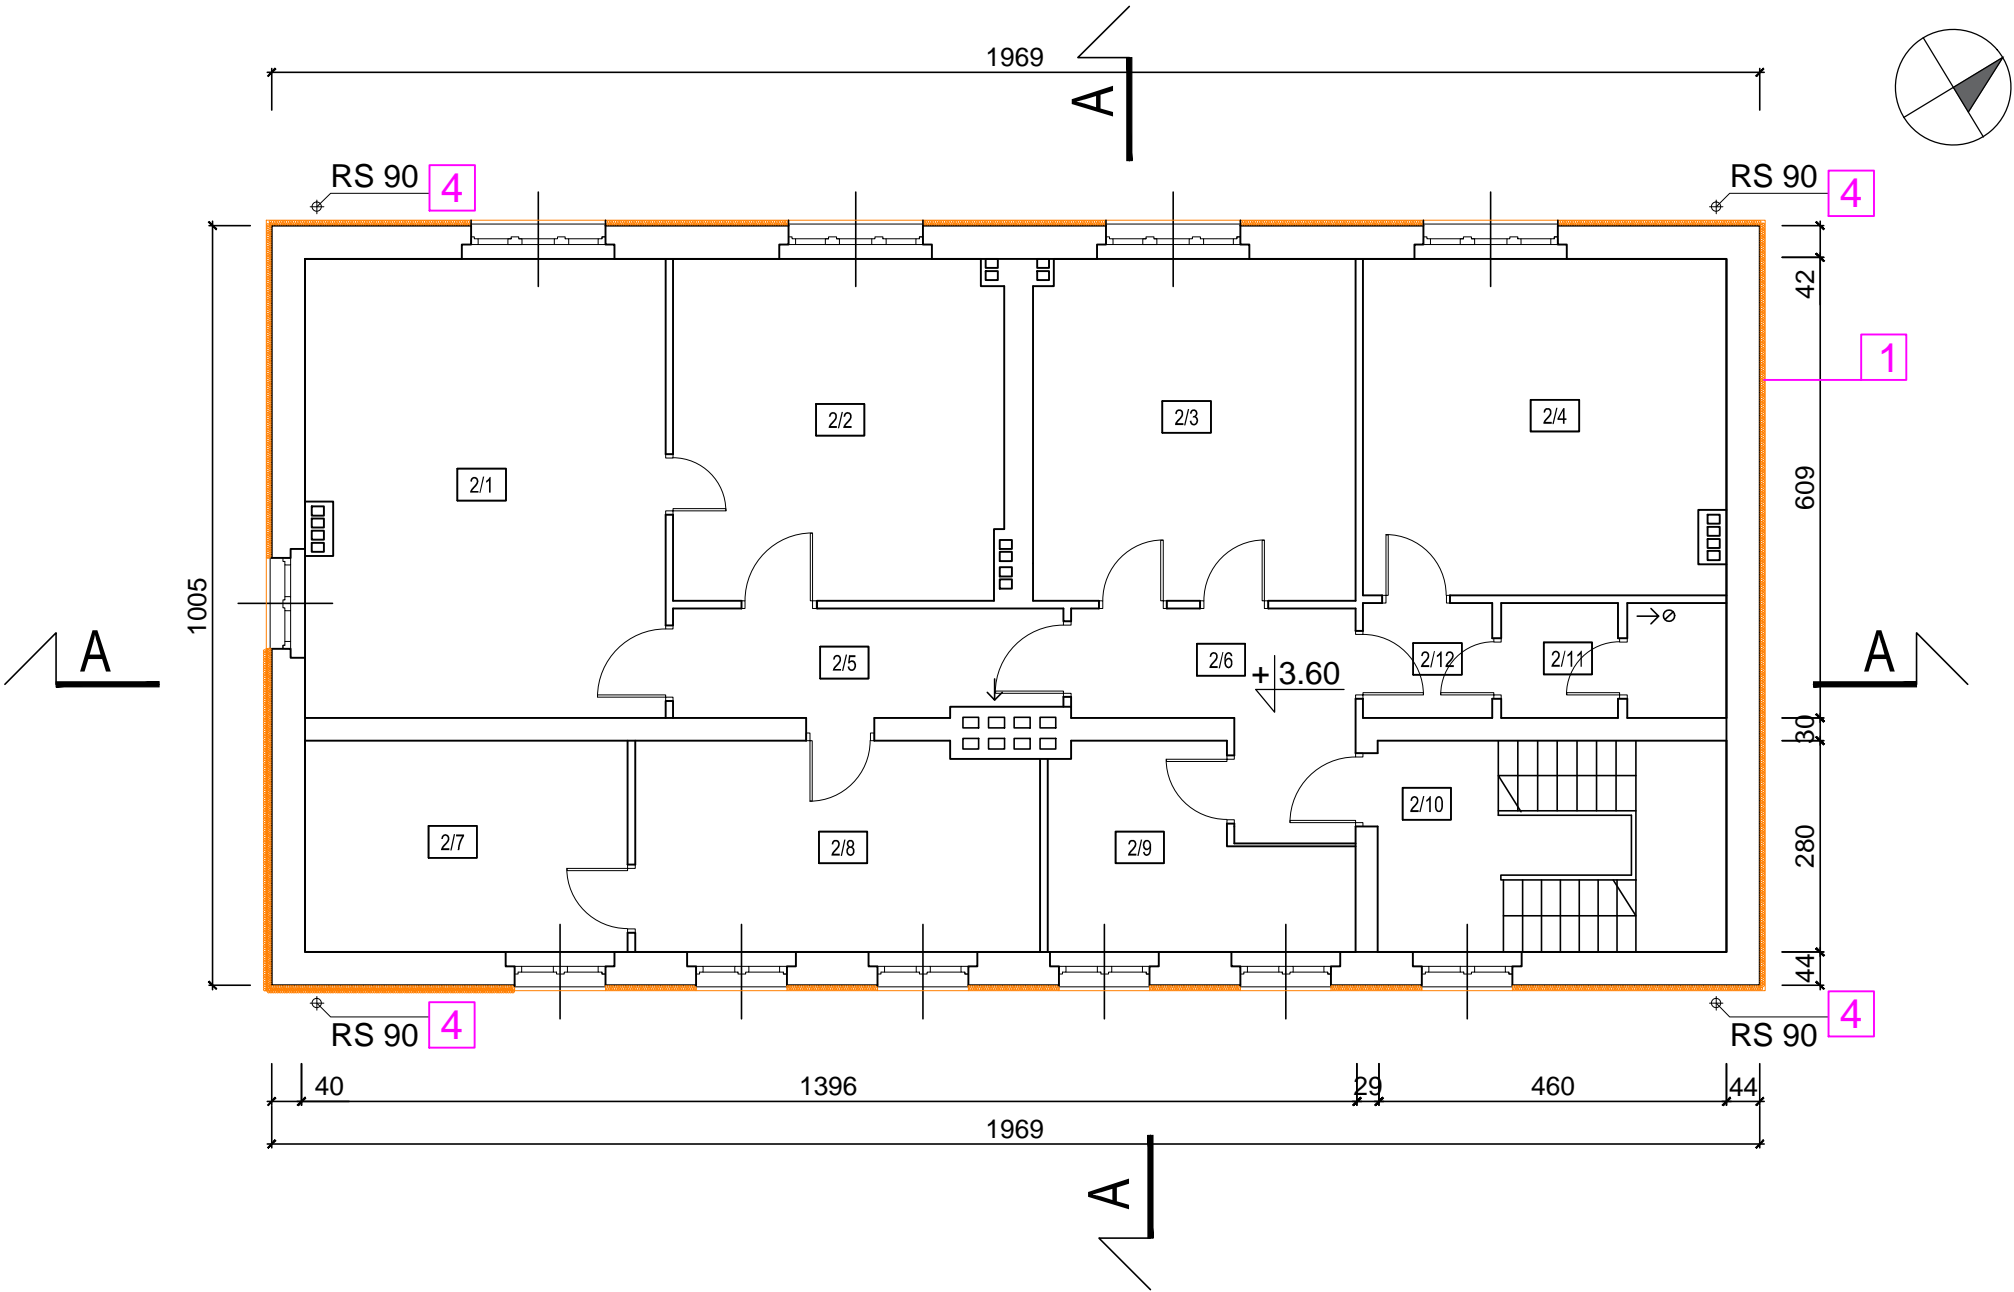

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI			
DOCIEPLENIE BUDYNKU ORAZ ROBOTY REMONTOWE I ODTWORZENIOWE W RAMACH ZADANIA: "TERMOMODERNIZACJA ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W WIŃSKU"			
ZAMAWIAJĄCY		GMINA WIŃSKO	
		Plac Wolności 2 , 56-160 Wińsko	
BIURO PROJEKTÓW			
		BMT POLSKA Sp.z o.o 50-057 Wrocław, ul. Mennicza 13 tel. 71-343-59-81; fax. 71-343-58-95	
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIENIĘ		PODPIS
projektant - architektura	mgr inż. arch. Mariusz Turkowski upr. 253/93/UW w spec. architektonicznej		
opracował	stud. arch. Filip Turkowski		
ADRES / TEREN INWESTYCJI			
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	NR DZIAŁKI	OBRĘB
WIŃSKO	WIŃSKO	814	WIŃSKO
TYTUŁ RYSUNKU			SKALA
Rzut piętra			1:100
			DATA
			2021-01-26
NR RYSUNKU			
PROJEKT	OBIEKT	FAZA	BRANŻA
- 0 1		P B	A - - - - -
NR RYSUNKU		ARK.	REWIZJA
0 0 0 3		-	- -