Przekrój poprzeczny przez wykop o ścianach szalowanych pod kanalizację sanitarną w pasie drogowym w ciągu jezdnym.

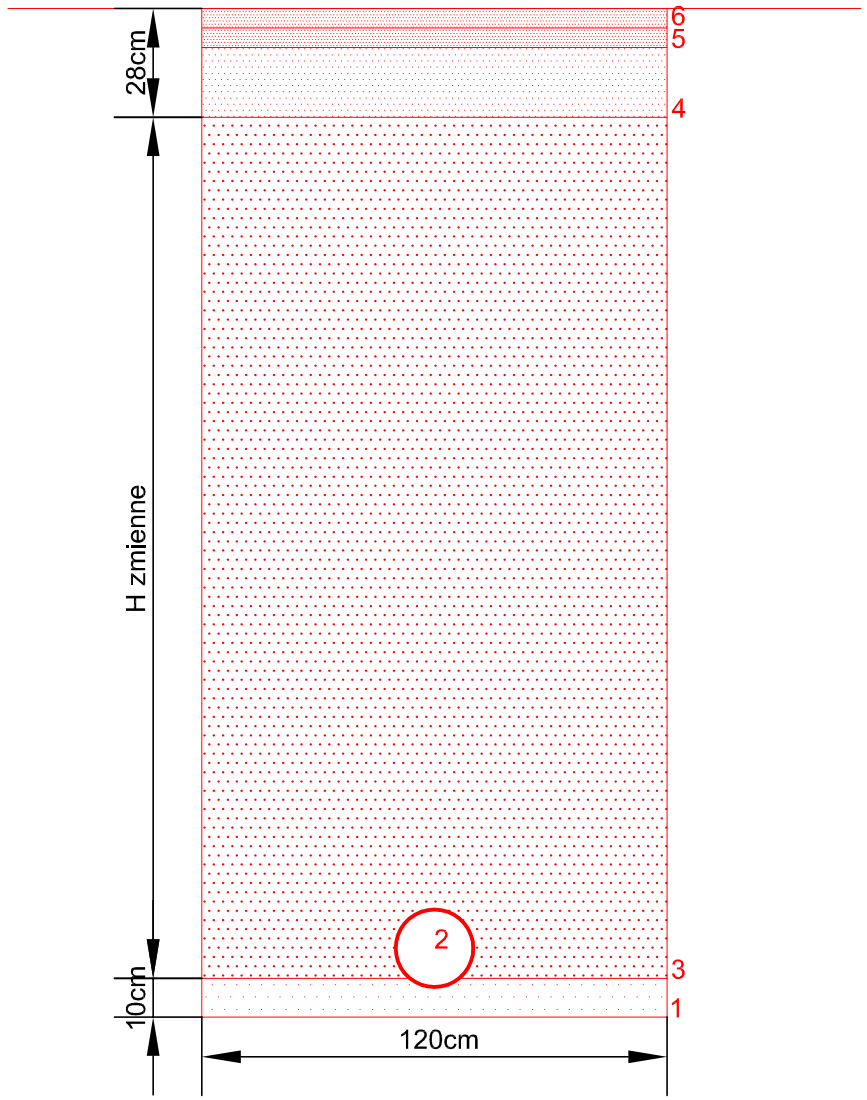

1.Podsypka piaskowa.
2.Projektowany kanał kanalizacji sanitarnej.
3.Wykop zasypywany piaskiem z zagęszczeniem warstwami 30cm do uzyskania współczynnika Is≥1,0.
4. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego.
5. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego.

Przekrój poprzeczny przez wykop o ścianach szalowanych pod kanalizację sanitarną w pasie drogowym w poboczu.

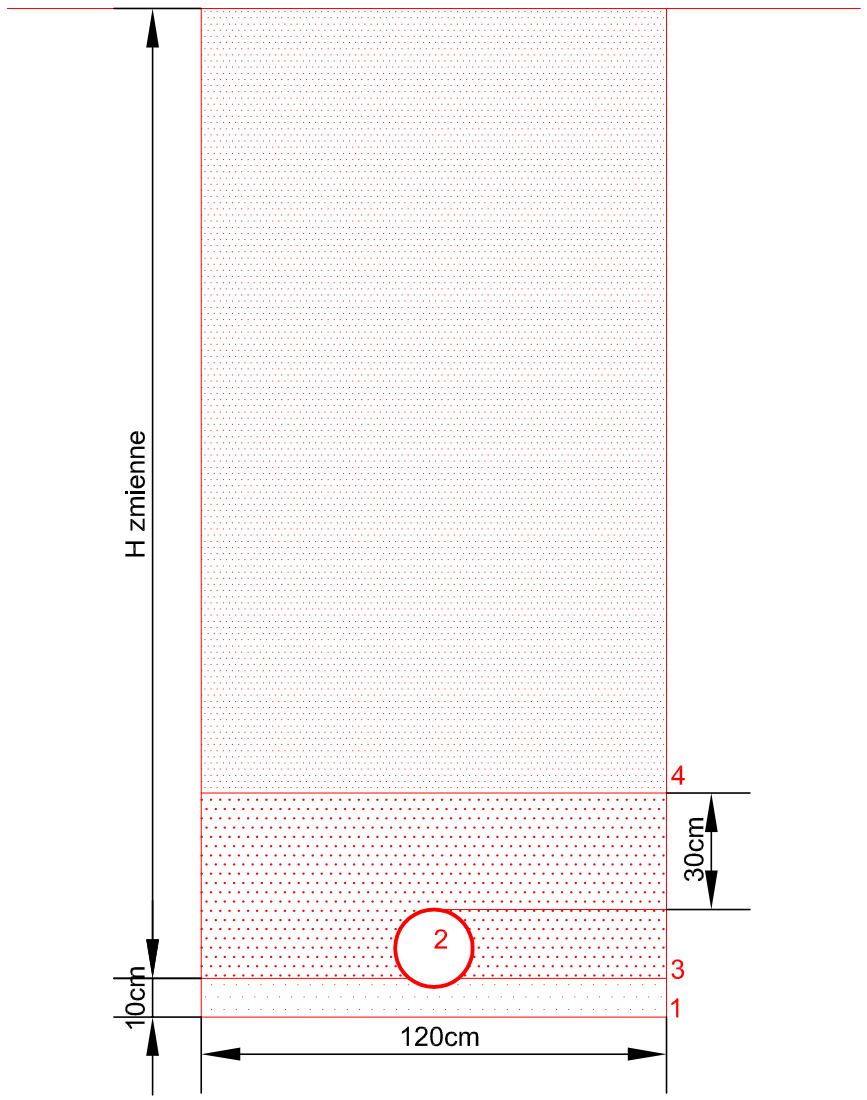

1.Podsypka piaskowa.
2.Projektowany kanał kanalizacji sanitarnej.
3.Piasek-strefa ochronna rurociągu.
4. Piasek średni zagęszczony warstwami gr 30cm do uzyskania współczynnika Is≥1,0.

Przekrój poprzeczny przez wykop o ścianach szalowanych pod rurociąg sanitarny w terenie nieurządzonym.

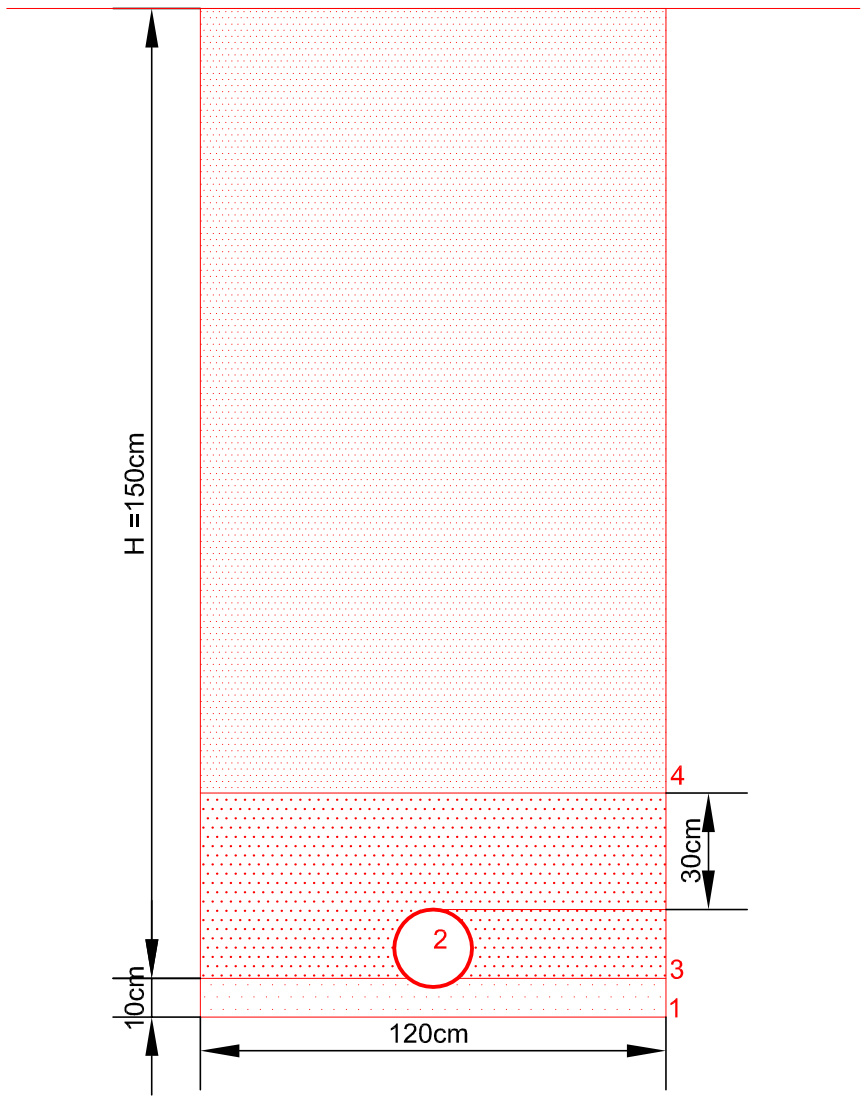

1.Podsypka piaskowa.
2.Projektowany rurociąg kanalizacji sanitarnej.
3.Piasek-strefa ochronna rurociągu.
4. Piasek średni zagęszczony warstwami gr 30cm do uzyskania współczynnika Is≥0,98.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe *"CZYSTE ŚRODOWISKO"* Wojciech Nowak				Wola Suchożebrska ul. Łąkowa 2 08-125 Suchożebry tel. 25 631 80 93
Funkcja:	**Imię i nazwisko:**	**Specjalność:**	**Nr upr.:**	**Podpis:**
Projektant	mgr inż. Wojciech Nowak	instalacyjno - inżynieryjna	MAZ/0089/ PWBS/16	
Sprawdzający	mgr inż. Agnieszka Uziębło	instalacyjno - Inżynieryjna	GPB-4224/ 71/63/89	
Asystent	mgr inż. Joanna Nowak	-	-	
Asystent	mgr inż. Arkadiusz Domański	-	-	
Data: Styczeń 2017	**Obiekt:** Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Seroczyn, Żebraczka, gm Wodynie		**Stadium:** *PB*	***Inwestor:*** ***Gmina Wodynie***
Skala -	**Nazwa rysunku:** Przekrój przez wykop.		**Branża:** Inst-sanit.	***Rys:*** *19*