


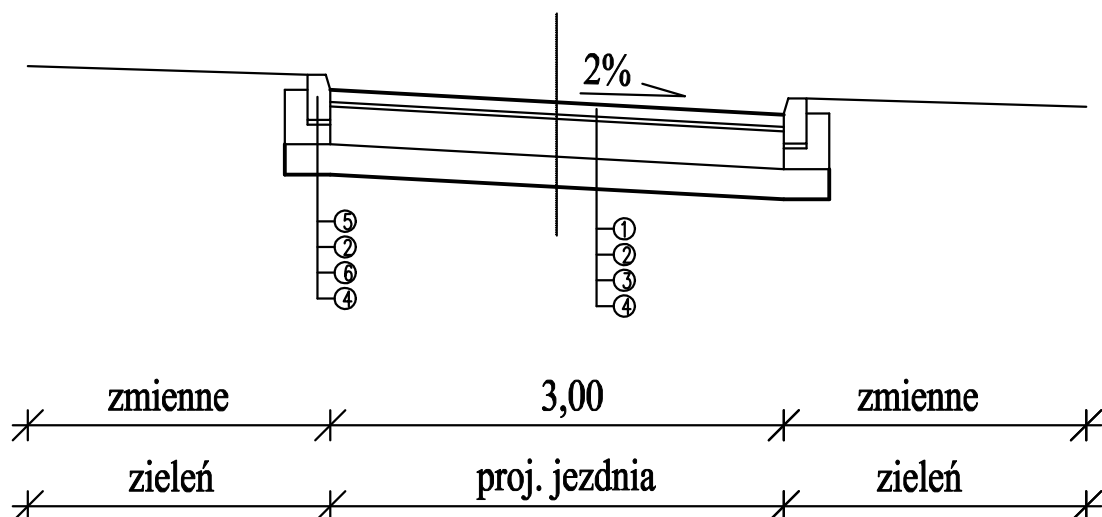

- 1 kostka betonowa szara gr. 8 cm
- 2 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- 3 podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm
- 4 warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
- 5 krawężnik betonowy 15x30 cm
- 6 ława z betonu klasy C8/10 z oporem

Jednostka projektowa:				
SIGNUM - Inżynieria Ruchu				
ul. Fieldorfa 10A/100, 03-984 Warszawa, tel.: 606 397 433				
Projekt:				
MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT				
przebudowa drogi wewnętrznej - ulicy Krótkiej				
w miejscowości Seroczyn, gmina Wodynie, powiat siedlecki.				
Rysunek:				
PRZEKRÓJ NORMALNY				
Opracował:			Podpis:	
mgr inż. Robert Kucharek				
Zamawiający:	Inwestor:	Nr rysunku:	Skala:	Data:
Gmina Wodynie ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie	Gmina Wodynie ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie	3	1:50	10.2021