



Przekroje normalne

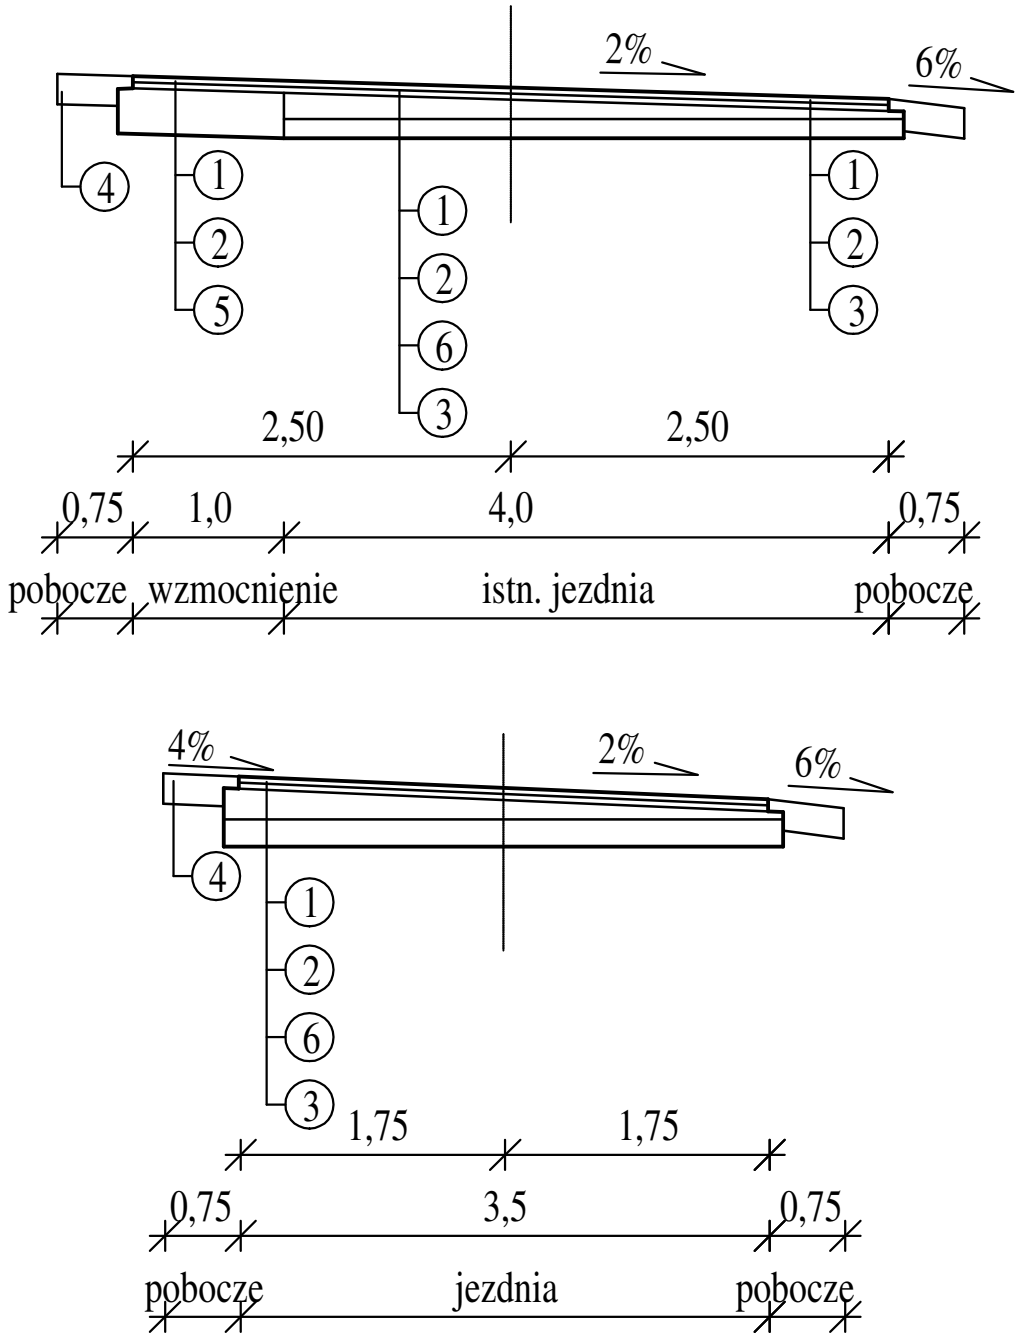

- 1 warstwa ścierna z mieszanki AC8S D50/70 gr. 4 cm
- 2 warstwa wiążąca z mieszanki AC11W D50/70 gr. 4 cm
- 3 istniejąca podbudowa betonowa
- 4 pobocze z kruszywa łamanego gr. 20 cm
- 5 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm
- 6 warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/16 mm gr. 30 cm minimalna gr. 5 cm, średnia gr. 10 cm

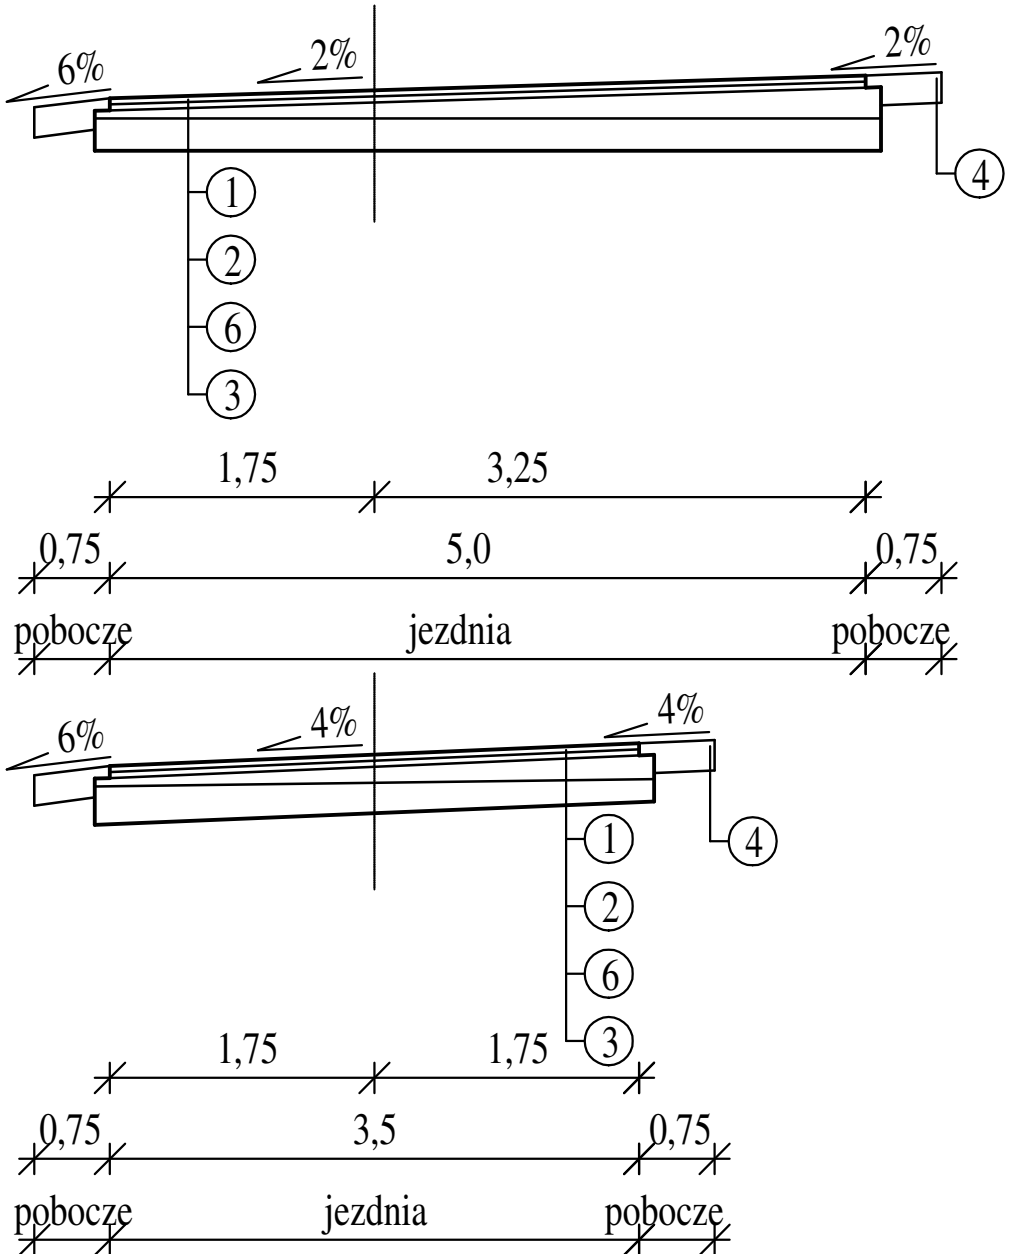

Jednostka projektowa:					
SIGNUM - Inżynieria Ruchu					
ul. Fieldorfa 10A/100, 03-984 Warszawa, tel.: 606 397 433					
Projekt:					
PROJEKT WYKONAWCZY					
przebudowa drogi gminnej nr 361215W					
w miejscowości Szostek, gmina Wodynie, powiat siedlecki.					
Rysunek:					
PRZEKROJE NORMALNE					
Projektant:			Podpis:		
mgr inż. Krzysztof Opasiński					
MAZ/0351/P000/07					
Opracował:			Podpis:		
mgr inż. Robert Kucharek					
Zamawiający:		Inwestor:		Nr rysunku:	Skala:
Gmina Wodynie		Gmina Wodynie		3	1:50
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie		ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie			Data:
					10.2021