


UWAGI OGÓLNE:

- Przed dociepleniem elewację oczyścić z tłuszczającej się farby oraz uzupełnić ubytki tynku powstałe w wyniku czyszczenia.
- Widoczne ubytki pojedynczych cegieł, spoin oraz całych fragmentów muru do uzupełnienia i odtworzenia.
- Zdemontować wszelkie elementy nie będące wyposażeniem technicznym budynku lub są niesprawne.
- Wymiana rur spustowych na nowe z blachy tytanicznej, do wysokości 2,0m rury żeliwne malowane farbami alkidowymi w kolorze czarnym mat.
- Wzdłuż elewacji wykonać w poziomie terenu opaskę z kostki betonowej o szer. 60cm.
- Pręty włazowe pomiędzy dachami różnych poziomów, wymienić na drabinę ścienną zakotwioną na stałe do ściany.
- Płytki przy wejściu głównym do skucia.

(D1) - stolarka otworowa do wymiany - numer wg zestawienia

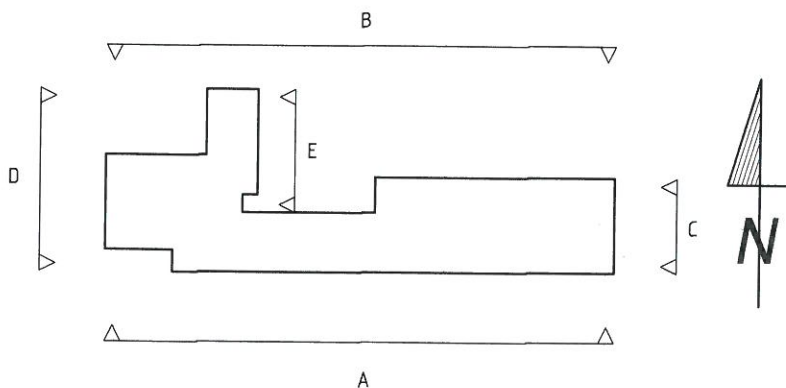

FILAR STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
64-920 PIŁA, ul. OKRZEI 18
e-mail: studiofilar@interia.pl

TYTUŁ:	REMONT ELEWACJI C,D,E
INWESTOR:	URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW UL. POCZTOWA 1, 59-550 WOJCIESZÓW
OBIEKT:	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ WOJCIESZÓW UL. ŻEROMSKIEGO 8

Projektował: mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK upr. Bud.239/72/Pw	Opracowali: Tomasz MARCINIAK inż. Marcin GÓRZNY Szef Pracowni: inż. Marcin GÓRZNY
--	---

STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.B.W.	1:100	12.2015	Budowlana	2