

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GN.6640.208.2020
Nazwa miejscowości		Gm.: Wojcieszów obr. 0003, AM:1 dz. 18/9
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	022801_1
	nazwa	Wojcieszów
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0003
	nazwa	Wojcieszów
Arkusz mapy	5.145.29.11.3.4	Skala mapy 1: 500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich układu wysokości	2000:15 PL-KRON 86-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		nie weryfikowano
Data opracowania mapy		21-04-2020
Granice na mapie zgodne z operatem ewidencji gruntów		
GEOTEAM P. Kabudański, G. Zieliński i Ł. Zięba Spółka Cywilna ul. Towarowa 10, 58-100 Świdnica NIP: 884 27 68 007 REGON: 365235200 tel. 880 690 480, 509 234 705, 607 734 771		
Imię i nazwisko geodety uprawnionego, który opracował mapę		nr uprawnień i podpis geodety
GEODETA UPRAWNIENY mgr inż. Grzegorz Zieliński zaświadczenie kwalifikacyjne 22465 wydane przez GUGiK tel. 809 234 705		
NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH, KTÓRE NIE BYŁY ZGŁOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB O KTÓRYCH BRAK INFORMACJI W INSTYTUCJACH		


Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA ZŁOTORYJSKI
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Złotorzy

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego
P.0226.2020.269

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu
11 MAJ 2020

Z up. Starosty
(inny podpis osoby reprezentującej organ)

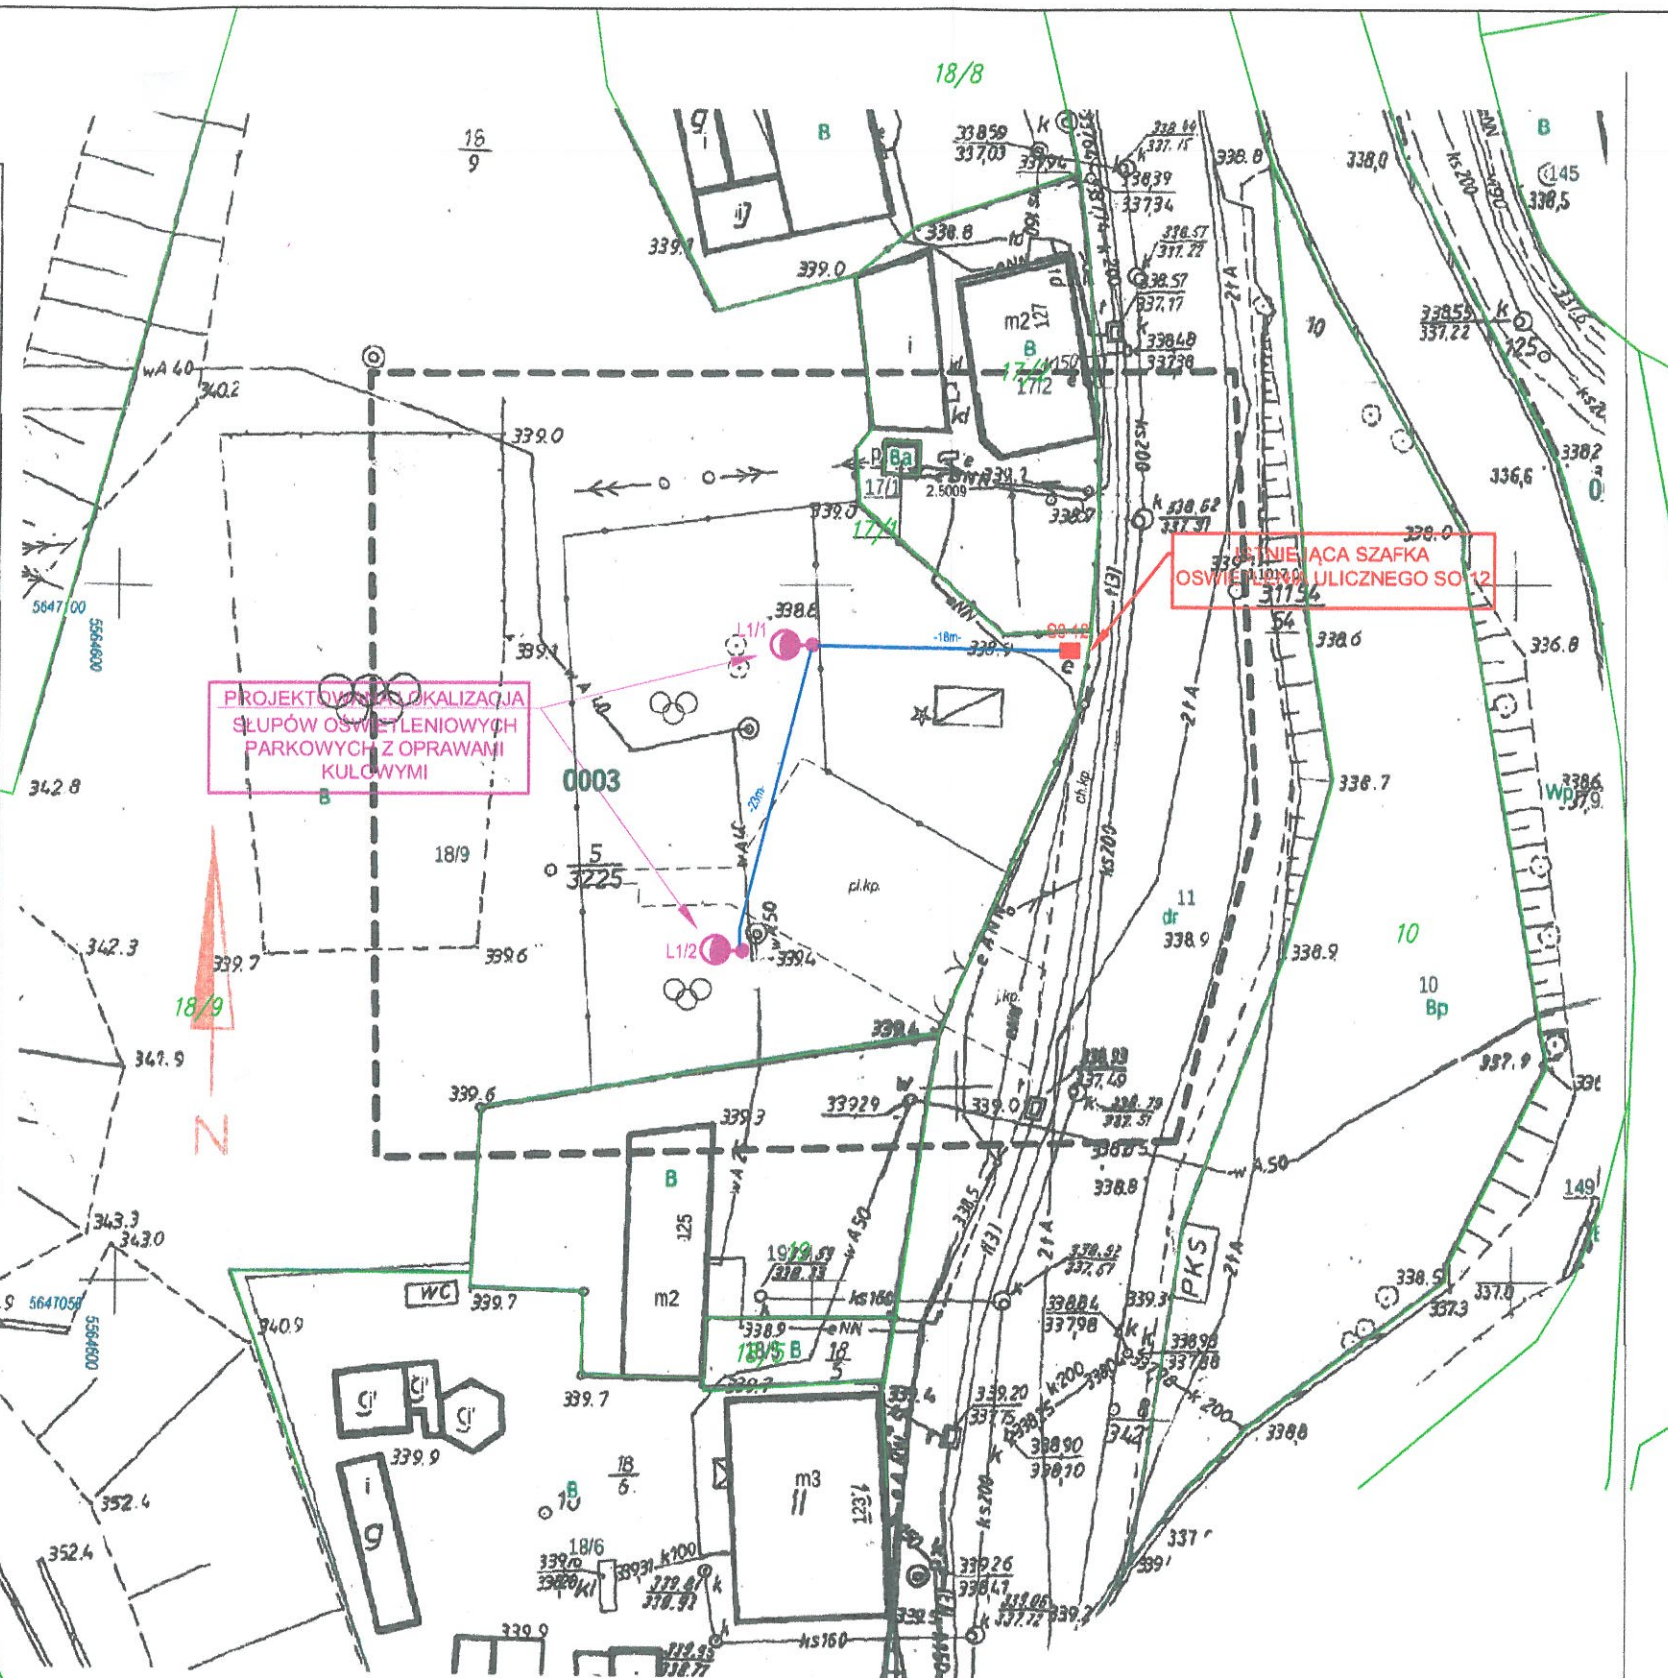

Legenda:

- Projektowana oprawa kulowa parkowa np. OCP-70.K-PM/II 70W na słupie stalowym parkowym okrągłym wys 4 m np. CS60-40/3 na fundamencie betonowym prefabrykowanym FBW-80. Oprawa montowana na słupie oświetleniowym.
- Projektowana linia kablowa nN 0,4kV - kabel typu YAKXS 4x25 mm2 w rurze DVR fi 75 w kolorze niebieskim + Fe/Zn 25x4

OCHRONA PRZECIPOPRAŻENIOWA:

1. Sieci nN - układ TN-C - samoczynne wyłączenie zasilania
2. Instalacje i urządzenia nN - układ TN-S - samoczynne wyłączenie zasilania

JELTECH Sp. z o.o.
ul. Norwida 3
58-573 Piechowice

Temat:
Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego dz. nr 18/9 przy ul. B. Chrobrego 127 w miejscowości Wojcieszów

Nazwa rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

Data: 11.06.2020	Nr rysunku: 1	Skala: 1:500	Stadium: Projekt Budowlany	Imię i nazwisko	Podpis
Inwestor: Gmina Wojcieszów ul. Poczтовая 1 59-550 Wojcieszów			Projektant:	mgr inż. Robert Grabowicz nr upr. DOŚ/0389/PBE/18, nr inby DOŚ/IE/0040/18	
			Sprawdzający:	mgr inż. Wiktor Lesniewski nr upr. DOŚ/0167/PBE/18, nr inby DOŚ/IE/0109/17	