

*Wykaz przystanków (przy drodze nr 328) na terenie Gminy Wojcieszów,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojcieszów*

Lp	Nr przystanku	Zdjęcie	Strona drogi	Nazwa przystanku	Uwagi
1	99		L	Wojcieszów Dolny - Chrobrego	Do rozebrania, wykonanie utwardzenia terenu z kostki. Postawienie nowej drewnianej wiaty przystankowej wg koncepcji
2	104	Wojcieszów	P	Wojcieszów Dolny - Chrobrego	
3	101		L	Wojcieszów Dolny – Chrobrego / Kolejowa	Demontaż: istniejącego zadaszenia nad ławką oraz istniejącej wiaty drewnianej. Powiększenie terenu utwardzonego Postawienie nowej drewnianej wiaty przystankowej wg koncepcji.
4	106		L	Wojcieszów Dolny – Chrobrego / Kolejowa	
5	103		L	Wojcieszów – Chrobrego / Targowa	Impregnacja drewnianych elementów, ewentualna wymiana zgniłych/ spróchniałych elementów drewnianych Oczyszczenie ścian murowanych, zagruntowanie i pomalowanie. Wykonanie nowej okładziny z płyt granitowych płomieniowanych na posadzce, wykonanie dodatkowego stopnia z płyt granitowych płomieniowanych,
6	108		P	Wojcieszów – Chrobrego / Targowa	Demontaż istniejącej wiaty drewnianej. Postawienie nowej drewnianej wiaty przystankowej wg koncepcji.

7	105		L	Wojcieszów – Chrobrego (,Dawna nazwa Wojcieszów – Chrobrego / Silesia)	Remont kapitalny dachu (wymiana: wszystkich drewnianych elementów, pokrycia oraz obróbek blacharskich) Impregnacja drewnianych elementów, ewentualna wymiana zgniłych/ spróchniałych elementów drewnianych Oczyszczenie ścian murowanych, zagruntowanie i pomalowanie. Wykonanie nowej okładziny z płyt granitowych płomieniowanych na posadzce. Montaż nowej ławki do ścian wiaty
8	110		P	Wojcieszów – Chrobrego (Dawna nazwa Wojcieszów – Chrobrego / Silesia)	j.w
9	112		P	Wojcieszów - Chrobrego / Słowackiego	Demontaż istniejącej wiaty drewnianej. Postawienie nowej drewnianej wiaty przystankowej Długości ok 4,5 m z dachem jednospadowym, tylna ściana pełną i prostymi ścianami bocznymi do wysokości ok 110 cm pełnymi, pozostała część ażurowa + ławka drewniana w środku oparta na konstrukcji wiaty LUB wariant B wiaty przystankowej
10	107		L	Wojcieszów - Chrobrego / Słowackiego	Demontaż istniejącej wiaty drewnianej. Postawienie nowej drewnianej wiaty przystankowej Długości ok 4,5 m z dachem jednospadowym, tylna ściana pełną i prostymi ścianami bocznymi do wysokości ok 110 cm pełnymi, pozostała część ażurowa + ławka


					<i>drewniana w środku oparta na konstrukcji wiaty.</i>
11	114		P	Wojcieszów Górny - Chrobrego / Dworcowa	Remont kapitalny dachu (wymiana: wszystkich drewnianych elementów, pokrycia oraz obróbek blacharskich) Impregnacja drewnianych elementów, ewentualna wymiana zgniłych/ spróchniałych elementów drewnianych Oczyszczenie ścian murowanych, zagruntowanie i pomalowanie. <i>Wykonanie nowej okładziny z płyt granitowych płomieniowanych na posadzce. Montaż nowej ławki do ścian wiaty</i>
12	109		L	Wojcieszów Górny – Chrobrego / Dworcowa	Demontaż istniejącej wiaty drewnianej. Powiększenie terenu utwardzonego Postawienie nowej drewnianej wiaty
13	116		P	Wojcieszów Górny – Chrobrego, Miedziana	Demontaż istniejącej wiaty. Postawienie nowej drewnianej wiaty przystankowej wg koncepcji.
14	111		L	Wojcieszów Górny – Chrobrego, Miedziana	

*P – strona prawa, według kilometrażu narastającego,
L – strona lewa, według kilometrażu narastającego.*

Ponadto, każda wiata powinna być wyposażona w: ramki na rozkłady jazdy, kosze na śmieci, a także znak D15


Dotyczy pozycji z tabeli nr: 1,2,3,4,6,12,13,14.

Dotyczy pozycji nr 9. Dla pozycji nr 10 wydaje mi się, że jest za wąsko – będzie mało miejsca na przejście. Przy zatoce (przy ujęciu wody) powinien się ten wariant zmieścić.

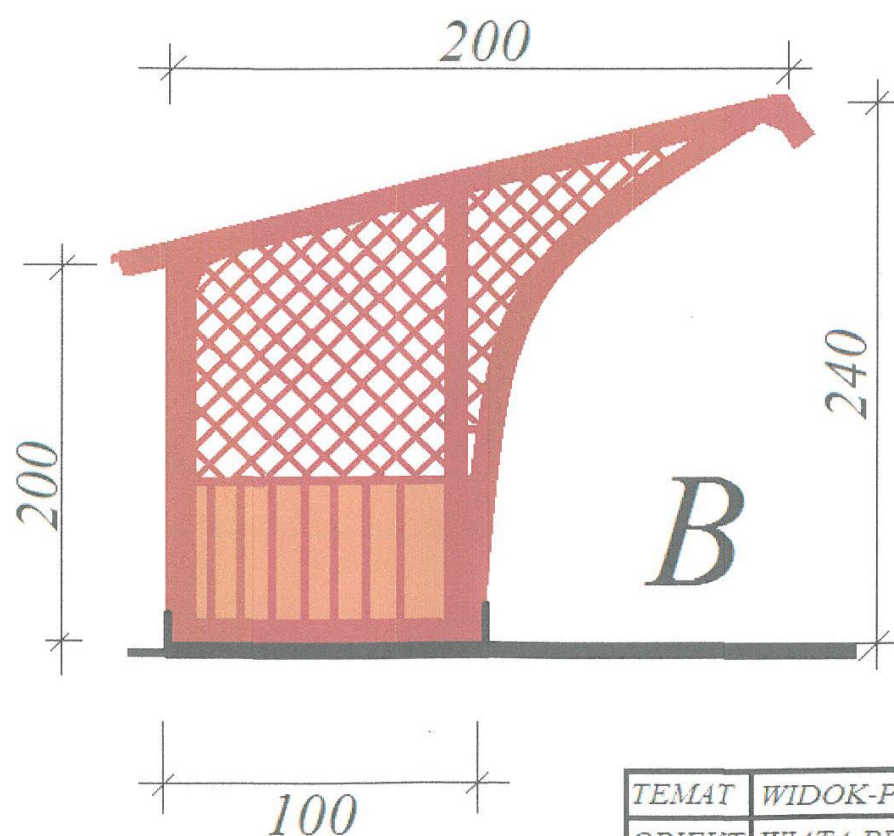

TEMAT	WIDOK-PRZEKRÓJ POPRZEC
OBIEKT	WŁATA PRZYSTANKOWA

220

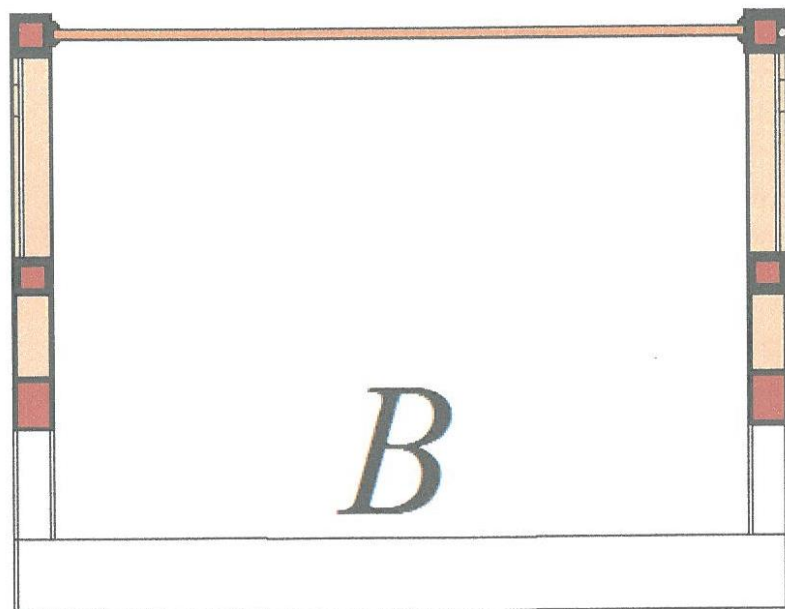

200