


PRZEKRÓJ 1

na prostej

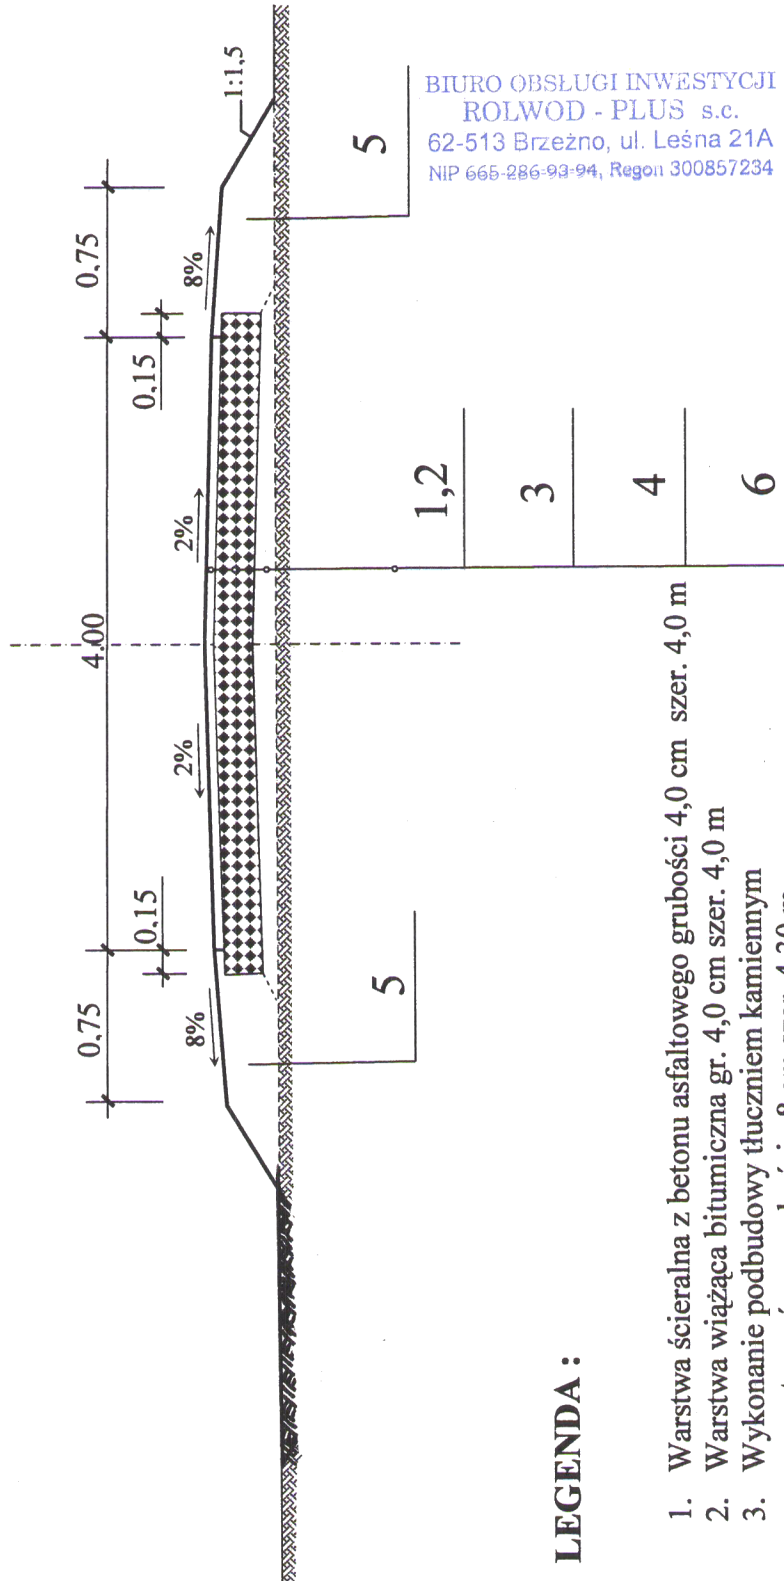

LEGENDA :

1. Warstwa ścierna z betonu asfaltowego grubości 4,0 cm szer. 4,0 m
2. Warstwa wiążąca bitumiczna gr. 4,0 cm szer. 4,0 m
3. Wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym
--warstwa górna grubości 8 cm szer. 4,30 m
4. Wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym-- warstwa dolna grubości 15 cm (na poszerzeniu drogi 1,00m)
-- dla istn. warstwy dolnej gr. 10- 15 cm na szer. ok. 3,3 m wyrównanie tłuczniem gr. 7,0cm
5. Pobocze żwirowe
6. Podłoże z gruntu rodzimego

Biuro Obsługi Inwestycji ROLWOD-PLUS s.c. 62-530 Brzeźno ul.Leśna 21A			
Dokumentacja	PROJEKT BUDOWLANY – przekrój poprzeczny		
Obiekt	Remont drogi gminnej w m. Sławsk - Struga		
Inwestor	GMINA RZGÓW ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów		
Skala 1 : 50		Egz. Nr	Zal. Nr
Projektant :	inż. W.Chmielewski upr. bud. w spec. konstr.- inż.dróg i nawierzchni lotnisk GP 7342/219/94	inż. Włodzimierz Chmielewski <i>Chmielewski</i>	
Sprawdzający :		Upr. nr GP 7342/219/94	
Data:	2009		

DROGA GMINNA
SŁAWSK-STRUGA GMINA RZGÓW