
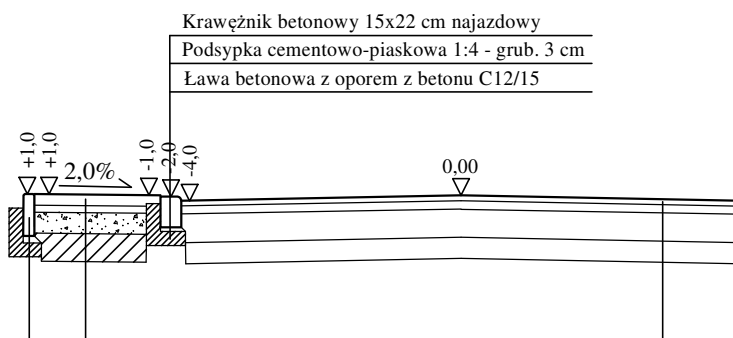


Nawierzchnia pobocza

Nawierzchnia jezdni



Betonna kostka brukowa - grub. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5 cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) - grub. 15 cm


Podbudowa z mieszanki związanej cementem
o $R_m=2,5$ MPa - grub. 20 cm

Istniejące warstwy konstrukcyjne drogi gminnej

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5 cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

	BIURO PROJEKTOWE I NADZORU "FILAR" Paweł Wysocki 12-200 Pisz, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/15, tel. 505 11 77 26		
INWESTOR: Gmina Prostki ul. 1 Maja 44 B 19 - 335 Prostki	OBIEKT: Droga gminna w m. Miłusze	STADIUM: Projekt budowlany	
Nazwa rysunku:	Przekrój normalny		Nr rys.: 3
Projektant:	mgr inż. Paweł Wysocki upr. bud. WAM/0024/PWOD/18 spec. inżynierska drogowa		
Branża:	Drogowa	Skala 1:50	Data: wrzesień 2020 r.