


ZMIANY NANIESIONO KOLOREM CZERWONYM

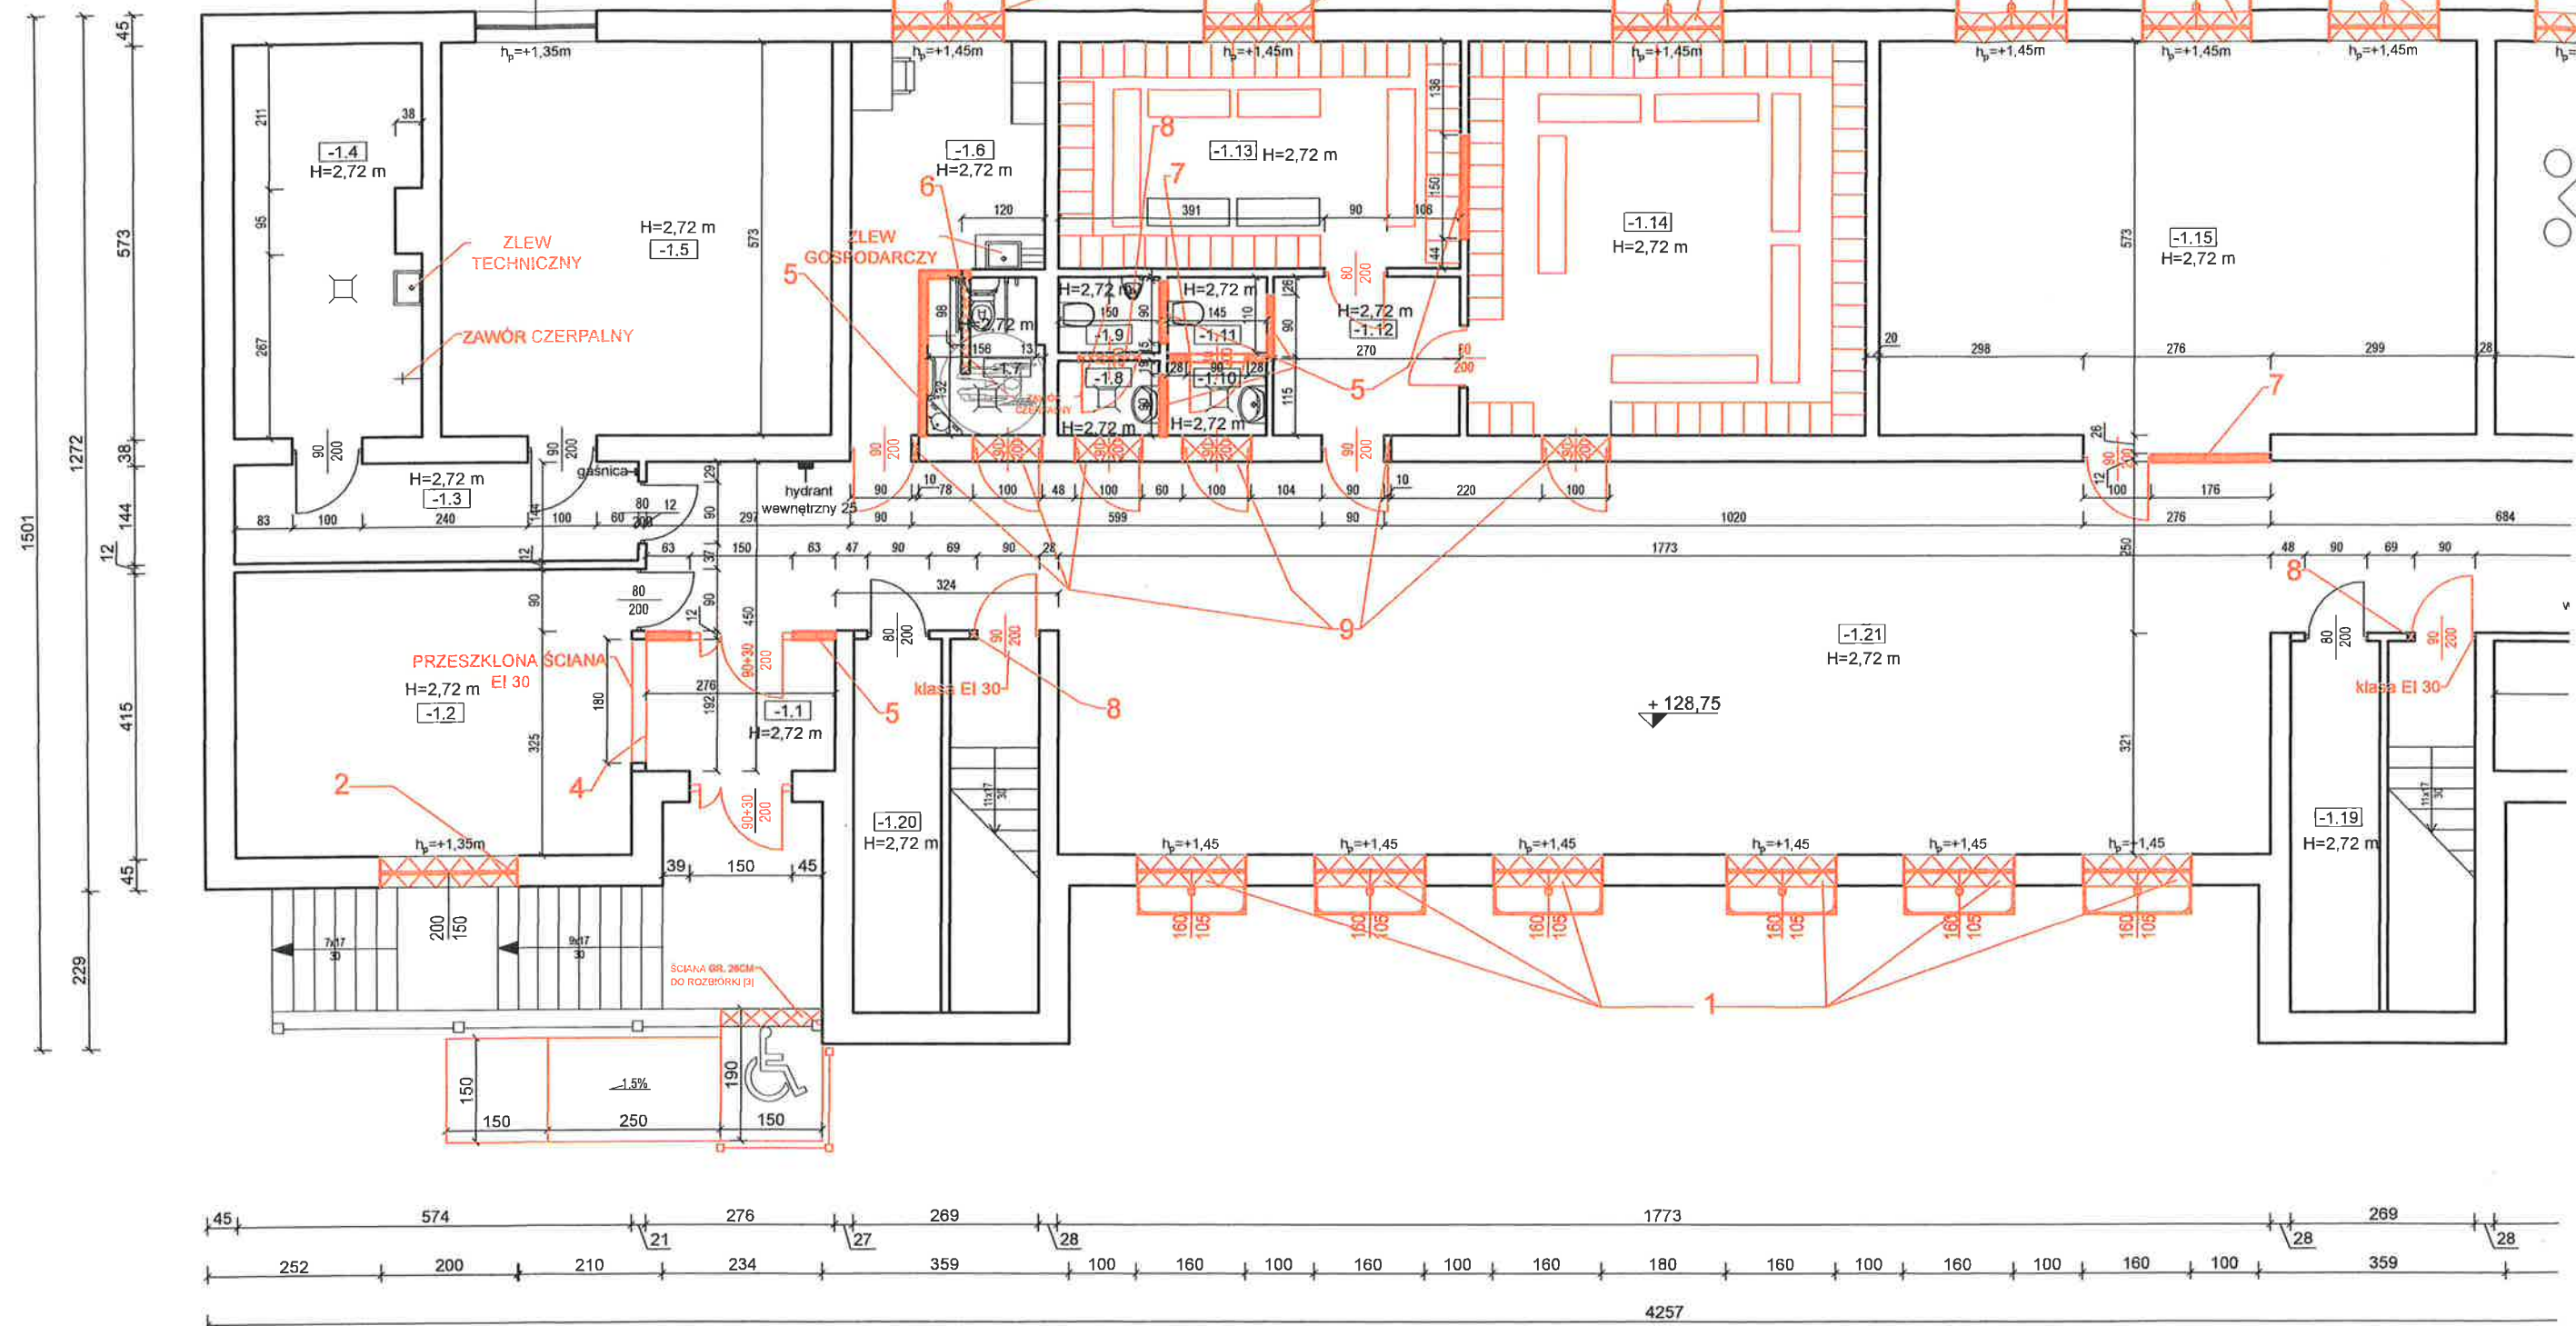


LEGENDA:

- 1 - USUNIĘCIE WYPEŁNIENIA Z CEGŁY GR. 45CM Z INSTNIEJĄCYCH OTWÓRÓW OKIENNYCH ZAŚLEPIONYCH CELEM WSTAWIENIA OKNA
- 2 - USUNIĘCIE WYPEŁNIENIA Z CEGŁY GR. 45CM CELEM WSTAWIENIA PRZESZKLONEJ ŚCIANY EI 30
- 3 - ŚCIANA GR. 26CM DO ROZBIÓRKI
- 4 - USUNIĘCIE WYPEŁNIENIA Z CEGŁY GR. 21CM O DŁ. 180 CM I WSTAWIENIE ŚCIANY PRZESZKLONEJ EI 30
- 5 - DO POSTAWIENIA ŚCIANKA DZIAŁOWA GR. 12 CM

- 6 - ŚCIANA GR. 12CM DO ROZBIÓRKI
- 7 - DO POSTAWIENIA ŚCIANY DZIAŁOWA 12 CM
- 8 - USUNIĘCIE WYPEŁNIENIA Z CEGŁY GR. 12CM ZAŚLEPIONYCH CELEM WSTAWIENIA DRZWI
- 9 - USUNIĘCIE WYPEŁNIENIA Z CEGŁY GR. 38CM ZAŚLEPIONYCH CELEM WSTAWIENIA DRZWI

1 CZERWONYM

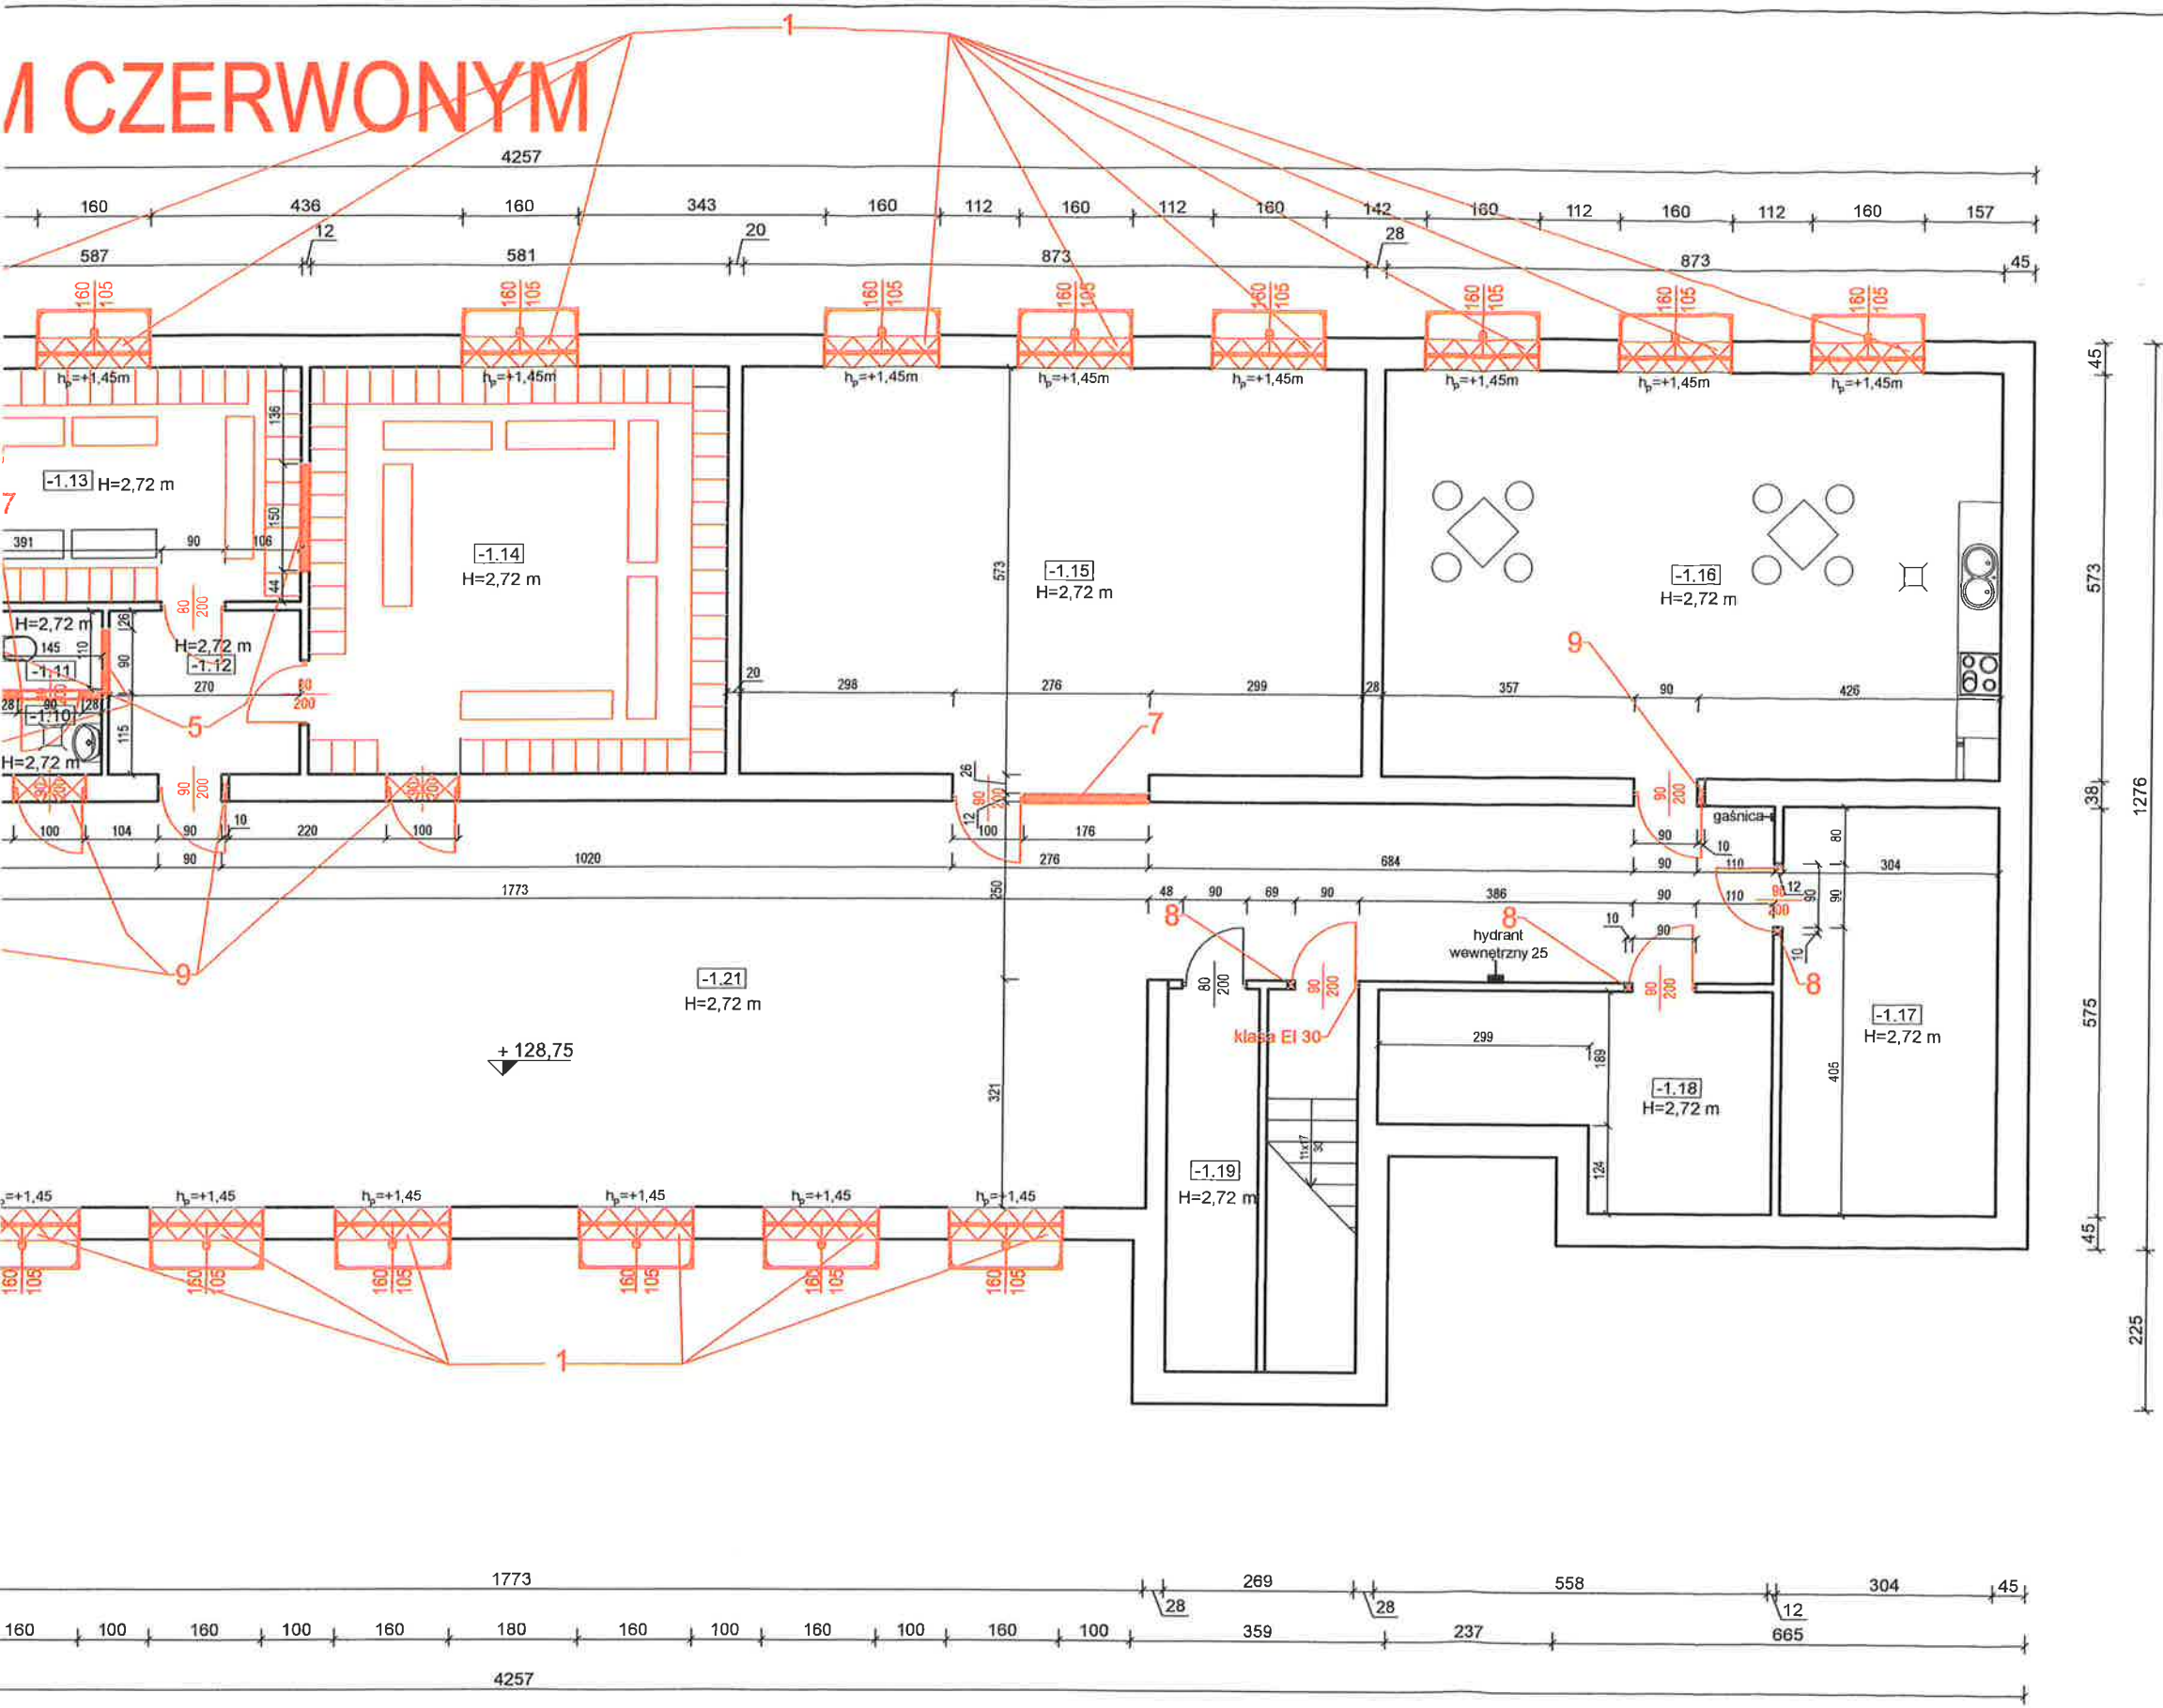

- NYCH ZAŚLEPIONYCH CELEM WSTAWIENIA OKNA
I ŚCIANY EI 30
- PRZESZKLONEJ EI 30
- 6 - ŚCIANA GR. 12CM DO ROZBIÓRKI
7 - DO POSTAWIENIA ŚCIANA DZIAŁOWA 12 CM CELEM WSTAWIENIA DRZWI
8 - USUNIĘCIE WYPEŁNIENIA Z CEGŁY GR. 12CM Z INSTNIEJĄCYCH OTWÓRÓW DRZWIOWYCH ZAŚLEPIONYCH CELEM WSTAWIENIA DRZWI
9 - USUNIĘCIE WYPEŁNIENIA Z CEGŁY GR. 38CM Z INSTNIEJĄCYCH OTWÓRÓW DRZWIOWYCH ZAŚLEPIONYCH CELEM WSTAWIENIA DRZWI

A1

1:100

RZUT PIWNICY

ARCHITEKTURA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR	POMIESZCZENIE	POW. [m ²]	WYKOŃCZENIE POSADZKI
-1.1	WIATROŁAP	5,30	PYTKA GRESOWA
-1.2	POMIESZCZENIE WOZNEJ	23,82	PYTKA GRESOWA
-1.3	HOL	8,4	PYTKA GRESOWA
-1.4	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	15,05	PYTKA GRESOWA
-1.5	KOTŁOWNIA	32,49	PYTKA GRESOWA
-1.6	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE DLA SPRZĄTACZKI	11,72	PYTKA GRESOWA
-1.7	ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3,76	PYTKA GRESOWA
-1.8	ŁAZIENKA CHŁOPCÓW	1,64	PYTKA GRESOWA
-1.9	WC CHŁOPCÓW	1,85	PYTKA GRESOWA
-1.10	ŁAZIENKA DZIEWCZYNEK	1,60	PYTKA GRESOWA
-1.11	WC DZIEWCZYNEK	1,58	PYTKA GRESOWA
-1.12	PRZEDSIÓNEK	6,24	PYTKA GRESOWA
-1.13	SZATNIA KLAS 1-3	19,37	PYTKA GRESOWA
-1.14	SZATNIA KLAS 4-6	33,29	PYTKA GRESOWA
-1.15	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	50,02	PYTKA GRESOWA
-1.16	JADALNIA	50,02	PYTKA GRESOWA
-1.17	ARCHIWUM	17,48	PYTKA GRESOWA
-1.18	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	13,76	PYTKA GRESOWA
-1.19	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	6,91	PYTKA GRESOWA
-1.20	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	6,96	PYTKA GRESOWA
-1.21	HOL	138,07	WYKADZINA PCV
RAZEM		449,12	

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZAREZPIECZEN
PRZECIWPÓŻAROWYCH

mgr inż. Maciej Hamerski nr upr. 602/2014

27 LIS. 2023

(miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
świadczam

bez uwag z uwagami:

SINGA-INVEST PROJEKT SP. Z O.O.

UL. KOŁ. OBRZEŚKA 13/327

10-444 OLSZTYN

ACHMIELEWSKI@SINGA-INVEST.PL

Inwestor:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim

Klebark Wielki 9, 10-687 Olsztyn

Temat:

Zmiana sposobu użytkowania piwnicy w budynku szkolnym wraz z robotami remontowymi i modernizacją w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim 9, dz. nr 108/2, obręb Klebark Wielki, gmina Purda

Tytuł rysunku:

RZUT PIWNICY

Opracował	mgr inż. Artur Więcek	nr upr.:	-	podpis:	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Magdalena Rafalska	2/02/OL		podpis:	
nr rys.:	A-1	data:	04.2023	branża:	ARCHITEKTURA
		etap:	PROJEKT	skala:	1:100