

OGŁOSZENIE

- informacja o treści zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, - informacja o zmianie treści SWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klebark Mały”.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na wniesione zapytania:

1. W przedmiarze w poz. 5.1 i 5.2 napisano, że mieszanka mineralno-asfaltowa ma być przewożona z odległości do 10 km. Czy Zamawiający potwierdza, że wytwórnia mieszanek bitumicznych powinna być zlokalizowana wyłącznie do 10 km od miejsca budowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca w wycenie oferty kalkuluje zgodnie z lokalizacją wytwórni mieszanki bitumicznej gdzie będzie nabywał materiał do wykonania robót. Zamawiający dopuszcza dowóz mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni zlokalizowanej w dalszej odległości pod warunkiem zachowania parametrów i właściwości opisanych w SST.

2. W dokumentacji napisano, że należy wykonać tablicę informacyjną. Proszę o wskazanie ilości, rozmiar tablicy oraz czy ma być jednostronna czy dwustronna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca zamontuje tablicę informacyjną – 1 szt. na początku odcinka 1 ustawioną równolegle do osi drogi. Rozmiar określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, które Zamawiający udostępnia.

3. W załączniku nr 12 do Umowy, który jednocześnie należy dołączyć do oferty, podzielono zakres robót na 2 odcinki. Przedmiar zawiera połączone ilości. Proszę o zmianę harmonogramu na jeden całościowy odcinek albo podzielenia przedmiaru na 2 odcinki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiając wymaga złożenia niezbędnego dokumentu Harmonogramu rzeczowo – finansowego zgodnie z pkt. XXI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty SWZ zgodnie ze złożonym wzorem stanowiącym załącznik w postępowaniu. Podział na odcinki jest niezbędny ze względu na otrzymane środki z budżetu państwa. Opis przedmiotu zamówienia i załączone dokumenty stanowiące załączniki do SWZ zezwalają w pełni Wykonawcy na określenie zakresu robót odcinka 1 i odcinka 2.

4. Czy Wykonawca może modyfikować harmonogram rzeczowo-finansowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca nie może modyfikować załączonego dokumentu harmonogram rzeczowo – finansowy. W przypadku robót lub innych kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia należy w kalkulować w poszczególne elementy harmonogramu rzeczowo – finansowego.

5. Czy Zamawiający zrezygnuje z dołączenia do oferty harmonogramu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga niezbędnego dokumentu do złożenia oferty – Harmonogram rzeczowo – Finansowy zgodnie z zapisami SWZ.

6. W decyzji dot. pozwolenia na wycinkę drzew udzielono pozwolenia na wycinkę 10 szt. drzew. W przedmiarze jest 13 szt. drzew. W Projekcie architektoniczno-budowlanym napisano, że jest do wycinki 14 szt. Czy Zamawiający potwierdza, że należy wyciąć 13 szt. drzew?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca w wycenie oferty należy skalkulować wycinkę drzew w ilości 13 szt. Decyzja dot. pozwolenia na wycinkę obejmuje ilość drzew wynikającą z przepisów ustawy o ochronie przyrody , która określa uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

7. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę wszystkich 13 szt. drzew? Dołączone pozwolenie dotyczy 10 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedzi udzielono w pkt. 6.

8. Czy Zamawiający potwierdza, że należy w wycenie uwzględnić nasadzenia w ilości 22 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ilość i rodzaj nasadzenia drzew określa załączona decyzja GŚ-V613.239.2024.IZ i decyzji zmieniającej GŚ-V.613.8.2025.IZ stanowiąca załącznik do SWZ.

9. W decyzji dot. wycinki drzew naliczono opłatę w wysokości 14 470,50 zł. Czy opłata jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Opłata wynikająca z decyzji nie jest po stronie wykonawcy. Opłata wynika w przypadku nie wykonania nasadzeń wynikających z decyzji. Wykonawca wykona nasadzenia drzew w ilości i rodzaju wynikający z decyzji stanowiącej załącznik do SWZ.

10. Kto jest właścicielem materiału po wycince drzew? Jeśli Zamawiający, to proszę o wskazanie km odwozu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Materiał z wycinki podlega utylizacji przez Wykonawcę.

11. Czy istnieje możliwość wykupu materiału po wycince drzew? Jeśli tak, to proszę o wskazanie cen wykupu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedzi udzielono w pkt. 10.

12. Czy w wycenie należy uwzględnić nadzór ornitologa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Warunki wycinki określa decyzja na wycinkę drzew. W terminach zezwalających na wycinkę wynikającej z ustawy o ochronie środowiska nie jest wymagany nadzór ornitologiczny. W przypadku wycinki poza terminami wymagany jest nadzór ornitologiczny.

13. Proszę o wskazanie konkretnego km do wykonania z odcinka 1. Projekt odnosi się do 974,87 m.

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis przedmiot zamówienia określa długość odcinka 1 – długość 200 m.

Projekt opracowany jest na cały odcinek drogi.

14. W odcinku nr 2 w przekroju normalnym oraz SST wskazano płyty betonowe ażurowe o wymiarach 60x40x8, natomiast w przedmiarze jest 60x40x10. Proszę o wskazanie konkretnego wymiaru płyt ażurowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymiary płyt ażurowych należy przyjąć zgodnie z przekrojem normalnym tj. 60x40x8cm.

15. Czy Zamawiający posiada tabele robót ziemnych dla odcinka 1 i 2? Proszę o załączenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ilości robót ziemnych zostały przedstawione w przedmiarze robót. Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych.

16. Proszę o załączenie badań geologicznych wraz kartami odwiertu dla odcinka nr 1.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada oddzielnego opracowania badań geologicznych na odcinek 1. W pkt. 6 załączonej dokumentacji autor projektu zawarł opis opinii geotechnicznej oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

17. Czy w wycenie należy przyjąć koszt wykonania stabilizacji pasa drogowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca nie uwzględni wykonania stabilizacji pasa drogowego.

18. Czy w wycenie należy przyjąć koszt stabilizacji pasa betonowymi żółtymi słupkami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca w wycenie nie uwzględni stabilizacji pasa betonowymi żółtymi słupkami.

19. Czy w wycenie należy przyjąć koszt wznowienia granic nieruchomości?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku zajścia takiej potrzeby podczas wykonywania robót należy przewidzieć wznowienie granicy nieruchomości.

20. Czy w wycenie należy przyjąć koszt podziału nieruchomości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca nie uwzględni kosztów podziału nieruchomości.

21. Uzgodnienia z Orange straciły ważność. Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający poinformował Orange o przystąpieniu do robót w terminie obowiązywania uzgodnień.

22. Wg dokumentacji odcinek nr 1 posiada kategorię ruchu KR 1, a odcinek nr 2 - KR 2. Czy Zamawiający potwierdza kategorie ruchu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Obie konstrukcje zostały wykonane na KR 2.

23. Decyzja z Powiatową Służbą Drogową nr 73/LS/2022 straciła ważność. Czy Zamawiający posiada aktualną decyzję.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wystąpi o wydłużenie ważności Decyzji z Powiatową Służbą Drogową nr 73/LS/2022.

24. W przedmiarze w poz. 6.9 napisano, że przepust pod drogą powinien mieć 9,4 m długości, natomiast w przekroju jest 9,5 m. Proszę o określenie długości przepustu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca przyjmie długość wynikającą z przekroju.

25. Oznakowanie poziome powinno być cienko czy grubowarstwowe?

Odpowiedź Zamawiającego:


Wykonawca wykona oznakowanie poziome grubowarstwowo.

26. Proszę o określenie gwarancji na oznakowanie poziome.

Odpowiedź Zamawiającego:

Gwarancja obejmuje cały przedmiot zamówienia.

27. Wg projektów SOR należy wykonać 15 szt. znaków na odcinku zamówienia. Czy znaki na odcinku nr 2 (wskazane na obrazie) nie powinny mieć dwóch słupków? Wtedy z 11 szt. słupków będzie ich 13. Czy Zamawiający potwierdza 13 szt. słupków do wykonania?

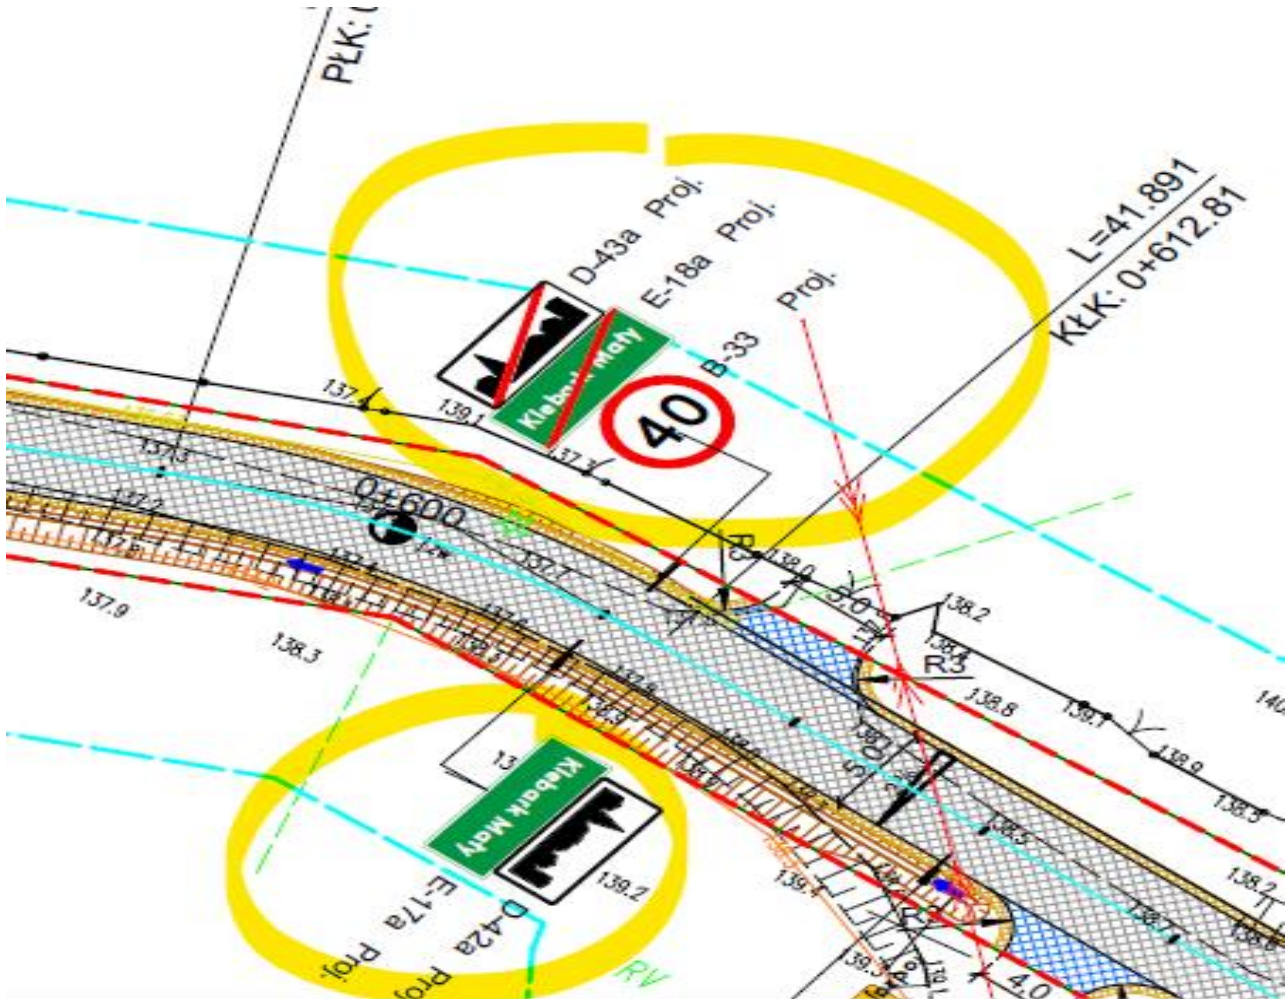

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania tablic D43a/D42a na dwóch słupkach. Ilość przedmiarowa słupków dla znaków drogowych wynosić będzie 13 szt.

28. Czy Zamawiający potwierdza, że nie należy wykonywać żadnych barier ochronnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Rozwiązania bezpieczeństwa uwzględnione są w załączonej dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ.

29. W dokumentacji dot. odc. 1 napisano, że warstwa wiążąca powinna być wykonana z mieszanki AC 11W. Odcinek nr 2 oraz przedmiar mają wpisaną mieszankę AC 16W. Proszę o określenie mieszanki dla warstwy wiążącej na odc.1.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca uwzględni w wycenie warstwę wiążącą z mieszanki AC 16W.

30. W dokumentacji dla odcinka nr 1 wskazano grubość 30 cm dla warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego, natomiast w przedmiarze brak jest takiej pozycji. Proszę o określenie grubości warstwy mrozochronnej dla odcinka nr 1.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca w wycenie dla odcinka 1 uwzględni warstwę mrozochronną z kruszywa naturalnego gr 40 cm zgodnie z przedmiarem robót.

31. W poz. 4.3 przedmiaru wpisano 7059,15 m². Grubość 40 cm warstwy mrozochronnej wg dokumentacji jest tylko na jezdni na odcinku nr 2. Proszę o weryfikację ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź w pkt 30.

32. Wg dokumentacji na odcinku 1 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego na jezdni powinna posiadać przekruszenie C50/30, natomiast na odcinku nr 2 - C90/3. Czy Zamawiający potwierdza różnicę przekruszenia na danych odcinkach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Rodzaj kruszywa określona załączona dokumentacja projektowa. Wykonawca wykona warstwę podbudowy zgodnie z dokumentacją i ilościami wynikających z zakresu przedmiotu zamówienia.

33. Wg dokumentacji kruszywo łamane na poboczu powinno mieć przekruszenie C50/30, natomiast na odcinku nr 2 C90/3. Czy Zamawiający potwierdza różnicę przekruszenia na danych odcinkach? Jeśli tak, to proszę o rozdzielenie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Rodzaj kruszywa określona załączona dokumentacja projektowa. Wykonawca wykona warstwę podbudowy zgodnie z dokumentacją i ilościami wynikających z zakresu przedmiotu zamówienia.

34. W przedmiarze w poz. 4.2 wskazano wykonanie warstwy wzmacniającej pod warstwy konstrukcyjne z geowłókniny. W dokumentacji brak jest informacji o warstwie z geowłókniny. Czy Zamawiający potwierdza, że należy ułożyć geowłókninę na powierzchni 4 702,5 m² zgodnie z przedmiarem? Proszę o dołączenie SST dot. geowłókniny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza zastosowanie geowłókniny na odcinku 1 i 2 oraz udostępnia SST.

35. Wg dokumentacji pobocza na odcinku nr 1 powinny mieć 0,75 m szerokości, a na odcinku nr 2 - 0,5m. Czy Zamawiający potwierdza różnicę w szerokościach poboczy?

Odpowiedź Zamawiającego:


Wykonawca uwzględni szerokości poboczy zgodnie z załączoną dokumentacją dla każdego odcinka.

36. Proszę o załączenie w lepszej jakości mapy z odcinka nr 1.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada lepszej jakości mapy odcinka nr 1. Zamawiający udostępni wersję papierową do zapoznania po wcześniejszym umówieniu się w siedzibie Zamawiającego.

37. Proszę o potwierdzenie, że w zaznaczonym miejscu na odcinku nr 2 nie należy osłaniać rurami sieci gazowej. Jeśli należy to proszę o dodanie pozycji przedmiarowej.

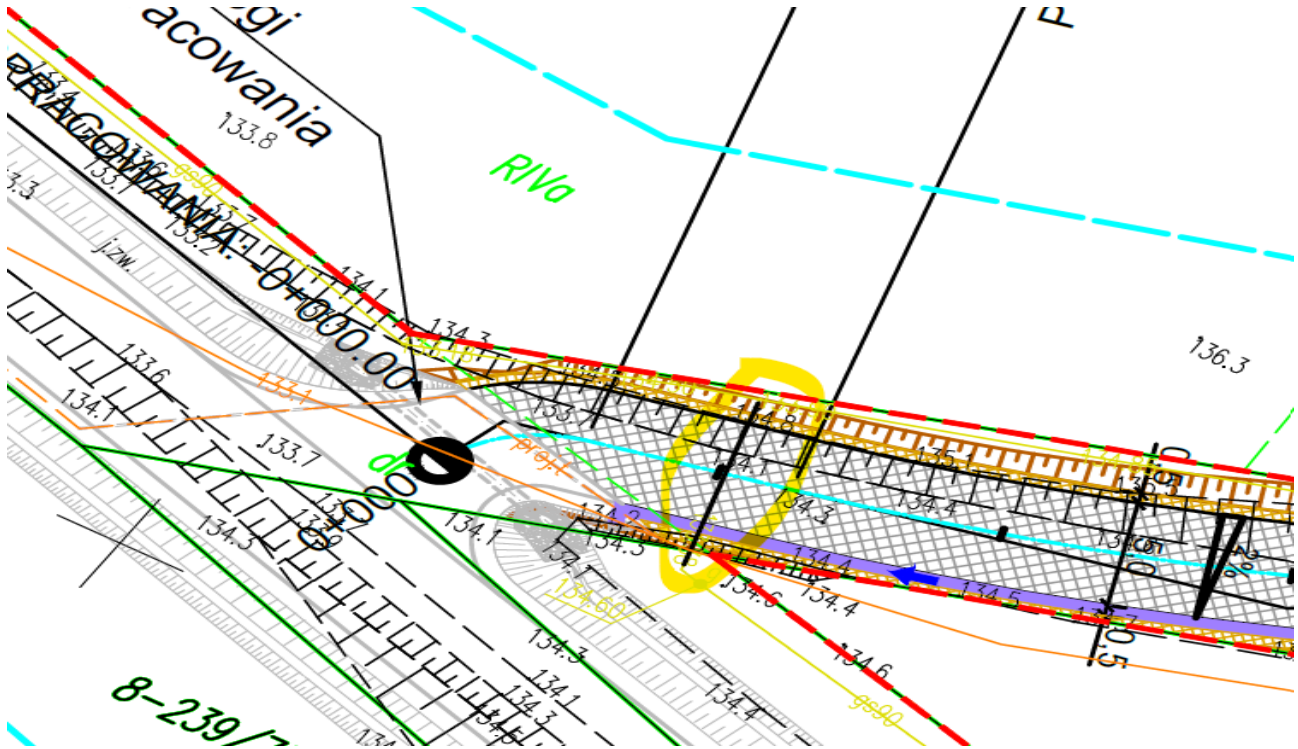

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z treścią mapy zasadniczej, na przedmiotowym odcinku istniejąca sieć gazowa posiada rurę osłonową.

38. Proszę o potwierdzenie, że w pozostałych miejscach na odcinku nr 2 nie należy osłaniać rurami sieci gazowej. Jeśli należy to proszę o dodanie pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. W tomie: załączniki projektu budowlanego, znajduje się uzgodnienie zarządcy sieci gazowej, w którym wskazano warunki oraz wytyczne wykonywania robót w zbliżeniu do sieci gazowej.

39. Proszę o potwierdzenie, że nie należy przebudowywać sieci gazowej na odcinku nr 2. Jeśli należy to proszę o przekazanie projektu wraz z przedmiarem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. W tomie: załączniki projektu budowlanego, znajduje się uzgodnienie zarządcy sieci gazowej, w którym wskazano warunki oraz wytyczne wykonywania robót w zbliżeniu do sieci gazowej.

40. W legendzie mapy PZT dla odc. 2 wpisany jest projektowany opornik drogowy. Na mapie opornik nie został zlokalizowany. Czy na odcinku nr 2 należy wbudować opornik? Jeśli tak, to proszę o wskazanie na mapie oraz podanie ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza, że w legendzie PZT znajduje się opornik betonowy.

41. W dokumentacji na odcinku nr 2 napisano, że projektuje się rowy szczelne. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Proszę o określenie sposobu wykonania rowu szczelnego oraz ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie rowów drogowych szczelnych zostało uwzględnione w pozycji przedmiaru robót, tj. wykonanie wykopów i nasypów. Szczegółowe rozwiązania zostały pokazane w dokumentacji projektowej.

42. Proszę o potwierdzenie, że nie należy przebudowywać/remontować sieci elektroenergetycznej napowietrznej na odcinku nr 2.

Odpowiedź Zamawiającego:


Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową zgodnie z uzgodnieniem zarządcy sieci elektroenergetycznej, w którym wskazano warunki oraz wytyczne wykonywania robót w zbliżeniu do sieci elektroenergetycznej.

43. W km ok. 0+487 SL odcinka 2 znajdują się schody do wykonania. Brak schodów w przedmiarze. Proszę o określenie projektu schodów, materiałów oraz ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca wykona roboty zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową Zamawiający nie potwierdza konieczności wykonania schodów terenowych.

44. W km ok. 0+025 na odcinku nr 1 na mapie projektu budowlanego zaznaczono do wykonania rury ochronne na sieci gazowej. Brak jest pozycji w przedmiarze. Czy należy wykonać rury osłonowe na sieci gazowej w zaznaczonym miejscu? Jeśli tak to proszę o dodanie pozycji przedmiarowej.

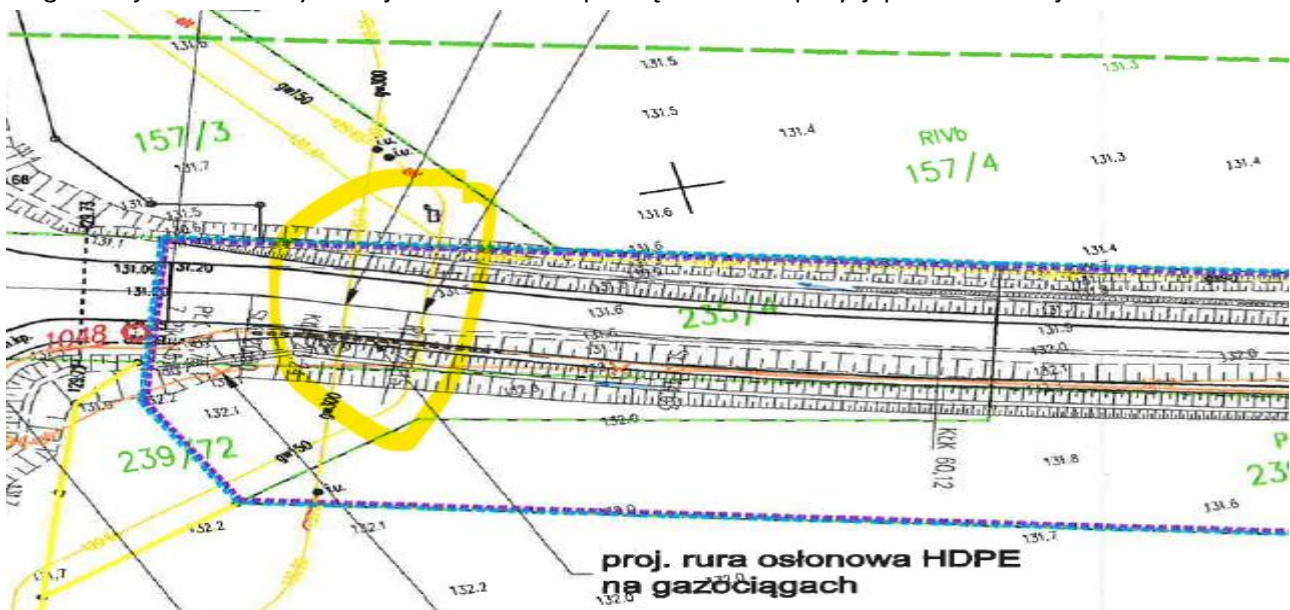

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca wykona prace zgodnie z dokumentacją i uzgodnieniami dysponenta sieci gazowej. Załączony przedmiar robót zawiera długości rur osłonowych.

45. Proszę o potwierdzenie, że w pozostałych miejscach na odcinku nr 1 nie należy osłaniać rurami sieci gazowej. Jeśli należy to proszę o dodanie pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedzi udzielono w pkt. 44.

46. W poz. 4.12 przedmiaru wskazano 4 257 m² podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 20 cm. 20 cm wg dokumentacji ma tylko mieć jezdnie i zjazdy na odcinku nr 2. Ilość w przedmiarze wskazuje na sumę odcinków 1 i 2. Proszę o określenie ilości w poz. 4.12.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca zweryfikuje niezbędne ilości na podstawie załączonej dokumentacji. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy.

47. Proszę o potwierdzenie, że na odcinku 1 i 2 jezdnie ma mieć szerokość 5 m.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szerokość jezdni odcinka 1 i 2 zgodnie z przedmiotem zamówienia i załączoną dokumentacją 5 m.

48. W poz. 4.7 i 4.9 przedmiaru wskazano 3 564 m² oczyszczenia i skropienia warstw bitumicznych. Warstwy wiążącej jest 4 652,24 m² do skropienia. Proszę o weryfikację ilości w przedmiarze w poz. 4.7 i 4.9.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca zweryfikuje niezbędne ilości na podstawie załączonej dokumentacji. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy.

49. Na odcinku nr 2 w km ok.0+600 SL znajduje się latarnia solarna. Czy latarnia podlega przesunięciu?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku kolizji z wykonywaniem robót drogowych wymaga przesunięcia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. III. Opis przedmiotu zamówienia, wspólny słownik zamówienia (CPV). Ust. 1 pkt.4) SWZ „Przedmiary robót - element pomocniczy do sporządzenia wyceny”. Ponadto zgodnie z pkt. XXI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty SWZ Zamawiający określił cenę oferty w formie ryczałtu zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061). Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę w celu prawidłowego wykonania zamówienia, wynikające z dokumentacji (jak również w niej nie ujęte), oraz innych informacji zawartych w SWZ, np. koszty robót przygotowawczych, odtworzeniowych, a także inne koszty wynikające chociażby z braku uszczegółowienia w dokumentacji. Wynagrodzenie musi obejmować kompleksową realizację zadania, jak również koszty wykonania opinii, uzgodnień, wykonania badań, sprawdzeń, pomiarów, odbiorów, opracowania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, utrzymanie, zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy, odtworzenie terenu i dróg do stanu pierwotnego wraz z zagęszczeniem

użytkowanych podczas realizacji robót, zasilania energetycznego na czas budowy, innych kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku uznania przez Wykonawcę wykonania innych prac niezbędnych i koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni je w poszczególne elementy Harmonogramu rzeczowo- finansowego złożonego wraz z ofertą.

W związku z dużą liczbą pytań złożonych do niniejszego postępowania oraz koniecznością udzielenia na nie szczegółowych odpowiedzi, Zamawiający podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert. Celem zmiany jest umożliwienie Wykonawcom rzetelnego zapoznania się z udzielonymi wyjaśnieniami oraz uwzględnienie ich przy sporządzaniu ofert, w szczególności w zakresie prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 6, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

Zamawiający zmienia zapisy Rozdziału XVIII ust. 1 w następujący sposób:

Zapis:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **7 listopada 2025 r.**

Zastępuje się zapisem:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **8 listopada 2025 r.**

Zamawiający zmienia zapisy Rozdziału XX ust. 2 i 3 w następujący sposób:

Zapis:

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **9 października 2025 r.** do godz. 11:00.
3. Otwarcie ofert następuje w dniu **9 października 2025 r.** o godz. 12:00.

Zastępuje się zapisem:

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **10 października 2025 r.** do godz. 11:00.
3. Otwarcie ofert następuje w dniu **10 października 2025 r.** o godz. 12:00.

Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24 września 2025 r. nr 2025/BZP 00439873/01, tym samym publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 3 października 2025 r. nr 2025/BZP 00456625/01.

**Z up. Wójta Gminy Purda
Maciej Zasada
Sekretarz Gminy Purda**