

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klebark Mały - Etap II”.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na wniesione zapytania:

Pytanie 1:

Czy w wycenie należy wykonać stabilizację pasa drogowego betonowymi słupkami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia nie przewiduje stabilizacji pasa drogowego betonowymi słupkami.

Pytanie 2:

Czy w wycenie należy przyjąć koszt wznowienia granic nieruchomości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wznowienia granic nieruchomości, obejmuje wytyczenie przedmiotu zamówienia w istniejącym pasie drogowym.

Pytanie 3:

Czy tablica informacyjna powinna mieć rozmiar 180x120 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Rozmiar tablicy 180x120 cm.

Pytanie 4:

Proszę o wskazanie czy tablica informacyjna powinna być jednostronna czy dwustronna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tablica jednostronna zamontowana równolegle do osi drogi.

Pytanie 5:

Proszę o wskazanie ilości tablic informacyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamówienie obejmuje jedną tablicę informacyjną.

Pytanie 6:

Proszę o potwierdzenie, że zimowe utrzymanie dróg nie jest w gestii Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku wejścia przez Wykonawcę na teren budowy (faktyczne rozpoczęcie robót) koszty utrzymania drogi w okresie zimowym na odcinku wykonywania robót ponosi Wykonawca.

Pytanie 7:

Proszę o potwierdzenie, że kategoria ruchu to KR2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kategoria Ruchu KR-2.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wymaga wystawienie faktury w 2025 r? Jeśli tak, to proszę o wskazanie wymaganej kwoty jaka ma być wykorzystana w 2025 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur przejściowych po wykonaniu robót zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

Pytanie 9:

W SWZ, ogłoszeniu oraz umowie napisano, że należy wykonać oznakowanie pionowe, w przedmiarze brak jest pozycji donoszących się do oznakowania pionowego. Czy Zamawiający potwierdza, że należy wykonać 3 tarcze znaków pionowych (B-33, A-30, T-5) oraz 2 słupki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia obejmuje oznakowanie zgodnie z zamieszczoną organizacją ruchu na odcinku objętym zamówieniem (tarcze 4 szt.- A-6B, B-33, A-30, T-5, słupki- 3szt.). Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 10:

Proszę o wskazanie średnicy słupków do znaków pionowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Słupki o średnicy zewnętrznej 60 mm.

Pytanie 11:

W dokumentacji wskazano bariery ochronne SP-04, natomiast w SST jest bariera SP-06. Proszę o wskazanie rodzaju barier.

Odpowiedź Zamawiającego:

Rodzaj bariery zgodnie z dokumentacją organizacji ruchu SP-04. Zamawiający informuje że w specyfikacji powstał błąd pisarski winni być SP- 04.

Pytanie 12:

W przekrojach dot. przepustów oprócz warstwy z piasku wskazano wykonanie fundamentu z kruszywa niezwiązanego C50/30 o gr. 25 cm. Brak jest takiej pozycji w przedmiarze. Czy w wycenie należy przyjąć fundament z kruszywa niezwiązanego C50/30 o gr. 25 cm pod przepustami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca w cenie oferty wykona roboty zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy.

Pytanie 13:

Uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. straciło ważność. Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rozpoczął roboty w terminie obowiązywania uzgodnienia.

Pytanie 14:

Proszę o udostępnienie przekrojów sposobu wykonania umocnienia ze ścieków skarpowych oraz drogowych w ciągu drogi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamieszczona dokumentacja posiada wszelkie niezbędne rysunki do wykonania robót objętych zamówieniem. Wykonawca wykona prace zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną. W przypadku braku wiedzy Wykonawcy, inspektor nadzoru udzieli wszelkich informacji niezbędnych do wykonania umocnienia podczas realizacji robót.

Pytanie 15:

Wg uzgodnienia z Energa Operator należy wystąpić o warunki przebudowy linii napowietrznej SN 15kV. Czy Zamawiający posiada warunki przebudowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dysponent sieci Energa Operator zatwierdził opracowaną dokumentację projektową bez uwag zgodnie z protokołem z narady koordynacyjnej z dnia 20.04.2022r.

W przypadku zajścia konieczności przebudowy sieci energetycznej na etapie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót przebudowy zgodnie z zapisami umowy. Zamawiający zleci Wykonawcy dodatkowy zakres robót.

Pytanie 16:

Czy w wycenie należy przyjąć koszt przebudowy linii napowietrznej SN 15kV?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dysponent sieci Energa Operator zatwierdził opracowaną dokumentację projektową bez uwag zgodnie z protokołem z narady koordynacyjnej z dnia 20.04.2022r.

W przypadku zajścia konieczności przebudowy sieci energetycznej na etapie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót przebudowy zgodnie z zapisami umowy. Zamawiający zleci Wykonawcy dodatkowy zakres robót.

Pytanie 17:

Proszę o załączenie badań geologicznych wraz z kartami odwiertów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada badań geologicznych.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?

Odpowiedź Zamawiającego:

Istniejące drzewa oraz zakrzaczenia nie wymagają posiadania zezwolenia na wycinkę drzew.

Pytanie 19:

Jeśli Zamawiający nie posiada pozwolenia na wycinkę drzew to proszę o wskazanie czasu, kiedy będzie uzyskane pozwolenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Istniejące drzewa oraz zakrzaczenia nie wymagają posiadania zezwolenia na wycinkę drzew.

Pytanie 20:

Czy w wycenie należy przewidzieć nasadzenia zastępcze? Jeśli tak, to proszę o wskazanie rodzaju drzew oraz ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje nasadzeń zastępczych.

Pytanie 21:

Materiał po wycinie drzew jest stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Materiał z wycinki jest po stronie Wykonawcy. Wykonawca dokona utylizacji pozyskanego materiału.

Pytanie 22:

Na jaką odległość należy odwieźć materiał po wycinie drzew?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedzi udzielono powyżej.

Pytanie 23:

Czy istnieje możliwość wykupienia drzewa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedzi udzielono powyżej.

Pytanie 24:

Proszę o wskazanie lokalizacji drzew do wycięcia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentacja projektowa zawiera oznaczenia zakrzaczeń do wycinki zlokalizowanych na przebiegu nawierzchni drogi zgodnie z zamieszczonym PZT.

Pytanie 25:

W dokumentacji projektowej wskazano mieszankę AC 11W na warstwę wiążącą, natomiast w przedmiarze jest AC 16W. Czy Zamawiający dopuszcza użycie mieszanki AC 16W na warstwę wiążącą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zastosowanie warstwy wiążącej z mieszanki AC 16W.

Pytanie 26:

Proszę o potwierdzenie, że sieci wodociągowej nie należy osłaniać rurami osłonowymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na przejściu poprzecznym sieci wodociągowej należy założyć rurę osłonową o średnicy 160 mm w dwóch odcinkach pozostawiając widoczną zasuwę.

Pytanie 27:

Proszę o potwierdzenie, że sieci gazowej nie należy osłaniać rurami osłonowymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy zabezpieczyć gazociąg rurami osłonowymi zgodnie z uzgodnieniami załączonymi do dokumentacji.

Pytanie 28:

W km ok. 0+787 pod jezdnią znajduje się przepust. Czy należy wykonać przepust? Jeśli tak, to proszę o dodanie pozycji przedmiarowych.


Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wykonać przedłużenie przepustu o długości do całkowitej do 10 m i rur PEHD średnicy 500 mm z obustronnymi umocnieniami wlotu i wylotu brukiem na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin betonem. Przepust wykonać analogicznie jak w załączonych rysunkach na pozostałe przepusty.


Pytanie 29:

W przekroju dot. przepustów w km 0+987 wskazano obrukowanie rowów obustronne (rys. 1), natomiast na mapie PZT jest jednostronne (rys. 2). Proszę o potwierdzenie, że obrukowanie należy wykonać obustronnie.

Rys. 1

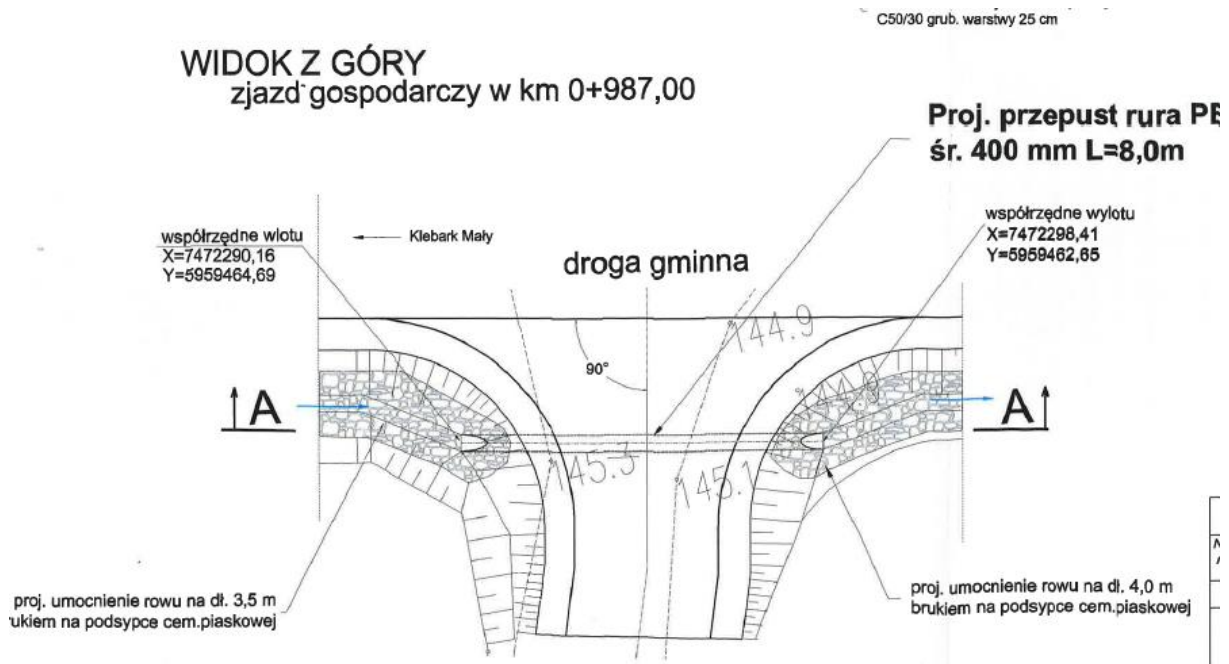

Rys. 2

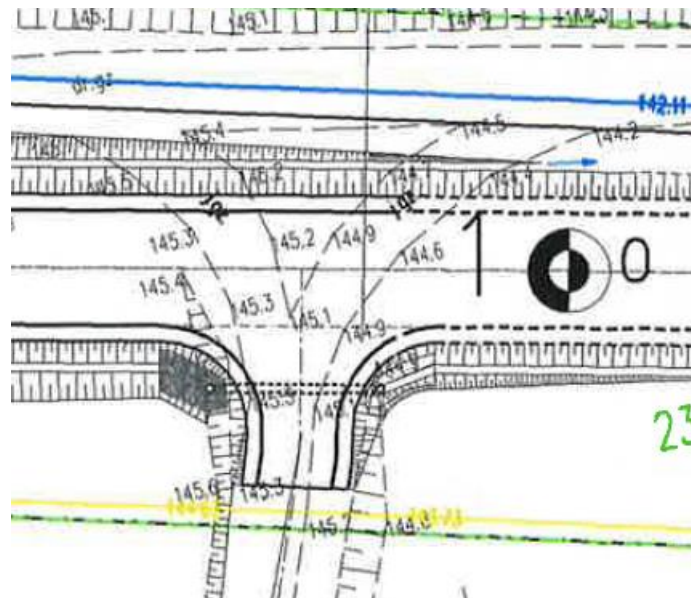

Odpowiedź Zamawiającego:

Przepusty należy obrukować obustronnie zgodnie z rysunkami.

Pytanie 30:

W opisie w projekcie PZT napisano, że zjazdy na drogi gminne i zbiorcze powinny mieć konstrukcję jak jezdnia. W przekroju dla zjazdów gminnych i zbiorczych pominięto warstwę mrozochronną z piasku. Proszę o potwierdzenie, że zjazdy na drogi gminnej i zbiorcze powinny mieć warstwę mrozochronną zgodnie z przedmiarem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zjazdy powinny mieć warstwę mrozochronna.

Pytanie 31:

Znak sprawy: ZP.271.32.2025

Proszę o zamieszczenie SST dot. geowłókniny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamieszcza STT dot. geowłókniny.

Pytanie 32:

Proszę o zamieszczenie SST dot. wykonania przepustów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamieścił STT dot. przepustów w dniu ogłoszenia w postępowaniu -analogia STT przepustów.

Pytanie 33:

Proszę o zamieszczenie SST dot. wykonania barier.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamieścił STT dot. barier w dniu ogłoszenia postępowania.

Pytanie 34:

Proszę o informację czy w ramach inwestycji należy wykonać przebudowę telekomunikacji? Jeżeli tak, proszę o dodanie przedmiarów oraz dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Cała dokumentacja została zamieszczona w dniu ogłoszenia. Przedmiot zamówienia nie obejmuje przebudowy telekomunikacji.

Pytanie 35:

Proszę o potwierdzenie, że przepusty do wykonania mają średnicę DN 400 oraz DN 500. W takim przypadku proszę o aktualizację przedmiaru robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przepusty należy wykonać z rur o średnicy określonej w dokumentacji. przepustów należy.

Pytanie 36:

Według PZT należy wykonać wpusty drogowe. Proszę o doprecyzowanie dokumentacji w tym zakresie oraz dodanie pozycji przedmiarowej. Proszę o dodanie stosowej dokumentacji oraz pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca uwzględni w wycenie wszystkie roboty wynikające z dokumentacji oraz dokona zmian w pozycji przedmiarowej jako inne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 37:

Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew?

Odpowiedź Zamawiającego:

Istniejące drzewa oraz zakrzaczenia nie wymagają posiadania zezwolenia na wycinkę drzew.

Pytanie 38:

Proszę o potwierdzenie, że konieczne jest nałożenie rur dwudzielnych stalowych na istniejących gazociągach/ Jeżeli tak, proszę o podanie w kosztorysie pozycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca wykona zalecenia wynikające z uzgodnień Zakładu Gazowniczego załączonych do zamieszczonej dokumentacji.

Pytanie 39:

Proszę o dodanie pozycji na oznakowanie pionowe i poziome oraz określenie rodzaju oznakowania poziomego, czy ma być cienkowarstwowe czy grubowarstwowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Oznakowanie poziome nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 40:

Proszę o dodanie pozycji przedmiarowej na wykonanie ścieków wzdłuż krawędzie jezdni, w miejscach gdzie zaprojektowane są bariery drogowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca uwzględni w wycenie wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z dokumentacji. Przedmiar robót uwzględnia wykonanie ścieków.

Pytanie 41:

Proszę o przekazanie dokumentacji geologicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

Pytanie 42:

Czy Zamawiający posiada zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Organizacja ruchu została zamieszczona w opublikowanym postępowaniu.

Pytanie 43:

Proszę o dodanie pozycji przedmiarowej na wykonanie uszczelnienia bitumicznego na połączeniu projektowanej drogi z drogą powiatową, na podstawie opinii PSD w Olsztynie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania uszczelnienia bitumicznego na połączeniu projektowanej drogi z drogą powiatową, na podstawie opinii PSD w Olsztynie. Zamawiający wnioskuję do Wykonawcy o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 44:

Proszę o przekazanie aktualnego uzgodnienia z Orange Polska oraz Energa Operator, załączone uzgodnienia straciły ważność.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje robót podlegających uzgodnieniu Orange. Zamawiający wnioskuję do Wykonawcy o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 45:

Do dokumentacji został załączony Projekt Stałej Organizacji Ruchu, zgodnie z którym do wykonania jest 9 sztuk tablic oznakowania pionowego oraz oznakowanie poziome w ilości 2,33m². W przedmiarze brak ww. pozycji. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z PSOR.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia obejmuje oznakowanie zgodnie z zamieszczoną organizacją ruchu na odcinku objętym zamówieniem (tarcze 4 szt.- A-6B, B-33, A-30, T-5, słupki- 3szt.). Przedmiot zamówienia nie obejmuje oznakowania poziomego. Zamawiający wnioskuję do Wykonawcy o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 46:

Czy w robotach geodezyjnych należy uwzględnić koszt wykonania mapy powykonawczej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak Wykonawca uwzględni koszt mapy powykonawczej.

Pytanie 47:

Czy w robotach geodezyjnych należy uwzględnić koszt wznowienia granic i wykonania stałej stabilizacji granic pasa drogowego słupkami betonowymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia nie wymaga wznowienia granic ani stałej stabilizacji granic pasa drogowego słupkami betonowymi.

Pytanie 48:

Zgodnie ze specyfikacją techniczną D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE należy wykonać odcinek próbny o powierzchni 400-800m². Czy odcinek próbny można wykonać w miejscu przebudowywanej drogi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykonanie odcinek próbny można wykonać w miejscu przebudowywanej drogi.

Pytanie 49:

Zgodnie ze specyfikacją techniczną D – 05.03.05a WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO należy wykonać odcinek próbny o powierzchni co najmniej 200m². Czy odcinek próbny można wykonać w miejscu przebudowywanej drogi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykonanie odcinek próbny można wykonać w miejscu przebudowywanej drogi.

Pytanie 50:

Zgodnie ze specyfikacją techniczną D – 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAŻĄCA należy wykonać odcinek próbny o powierzchni co najmniej 500m². Czy odcinek próbny można wykonać w miejscu przebudowywanej drogi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykonanie odcinek próbny można wykonać w miejscu przebudowywanej drogi.

Pytanie 51:

W przedmiarze jest pozycja dotycząca wycinki drzew w ilości 3 sztuk. Czy Zamawiający posiada ostateczną decyzję o zezwoleniu na wycinkę drzew?

Odpowiedź Zamawiającego:

Istniejące drzewa nie wymagają posiadania zezwolenia na wycinkę drzew.

Pytanie 52:

Czy materiał z wycinki drzew należy do Zamawiającego czy do Wykonawcy? Jeżeli do Wykonawcy to czy należy uwzględnić koszty wykupu ww. materiału?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca dokona utylizacji materiału.

Pytanie 53:

W przedmiarze występuje pozycja dotycząca ułożenia przepustów z rur PEHD o średnicy 40cm w ilości 24,5mb. Na rysunkach i w opisach projektów jest mowa o przepustach zarówno o średnicy 40cm jak i 50cm. Jakiej średnicy przepusty należy ostatecznie wycenić i w jakiej ilości w ramach przebudowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca wykona przepusty zgodnie z opublikowaną dokumentacją.

Pytanie 54:

W projekcie jest mowa o odprowadzaniu wód opadowych przez system rowów odwadniających. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej wykonania rowów odwadniających. Czy w ramach przebudowy należy uwzględnić koszty wykonania przydrożnych rowów odwadniających? Jeżeli tak to na jakim odcinku i w jakiej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie rowów jest uwzględniona w robotach ziemny przedmiaru robót.

Pytanie 55:

W opisie technicznym istnieje zapis „Odcinek sieci telekomunikacyjnej na długości 180 metrów zostanie przebudowany”. Czy w ramach inwestycji należy uwzględnić przebudowę sieci telekomunikacyjnej? Jeżeli tak to zwracamy się z prośbą o załączenie poprawionego przedmiaru robót, gdyż w obecnym brak jest pozycji dotyczących ww. robót oraz wskazanie dokładnej lokalizacji przebudowywanej sieci wraz z załączeniem specyfikacji technicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej nie jest objęta przedmiotem zamówienia. Zamawiający wnioskuję do Wykonawcy o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 56:

Zgodnie z opisem technicznym wykonane zostały badania geotechniczne zwracamy się z prośbą o ich załączenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada badań geologicznych.

Pytanie 57:

Dołączone do projektu uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. wydane zostały w 2022r. zgodnie z zapisami w nim zawartymi jest ważne 24 miesiące od daty wydania, a więc jego ważność się skończyła. Zwracamy się z prośbą o załączenie aktualnych uzgodnień dotyczących sieci gazowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający poinformował Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. o rozpoczęciu robót w wymaganym terminie podtrzymując ważność uzgodnień.

Pytanie 58:

Na PZT przy ściekach drogowych zaprojektowane zostały wpusty. Z jakiego materiału mają być wykonane? Gdzie należy ująć ich koszt i w jakiej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Sposób i rodzaj materiału został opisany w projekcie technicznym udostępnionym Wykonawcom w dniu ogłoszenia postępowania. Wykonawca w wycenie uwzględni koszty wykonania odwodnienia zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 59:

W projekcie umowy oraz tabelce harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mowa o konieczności wykonania przez Wykonawcę tablicy informacyjnej prosimy o podanie wymiarów tablicy, którą należy uwzględnić w wycenie robót w prowadzonym postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Rozmiar tablicy 180x120 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. III. Opis przedmiotu zamówienia, wspólny słownik zamówienia (CPV). Ust. 1 pkt. 4) SWZ „Przedmiary robót - element pomocniczy do sporządzenia wyceny”. Ponadto zgodnie z pkt. XXI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty SWZ Zamawiający określił cenę oferty w formie ryczałtu zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061). Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę w celu prawidłowego wykonania zamówienia, wynikające z dokumentacji (jak również w niej nie ujęte), oraz innych informacji zawartych w SWZ, np. koszty robót przygotowawczych, odtworzeniowych, a także inne koszty wynikające chociażby z braku uszczegółowienia w dokumentacji. Wynagrodzenie musi obejmować kompleksową realizację zadania, jak również koszty wykonania opinii, uzgodnień, wykonania badań, sprawdzeń, pomiarów, odbiorów, opracowania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, utrzymanie, zagospodarowanie

i zabezpieczenie placu budowy, odtworzenie terenu i dróg do stanu pierwotnego wraz z zagęszczeniem użytkowanych podczas realizacji robót, zasilania energetycznego na czas budowy, innych kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia.

W przypadku uznania przez Wykonawcę wykonania innych prac niezbędnych i koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni je w poszczególne elementy Harmonogramu rzeczowo-finansowego złożonego wraz z ofertą.

Zamawiający dodatkowo udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania STT dot. geowłókniny.

WÓJT GMINY PURDA
TERESA CHROSTOWSKA
/podpisane elektronicznie/