

Wykaz urządzeń dla osób niepełnosprawnych



(dla wc na kondygnacji parteru)

- |  |        |
|--|--------|
| 1. miska ustępowa dla niepełnosprawnych                    | 1 szt. |
| 2. umywalka dla niepełnosprawnych 700x570mm                | 1 szt. |
| (bateria z wysuwaną wylewką, syfon z elastycznym odpływem) |        |
| 3.uchwyt ścienny dł. 700mm                                 | 1 szt. |
| 4.podpora uchylna dł. 700mm                                | 2 szt. |
| 5.podpora stała dł.700mm                                   | 1 szt  |
| 6.lustro uchylne 600x600mm                                 | 1 szt. |

UWAGI:

1. Poręczę mocować na wysokości 80cm;
2. Deska sedesowa na wysokości 50cm;
3. Górna krawędź umywalki na wys.80cm;
4. Uchwyt uchylny musi być zamontowany zawsze od strony najazdu wózka.

rozmieszczenie urządzeń dla niepełnosprawnych

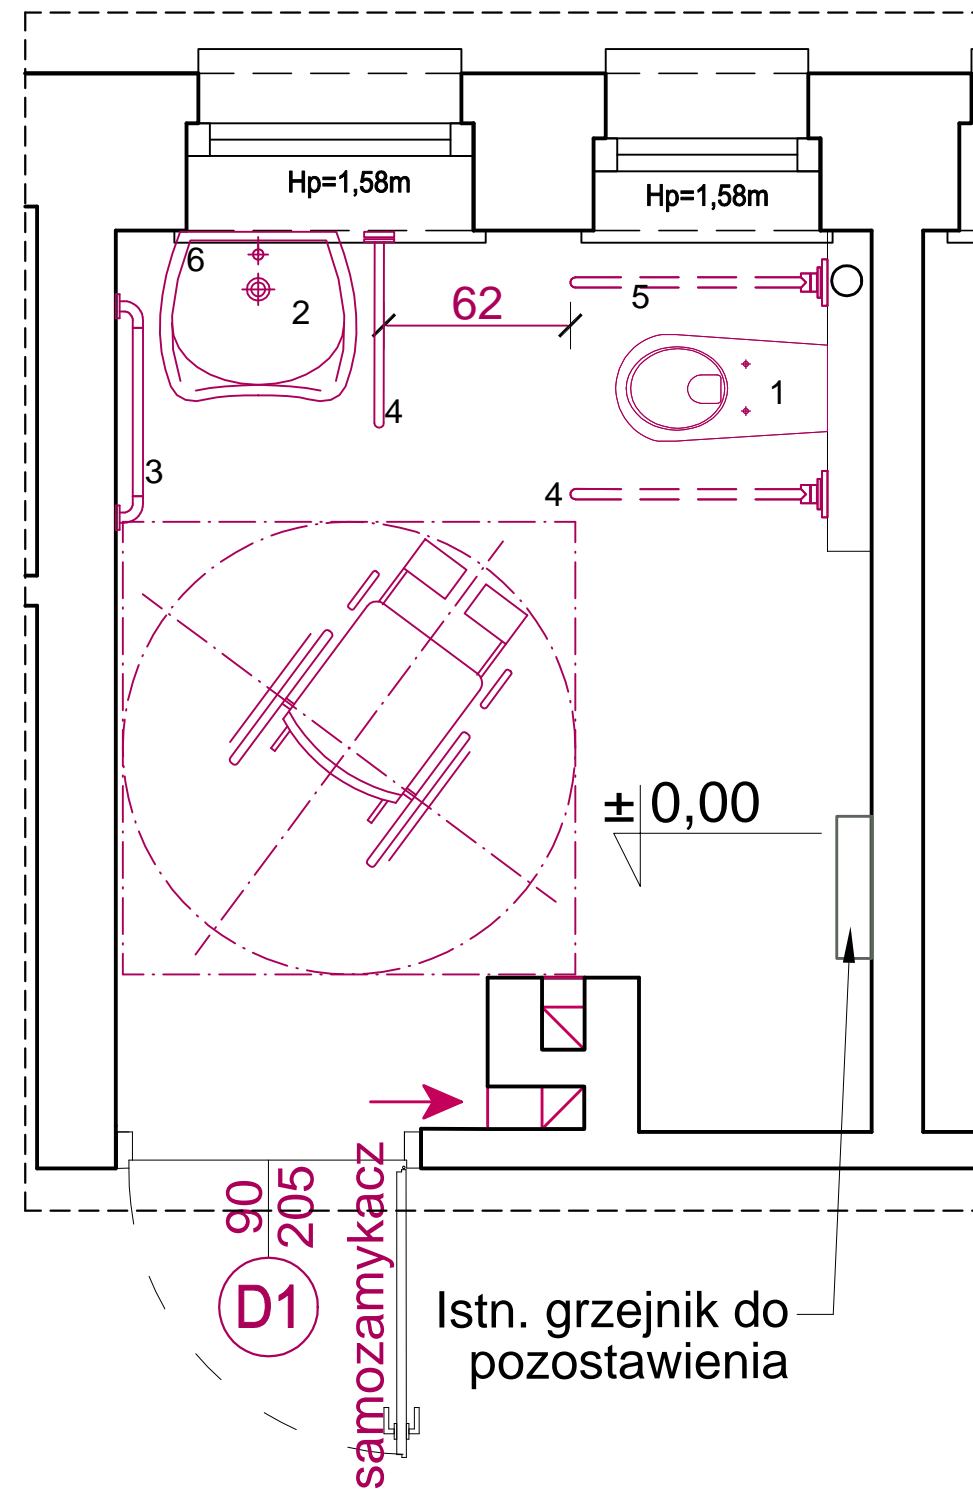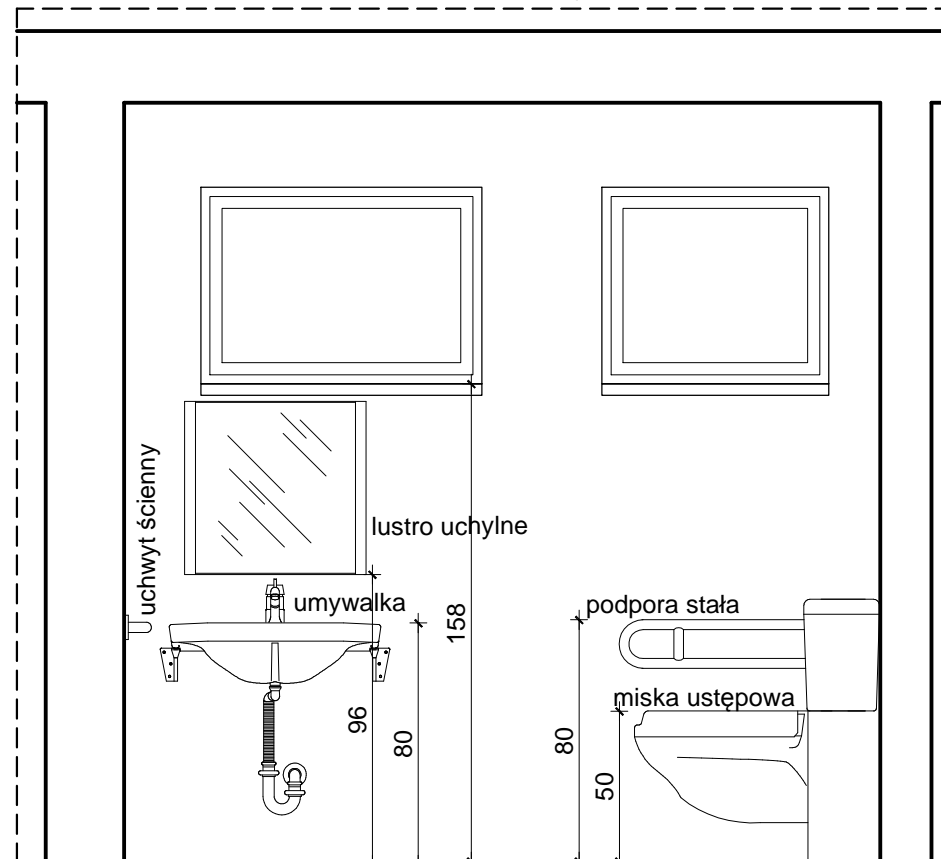

MTBP USŁUGI PROJEKTOWE  
Mariusz Tomczuk

ul. Wyszyńskiego 15/14  
10-457 Olsztyn  
tel. 608-350-336  
biuro@mtbp.pl

OBIEKT:	BUDYNEK USŁUGOWY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	DATA	WRZESIEŃ
ADRES:	DZ. NR 498, 519/14 JEDN. EWID. PURDA, OBR. EWID. PURDA PURDA 19, 11-030 PURDA	2022	
PRZEDMIOT RYSUNKU:	WYPOSAŻENIE WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PARTER	SKALA	1:25
RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT ARCH.-BUDOWLANY	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. AGATA A. KATUSZONEK upr. w spec. architektonicznej bez ograniczeń	NR UPR.	BI-PdOKK/128/2009
SPRAWDZIŁ:	dr inż. arch. MAREK ZAGROBA upr. w spec. architektonicznej bez ograniczeń	NR UPR.	4/2003/OL
	DOKUMENT OBJĘTO OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWACH AUTORSKICH KOPIOWANIE I POWIELANIE W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE		

NR RYS.  
6 - A