



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE, SKALA 1:50

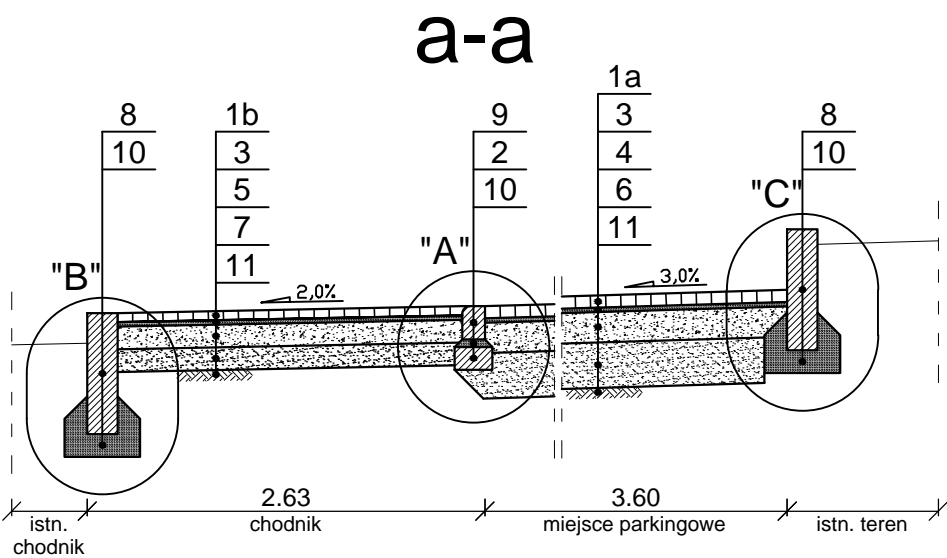


SZCZEGÓŁY, SKALA 1:20


"A"

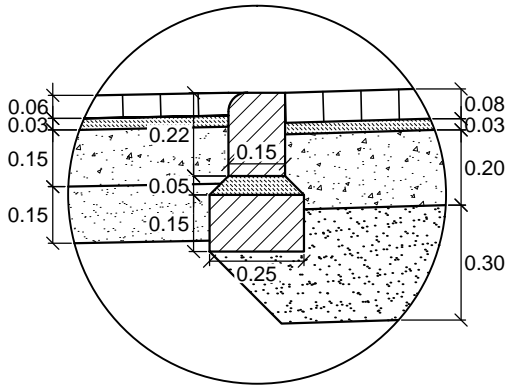

"B"

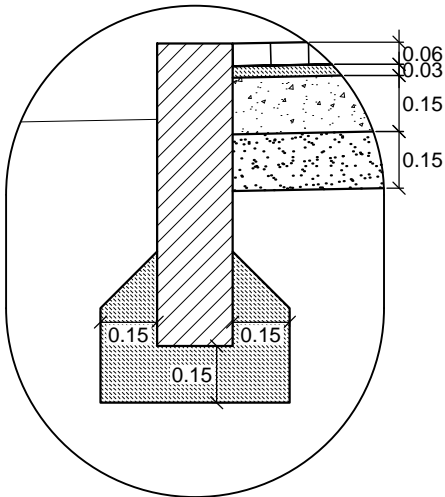

"C"

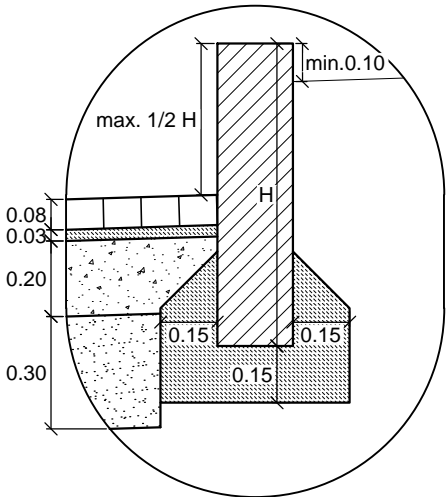

L.p.	OZNACZENIA	Grubość
1a	w. ścieralna - betonowa kostka brukowa	8 cm
1b	w. ścieralna - betonowa kostka brukowa	6 cm
2	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	5 cm
3	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
4	podbudowa - kruszywo łamane C50/30 frakcji 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie w/g WT-4	20 cm
5	podbudowa - kruszywo łamane C50/30 frakcji 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie w/g WT-4	15 cm
6	w. mrozochronna - kruszywo naturalne stab. mechanicznie	30 cm
7	w. mrozochronna - kruszywo naturalne stab. mechanicznie	15 cm
8	palisada betonowa dł. min. 80cm	-----
9	krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm	-----
10	ława betonowa z oporem	-----
11	grunt kat. G1	-----

MTBP USŁUGI PROJEKTOWE

Mariusz Tomczuk

ul. Wyszyńskiego 15/14  
10-457 Olsztyn  
tel. 608-350-336  
biuro@mtbp.pl

OBIEKT:	BUDYNEK USŁUGOWY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	DATA	KWIECIEŃ
ADRES:	DZ. NR 498, 499, 519/14 JEDN. EWID. PURDA, OBR. EWID. PURDA PURDA 19, 11-030 PURDA	2022	SKALA
PRZEDMIOT RYSUNKU:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	1:20	1:50
RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT ARCHIT.-BUDOWL.	BRANŻA:	DROGI
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. MARIUSZ TOMCZUK	NR UPR.	43/02/OL
SPRAWDZIŁ:	inż. SYLWIA TOMCZUK	NR UPR.	42/02/OL
DOKUMENT OBJĘTO OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWACH AUTORSKICH KOPIOWANIE I POWIELANIE W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE		NR RYS.	
		D 2	